



W3D4 - Pratica

Configurazione policy per permettere il ping da macchina Linux a Macchina Windows 7 nel nostro laboratorio

Dopo aver configurato la policy in Windows 7 per comunicare con Kali possiamo mandare un ping da Kali a Windows:

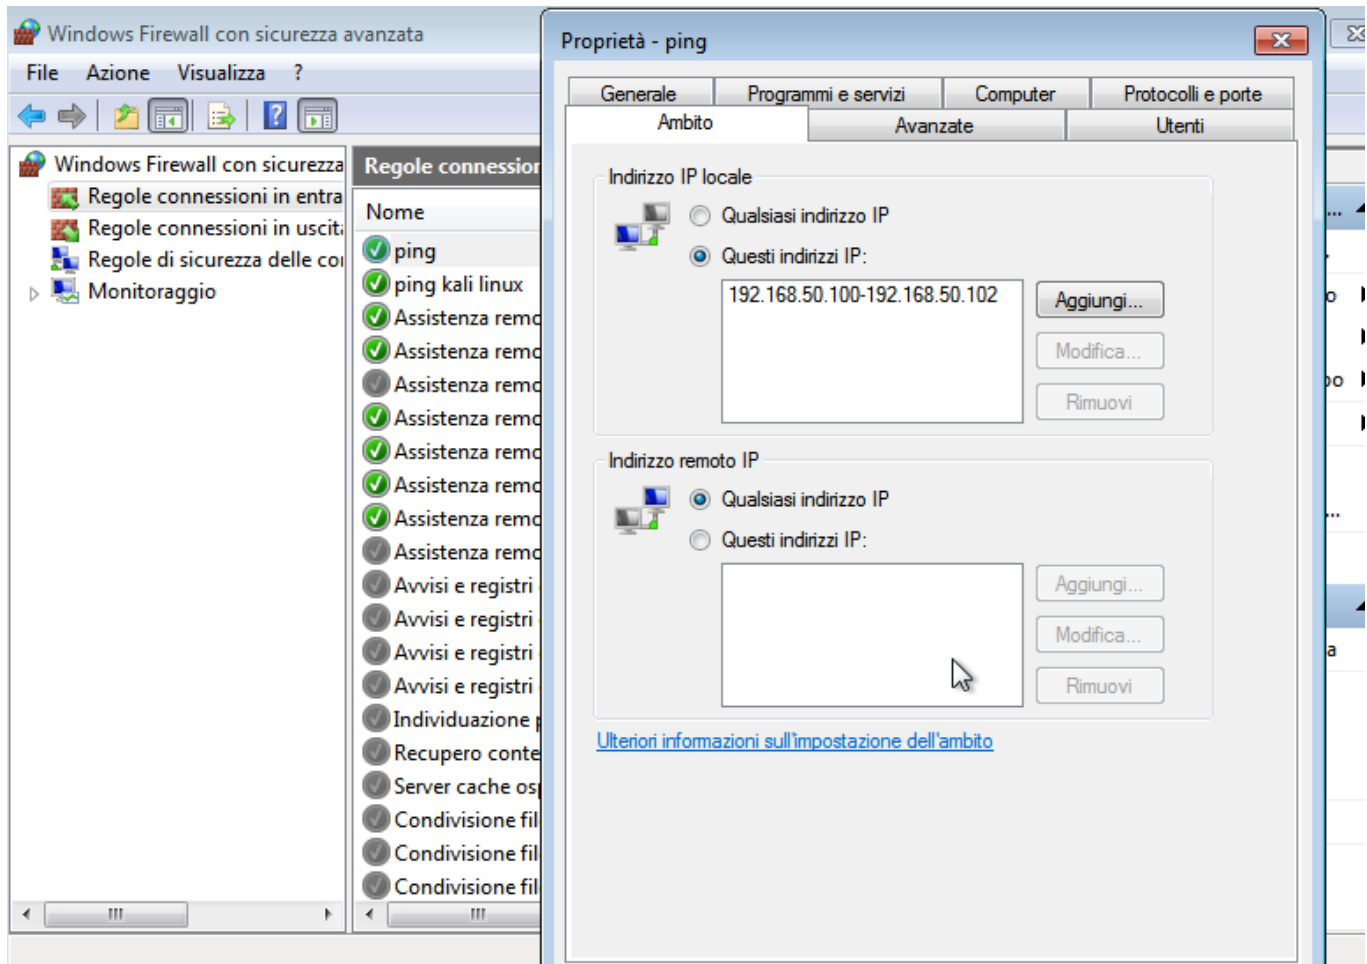


Ecco un esempio di ping letto con Wireshark:

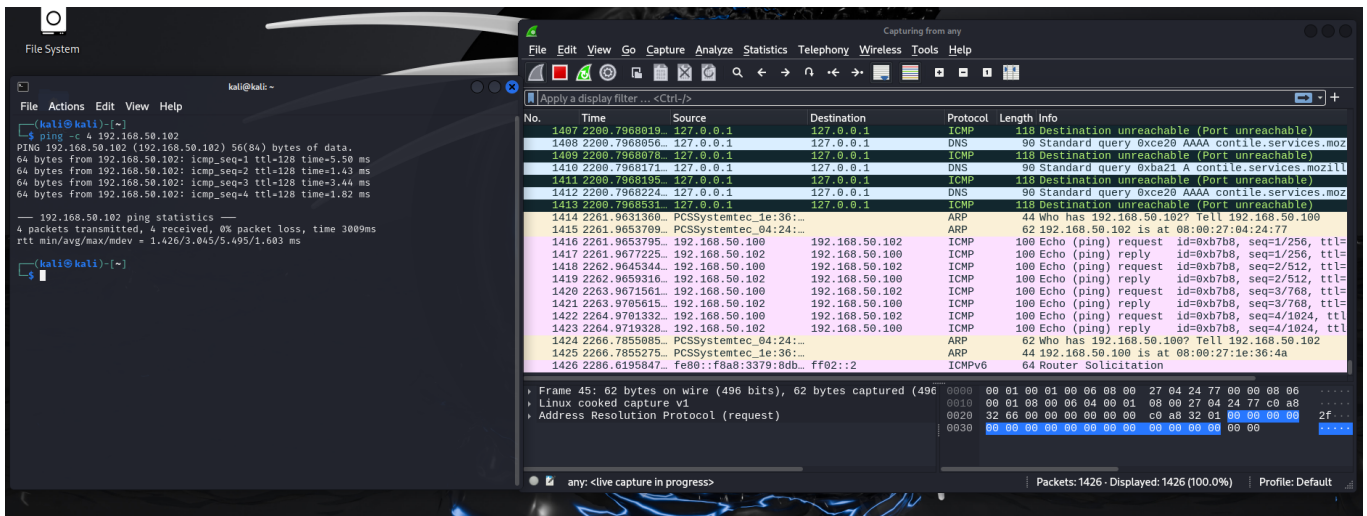

Utilizzo dell'utility InetSim per l'emulazione di servizi Internet e invio pacchetti

Dopo aver usato il comando "sudo inetsim" e cercato su browser il localhost, wireshark riceve e visualizza i pacchetti:

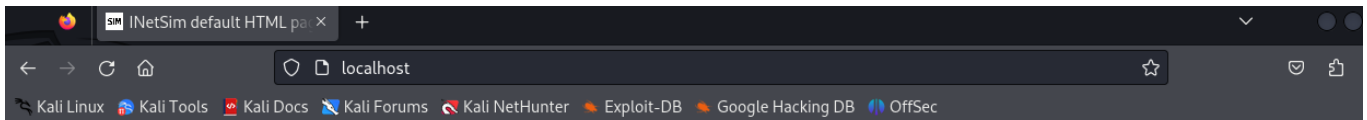

This is the default HTML page for INetSim HTTP server fake mode.

This file is an HTML document.

