Actividad 4

¿Qué ocurriría si analista pudiera consultar también pii.mapa_cliente?

podria ver cual es la id de clientes sin la uid generada aleatoriamente

¿Qué principio de seguridad se está aplicando al separar ambos accesos?

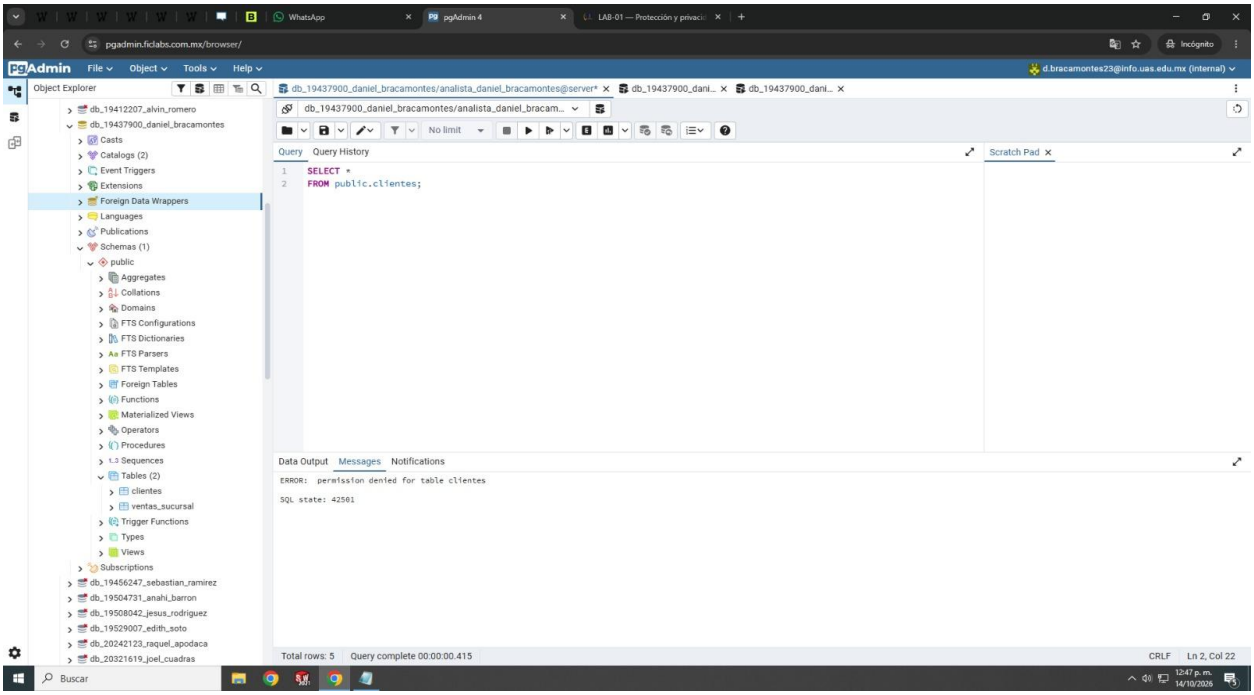
control de acceso basado en roles

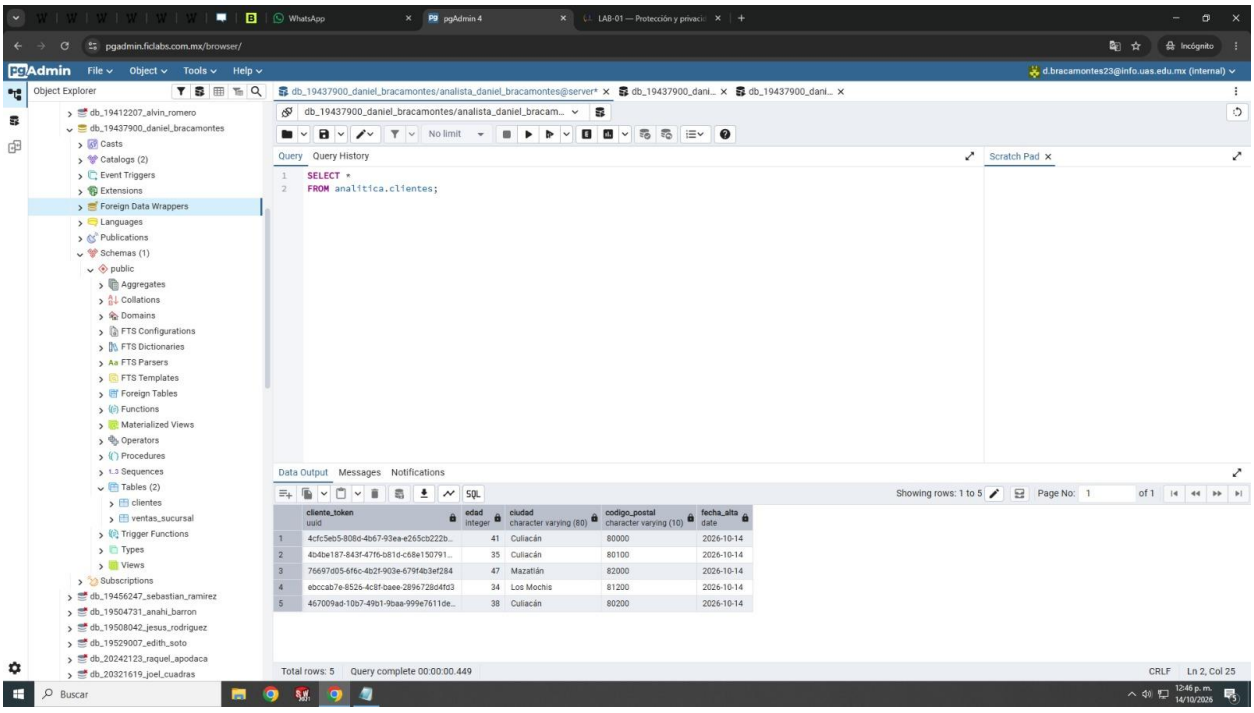
¿Por qué la seudonimización no equivale a anonimización?

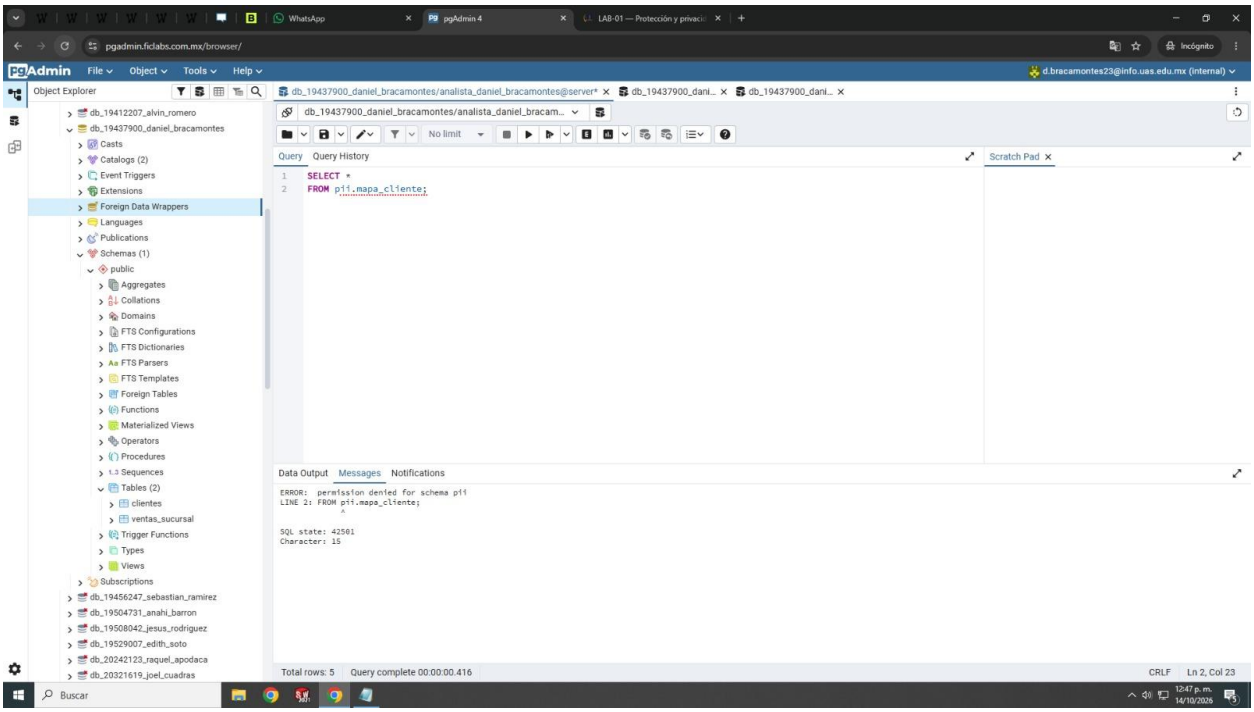
porque el dato se sigue podiendo accesar si se revierten los codigos

¿Qué información permite volver a relacionar el token con una persona?

la id




pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
d.bracamontes23@info.uas.edu.mx (internal)
SELECT *
FROM analitica.clientes;
Data Output
Messages
Notifications
cliente_token uuid
edad integer
ciudad character varying (80)
codigo_postal character varying (10)
fecha_alta date
1 4cfc5eb5-808d-4b67-93ea-e265cb222b... 41 Culiacán 80000 2026-10-14
2 4b4be187-843f-47f6-b81d-c68e150791... 35 Culiacán 80100 2026-10-14
3 76697d05-6f6c-4b2f-903e-679f4b3ef284 47 Mazatlán 82000 2026-10-14
4 ebccab7e-8526-4c8f-baee-2896728d4fd3 34 Los Mochis 81200 2026-10-14
5 467009ad-10b7-49b1-9baa-999e7611de... 38 Culiacán 80200 2026-10-14
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.449
CRLF
Ln 2, Col 25


pgadmin.ficlabs.com.mx/browser/
d.bracamontes23@info.uas.edu.mx (internal)
SELECT *
FROM pii.mapa_cliente;
Data Output
Messages
Notifications
ERROR: permission denied for schema pii
LINE 2: FROM pii.mapa_cliente;
^
SQL state: 42501
Character: 15
Total rows: 5
Query complete 00:00:00.416
CRLF
Ln 2, Col 23