

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт цифрового развития
Кафедра инфокоммуникаций

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2.2
дисциплины «Основы кроссплатформенного программирования»
Вариант ____

Выполнил:
Медяник Даниил Владимирович
1 курс, группа ИТС-б-0-22-1,
11.03.02 «Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»,
направленность (профиль)
«Инфокоммуникационные системы и
сети», очная форма обучения

(подпись)

Руководитель практики:
Воронкин Р. А., доцент кафедры
инфокоммуникаций

(подпись)

Отчет защищен с оценкой _____ Дата защиты _____

Ставрополь, 2023 г.


Тема: Условные операторы и циклы в языке Python

Цель: приобретение навыков программирования разветвляющихся алгоритмов и алгоритмов циклической структуры. Освоить операторы языка Python версии 3.x if, while, for, break и continue, позволяющих реализовывать разветвляющиеся алгоритмы и алгоритмы циклической структуры.

Ход работы

Пример 1. Составить UML-диаграмму деятельности и программу с использованием конструкции ветвления и вычислить значение функции

$$y = \begin{cases} 2x^2 + \cos x, & x \leq 3.5, \\ x + 1, & 0 < x < 5, \\ \sin 2x - x^2, & x \geq 5. \end{cases}$$

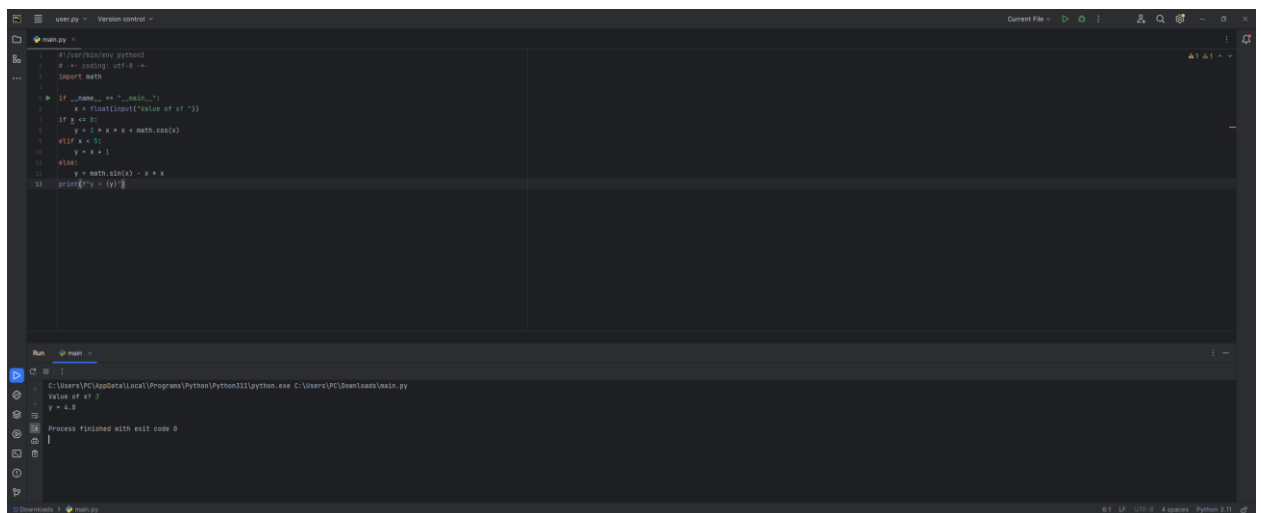

```
#!/usr/bin/env python
# -*- coding: utf-8 -*-
import math

if __name__ == '__main__':
    x = float(input('value of x: '))
    if x <= 0:
        y = 2 * x * x + math.cos(x)
    elif x < 5:
        y = x + 1
    else:
        y = math.sin(2 * x) - x * x
    print(f'y = {y}')
```

Рисунок 1. Реализация первого примера

Пример 2. Составить UML-диаграмму деятельности и программу для решения задачи: с клавиатуры вводится номер месяца от 1 до 12, необходимо для этого номера месяца вывести наименование времени года.

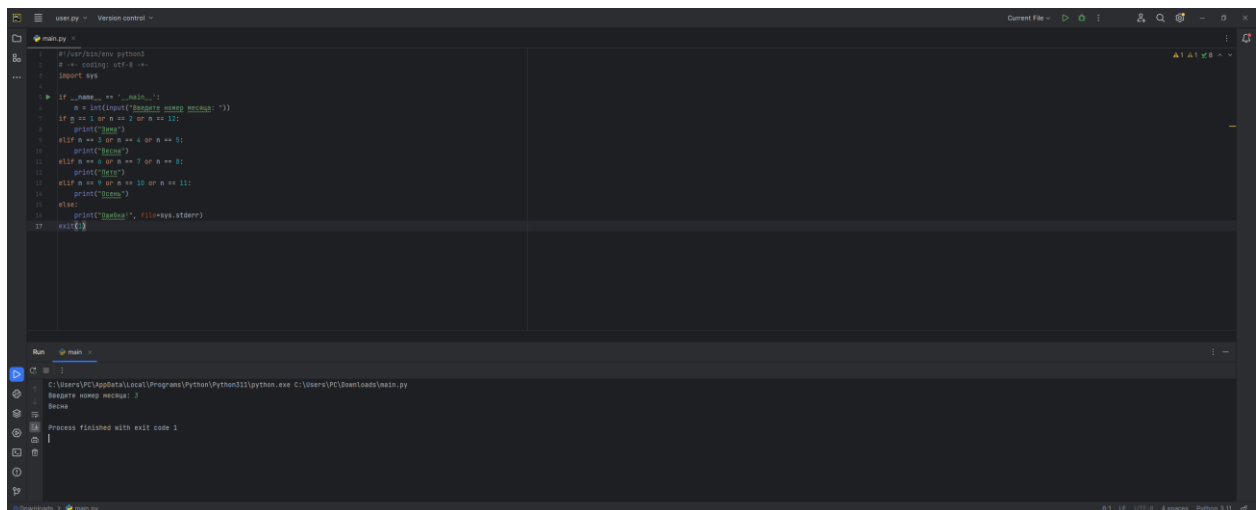


Рисунок 2. Реализация второго примера

Пример 3. Составить UML-диаграмму деятельности и написать программу, позволяющую вычислить конечную сумму:

$$S = \sum_{k=1}^n \frac{\ln kx}{k^2},$$

где n и k вводятся с клавиатуры.

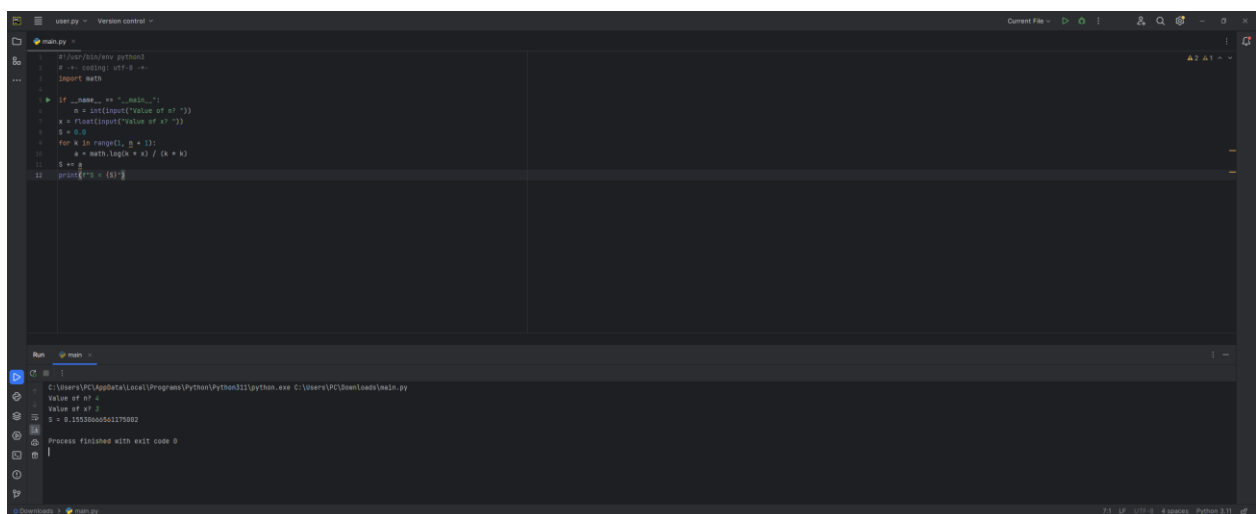


Рисунок 3. Реализация третьего примера

Пример 4. Найти значение квадратного корня $x = \sqrt{a}$ из положительного числа a вводимого с клавиатуры, с некоторой заданной точностью ε с помощью рекуррентного соотношения:

$$x_{n+1} = \frac{1}{2} \cdot \left(x_n + \frac{a}{x_n} \right). \quad (3)$$

В качестве начального значения примем $x_0 = 1$. Цикл должен выполняться до тех пор, пока не будет выполнено условие $|x_{n+1} - x_n| \leq \varepsilon$. Сравните со значением квадратного корня, полученным с использованием функций стандартной библиотеки. Значение $\varepsilon = 10^{-10}$.

```

1 #!/usr/bin/env python
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3
4 import math
5 import sys
6
7 if __name__ == "__main__":
8     x = float(input("value of x? "))
9     if x < 0:
10         print("illegal value of x", file=sys.stderr)
11         exit(1)
12
13     eps = 1e-10
14     while True:
15         x = (x + x / 2) / 2
16         if math.fabs(x - x) < eps:
17             break
18
19     print("sqrt(x) = (x)^(1/2) = %f" % math.sqrt(x))
20
21 if __name__ == "__main__":
22     Run
23
24 C:\Users\PC\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe C:\Users\PC\Downloads\main.py
25 value of x? 3
26 x = 1.732050807568772
27 x = 1.732050807568772
28 Process finished with exit code 0

```

Рисунок 4. Реализация четвертого примера

Пример 5. Вычислить значение специальной (интегральной показательной) функции

$$\text{Ei}(x) = \int_{-\infty}^x \frac{\exp t}{t} dt = \gamma + \ln x + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{x^k}{k \cdot k!}, \quad (4)$$

где $\gamma = 0.5772156649 \dots$ - постоянная Эйлера, по ее разложению в ряд с точностью $\varepsilon = 10^{-10}$, аргумент x вводится с клавиатуры.

```

1 #!/usr/bin/env python
2 # -*- coding: utf-8 -*-
3
4 import math
5 import sys
6
7 # Константа Эйлера
8 EULER = 0.5772156649011321
9 # Точность вычислений
10 EPS = 1e-10
11
12 if __name__ == "__main__":
13     x = float(input("value of x? "))
14     if x < 0:
15         print("illegal value of x", file=sys.stderr)
16         exit(1)
17
18     s = 0
19     k = 1
20     # цикл вычисления ряда
21     while math.fabs(x) > EPS:
22         s += x / (k * k!)
23         k += 1
24
25     # вычисление значения функции
26     print("Ei(x) = EULER + math.log(math.fabs(x)) + s")
27
28 if __name__ == "__main__":
29     Run
30
31 C:\Users\PC\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe C:\Users\PC\Downloads\main.py
32 value of x? 3
33 Ei(3.0) = 0.938225761422
34 Process finished with exit code 0

```


Рисунок 5. Реализация пятого примера

Индивидуальное задание

Вариант 16

Условие примера: Дано число m ($1 \leq m \leq 7$). Вывести на экран название дня недели, который соответствует этому номеру.

Так как всего вариантов 13, то я выбрал 3 вариант.

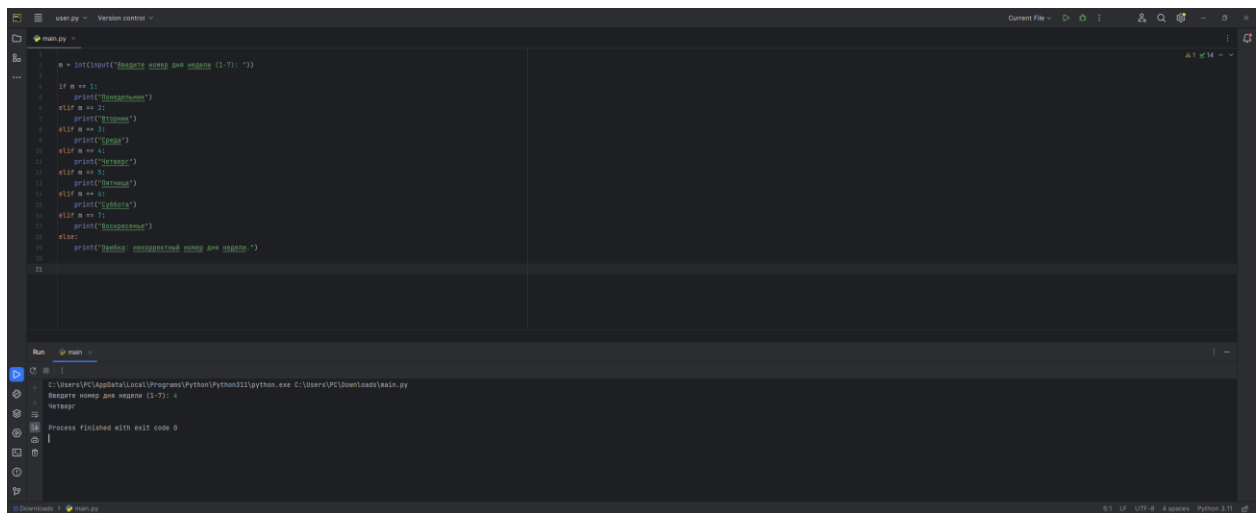


```
1 m = int(input("Введите номер num: "))
2
3 if m == 1:
4     print("Первый")
5 elif m == 2:
6     print("Второй")
7 elif m == 3:
8     print("Третий")
9 elif m == 4:
10    print("Четвертый")
11 elif m == 5:
12    print("Пятый")
13 elif m == 6:
14    print("Шестой")
15 elif m == 7:
16    print("Седьмой")
17 else:
18    print("Введите номер num: ")
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

Run main

C:\Users\PC\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe C:\Users\PC\Downloads\main.py
Введите номер num: 1
Введите номер num: 1
Process finished with exit code 0

Рисунок 6. Программа первого индивидуального задания

Условие примера: Даны три действительных числа. Составить программу, выбирающую из них те, которые принадлежат интервалу (0, 1).

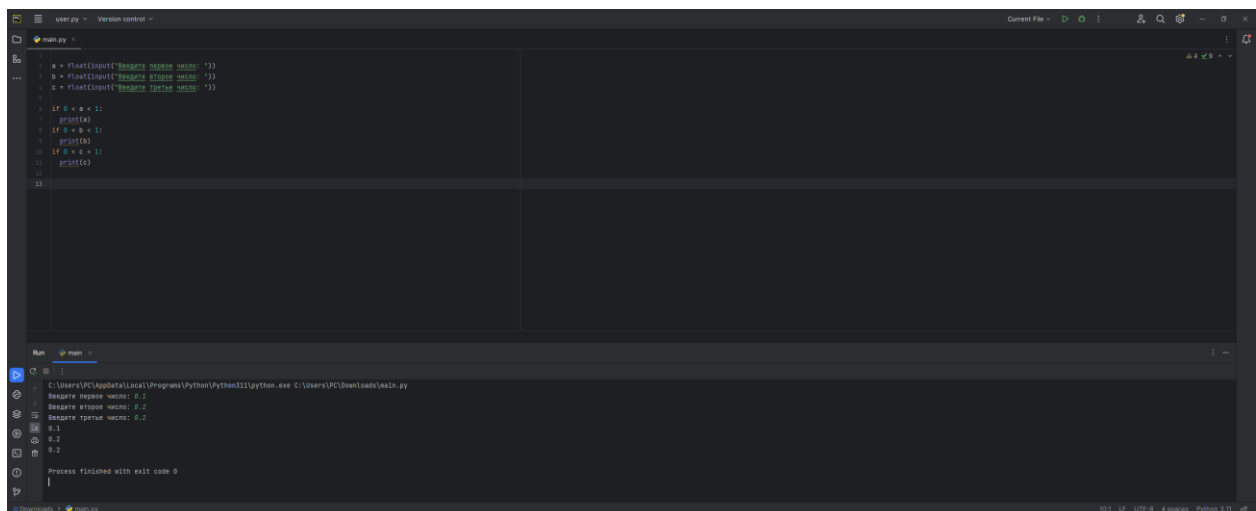

```
1 a = float(input("Введите первое число: "))
2 b = float(input("Введите второе число: "))
3 c = float(input("Введите третье число: "))
4
5 if 0 < a < 1:
6     print(a)
7 if 0 < b < 1:
8     print(b)
9 if 0 < c < 1:
10    print(c)
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
```

Run main

C:\Users\PC\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe C:\Users\PC\Downloads\main.py
Введите первое число: 0.1
Введите второе число: 0.2
Введите третье число: 0.2
0.1
0.2
0.2
Process finished with exit code 0

Рисунок 7. Программа второго индивидуального задания

Условие примера: Ученик выучил в первый день 5 английских слов. В каждый следующий день он выучивал на 2 слова больше, чем в предыдущий. Сколько английских слов выучит ученик в 10-ый день занятий.

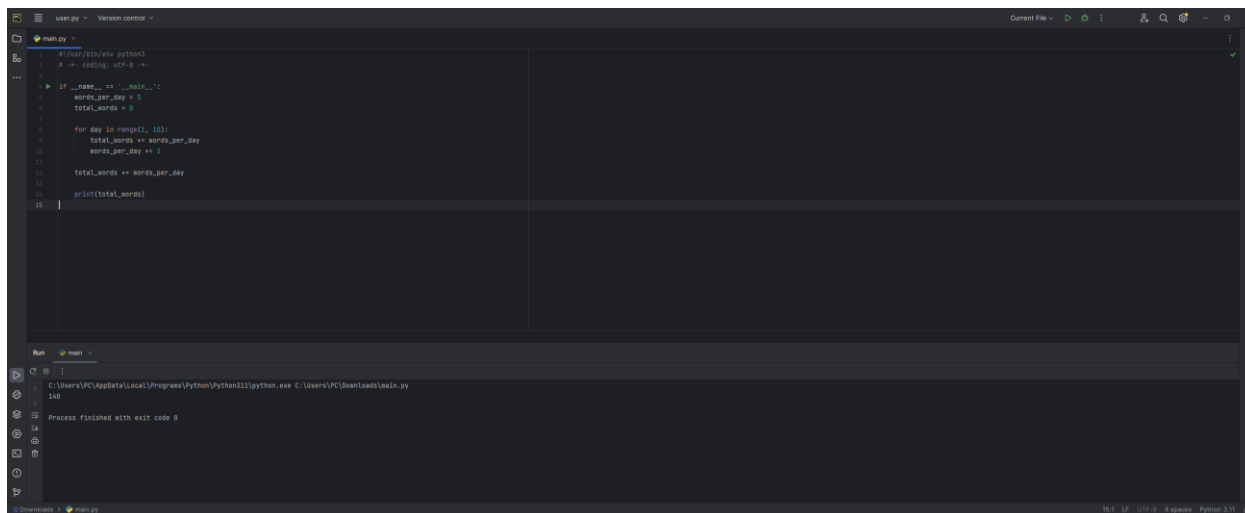


Рисунок 8. Программа третьего индивидуального задания

Ответы на контрольные вопросы

1) Для чего нужны диаграммы деятельности UML?

Диаграммы деятельности. Унифицированный язык моделирования (UML) является стандартным инструментом для создания «чертежей» программного обеспечения. С помощью UML можно визуализировать, специфицировать, конструировать и документировать артефакты программных систем. UML пригоден для моделирования любых систем: от информационных систем масштаба предприятия до распределенных Web приложений и даже встроенных систем реального времени. Это очень выразительный язык, позволяющий рассмотреть систему со всех точек зрения, имеющих отношение к ее разработке и последующему развертыванию.

2) Что такое состояние действия и состояние деятельности?

В потоке управления, моделируемом диаграммой деятельности, происходят различные события. Вы можете вычислить выражение, в результате чего изменяется значение некоторого атрибута или возвращается некоторое значение. Также, например, можно выполнить операцию над объектом, послать ему сигнал или даже создать его или уничтожить. Все эти выполняемые атомарные вычисления называются состояниями действия, поскольку каждое из них есть состояние системы, представляющее собой выполнение некоторого действия. Состояния действия изображаются

прямоугольниками с закругленными краями. Внутри такого символа можно записывать произвольное выражение. Состояния действия не могут быть подвергнуты декомпозиции. Кроме того, они атомарны. Это значит, что внутри них могут происходить различные события, но выполняемая в состоянии действия работа не может быть прервана. Обычно предполагается, что длительность одного состояния действия занимает неощутимо малое время.

3) Какие нотации существуют для обозначения переходов и ветвлений в диаграммах деятельности?

Диаграммы деятельности могут использовать следующие нотации для обозначения переходов и ветвлений: Стрелки - это общая нотация для обозначения переходов между действиями в диаграмме деятельности. Стрелка обычно указывает направление движения в диаграмме. Если стрелка указывает на другое действие, это обозначает переход к этому действию. Условные дуги - это нотация, которая используется для обозначения условных переходов в диаграммах деятельности. Условная дуга имеет условие, которое определяет, какой путь следует выбрать при переходе. Решетка - это нотация, которая используется для обозначения параллельных ветвлений. Решетка имеет несколько ветвей, которые выполняются параллельно друг другу. Декомпозиция - это нотация, которая используется для разделения действий на более мелкие части. Декомпозиция может быть выполнена в виде разделения диаграммы на поддиаграммы или разделения действия на более мелкие действия. Выбор конкретной нотации зависит от контекста и задачи, которую необходимо решить с помощью диаграммы деятельности.

4) Какой алгоритм является алгоритмом разветвляющейся структуры?

Алгоритм разветвляющейся структуры - это алгоритм, в котором вычислительный процесс осуществляется либо по одной, либо по другой ветви, в зависимости от выполнения некоторого условия. Программа разветвляющейся структуры реализует такой алгоритм. В программе

разветвляющейся структуры имеется один или несколько условных операторов. Для программной реализации условия используется логическое выражение. В сложных структурах с большим числом ветвей применяют оператор выбора.

5) Чем отличается разветвляющийся алгоритм от линейного?

Линейный алгоритм - алгоритм, все этапы которого выполняются однократно и строго последовательно. Разветвляющийся алгоритм - алгоритм, содержащий хотя бы одно условие, в результате проверки которого ЭВМ обеспечивает переход на один из двух возможных шагов.

6) Что такое условный оператор? Какие существуют его формы?

Условный оператор состоит из трёх слов IF ELSE THEN. Здесь просто помещает значение на вершину стека, IF анализирует флаг, и если: он не равен нулю, то выполняются выражения до ELSE или THEN; если он равен нулю, то выполняется выражения между ELSE и THEN. Оператор цикла while выполняет указанный набор инструкций до тех пор, пока условие цикла истинно. Истинность условия определяется также как и в операторе if. Оператор break предназначен для досрочного прерывания работы цикла while. Оператор continue запускает цикл заново, при этом код, расположенный после данного оператора, не выполняется. Оператор for выполняет указанный набор инструкций заданное количество раз, которое определяется количеством элементов в наборе. Функция range возвращает неизменяемую последовательность чисел в виде объекта range.

7) Какие операторы сравнения используются в Python?

В Python есть шесть операций сравнения. Все они имеют одинаковый приоритет, который выше, чем у логических операций. Разрешенные операции сравнения: $x < y$ – строго x меньше y , $x \leq y$ – x меньше или равно y , $x > y$ – строго x больше y , $x \geq y$ – x больше или равно y , $x == y$ – x равно y , $x != y$ – x не равно y .

8) Что называется простым условием?

Приведите примеры. Простым условием (отношением) называется выражение, составленное из двух арифметических выражений или двух текстовых величин (иначе их еще называют операндами), связанных одним из знаков: <- меньше, чем... Например, простыми отношениями являются следующие: $xy > 10$; $k \leq \text{sqr}(c) + \text{abs}(a+b)$.

9) Что такое составное условие?

Приведите примеры. Составные условия — это условия, состоящие из двух или более простых условий, соединенных с помощью логических операций: and, or, not. Простые условия при этом заключаются в скобки. Примеры составных условий: $(a \neq 0) \text{ or } (x \geq 0)$ or $(x < -3)$ not $(a = 0)$ or $(b = 0)$

10) Какие логические операторы допускаются при составлении сложных условий?

Используются специальные операторы, объединяющие два и более простых логических выражения. Широко используются два оператора – так называемые логические И (and) и ИЛИ (or).

11) Может ли оператор ветвления содержать внутри себя другие ветвления?

Да. Такой оператор ветвления называется вложенным. В этом случае важно не перепутать какая ветвь кода к какому оператору относится. Поэтому рекомендуется соблюдать отступы в исходном коде программы, чтобы не запутаться. if then if< условие> then< оператор 1>; Вложенный условный оператор.

12) Какой алгоритм является алгоритмом циклической структуры?

Например, перевод текста с иностранного языка (прочитать первое предложение, перевести, записать и т.д.) Построение графика функции по точкам (взять первый аргумент, вычислить значение функции, построить точку и т.д.)

13) Типы циклов в языке Python.

Цикл — это блок, элементы которого повторяют своё действие заданное количество раз. Бывают. Практически все современные алгоритмы

содержат в себе циклы. В языке Python существуют следующие типы циклов: While() — Цикл с предусловием; for() — Цикл с чётким количеством проходов.

14) Назовите назначение и способы применения функции range.

Функция range является одной из встроенных функций, доступных в Python. Он генерирует серию целых чисел, от значения start до stop, указанного пользователем. Мы можем использовать его для цикла for и обходить весь диапазон как список. Функция range () принимает один обязательный и два необязательных параметра. Это работает по-разному с различными комбинациями аргументов.

15) Как с помощью функции range организовать перебор значений от 15 до 0 с шагом 2?

```
range(15, 0, -2)
```

16) Могут ли циклы быть вложенными?

Чисто технически во вложенных циклах нет ничего особенного. Их можно вкладывать внутрь любого блока и друг в друга сколько угодно раз. Но прямой связи между внешним и вложенным циклами нет. Внутренний цикл может использовать результаты внешнего, а может и работать по своей собственной логике независимо. Вложенные циклы коварны. Их наличие может резко увеличить сложность кода, так как появляется множество постоянно изменяющихся переменных.

17) Как образуется бесконечный цикл и как выйти из него?

Бесконечный цикл в программировании — цикл, написанный таким образом, что условие выхода из него никогда не выполняется. О программе, вошедшей в бесконечный цикл, иногда говорят, что она зациклилась.

18) Для чего нужен оператор break?

Выражение break заставляет программу выйти из цикла.

19) Где употребляется оператор continue и для чего он используется?

Выражение Continue. Выражение continue дает возможность пропустить часть цикла, где активируется внешнее условие, но при этом

выполнить остальную часть цикла. При этом прерывается текущая итерация цикла, но программа возвращается к началу цикла. Выражение `continue` размещается в блоке кода под выражением цикла, обычно после условного выражения `if`.

20) Для чего нужны стандартные потоки `stdout` и `stderr`?

`STDOUT` - стандартный вывод - то, куда выводят данные команды `echo/print`, консоль или сокет, отправляющий данные браузеру. `STDERR` - поток сообщений об ошибках.

21) Каково назначение функции `exit`?

Функция `exit()` вызывает немедленное нормальное завершение программы. Вывод: приобрел навыки программирования разветвляющихся алгоритмов и алгоритмов циклической структуры. Освоил операторы языка Python версии 3.x `if`, `while`, `for`, `break` и `continue`, позволяющих реализовывать разветвляющиеся алгоритмы и алгоритмы циклической структуры.