

Caso

“SAMARIMPORTA

DORA

Integrantes:
Ismael Horta
Danilo Gonzalez

Docente:
Jorge Alberto Castro Silvestre.

Contexto del caso	3
Elegir el proceso de negocio	3
Establecer el nivel de granularidad	3
Elegir las dimensiones	4
Identificar medidas y las tablas de hechos	4
KPIs (indicadores de rendimiento)	6
Paso a paso de cada dimensión y transformaciones que se realizaron	7
Evidencia Data warehouse poblado	14
Creando el cubo OLAP	16
Creación de Dashboard o panel de control.	22

Contexto del caso

La importadora “SamarImportadora” está en busca de la construcción de un Data Warehouse: “DW_SamarImportadora”, para que los ayude a mejorar su proceso de toma de decisiones y generar un mejor conocimiento de sus clientes para así conocer la cantidad de productos vendidos al mes, el ingreso por las distintas sucursales, los montos por vendedor y en qué meses se vende más, es por eso que se debe obtener los datos necesarios para así realizar las consultas que ayude a obtener esta información para poder tenerla en conocimiento y utilizarla con sabiduría.

Elegir el proceso de negocio

El primer paso para crear este modelo dimensional es seleccionar el proceso de negocio que se desea analizar.

En este caso el proceso de negocio se enfoca en el proceso de venta, el cual es el principal caso de estudio y análisis de la importadora para poder mejorar la toma de decisiones y tener una mejor gestión.

Establecer el nivel de granularidad

La granularidad define el nivel de detalle que tendrá nuestra Fact table o tabla de hechos, para el proceso seleccionado, lo cual nos ayudará a responder las preguntas o casos que se buscan, como la cantidad de productos vendidos al mes, el ingreso por las distintas sucursales, los montos por vendedor y en qué meses se vende más, también dependiendo del nivel de detalle se podría realizar otros estudios como por ejemplo en que sucursal o región se vende mas, entro otros.

Nivel de granularidad elegido para el proceso de negocio de ventas en "SamarImportadora", se ha establecido una granularidad a nivel de línea de venta (o detalle de transacción). Esto significa que cada fila en la tabla de hechos (Fact Ventas) representa una línea individual de una venta, incluyendo detalles como el producto específico vendido, la cantidad, el precio, la sucursal, el cliente, el vendedor y el tiempo de la venta realizada a las dimensiones relevantes (tiempo, cliente, vendedor, sucursal, etc.).

Elegir las dimensiones

Las dimensiones son estructuras que contienen atributos descriptivos y textuales los cuales nos ayudan a tener los contextos, se puede categorizar y filtrar las medidas numéricas que están almacenadas en la tabla de hecho o la Fact table, estas dimensiones se relacionan con la tabla de hechos o Fact table con sus claves foráneas para así poder obtener la información que se busca analizar


en este caso las dimensiones que se identificaron para realizar el análisis son

- Dimensión Fecha (DIM_FECHA): La cual contiene información de cuando se realizó la venta y esto es importante para saber en qué meses se vendió más.
- Dimensión producto (DIM_PRODUCTO): Esto describe el producto que se vendió
- Dimensión cliente (DIM_CLIENTE): Describe quien compró el producto.
- Dimensión vendedor (DIM_VENDEDOR): Esto describe que vendedor realiza la venta
- Dimensión sucursal (DIM_SUCURSAL): Describe el lugar donde se realizó la venta.

Con estas dimensiones se cubren las perspectivas necesarias para responder los avances del negocio.

Identificar medidas y las tablas de hechos

En esta sección se identifican las medidas las cuales son los valores numéricos que buscamos analizar para este proceso de negocio de "SamarImportadora" donde se identificó la Fact table o tabla de hechos: FACT_VENTAS_CATEGORIA, esta tabla contendrá las claves foráneas que relacionan las dimensiones y las medidas numéricas, estas claves se podrán observar de forma clara en el diagrama modelo estrella .

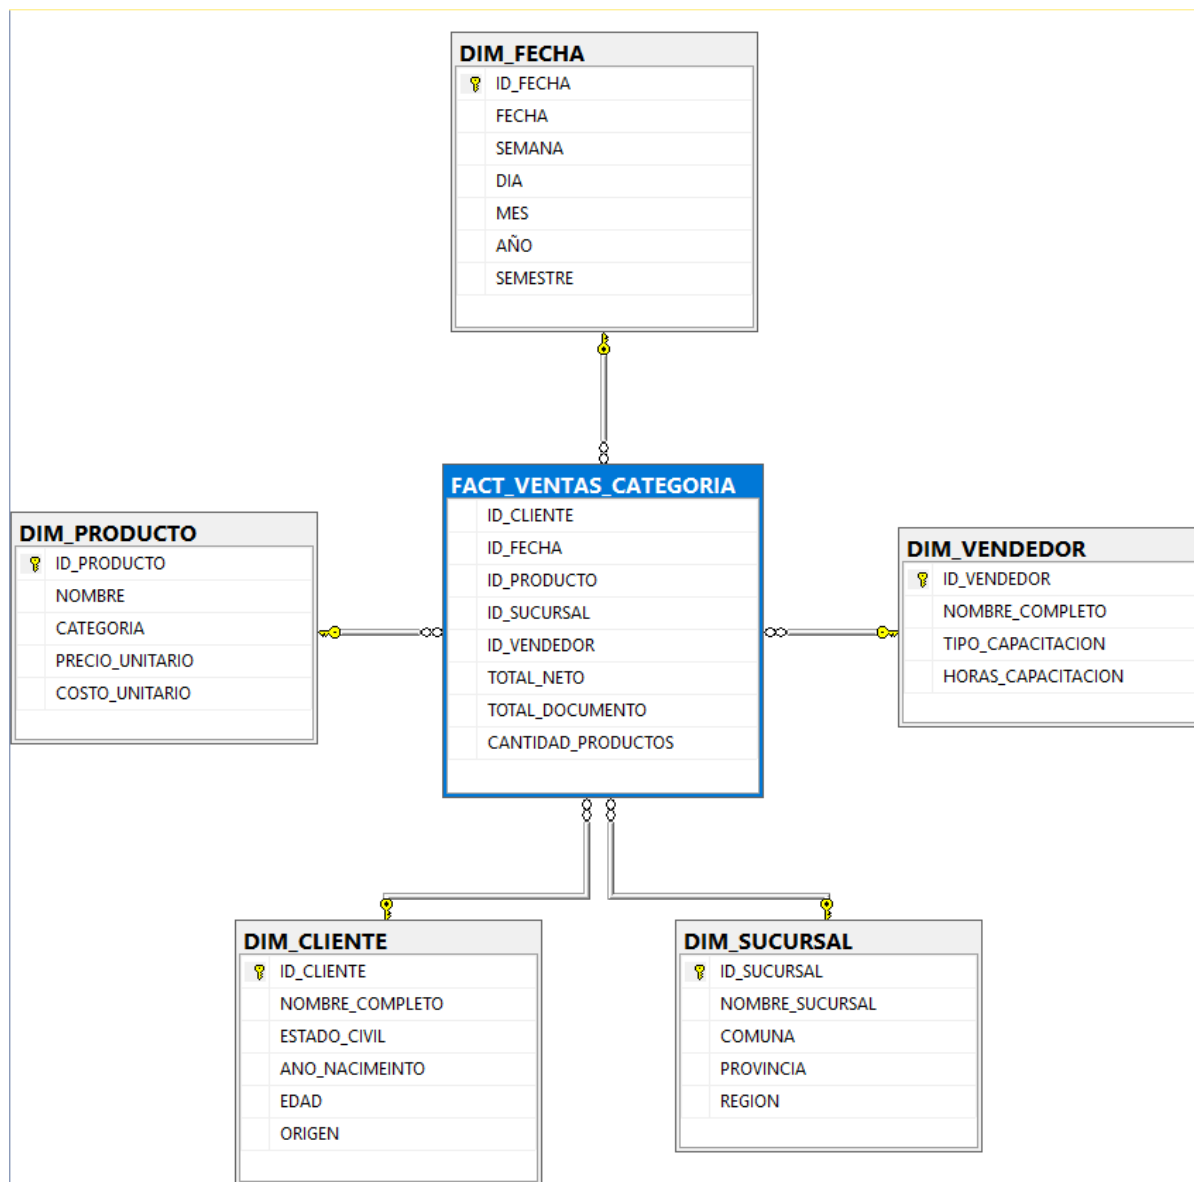

Justificación de la información en la tabla de hechos:

Con la tabla de hechos: FACT_VENTAS_CATEGORIA se centralizan todas las medidas y referencias a las dimensiones, permitiendo consultas agregadas para responder las preguntas del negocio:

- Cantidad de productos vendidos
- Los montos por vendedor
- En qué meses se vende más
- En que sucursales hay más ventas

Estas medias también se podrán observar realizando las consultas necesarias dentro de SQL server, además la granularidad a nivel de línea de venta asegura flexibilidad para el análisis detallado.

KPIs (indicadores de rendimiento)

Los KPIs (Key performance indicator), indicadores claves de rendimiento son una medida cuantificable que se utiliza para evaluar el éxito de una organización, de una área, o de una iniciativa estratégica en relación con sus objetivos establecidos esto nos muestra si la empresa va por el camino deseado hacia sus metas, con los KPIs se podrá establecer alertas según los resultados obtenidos, con esto proponer metas para la mejora del negocio a través de los resultado obtenidos por KPIs.

KPI % de contribución por producto:

- Objetivo: Medir la contribución porcentual de los 6 productos más vendidos a la cantidad total de unidades vendidas en el mes. Esto ayuda a enfocar la gestión de inventario en los artículos más populares
- Fórmula
 - $\text{SUM}(\text{cantidad vendida de producto específico}) / \text{Cantidad vendida todos los productos}) * 100.$

KPI ventas netas mensuales por vendedor

- Objetivo: Evaluar la productividad individual del equipo de ventas midiendo el valor total (Neto) que cada vendedor aporta al negocio en el mes
- Fórmula:
 - $\text{Ventas vendedor "X"} = \text{SUM}(\text{Monto neto de todas las venta del vendedor "X" en el mes}).$

KPI Contribución porcentual de ventas por categoría

- Objetivo: Determinar qué categoría de producto genera el mayor valor monetario de venta, para optimizar las estrategias de precio, merchandising e inventario por categoría.
- Fórmula:
 - $\text{Contribución Categoría "X"} = (\text{ventas totales de categoría "X"} / \text{ventas totales netas del mes}) * 100.$

KPI Ventas netas mensuales por sucursal

- Objetivo: Evaluar la efectividad de ventas de cada ubicación física e identificar patrones geográficos en el impacto de los clientes.
- Fórmula
 - $\text{venta sucursal "X"} = \text{SUM}(\text{monto neto de todas las venta de la sucursal "X" en el mes}).$

KPI Valor de compra mensual por cliente (top clientes)

- Objetivo: Medir el monto monetario total que cada cliente ha gastado en el negocio durante el mes. Esto permite identificar y priorizar a los clientes de mayor valor ("clientes premium") para enfocar la estrategia de retención, ofertas exclusivas o análisis de abandono
- Fórmula
 - Valor cliente "X" = SUM(monto de todas las compras del cliente "X" en el mes).

Paso a paso de cada dimensión y transformaciones que se realizaron

Dimensión

- Dim_Cliente

Transformación

- ID_CLIENTE (PK, nvarchar(255), not null)
- NOMBRE_COMPLETO (nvarchar(255), null)
- ESTADO_CIVIL (nvarchar(255), null)
- ANO_NACIMIENTO (int, null)
- EDAD (smallint, null)
- ORIGEN (nvarchar(255), null)

Detalle del procedimiento

- Se añade un Data flow task y se crean dos orígenes ADO NET (DB, DW), se realiza el sqlcommand con los datos correspondientes, se agregan dos sort(ordenar) por el ID_CLIENTE, se realiza un Merge Join, se crea un conditional split (INSERT ISNULL, UPDATE_ORIGEN, UPDATE_ESTADO_CIVIL) Se añade el destino ADONET para los INSERT Y dos OLEDB COMMAND para los UPADTE, se conecta con el DW utilizando DIM_CLIENTE se realiza el Mappings, se ejecuta y se verifica en SQL server que salga todo bien y se inserten los datos.

Mapping

ADONET

Input Column	Destination Column
ID_CLIENTE	ID_CLIENTE
NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE_COMPLETO
ESTADO_CIVIL	ESTADO_CIVIL
ANO_NACIMIENTO	ANO_NACIMEINTO
EDAD	EDAD
ORIGEN	ORIGEN

OLEDB COMMAND UPDATE_ORIGEN (UPDATE Dim_Cliente SET
[ORIGEN] =?
WHERE [ID_CLIENTE] =?)

Input Column	Destination Column
ORIGEN	Param_0
ID_CLIENTE	Param_1

OLEDB COMMAND UPDATE_ESTADO_CIVIL (UPDATE DIM_CLIENTE
SET [ESTADO_CIVIL] =?
WHERE [ID_CLIENTE] =?)

Input Column	Destination Column
ESTADO_CIVIL	Param_0
ID_CLIENTE	Param_1

Dimensión

- DIM_FECHA

Transformación

- Se utiliza la fecha de la tabla ventas para realizar las siguientes transformaciones dentro de un derived column para así agregarlas a los datos necesarios del DW:

Derived Column Name	Derived Column	Expression	Data Type
ID_FECHA	<add as new column>	(YEAR(FECHA_DATE) * 10000) + (MONTH(FECHA_...	entero de cuatro bytes ...
FECHA	<add as new column>	FECHA_DATE	fecha de base de datos...
SEMANA	<add as new column>	(DT_WSTR,2)DATEPART("wk",FECHA_DATE)	cadena Unicode [DT_W...
DIA	<add as new column>	RIGHT("0" + (DT_WSTR,2)DAY(FECHA_DATE),2)	cadena Unicode [DT_W...
MES	<add as new column>	RIGHT("0" + (DT_WSTR,2)MONTH(FECHA_DATE),2)	cadena Unicode [DT_W...
AÑO	<add as new column>	YEAR(FECHA_DATE)	entero de cuatro bytes ...
SEMESTRE	<add as new column>	(DATEPART("mm",FECHA_DATE) <= 6) ? 1 : 2	entero de cuatro bytes ...

Detalle del procedimiento

- Se añade un Data flow task y se crean dos orígenes ADO NET (DB, DW), se realiza el sqlcommand con los datos correspondientes, añadimos un DERIVED COLUMN y se añaden nuevas columnas(ID_FECHA, FECHA, SEMANA, DIA, MES, AÑO, SEMESTRE), con la expresion correspondiente, se agregan dos sort(ordenar)por el ID_TIEMPO, se realiza

un Merge Join, se crea un conditional split (INSERT ISNULL), se añade el destino ADONET para el INSERT, se conecta con el DW utilizando DIM_FECHA se realiza el Mappings, se ejecuta y se verifica en SQL server que salga todo bien y se inserten los datos.

Mapping

ADONET

Input Column	Destination Column
ID_FECHA_DB	ID_FECHA
FECHA	FECHA
SEMANA	SEMANA
DIA	DIA
MES	MES
AÑO	AÑO
SEMESTRE	SEMESTRE

Dimensión

- DIM_PRODUCTO

Transformación

- ID_PRODUCTO (PK, nvarchar(255), not null)
- NOMBRE (nvarchar(255), null)
- CATEGORIA (nvarchar(255), null)
- PRECIO_UNITARIO (int, null)
- COSTO_UNITARIO (int, null)

Detalle del procedimiento

- Se añade un Data flow task y se crean dos orígenes ADO NET (DB, DW), se realiza el sqlcommand con los datos correspondientes, se agregan dos sort(ordenar)por el CODIGO_PRODUCTO, se realiza un Merge Join, se crea un conditional split (INSERT ISNULL, UPDATE_PRECIO, UPDATE_COSTO), se añade el destino ADONET para el INSERT Y dos OLEDB COMMAND para los UPADTE, se conecta con el DW utilizando DIM_PRODUCTO se realiza el Mappings, se ejecuta y se verifica en SQL server que salga todo bien y se inserten los datos.

Mapping

ADONET

Input Column	Destination Column
CODIGO_PRODUCTO_DB	ID_PRODUCTO
NOMBRE	NOMBRE
CATEGORIA	CATEGORIA
PRECIO_UNITARIO	PRECIO_UNITARIO
COSTO_UNITARIO	COSTO_UNITARIO

OleDb COMMAND UPDATE_PRECIO (UPDATE DIM_PRODUCTO SET [PRECIO_UNITARIO] =? WHERE [ID_PRODUCTO] =?)

Input Column	Destination Column
PRECIO_UNITARIO	Param_0
CODIGO_PRODUCTO_DB	Param_1

OleDb COMMAND UPDATE_COSTO (UPDATE DIM_PRODUCTO SET [COSTO_UNITARIO] =? WHERE [ID_PRODUCTO] =?)

Input Column	Destination Column
COSTO_UNITARIO	Param_0
CODIGO_PRODUCTO_DB	Param_1

Dimensión

- DIM_SUCURSAL

Transformación

- ID_SUCURSAL (PK, smallint, not null)
- NOMBRE_SUCURSAL (nvarchar(255), null)
- COMUNA (nvarchar(255), null)
- PROVINCIA (nvarchar(255), null)
- REGION (nvarchar(255), null)

Detalle del procedimiento

- Se añade un Data flow task y se crean dos orígenes ADO NET (DB, DW), se realiza el sqlcommand con los datos correspondientes, se agregan dos sort(ordenar)por el SUCURSAL_ID, se realiza un Merge Join, se crea un conditional split (INSERT ISNULL), se añade el destino ADONET para el INSERT, se conecta con el DW utilizando DIM_SUCURSAL se realiza el Mappings, se ejecuta y se verifica en SQL server que salga todo bien y se inserten los datos.

Mapping

ADONET

Input Column	Destination Column
SUCURSAL_ID_DB	ID_SUCURSAL
NOMBRE_SUCURSAL	NOMBRE_SUCURSAL
COMUNA_NOMBRE	COMUNA
PROVINCIA_NOMBRE	PROVINCIA
REGION	REGION

Dimensión

- DIM_VENDEDOR

Transformación

- ID_VENDEDOR (PK, smallint, not null)
- NOMBRE_COMPLETO (nvarchar(255), null)
- TIPO_CAPACITACION (nvarchar(255), null)
- HORAS_CAPACITACION (smallint, null)

Detalle del procedimiento

- Se añade un Data flow task y se crean dos orígenes ADO NET (DB, DW), se realiza el sqlcommand con los datos correspondientes, se agregan dos sort(ordena) por el ID_VENDEDOR, se realiza un Merge Join, se crea un conditional split (INSERT ISNULL), se añade el destino ADONET para el INSERT, se conecta con el DW utilizando DIM_VENDEDOR se realiza el Mappings, se ejecuta y se verifica en SQL server que salga todo bien y se inserten los datos.

Mapping

ADONET

Input Column	Destination Column
ID_VENDEDOR	ID_VENDEDOR
NOMBRE_COMPLETO	NOMBRE_COMPLETO
TIPO_CAPACITACION	TIPO_CAPACITACION
HORAS_CAPACITACION	HORAS_CAPACITACION

Dimensión

- FACT_VENTAS_CATEGORIA

Transformación

- Se creó el ID_FACT_VENTAS INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY dentro de sql server en la FACT_VENTAS_CATEGORIA para tener un identificador único y no tener problemas al momento de realizar el sort.

- En la tabla Venta de la base de datos original se creó ID_VENTA a partir del comando “CAST(ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY VENTAS.DOCUMENTO) AS INT) AS ID_VENTA,” para obtener un ID autoincremental iniciando desde el número “1” creado desde el SQL command text.

```

ID_CLIENTE (FK, nvarchar(255), null)
ID_FECHA (FK, int, null)
ID_PRODUCTO (FK, nvarchar(255), null)
ID_SUCURSAL (FK, smallint, null)
ID_VENDEDOR (FK, smallint, null)
TOTAL_NETO (int, null)
TOTAL_DOCUMENTO (int, null)
CANTIDAD_PRODUCTOS (int, null)
ID_FACT_VENTAS (PK, int, not null)

```

Detalle del procedimiento

- Se añade un execute_SQL_Task para limpiar la tabla de hechos (DELETE FROM FACT_VENTAS_CATEGORIA;
- Se añade un Data flow task y se crean dos orígenes ADO NET (LEER_TABLA_VENTAS, LEER_TABLA_DETALLE_VENTAS) y se realiza el sqlcommand con los datos correspondientes, se agregan dos sort(ordenar) por el DOCUMENTO, se realiza un Merge Join UTILIZANDO UN INNER JOIN PARA OBTENER LOS DATOS QUE CORRESPONDEN, se añade un DERIVED COLUMN agregando el ID_FECHA como una nueva columna AGREGANDO ESTA EXPRESIÓN: (YEAR(FECHA) * 10000) + (MONTH(FECHA) * 100) + DAY(FECHA).
- Se añade un origen ADONET conectado a la DW con la DIM_CLIENTE se crea el sqlcommand correspondiente y se añaden dos sort(ordenar) por el ID_CLIENTE, se realiza el merge join seleccionando los datos a utilizar
- Se añade otro origen ADONET conectado a la DW con la DIM_FECHA se crea el sqlcommand correspondiente y se añaden dos sort(ordenar) por el ID_FECHA, se realiza el merge join seleccionando los datos a utilizar
- Se añade otro origen ADONET conectado a la DW con la DIM_PRODUCTO se crea el sqlcommand correspondiente y se añaden dos sort(ordenar) por el CODIGO_PRODUCTO, se realiza el merge join seleccionando los datos a utilizar
- Se añade otro origen ADONET conectado a la DW con la DIM_SUCURSAL se crea el sqlcommand correspondiente y se añaden dos sort(ordenar) por el SUCURSAL_ID, se realiza el merge join seleccionando los datos a utilizar
- Se añade otro origen ADONET conectado a la DW con la FACT_VENTAS_CATEGORIA se crea el sqlcommand correspondiente y se

añaden dos sort (ordenar) por el ID_VENTA e ID_FACT_VENTAS, se realiza el merge join seleccionando los datos a utilizar

- Se crea un conditional split (INSERT ISNULL), se añade el destino ADONET para el INSERT, se conecta con el DW utilizando FACT_VENTAS_CATEGORIA se realiza el Mappings, se ejecuta y se verifica en SQL server que salga todo bien y se inserten los datos.

Mapping

ADONET

Input Column	Destination Column
ID_CLIENTE_DB	ID_CLIENTE
ID_FECHA_DB	ID_FECHA
CODIGO_PRODUCTO_DB	ID_PRODUCTO
SUCURSAL_ID_DB	ID_SUCURSAL
ID_VENDEDOR_DB	ID_VENDEDOR
TOTAL_NETO	TOTAL_NETO
TOTAL_DOCUMENTO	TOTAL_DOCUMENTO
CANTIDAD	CANTIDAD_PRODUCTOS
ID_VENTA	ID_FACT_VENTAS

Herramienta utilizada para realizar el ETL


- SSIS - SQL Server Integration Services 18:
Se cargan y utilizan: la Base de datos "SamarImportadora" y Data warehouse "DW_SamarImportadora"
- visual studio community 2019:
Se conecta mediante: Connection Managers y se utilizan la Base de datos "SamarImportadora" y Data warehouse "DW_SamarImportadora"


Objetivo del ETL: Extraer, transformar y cargar datos garantizando la integridad, consistencia y actualización de la información


Validación y estado actual

- Se confirmó la carga exitosa de todos los datos en SQL Server.
- Se validaron las relaciones entre las dimensiones y la tabla de hechos.
- El Data Warehouse se encuentra poblado y operativo, listo para ser explotado.

Evidencia Data warehouse poblado

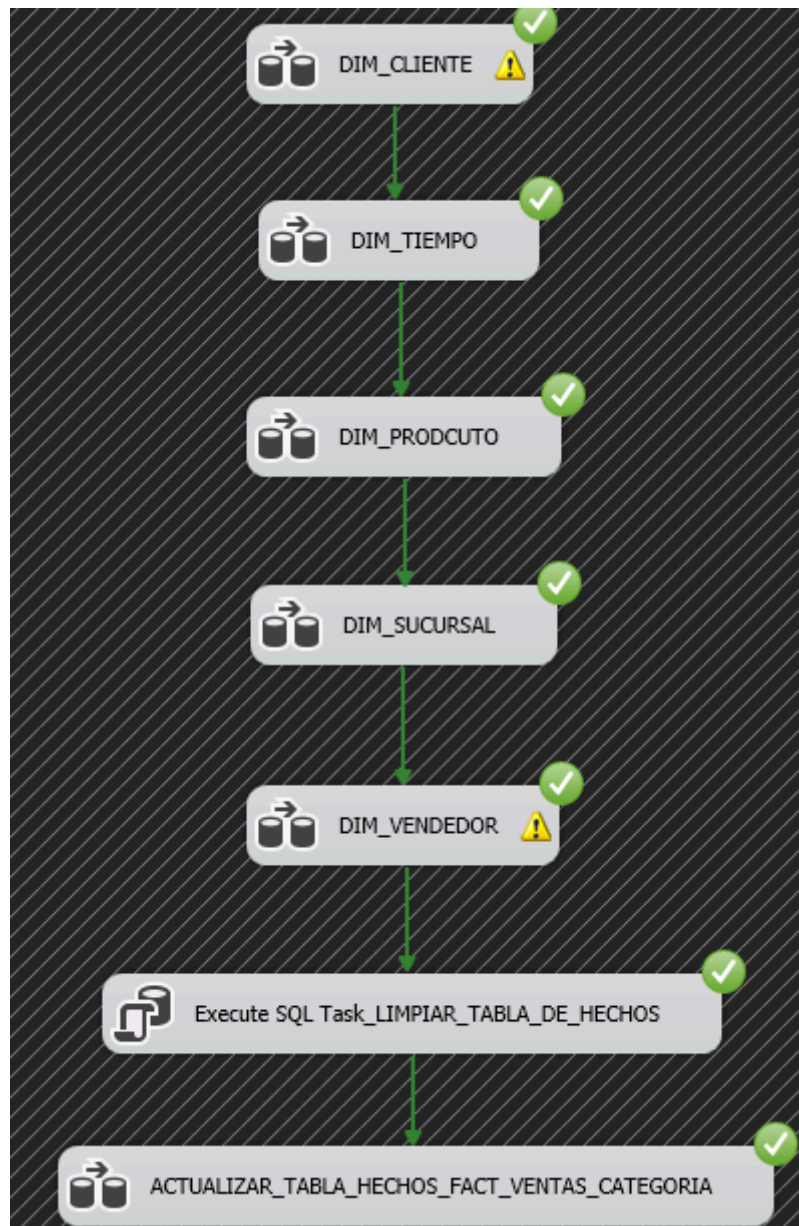

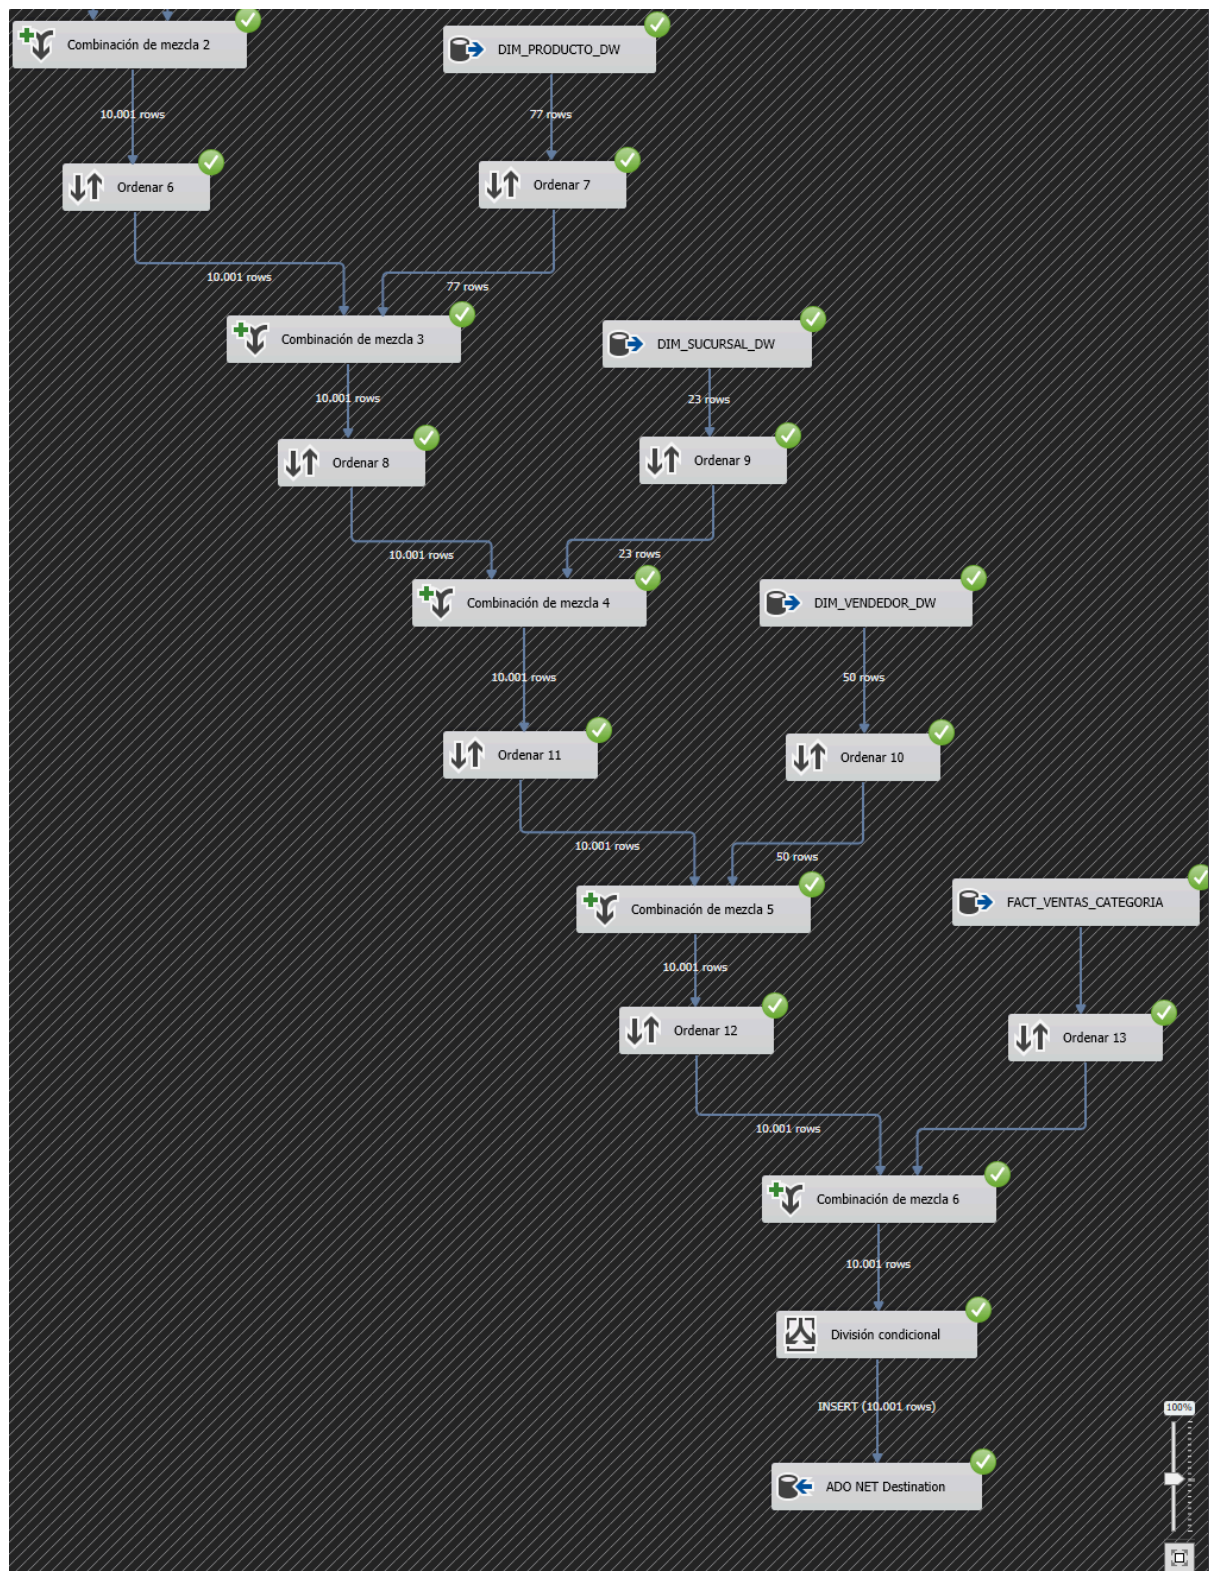

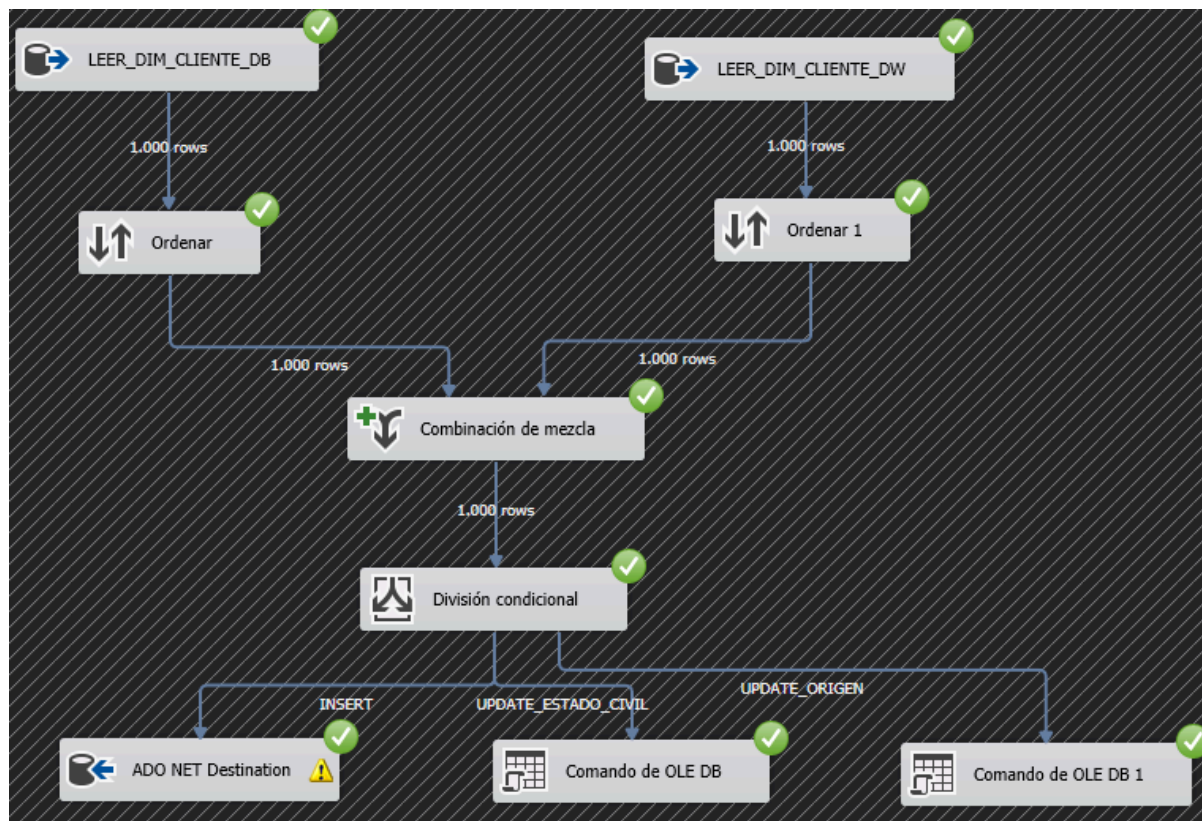

Creando el cubo OLAP

1. Preparacion: restauracion de la base de datos

Objetivo: Poner a disposición la base DW_SamarImportadora con la información que se analizará

Detalles de la acción:


- Se ingresa a Restauración de la base de datos en SQLserver
- se localiza el backup del servidor
- se selecciona la base DW_SamarImportadora
- se confirma la restauración

2. Creación del modelo de análisis

Se desarrolla en Visual Studio una vez que la Base de datos DW_SamarImportadora está restaurada.

2.1 Definir el origen de datos (Data Source)

- Desde el localhost se realiza el enlace de conexión con la base de datos restaurada DW_SamarImportadora

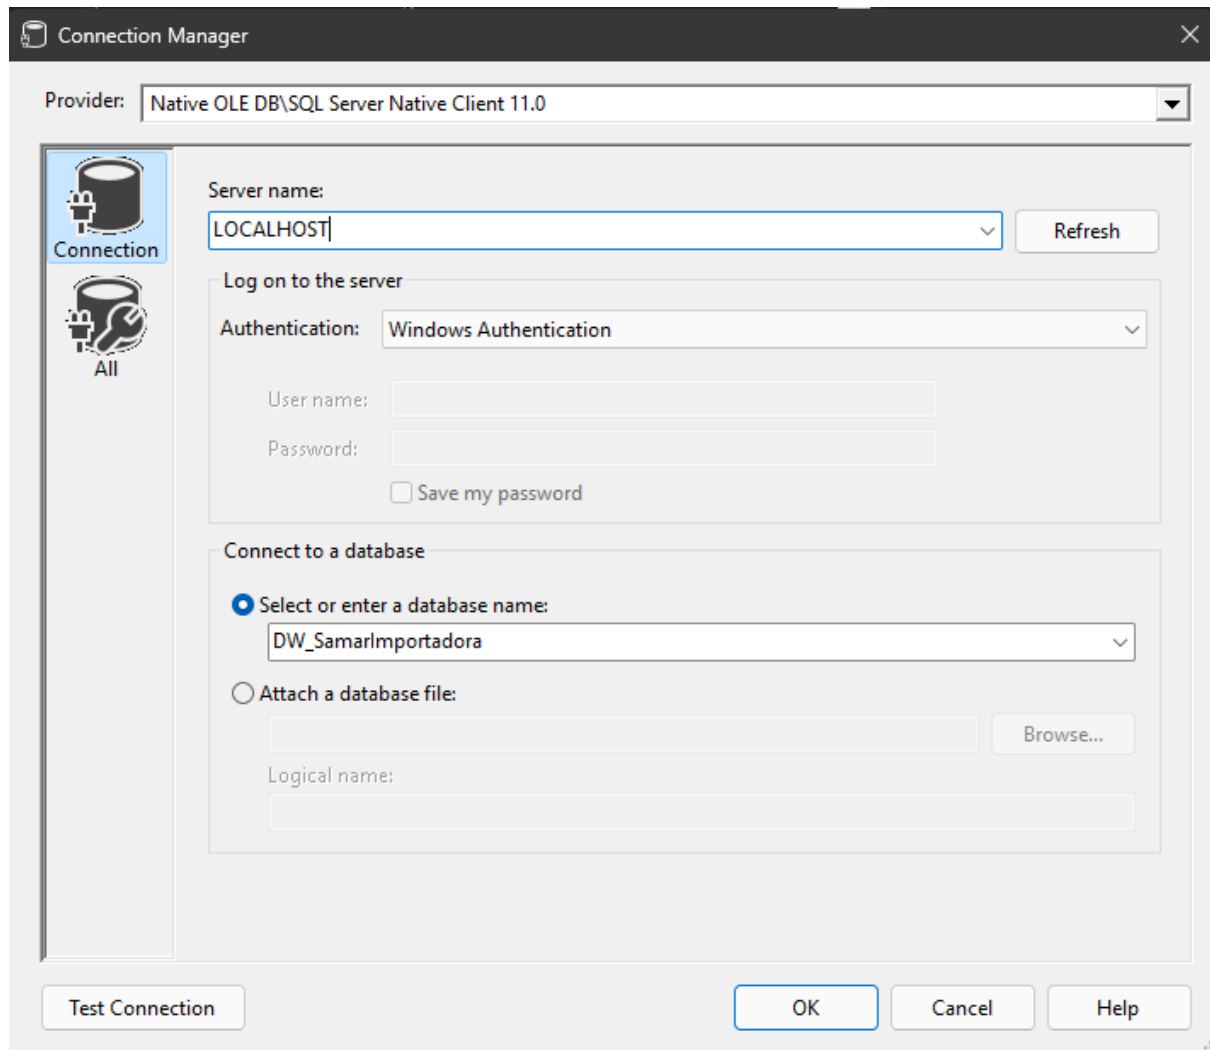

2.2 Definición de la vista del origen de datos

- Actúa como un filtro para seleccionar las dimensiones a utilizar para el cubo a realizar
- Se seleccionan y confirman los datos para ser usados en nuestro caso seleccionamos todos los datos del DW_SamarImportadora para la generación del modelo con las dimensiones

Data Source View Wizard

Select Tables and Views
Select objects from the relational database to be included in the data source view.

Available objects:

Name	Type
DIM_CLIENTE (dbo)	Table
DIM_FECHA (dbo)	Table
DIM_PRODUCTO (dbo)	Table
DIM_SUCURSAL (dbo)	Table
DIM_VENDEDOR (dbo)	Table
FACT_VENTAS_CATEGORIA (d...	Table
sysdiagrams (dbo)	Table

Filter:

☐ Show system objects

Included objects:

Name	Type
------	------

Add Related Tables

< Back Next > Finish >> | Cancel

Data Source View Wizard

Select Tables and Views
Select objects from the relational database to be included in the data source view.

Available objects:

Name	Type
------	------

Filter:

☐ Show system objects

Included objects:

Name	Type
DIM_CLIENTE (dbo)	Table
DIM_FECHA (dbo)	Table
DIM_PRODUCTO (dbo)	Table
DIM_SUCURSAL (dbo)	Table
DIM_VENDEDOR (dbo)	Table
FACT_VENTAS_CATEGORIA (...)	Table
sysdiagrams (dbo)	Table


Add Related Tables

< Back Next > Finish >> | Cancel

2.3 Creación del diseño de la dimensiones

Propósito: generar la estructura central del modelo, combina las medidas de la Fact table con las dimensiones para permitir el análisis multidimensional

- Se selecciona la tabla de hechos principal (que contiene las métricas a medir)

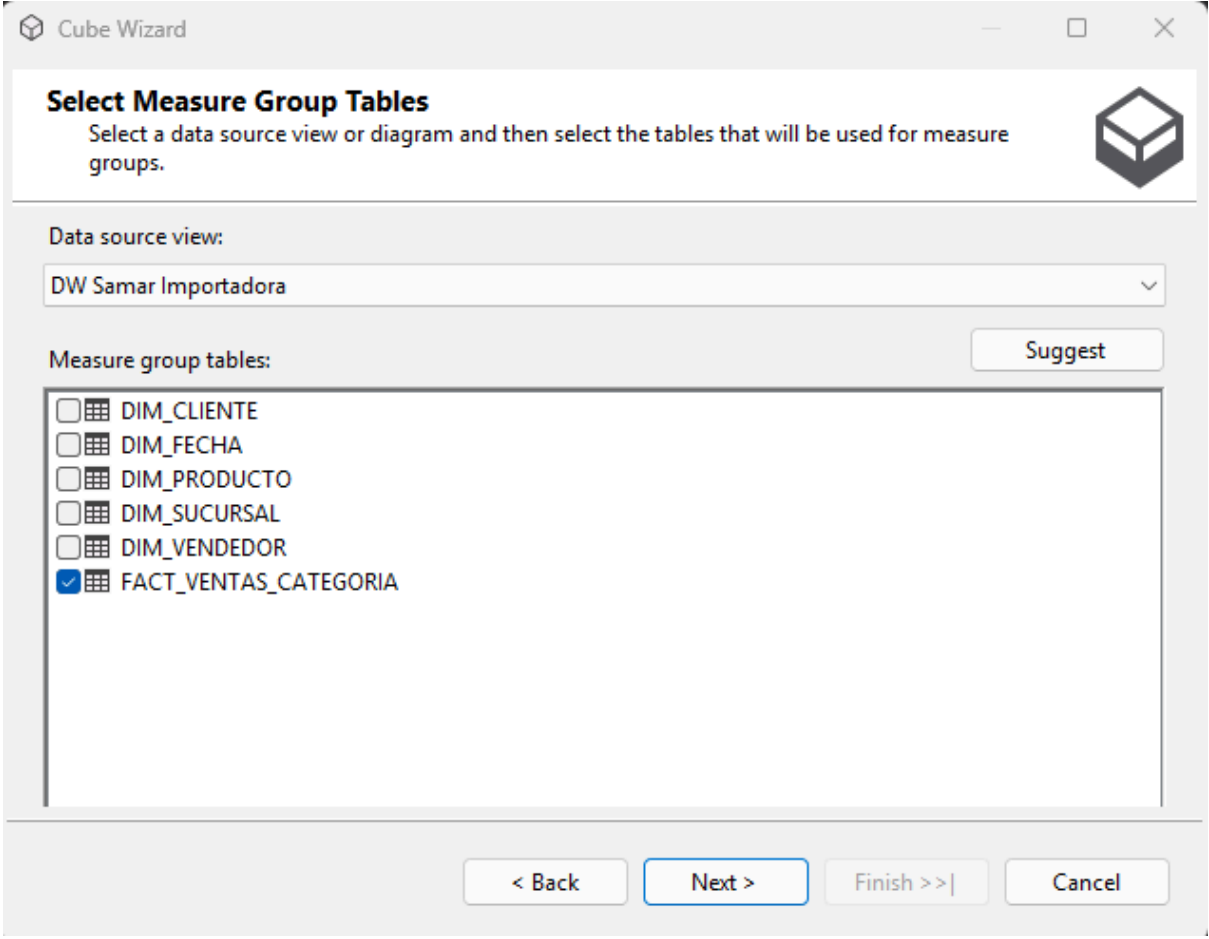

Cube Wizard

Select Measure Group Tables
Select a data source view or diagram and then select the tables that will be used for measure groups.


Data source view:
DW Samar Importadora

Measure group tables:

☐	DIM_CLIENTE
☐	DIM_FECHA
☐	DIM_PRODUCTO
☐	DIM_SUCURSAL
☐	DIM_VENDEDOR
☒	FACT_VENTAS_CATEGORIA

< Back Next > Finish >>| Cancel


Se muestra el Modelo estrella creado con las dimensiones y la Fact table

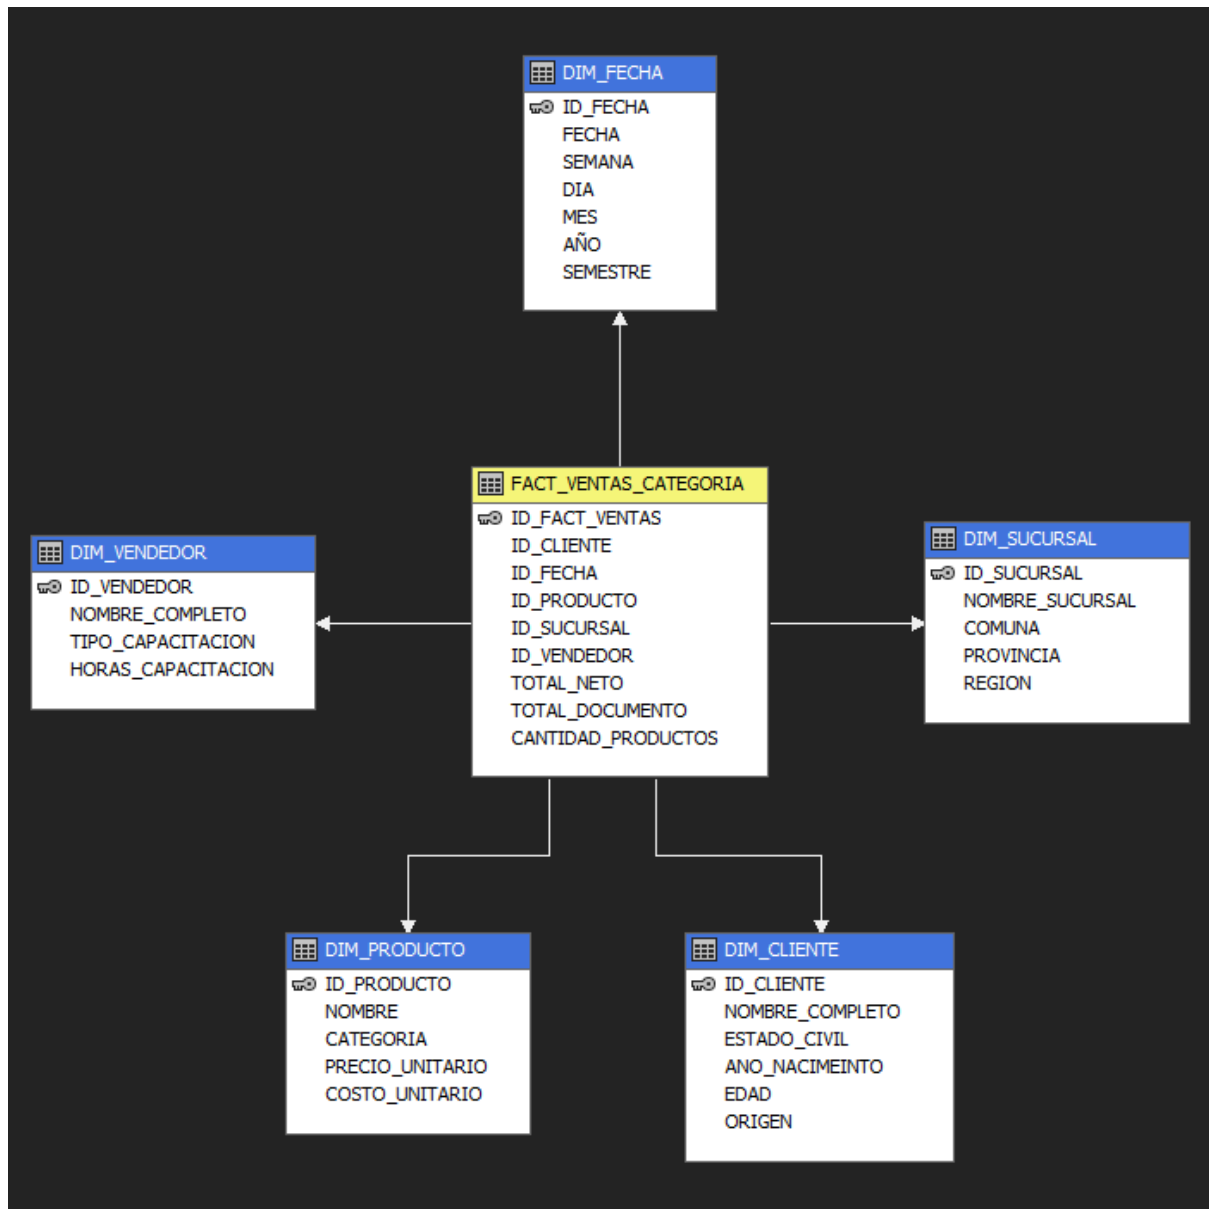

2.4 Creación y diseño de las dimensiones

Propósito: definir los atributos de las dimensiones que se seleccionaron para el modelo


- Seccionales atributos como por ejemplo: Dimensión:Cliente con atributos como Nombre, Ciudad, etc...
- Luego realizar el mismo paso con todas las dimensiones y los atributos a utilizar en el diseño

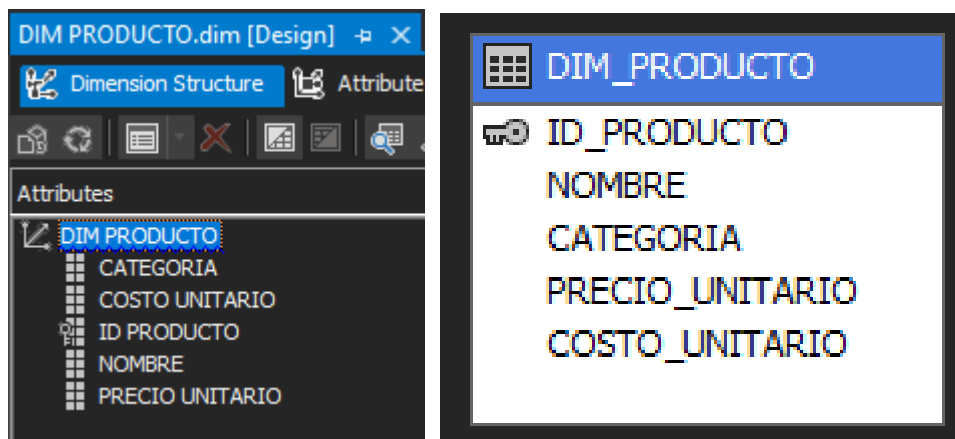

2.5 Procesamiento

Propósito: Cargar los datos desde la base de datos SQL de origen al modelo del Cubo OLAP

- Se procesan los datos después de la carga de los mismos desde el apartado Cubo en el recuadro Solution explorer
- Al procesar los datos se selecciona el botón Browser mostrándonos una la pantalla donde nos muestra las dimensiones y la fact table para así realizar análisis con los datos

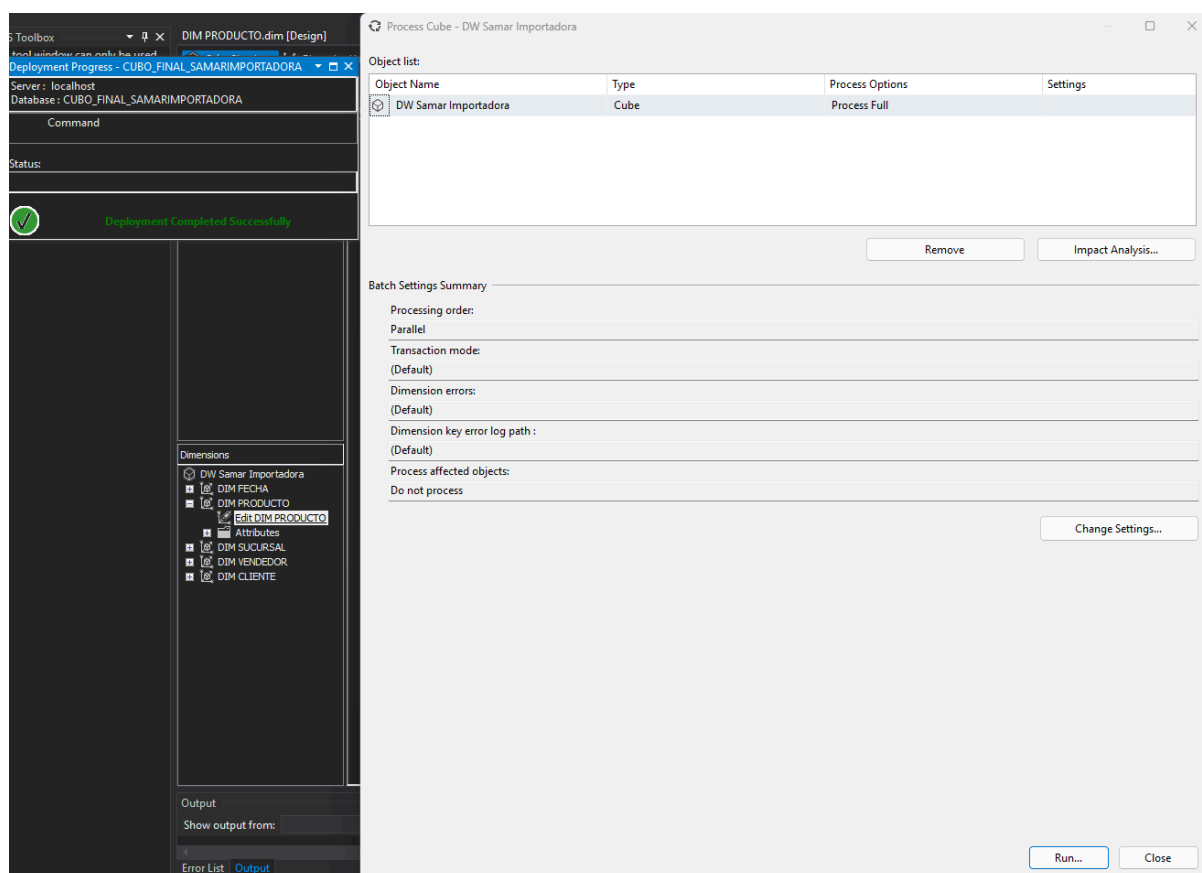



2.6 Navegación y consultas (Browser)

Propósito: permitir la exploración y el análisis de los datos

- Se entra al Browser para probar el cubo y realizar consultas rápidas (arrastrando y soltando dimensiones y medidas dentro del recuadro) sin necesidad de escribir códigos SQL

NOMBRE COMPLETO	MES	TOTAL NETO
Aaron Cáceres	01	135232
Agustín Soto	01	175257
Ángela Silva	01	244069
Antonella Gallardo	01	244473
Camilo Yáñez	01	129864
Carolina Flores	01	176989
Catalina Guzmán	01	150728
Celeste Núñez	01	306861
Colomba Morales	01	162452
Colomba Vidal	01	120648
Damián Bustamante	01	149659
Demian Escobar	01	131089
Elena Orellana	01	79468
Erna Vázquez	01	273963
Fabían Leiva	01	210879
Fernando Zúñiga	01	390425
Florencia Aguilera	01	153045
Gabriela Cárdenas	01	137073
Génesis Toro	01	104199
Gonzalo Castro	01	132436
Isabel Salinas	01	195103
Isabella Peña	01	93916
Isabella Yáñez	01	125508
Isaías Fuentes	01	177626
Isaías Molina	01	348285
Jean Vidal	01	183100
José Vera	01	145756
Josefa Vargas	01	187121
Julieta Jiménez	01	140412


Creación de Dashboard o panel de control.

1. Identificar el cubo con el que se va a trabajar para la creación de los paneles

Objetivo: Poder utilizar los datos procesados que utilizamos para crear nuestro cubo en visual studio analysis services.

Detalles de la acción:

- Ir a SQL server Management Studio
- Escoger la conexión con analysis services para que nos muestre el cubo creado anteriormente

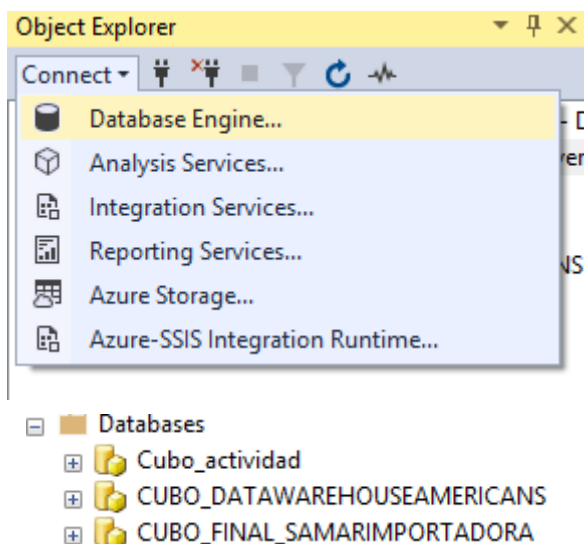


2. Ingresar a Power BI

Objetivo: Conectar el cubo a Power BI para generar los paneles

Detalles de la acción:

- Ir a la barra de menú y seleccionar obtener datos
- Seleccionar Base de datos para realizar un filtro
- Seleccionar Base de datos SQL Server Analysis Services y dar conectar
- Ingresar el nombre del servidor en este caso localhost e ingresar el nombre de la base de datos CUBO_FINAL_SAMARIMPORTADORA para conectarlo de forma directa
- Seleccionamos la base de datos y le damos aceptar.
- Podrás visualizar un área donde aparecen todas las características o funciones que se pueden utilizar junto con todas las dimensiones que posee el cubo que se creó anteriormente.
- En la zona Campos podrás ir seleccionando lo que se quiere analizar.
- Finalmente seleccionar el gráfico con el cual quieres visualizar los datos e ir seleccionando los campos que se van a utilizar.

Evidencias:

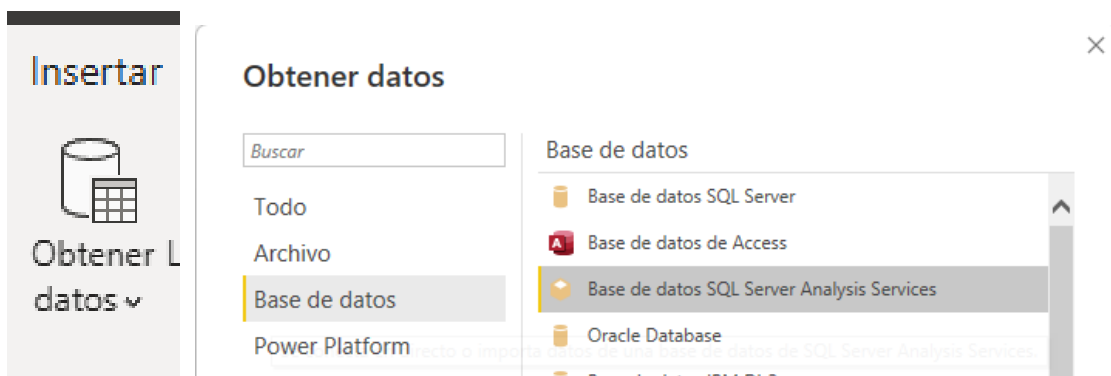

×

Base de datos SQL Server Analysis Services

Servidor ⓘ

localhost

Base de datos (opcional)

CUBO_FINAL_SAMARIMPORTADORA

☐ Importar

☒ Conectarse en directo

▸ Consulta MDX o DAX (opcional)

Aceptar

Cancelar

Filtros

Filtros de esta página ...

Agregar campos de dat...

Filtros de todas las páginas ...

Agregar campos de dat...

Visualizaciones

Compilar visual

Valores

Agregar campos de datos a...

Obtener detalles

Entre varios informes ☐

Mantener todos los filtros ☒

Agregue los campos de ob...

Campos

- > FACT VENTAS CATEGO...
- > DIM CLIENTE
- ✓ DIM FECHA
 - ☐ AÑO
 - ☐ DIA
 - ☐ FECHA
 - ☐ ID FECHA
 - ☐ MES
 - ☐ SEMANA
 - ☐ SEMESTRE
- ✓ DIM PRODUCTO
 - ☐ CATEGORIA
 - ☐ COSTO UNITARIO
 - ☐ ID PRODUCTO
 - ☐ NOMBRE
 - ☐ PRECIO UNITARIO
- ✓ DIM SUCURSAL
 - ☐ COMUNA
 - ☐ ID SUCURSAL
 - ☐ NOMBRE SUCUR...
 - ☐ PROVINCIA
 - ☐ REGION
- ✓ DIM VENDEDOR
 - ☐ HORAS CAPACIT...
 - ☐ ID VENDEDOR
 - ☐ NOMBRE COMP...
 - ☐ TIPO CAPACITAC...

