

Relatório de Execução - Benchmarking de Algoritmos de Ordenação

1. IDENTIFICAÇÃO

Alunos:

- Nome: Danilo Balman Garcia
 - Matrícula: a2482088
 - Nome: Rafael Machado Wanner
 - Matrícula: a2021013
-

2. AMBIENTE DE TESTE

Computador:

- Processador: 13th Gen Intel Core i5-13420H
- Memória RAM: 16 GB
- Sistema Operacional: Windows 11
- Compilador: gcc.exe (Rev13, Built by MSYS2 project) 15.2.0

Notas sobre o ambiente: Notebook no sistema (NitroSense): "Utilização Diária"

3. PROBLEMA 1: Custo de Operações Teóricas vs. Tempo Real

Objetivo

Comparar empiricamente o desempenho de Bubblesort, Insertionsort e Selectionsort em diferentes cenários (aleatório, melhor caso e pior caso).

Tamanho e Cenários

- **Tamanho do vetor:** 30.000 elementos
- **Cenários testados:**
 1. Aleatório: elementos distribuídos uniformemente
 2. Melhor Caso: vetor perfeitamente ordenado em ordem crescente
 3. Pior Caso: vetor ordenado em ordem estritamente decrescente


Resultados


Tabela 1.1: Resultados Completos

Algoritmo	Cenário	Tempo (s)	Comparações	Trocas/Deslocamentos
Bubble	Aleatorio	1.715813	449942514	225521470
Bubble	Ordenado	0.000013	29999	0
Bubble	Inverso	2.209522	449985000	449985000
Insertion	Aleatorio	0.110533	225551463	225521470
Insertion	Ordenado	0.000032	29999	0
Insertion	Inverso	0.223147	449985000	449985000
Selection	Aleatorio	0.836222	449985000	29982
Selection	Ordenado	0.834603	449985000	0
Selection	Inverso	0.830184	449985000	15000

Fonte: Arquivo *data/problema1_resultados.csv*

Gráficos

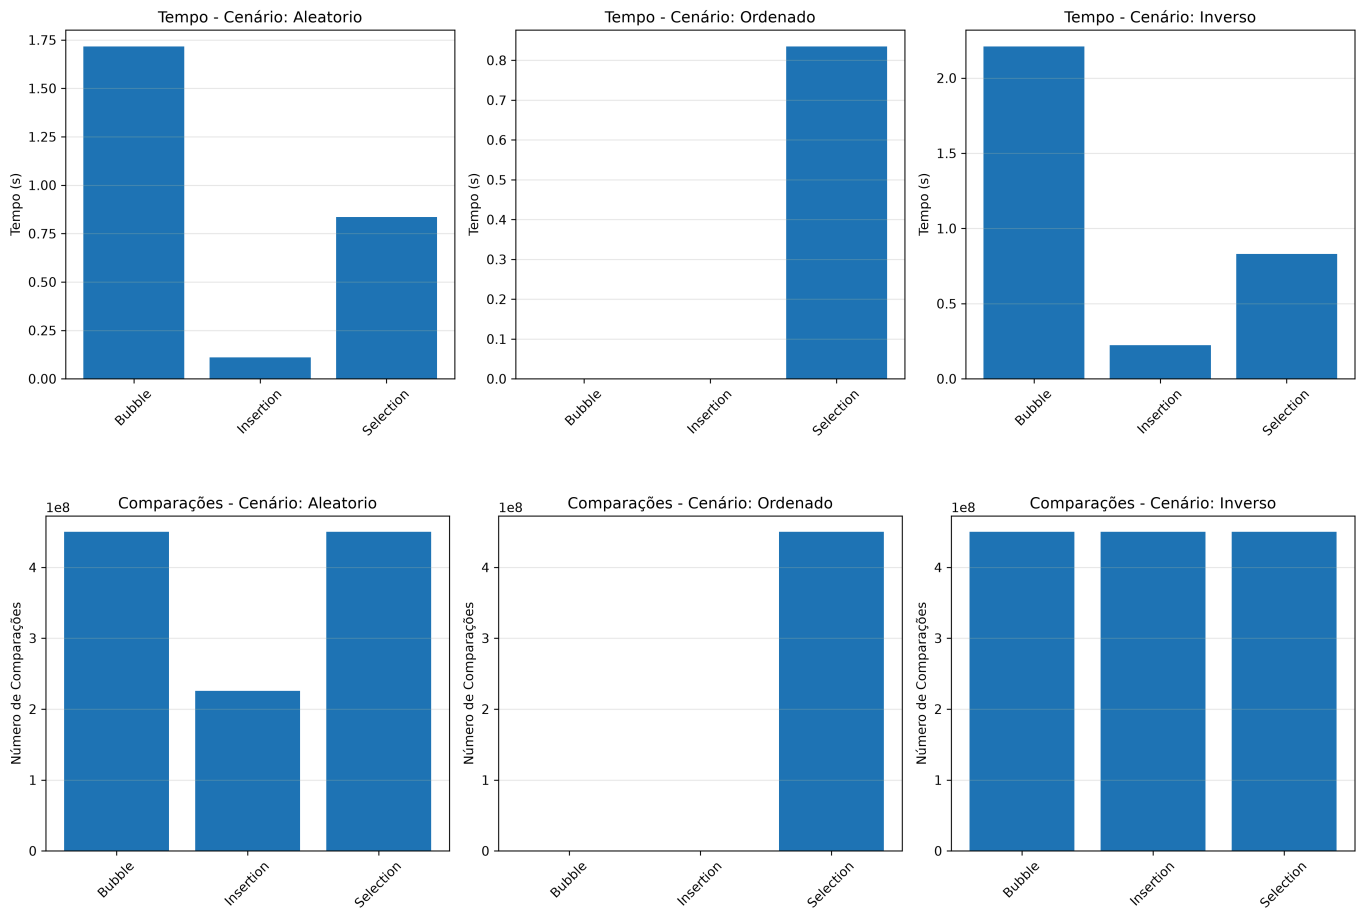

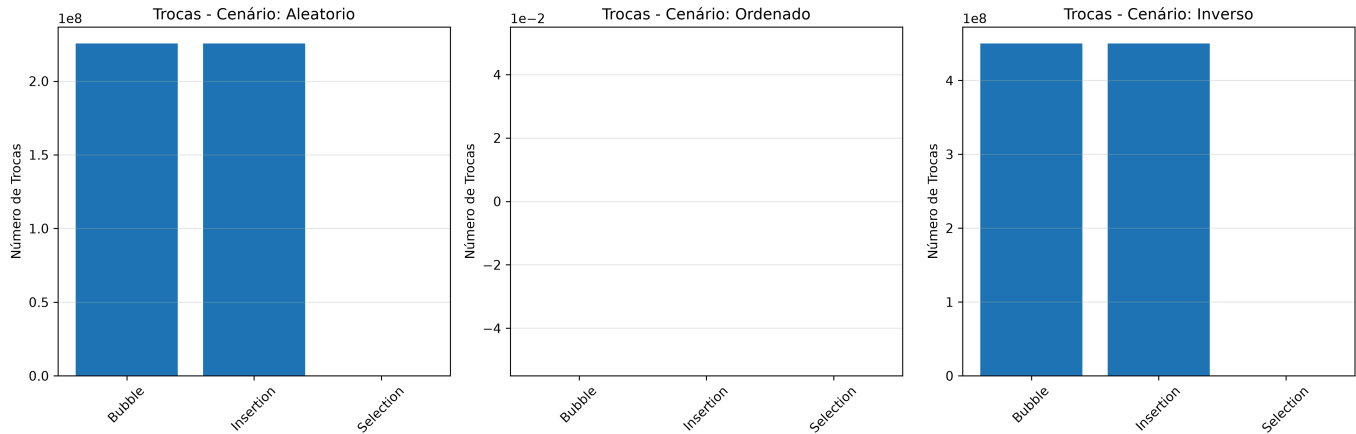

Análise e Resposta à Questão

Questão: Considerando seus resultados empíricos, o Selectionsort mantém exatamente o mesmo número de comparações tanto no vetor ordenado quanto no vetor inverso. Já o Insertionsort muda drasticamente entre esses cenários. Qual dos dois foi o mais rápido no vetor aleatório? Explique o porquê dessa diferença de comportamento com base na lógica de cada algoritmo.

Resposta:

1. Qual foi mais rápido no vetor aleatório?

- O Insertion Sort foi o mais rápido.

2. Por que Selection tem comparações iguais em qualquer cenário?

- O Selection Sort possui um algoritmo de varredura fixa, no qual ele passa por todo o restante do vetor procurando o menor valor. Sendo uma busca exaustiva, o número de comparações será sempre o mesmo, não importando como os dados estão embaralhados inicialmente.

3. Por que Insertion varia tanto?

- O Insertion Sort tira proveito de dados parcial ou quase ordenados, pois ele interrompe o laço de busca assim que encontra a posição correta, "deslizando" os elementos fora de lugar apenas o estritamente necessário.

4. Análise experimental vs. Teórica:

- Teoricamente, ambos os algoritmos possuem complexidade $O(N^2)$, o que significa que apresentam um crescimento quadrático de tempo. No entanto, a notação assintótica ignora as constantes matemáticas ocultas. O Selection Sort exige uma constante fixa de comparações (aproximadamente $\frac{1}{2}N^2$, resultante da soma das varreduras em cada passo). Por outro lado, o Insertion Sort tira vantagem da aleatoriedade dos dados, o que reduz sua constante no caso médio para cerca de $\frac{1}{4}N^2$. Na prática, essa diferença de constantes faz com que o Insertion Sort seja visivelmente mais rápido em cenários aleatórios.

4. PROBLEMA 2: O Desafio do Quicksort Clássico

Objetivo

Comparar o desempenho do Heapsort versus Quicksort clássico em um cenário degenerado (vetor já ordenado), com múltiplas execuções para calcular média e desvio padrão.

Tamanho e Cenário

- **Tamanho do vetor:** 5.000 elementos
- **Cenário:** Vetor já ordenado em ordem crescente
- **Número de execuções:** 10
- **Métrica:** Tempo em segundos

Resultados

Tabela 2.1: Tempos das 10 Execuções



Execução	Quicksort (s)	Heapsort (s)
1	0.007051	0.000184
2	0.008767	0.000214
3	0.007556	0.000183
4	0.008013	0.000237
5	0.007360	0.000227
6	0.007772	0.000185
7	0.007171	0.000237
8	0.007965	0.000186
9	0.007571	0.000182
10	0.008288	0.000188

Tabela 2.2: Estatísticas

Métrica	Quicksort	Heapsort
Média (s)	0.007751	0.0002023
Desvio Padrão (s)	0.000526	0.0000236
Mínimo (s)	0.007051	0.000182
Máximo (s)	0.008767	0.000237

Fonte: Arquivo [data/problema2_resultados.csv](#)

Gráficos

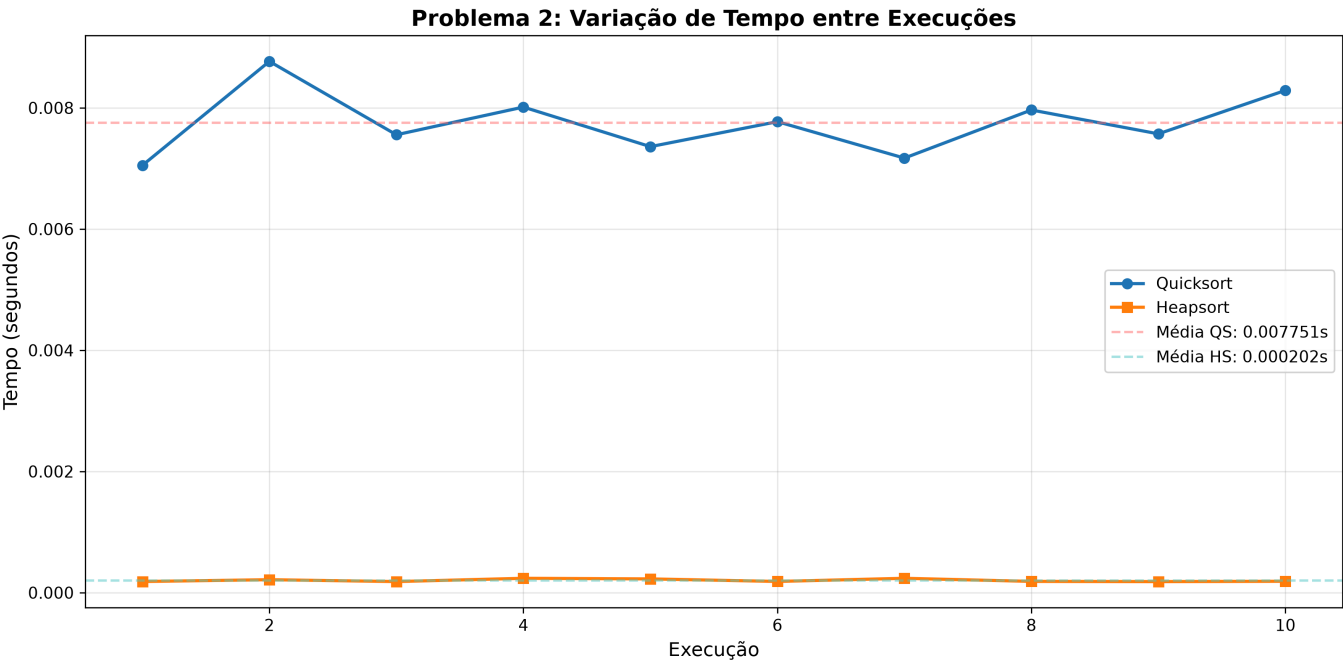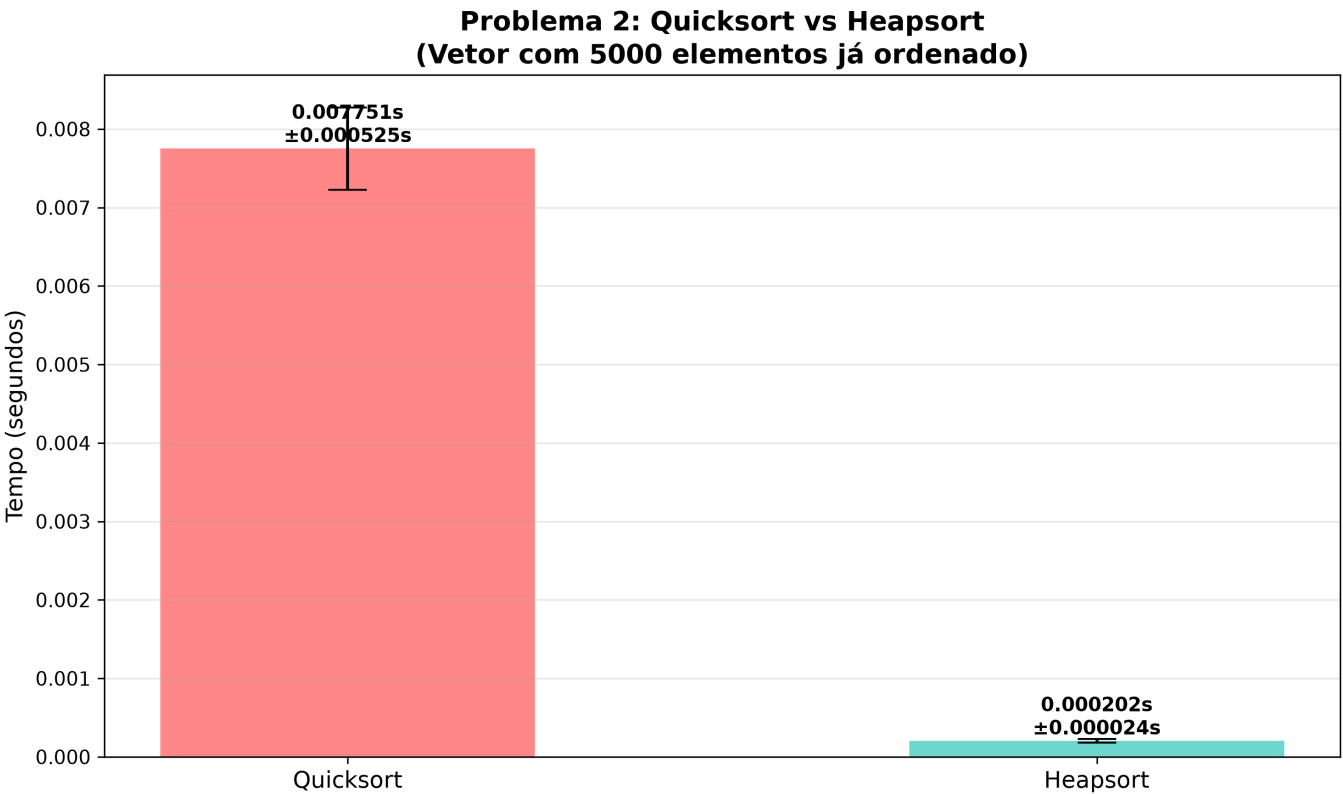

Análise e Resposta à Questão

Questão: Plote um gráfico de barras comparando o tempo médio do Heapsort e do Quicksort para este cenário (inclua as barras de erro do desvio padrão). Por que o Quicksort demora tanto para ordenar um vetor já ordenado, enquanto o Heapsort lida com ele rapidamente? Explique o que acontece com as partições do Quicksort nesse cenário.

Resposta:

O desempenho do *Heapsort* mostrou-se significativamente superior ao do *Quicksort*, com um tempo médio de 0.0002023 segundos em contraste com os 0.007751 segundos registrados por este último. Com desvios

padrão baixos em ambos os casos, essa diferença indica que o *Heapsort* foi aproximadamente 38 vezes mais rápido.

A acentuada perda de eficiência do *Quicksort* em dados ordenados resulta da seleção inadequada do pivô, configurando o chamado caso degenerado. Quando o algoritmo escolhe rotineiramente o primeiro ou o último elemento de um vetor já ordenado (ou inversamente ordenado), ocorre o pior particionamento possível. Nesse cenário, o vetor não é dividido ao meio, pois o pivô representa o valor extremo do segmento. Isso faz com que a profundidade da árvore de recursão, que deveria ser $O(\log n)$, cresça de forma linear para $O(n)$. O aumento expressivo no número de comparações eleva a complexidade de tempo de $O(n \log n)$ para $O(n^2)$.

Em contrapartida, o *Heapsort* mantém a sua eficiência porque o algoritmo estabelece um limite rigoroso para a estrutura dos dados. A manipulação ocorre por meio de uma árvore binária quase completa, conhecida como *Heap Máximo*, o que assegura que o percurso da raiz até a folha seja sempre logarítmico, independentemente da ordenação inicial dos dados.

5. PROBLEMA 3: Dados Quase-Ordenados e o Shellsort

Objetivo

Comparar o desempenho do Insertionsort versus Shellsort em um cenário com dados quase-ordenados, avaliando se os "saltos" do Shellsort ajudam ou prejudicam.

Tamanho e Cenário

- **Tamanho do vetor:** 50.000 elementos
- **Tipo de vetor:** Quase-ordenado
 - Começa como um vetor perfeitamente ordenado
 - 0,5% dos elementos são aleatoriamente trocados com seus vizinhos
 - Total: ~250 elementos perturbados
- **Sequência de gaps do Shellsort:** $N/2, N/4, N/8, \dots, 1$


Resultados

Tabela 3.1: Comparação de Desempenho


Algoritmo	Tempo (s)	Comparações	Trocas/Deslocamentos
Insertion	0.000084	50247	248
Shell	0.000710	700254	248

Gráficos

Problema 3: Insertionsort vs Shellsort (Vetor quase-ordenado com 50000 elementos)

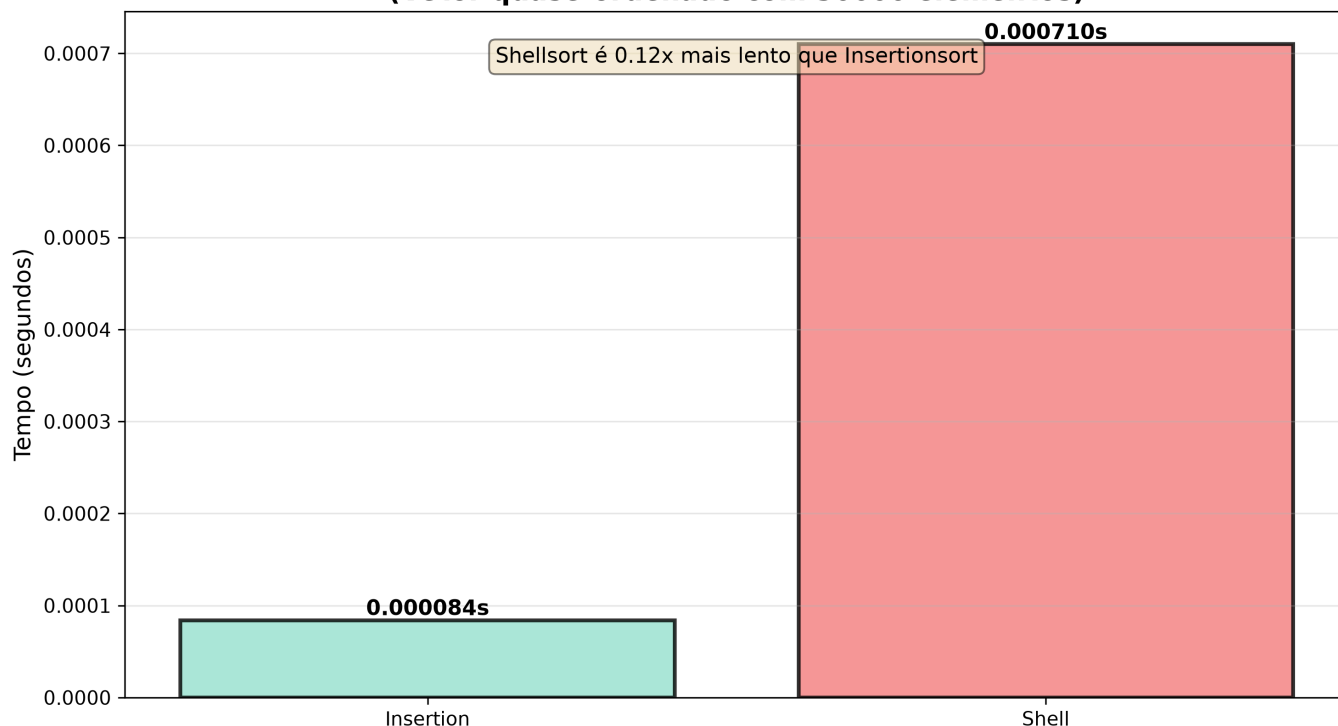

Problema 3: Comparações Realizadas

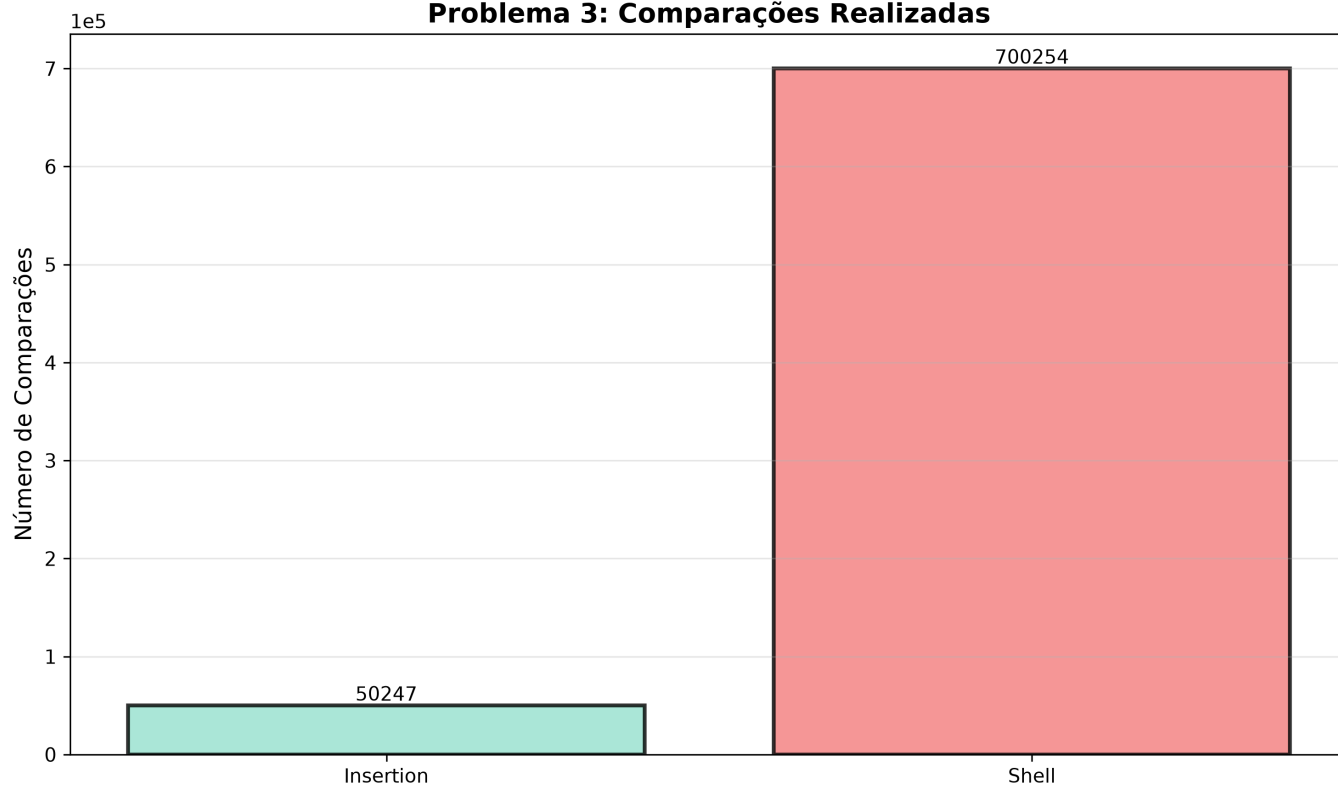

Análise e Resposta à Questão

Questão: Registre os tempos de execução de ambos os algoritmos neste cenário. O Shellsort foi concebido como uma evolução do Insertion para permitir saltos longos. No entanto, em um cenário em que o vetor já está quase totalmente ordenado, esses saltos ajudam ou o Insertionsort sozinho consegue ser mais eficiente? Justifique utilizando seus dados numéricos.

Resposta:

Em um cenário de dados quase ordenados, o Insertionsort obteve um desempenho consideravelmente superior ao Shellsort. O Insertionsort concluiu a ordenação em 0.000084 segundos e realizou 50.247 comparações. O Shellsort precisou de 0.000710 segundos e executou 700.254 comparações. Esses valores demonstram que o Insertionsort foi aproximadamente 8,4 vezes mais rápido.

Os dados evidenciam a ineficiência do Shellsort neste contexto específico. Ambos os algoritmos realizaram exatamente 248 deslocamentos, o que é natural, pois poucos elementos precisavam de reposicionamento. A diferença drástica de custo computacional ocorreu na etapa de identificação desses movimentos.

O Insertionsort apresenta alta eficiência em dados quase ordenados porque a condição do seu laço while falha quase imediatamente. O algoritmo praticamente apenas percorre o vetor realizando uma única comparação por elemento, sem a necessidade de arrastá-los continuamente.

Por outro lado, o Shellsort foi desenvolvido para corrigir a lentidão do Insertionsort ao mover elementos para os extremos do vetor. Para isso, ele utiliza saltos distantes (gaps, na sequência $N/2$, $N/4$, $N/8$). Contudo, em vetores quase ordenados, esses saltos geram um enorme desperdício de processamento. O algoritmo gasta tempo e recursos realizando verificações redundantes em posições que já estão na ordem correta antes de chegar ao espaçamento unitário.

Conclui-se que a premissa do Shellsort é excelente para vetores grandes, aleatórios ou inversamente ordenados, nos quais os saltos transportam os dados rapidamente. Entretanto, quando existe a garantia prévia de que os dados estão quase totalmente ordenados, o Insertionsort simples representa a escolha mais eficiente.

6. Comandos Utilizados para Compilação e Execução

Compilação

```
cd src/  
gcc -O2 -Wall -Wextra -lm algoritmos.c main.c -o benchmarking
```

Execução

```
./benchmarking
```

Geração de Gráficos

```
python3 gerar_graficos.py
```