

Shoan Steven Criollo E.

Ejercicio 1

Entrada: minutos: cantidad total de minutos (Número entero)

Proceso:
 $\text{horas} = \text{minutos} // 60$ (división entera)
 $\text{Minutos restantes} = \text{minutos} \% 60$ (residuo) de la división

Salida: horas, minutos restantes

2) Pseudocódigo

Inicio

Leer minutos


$\text{horas} \leftarrow \text{minutos} \text{ DIV } 60$

$\text{Minutos restantes} \leftarrow \text{minutos} \text{ MOD } 60$

Escribir "Horas:", horas, "minutos:", minutos restantes

Fin

3) Diagrama de flujo

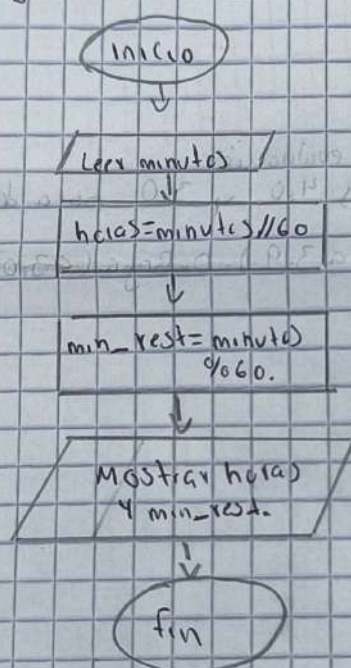

2) Ejercicio 2)

Entrada: año: valor entero a evaluar

Proceso: Evaluar si año es divisible entre 4 ($\text{año} \% 4 \neq 0$)

Salidas: Mensaje "Bisiesto" o "No Bisiesto"

Pseudocódigo

Inicio

Leer año

Si $(\text{año} \text{ MOD } 4 \neq 0)$ Entonces

Escribir "el año es bisiesto"


Sino

Escribir "el año no es bisiesto"

Fin Si

Fin.

Diagrama de flujo 3

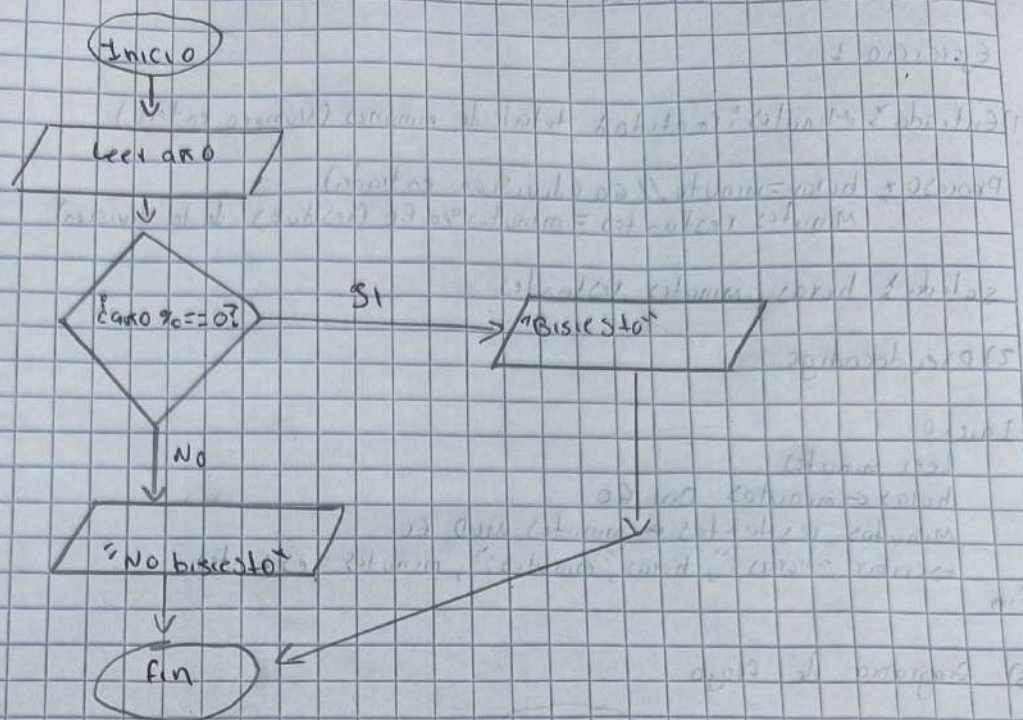

3) ejercicio 3.

Entrada: Nota: Valor numérico decimal de la evaluación

Proceso: Comparar la nota contra los umbrales 4.0 y 3.0 para determinar la categoría.

Salidas: Categoría: alta (≥ 4.0), media (3.0 a 3.9) o Baja (< 3.0)

Pseudocódigo

Inicio

Leer nota

Si (nota ≥ 4.0) entonces

Escribir Alta

Sino

Si (nota ≥ 3.0 and < 4.0) entonces

escribir Media

Sino


Si (nota < 3.0) entonces

escribir "baja"

finSi

fin

Diagrama Flujo 3.

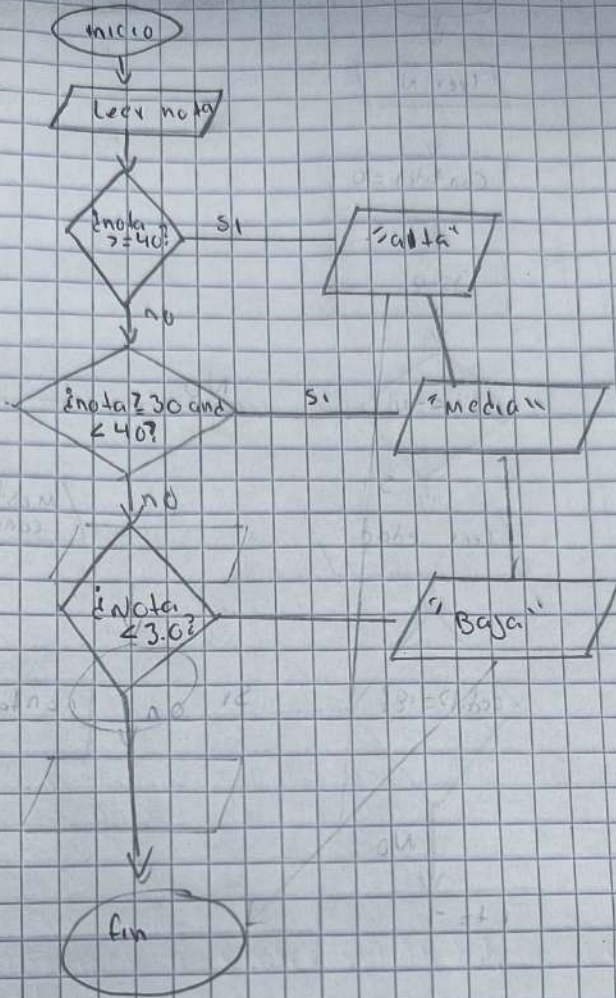

Ejercicio 4

Entradas: N cantidad de personas a evaluar
 edad: edad de cada una de las N personas (Se lee una por una)
 Proceso: Repetir N veces: Leer edad y si es $m \geq 18$, incrementar contador.
 Salida: Contador y cantidad de personas mayores de edad (≥ 18)

Pseudocódigo

Inicio

Leer N

Contador $\leftarrow 0$

Para $i \leftarrow 1$ hasta N Hacer

Leer edad

Si (edad ≥ 18) entonces

Contador $\leftarrow$ contador + 1

fin si

fin para

Escribir "personas mayores de edad:", contador

fin.

Diagrama de Flujo

