

## แบบฝึกปฏิบัติ ครั้งที่ 09

เรื่อง การจัดการเหตุการณ์

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อฝึกฝนการจัดการเหตุการณ์ร่วมกับส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้

### 1. ให้นักศึกษาตอบคำถามจากโปรแกรมต่อไปนี้

```
1 import java.awt.*;  
2 import java.awt.event.*;  
3 import javax.swing.*;  
4  
5 public class App01 implements ActionListener {  
6  
7     private JFrame fr;  
8     private JPanel p1,p2;  
9     private JTextField txt1, txt2, txt3;  
10    private JButton btn1, btn2, btn3, btn4;  
11  
12    public App01() {  
13  
14        fr = new JFrame("เครื่องคิดเลข");  
15        p1 = new JPanel();  
16        p2 = new JPanel();  
17        txt1 = new JTextField();  
18        txt2 = new JTextField();  
19        txt3 = new JTextField();  
20        btn1 = new JButton("บวก");  
21        btn2 = new JButton("ลบ");  
22        btn3 = new JButton("คูณ");  
23        btn4 = new JButton("หาร");  
24  
25        // Add Listener  
26        btn1.addActionListener(this);  
27        btn2.addActionListener(this);  
28        btn3.addActionListener(this);  
29        btn4.addActionListener(this);  
30  
31        // Set Layout  
32        p1.setLayout(new GridLayout(4,1));  
33        p1.add(txt1);  
34        p1.add(txt2);  
35        p1.add(p2);  
36        p1.add(txt3);  
37  
38        p2.setLayout(new FlowLayout());  
39        p2.add(btn1);  
40        p2.add(btn2);  
41        p2.add(btn3);  
42        p2.add(btn4);  
43        fr.getContentPane().add(p1);  
44  
45    }
```

```

46      // Set JFrame Property
47      fr.setFont(new Font("TimesRoman",Font.BOLD,60));
48      fr.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
49      fr.pack();
50      fr.setVisible(true);
51
52    }
53
54    public static void main(String[] args) {
55        new App01();
56    }
57
58    @Override
59    public void actionPerformed(ActionEvent ae) {
60        if(ae.getSource().equals(btn1)){
61            System.out.println("btn1");
62        }else if(ae.getSource().equals(btn2)){
63            System.out.println("btn2");
64        }else if(ae.getSource().equals(btn3)){
65            System.out.println("btn3");
66        }else if(ae.getSource().equals(btn4)){
67            System.out.println("btn4");
68        }
69    }
70 }
  
```

1.1. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 1 – 3 ให้นักศึกษาอธิบายว่า **Package** ต่อไปนี้จะถูกเรียกใช้เมื่อใด

| Package                        | อธิบาย                            |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| <code>java.awt.*;</code>       | <code>.setLayout()</code>         |
| <code>java.awt.event.*;</code> | <code>.addActionListener()</code> |
| <code>javax.swing.*;</code>    | Frame JPanel JButton JTextField   |

1.2. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 5 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่ง `implements ActionListener`

ทำให้อ App01 เป็น Event handler ของ Action Event

1.3. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 7 – 10 นักศึกษาคิดว่ามีจำนวน component และ container กี่อัน

component > containe 3

1.4. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 26 – 29 ให้นักศึกษาอธิบายว่าโปรแกรมดังกล่าวมีหน้าที่อะไร

ให้ .addActionListener() ของตัวเอง (this) ทำได้โปรแกรม  
ให้ Action Event / ๑

- 1.5. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 32 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่ง `p1.setLayout (new GridLayout (4,1))` และ Panel ของ p1 จะถูกแบ่งออกเป็นรูปแบบใดพร้อมวาดรูป

ใจรวรว่า, layout ใหม Grid  
 ขนาด 4col 1 row



- 1.6. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 38 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่ง `p2.setLayout (new FlowLayout ())` ;

หน้า p2 เป็น Layout ใหม Flow

- 1.7. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 48 – 50 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของคำสั่งต่อไปนี้

| คำสั่ง  | อธิบาย                     |
|---|----------------------------|
| <code>fr.setDefaultCloseOperation (JFrame.EXIT_ON_CLOSE)</code> | ทำให้ปุ่ม Exit ใช้งานได้ ☑ |
| <code>fr.pack ()</code>   | Auto ตั้งค่า ขนาด frame    |
| <code>fr.setVisible (true)</code>                               | ทำให้ หน้าต่าง แสดงผล      |


- 1.8. จากโปรแกรมบรรทัดที่ 59 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของเมธอด `public void actionPerformed (ActionEvent ae)`

ทำให้ ปุ่ม สามารถ ใช้งานได้

นอกจากนี้ จากโปรแกรมบรรทัดที่ 60 ให้นักศึกษาอธิบายหน้าที่ของเมธอด `ae.getSource ()`

คือค่า Source ของ Object


- 1.9. ให้นักศึกษาวาดรูปหน้าต่างส่วนติดต่อผู้ใช้ที่เป็นผลลัพธ์ของโปรแกรมจากโปรแกรมข้างต้น พร้อมอธิบายหลักการทำงาน



print btn 1  
btn 2  
btn 3  
btn 4

2.ให้นักศึกษาสร้างโปรแกรมเครื่องคิดเลข โดยอาศัยส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานของคลาส

“CalculatorSample” จาก Lab Sheet 07 มาใช้งาน

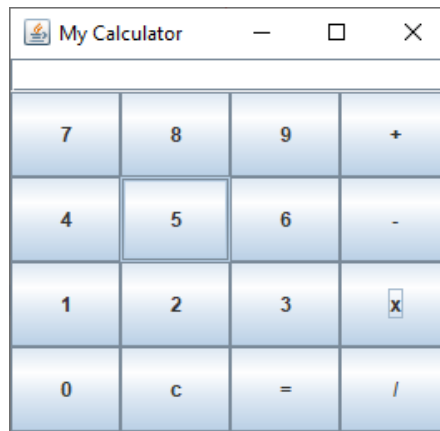

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


- 1) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “+” หรือ “-” หรือ “x” หรือ “/” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะถูกกำหนดให้เป็นช่องว่าง
- 2) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “0” ถึง “9” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะถูกเพิ่มต่อจากของเดิมทางด้านขวาไปเรื่อย ๆ
- 3) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “c” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะถูกกำหนดให้เป็นช่องว่าง
- 4) ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม “=” ค่าที่ปรากฏใน **JTextField** จะเป็นผลลัพธ์

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของอินเทอร์เฟซที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้  
โค้ด

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new CalculatorSample();
    }
}
  
```

3. ให้นักศึกษาร่างโปรแกรมต่อไปนี้ โดยกำหนดให้นักศึกษานำส่วนต่อประสานกราฟิกกับผู้ใช้งานของคลาส ชื่อ **"TellerGUI"** จาก Lab Sheet 07 มาใช้งาน

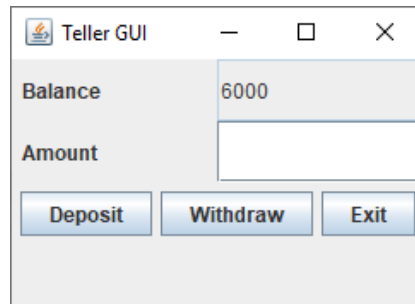

นอกจากนี้ ให้นักศึกษานำคลาส **Account** จาก Lab Sheet 05 มาใช้งาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าที่แสดงในช่อง **JLabel** ของ **Balance** จะนำค่ามาจากแอททริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจกต์จากคลาส **Account**
- ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม **"Withdraw"** โปรแกรมจะหักยอดเงินตามค่าที่ปรากฏใน **JTextField** ของช่อง **Amount** ออกจากแอททริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจกต์จากคลาส **Account** จากนั้น จึงอัปเดตค่าที่แสดงใน **JTextField** ของช่อง **Balance** ให้สอดคล้องกับค่าในแอททริบิวต์ **Balance** สำหรับกรณีที่ยอดเงินในแอททริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจกต์จากคลาส **Account** มีเพียงพอ ถ้าไม่ใช่โปรแกรมจะไม่ดำเนินการใด ๆ
- ถ้าผู้ใช้กดปุ่ม **"Deposit"** โปรแกรมจะเพิ่มยอดเงินตามค่าที่ปรากฏใน **JTextField** ของช่อง **Amount** ลงในแอททริบิวต์ **Balance** ของอ็อบเจกต์จากคลาส **Account** จากนั้น จึงอัปเดตค่าที่แสดงใน **JTextField** ของช่อง **Balance** ให้สอดคล้องกับค่าในแอททริบิวต์ **Balance**

กำหนดโค้ดสำหรับทดสอบความถูกต้องของอินเทอร์เฟซที่นักศึกษาได้พัฒนาขึ้นดังนี้  
 โค้ด

```

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        new TellerGUI();
    }
}
  
```