
Object-Oriented Programming


Lab 02: Problem Modeling and Encapsulation

Họ và tên: Phạm Đức Long

Mã số sinh viên: 20225737

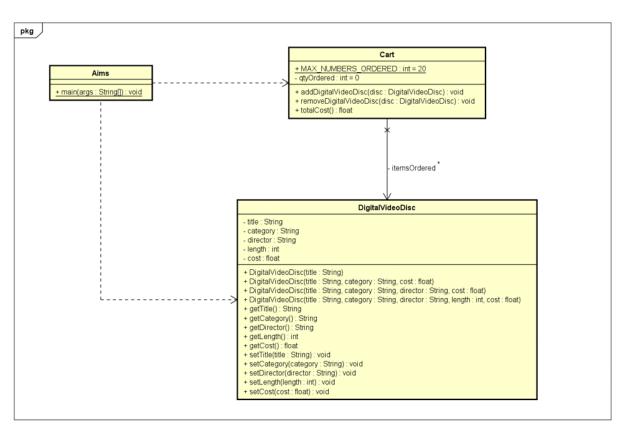

Class Diagram

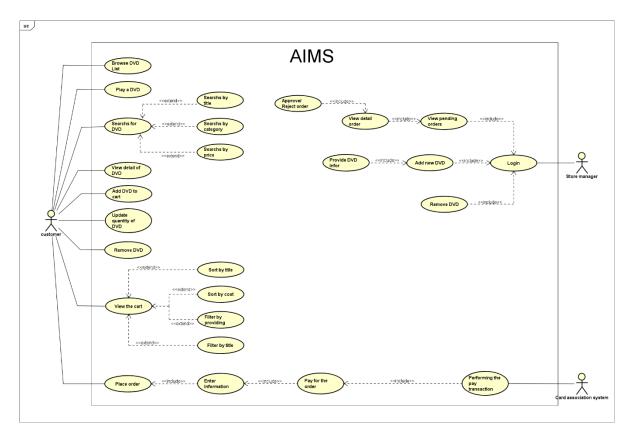


UseCase diagram

```
• •
public class Cart { 2 usages  Long Pham *
   public static final int MAX_NUMBERS_ORDERED = 20; 4 usages
   private DigitalVideoDisc itemsOrdered[] = new DigitalVideoDisc[MAX_NUMBERS_ORDERED];
   public void addDigitalVideoDisc(DigitalVideoDisc disc) { 3 usages  $\ddots$ Long Pham
       if (qtyOrdered < MAX_NUMBERS_ORDERED) {</pre>
           itemsOrdered[qtyOrdered] = disc;
           System.out.println("The disc has been added.");
           System.out.println("The cart is almost full.");
   public void removeDigitalVideoDisc(DigitalVideoDisc disc) { 1usage #Long Pham *
       int check = MAX_NUMBERS_ORDERED + 1;
           if (itemsOrdered[i].getTitle().equals(disc.getTitle()))
       if (check != MAX_NUMBERS_ORDERED + 1) {
           for (int i = check; i < qtyOrdered; i++)</pre>
               itemsOrdered[i] = itemsOrdered[i + 1];
           System.out.println("The disc " + disc.getTitle() + " has been removed.");
           qtyOrdered--;
   totalCost += itemsOrdered[i].getCost();
       return totalCost;
```

Cart.java

<u>Reading Assignment</u>: When should accessor methods be used? Answer:

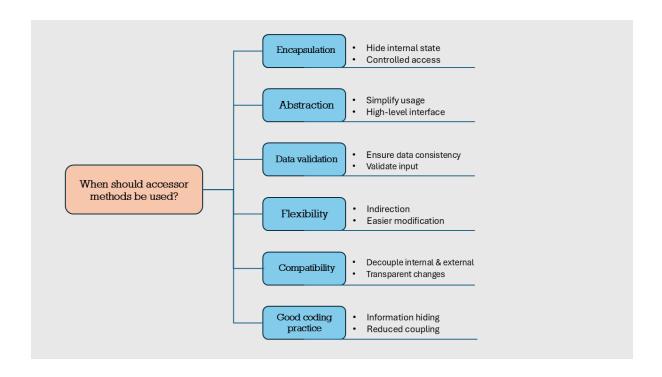

<u>Question</u>: If you create a constructor method to build a DVD by title then create a constructor method to build a DVD by category. Does JAVA allow you to do this?

Answer: Java không cho phép thực hiện điều này bởi vì phương thức khởi tạo với tham số title có kiểu String, do đó nếu ta tạo phương thức khởi tạo với tham số category cũng kiểu String thì khi gọi phương thức, Java sẽ không thể biết được mình đang muốn gọi đến phương thức khởi tạo nào. Nếu muốn sử dụng phương thức khởi tạo có tham số là category, ta phải sử dụng kiểu dữ liệu khác String.