SuperDSP 新增追蹤碼 & 受眾打包

- TODOs
- 目標
- User
- UseCase
- 功能
- Diagram
  - 狀態機
  - 時序圖
    - 使用者編輯廣告組合與 Segment 狀態的關聯
      - User story
      - 使用者編輯受眾組合情境如下：
  - Wireframe
    - 追蹤碼
    - 受眾包
- 關鍵邏輯
  - Lookalike 擴充邏輯
  - 受眾組合使用情境
- WBS
- 功能細項
- 驗收標準
- 參考資料
- 公式
  - 使用者訪談
  - UIUX Wireframe

TODOs

	Wait	頁面		備註
☑	`@Jamie Yeh (Unlicensed)`	受眾組合	新增編輯表單, 分組選擇的機制 > `2023年8月30日` 確定情境 等待受眾組合預估uu公式 > `2023年9月5日` 確定公式 [受眾組合量體預估計算方式 by Jamie]()	`2023年8月30日` 開會決議 `2023年9月1日` 下班前提供
☐		新增追蹤碼	最上方的說明文	
☐		小 i 文字	受眾包列表 	
☑		受眾包列表	受眾包複製機制同步: 目前 ITO 規劃是使用新增, 只是會把選擇的資料帶入	`2023年9月1日` 確認
☑		新增受眾包	事件選擇的 UI	`2023年9月1日` 確認多選
☑	Zone	追蹤碼列表	上方使用麵包屑	

☑	`@JimmyTsai`		時序圖調整	`2023年8月30日` 調整
☑	Zone 20230830 add	複製受眾組合	目前複製受眾組合的 API 對應的 controller 是否需要調整?	確認會調整

目標

讓使用者能對他所能控制的流量(Ex: 官網, 活動網頁 …)收集事件, 之後利用這些事件對用戶進行廣告投放

User

User	權責
SuperDSP 使用者	在 SuperDSP 進行廣告投放所需的操作

UseCase

使用者	使用情境
SuperDSP 使用者(品牌主)	• 產生追蹤碼給品牌主使用(埋設在官網, 活動頁) • 從說明文件了解如何檢查追蹤碼是否埋設正確 • 對品牌主埋設的追蹤碼事件名稱進行調整 • 利用收集的事件對受眾進行打包 • 受眾包內容編輯 • 啟用/ 停用受眾包 • 在廣告投放時使用受眾包的組合, 投放到目標受眾 注: 品牌主和經銷商的差異: 他們的 SuperDSP 帳戶所管理的品牌, 是否為自己公司或集團所有
SuperDSP 使用者(經銷商)	
SuperDSP 使用者(媒體)	看不到，也不能用
SuperDSP 使用者(Admin)	可以看，但不能用

功能

系統	項目	描述
SuperDSP	建立追蹤碼	添加權限檢查限制
	編輯追蹤碼	不給編輯
	顯示追蹤碼列表	
	建立自訂事件	`2023年9月28日` 添加權限檢查限制
	編輯自訂事件	讓使用者調整追蹤碼發送事件對應的顯示名稱 `2023年9月28日` 添加權限檢查限制

	顯示自訂事件列表	
	顯示追蹤碼和自訂事件	讓使用者可以看到初始追蹤碼和自訂事件追蹤碼
	追蹤碼引導頁	讓使用者可以建立追蹤碼, 自訂事件, 並綁定自訂事件和追蹤碼
	追蹤碼小工具說明頁	
	受眾包列表(網站流量, 廣告流量)	
	受眾包量體預估(網站流量, 廣告流量)	
	建立受眾包(網站流量, 廣告流量)	2023年9月28日 添加權限檢查限制
	編輯受眾包(網站流量, 廣告流量)	2023年9月1日 新增, 僅能編輯名稱 2023年9月28日 添加權限檢查限制
	複製受眾包(網站流量, 廣告流量)	
	受眾組合列表	顯示欄位調整, 新增功能
	建立/ 編輯受眾組合可綁定受眾包	2023年9月7日 調整邏輯, 提出一些問題, 待 @Jamie Yeh (Unlicensed) 確認後回復: 受眾組合編輯後, 發現使用的受眾包還沒打包時, 使用的廣告活動如果為 oncue, 需要暫停, 直到隔天打包後再繼續投放 2023年9月28日 添加權限檢查限制
	複製受眾組合	

Diagram

狀態機

// 受眾包狀態與可進行的操作

時序圖

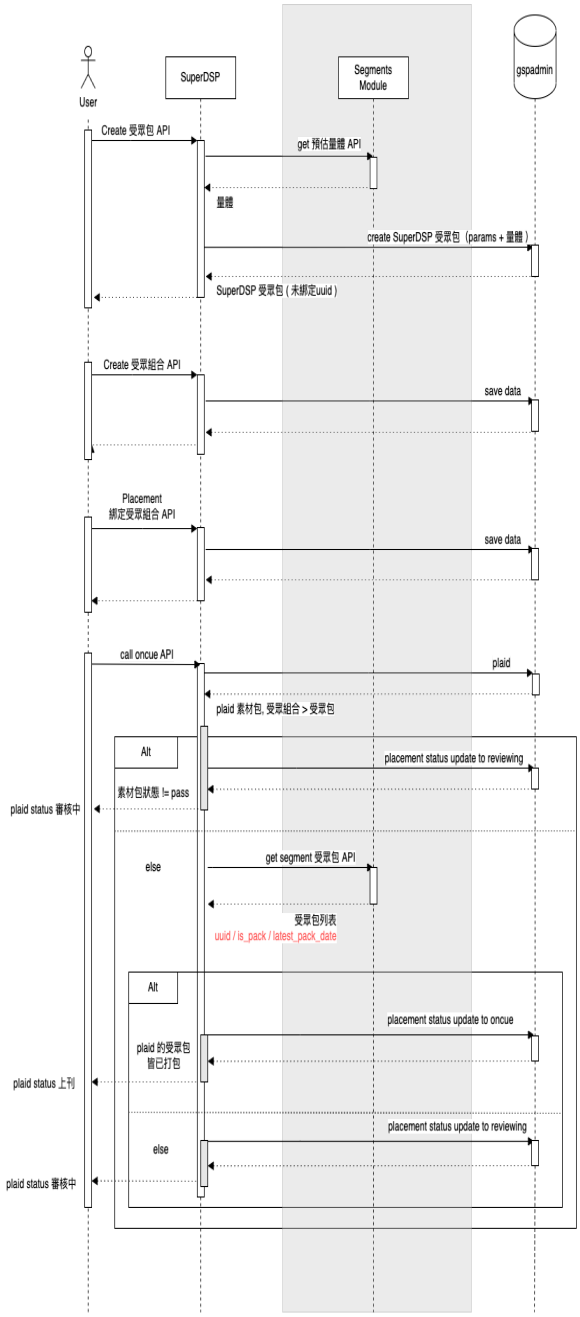
User
SuperDSP
Segments Module
gspadmin
Create 受眾包 API
get 預估量體 API
量體
create SuperDSP 受眾包（params + 量體）
SuperDSP 受眾包 (未綁定uuid)
Create 受眾組合 API
save data
Placement
綁定受眾組合 API
save data
call oncue API
plaid
plaid 素材包, 受眾組合 > 受眾包
Alt
placement status update to reviewing
素材包狀態 != pass
plaid status 審核中
else
get segment 受眾包 API
受眾包列表
uuid / is_pack / latest_pack_date
Alt
placement status update to oncue
plaid 的受眾包
皆已打包
plaid status 上刊
placement status update to reviewing
else
plaid status 審核中

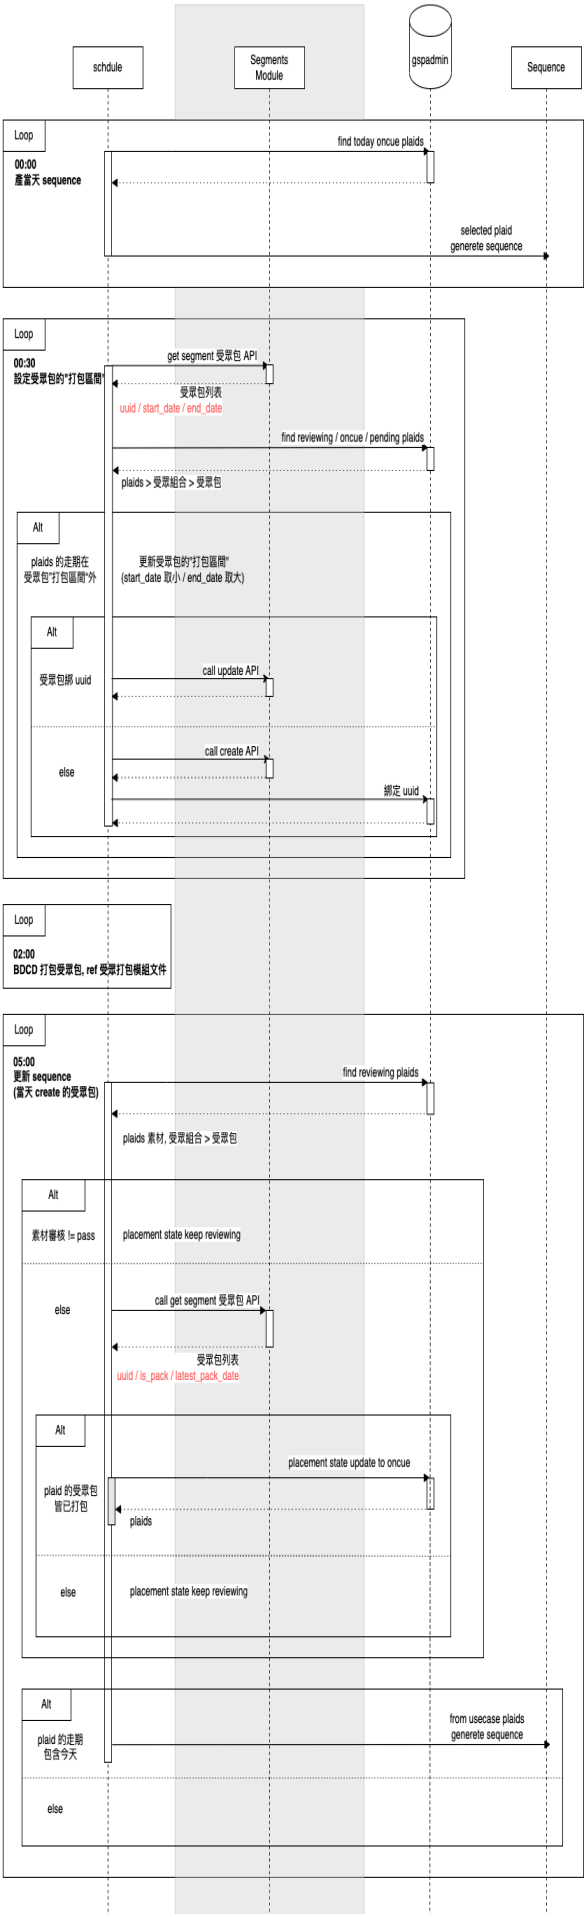
schdule
Segments Module
gspadmin
Sequence
Loop
00:00
產當天 sequence
find today oncue plaids
selected plaid
generete sequence
Loop
00:30
設定受眾包的"打包區間"
get segment 受眾包 API
受眾包列表
uuid / start_date / end_date
find reviewing / oncue / pending plaids
plaids > 受眾組合 > 受眾包
Alt
plaids 的走期在
受眾包"打包區間"外
更新受眾包的"打包區間"
(start_date 取小 / end_date 取大)
Alt
受眾包綁 uuid
call update API
else
call create API
綁定 uuid
Loop
02:00
BDCD 打包受眾包, ref 受眾打包模組文件
Loop
05:00
更新 sequence
(當天 create 的受眾包)
find reviewing plaids
plaids 素材, 受眾組合 > 受眾包
Alt
素材審核 != pass
placement state keep reviewing
else
call get segment 受眾包 API
受眾包列表
uuid / is_pack / latest_pack_date
Alt
placement state update to oncue
plaid 的受眾包
皆已打包
plaids
else
placement state keep reviewing
Alt
plaid 的走期
包含今天
from usecase plaids
generete sequence
else

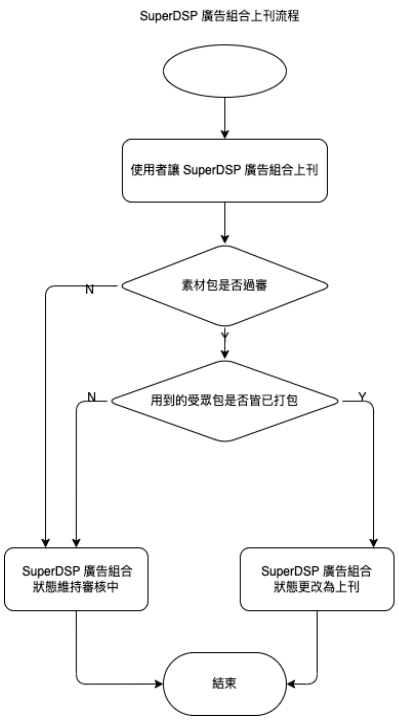

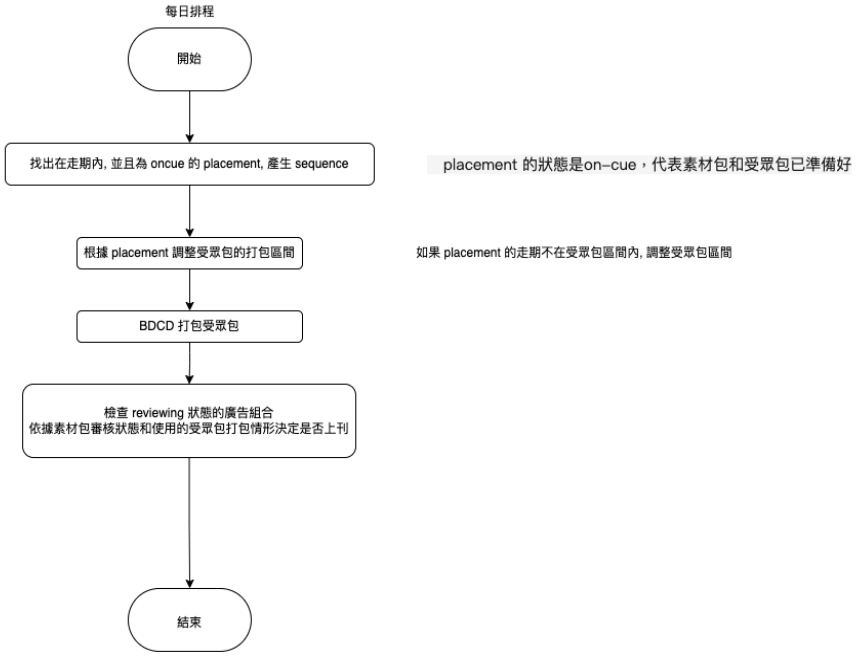

使用者編輯廣告組合與 Segment 狀態的關聯

參考： https://docs.google.com/document/d/130vofl_iBR5v5WtdNhCrZJt-TI2C8xLh6OH5qG2ftWM/edit 連結 Google 帳戶

User story

- 編輯On Cue狀態的Ad Group，需在受眾組合處顯示警語：

「變更、新增受眾組合，廣告組合將可能重新審核」

- 透過受眾規劃編輯使用中的受眾組合，需顯示警語：

「編輯投放中的受眾組合可能導致廣告組合重新審核」

- 如受眾組合變更年齡性別、興趣特定議題及排除、刪除Segment，皆不會暫停廣告。

使用者編輯受眾組合情境如下：

狀態		執行動作	廣告狀態	判斷結果
Segment	未使用	於受眾組合中包含	On Cue	審核中
		於受眾組合中排除		
		於受眾組合中刪除		不影響上刊
	已使用中	包含 / 排除/ 刪除		不影響上刊

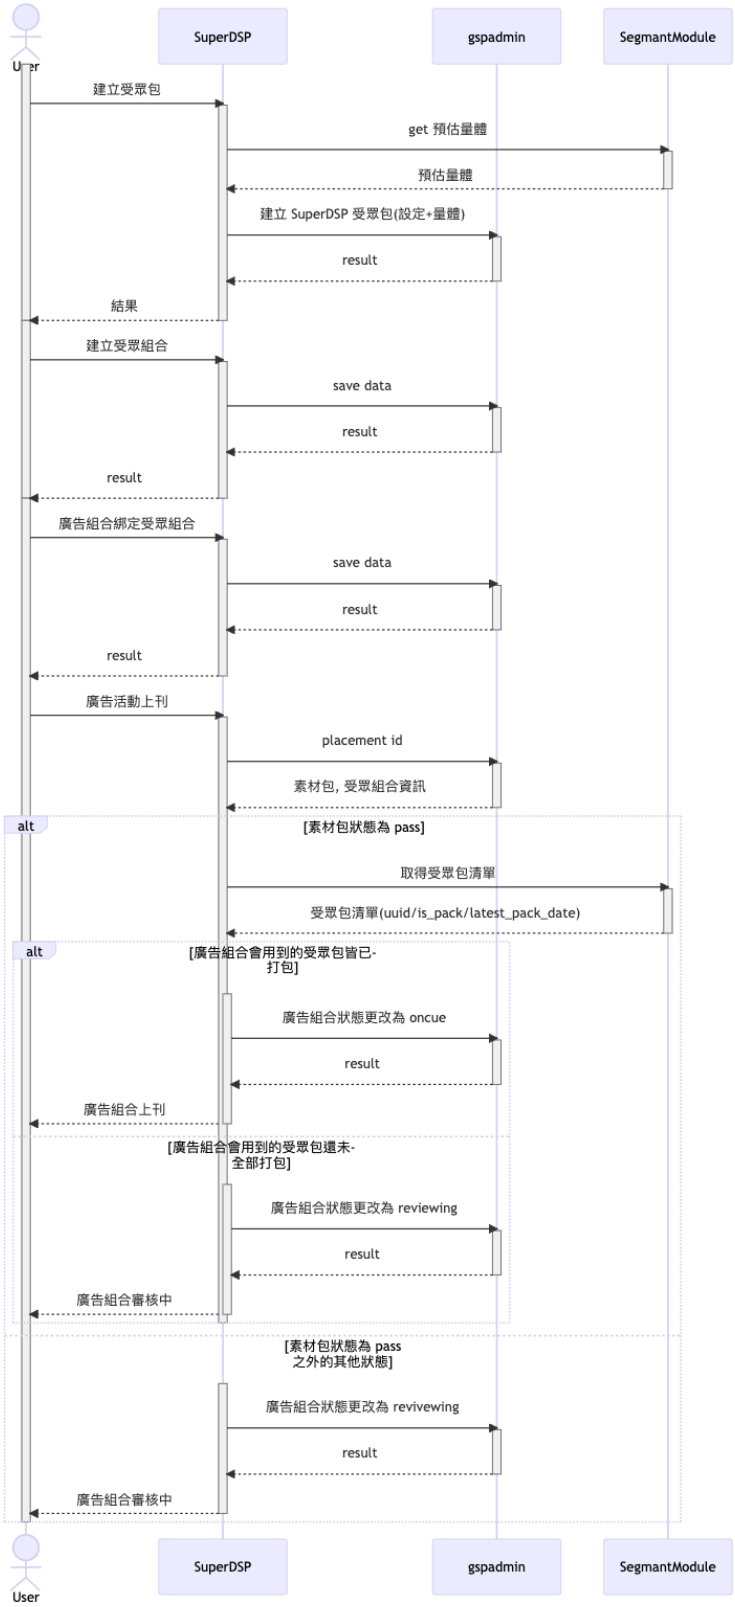
User
SuperDSP
gspadmin
SegmantModule
建立受眾包
get 預估量體
預估量體
建立 SuperDSP 受眾包(設定+量體)
result
結果
建立受眾組合
save data
result
result
廣告組合綁定受眾組合
save data
result
result
廣告活動上刊
placement id
素材包, 受眾組合資訊
alt
[素材包狀態為 pass]
取得受眾包清單
受眾包清單(uuid/is_pack/latest_pack_date)
alt
[廣告組合會用到的受眾包皆已-
打包]
廣告組合狀態更改為 oncue
result
廣告組合上刊
[廣告組合會用到的受眾包還未-
全部打包]
廣告組合狀態更改為 reviewing
result
廣告組合審核中
[素材包狀態為 pass
之外的其他狀態]
廣告組合狀態更改為 revivewing
result
廣告組合審核中
User
SuperDSP
gspadmin
SegmantModule

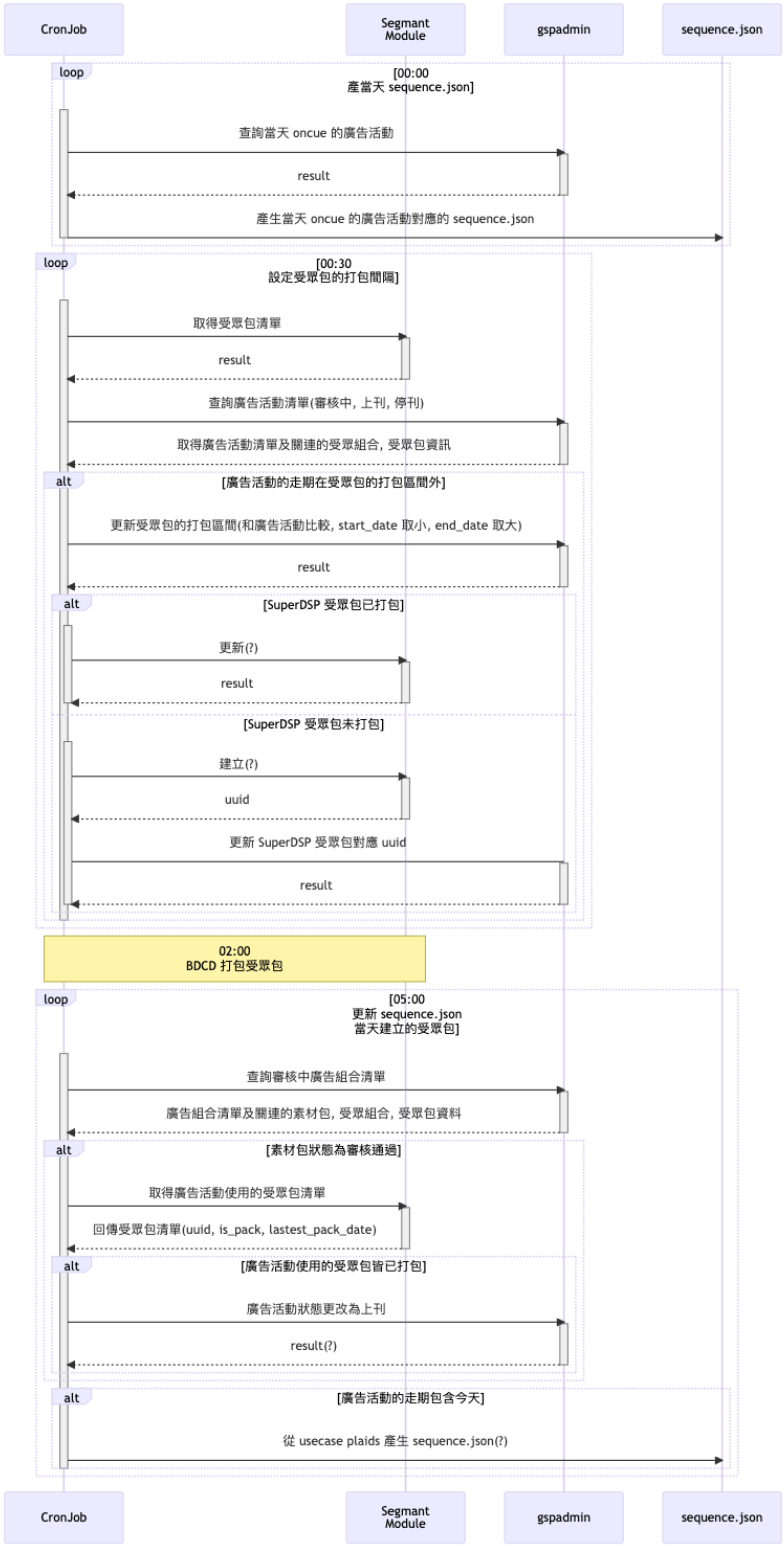
CronJob
Segmant Module
gspadmin
sequence.json
loop
[00:00
產當天 sequence.json]
查詢當天 oncue 的廣告活動
result
產生當天 oncue 的廣告活動對應的 sequence.json
loop
[00:30
設定受眾包的打包間隔]
取得受眾包清單
result
查詢廣告活動清單(審核中, 上刊, 停刊)
取得廣告活動清單及關連的受眾組合, 受眾包資訊
alt
[廣告活動的走期在受眾包的打包區間外]
更新受眾包的打包區間(和廣告活動比較, start_date 取小, end_date 取大)
result
alt
[SuperDSP 受眾包已打包]
更新(?)
result
[SuperDSP 受眾包未打包]
建立(?)
uuid
更新 SuperDSP 受眾包對應 uuid
result
02:00
BDCD 打包受眾包
loop
[05:00
更新 sequence.json
當天建立的受眾包]
查詢審核中廣告組合清單
廣告組合清單及關連的素材包, 受眾組合, 受眾包資料
alt
[素材包狀態為審核通過]
取得廣告活動使用的受眾包清單
回傳受眾包清單(uuid, is_pack, lastest_pack_date)
alt
[廣告活動使用的受眾包皆已打包]
廣告活動狀態更改為上刊
result(?)
alt
[廣告活動的走期包含今天]
從 usecase plaids 產生 sequence.json(?)
CronJob
Segmant Module
gspadmin
sequence.json

Wireframe

追蹤碼

Figma



我們無法向您顯示此 Figma 頁面

該頁面不存在，或在新增此連結後可能已變更。

受眾包

Figma

我們無法向您顯示此 Figma 頁面

該頁面不存在，或在新增此連結後可能已變更。

關鍵邏輯

Lookalike 擴充邏輯

1. 分為1-10級
2. 級距計算公式 = Min(過去七天平均 uu 數/100, 20萬)

舉例:

過去七天平均 uu 數(萬)	級距(萬)	級數	對應擴充數量(萬)
2100	20	3	60
2000	20	3	60
1900	19	3	57

受眾組合使用情境

年齡性別必選

興趣特定議題, 包含受眾包, 排除受眾包 三者至少選一個

興趣特定議題 UI 全不選時, 代表全選

WBS

項目	估時(天)	Duration	備註
文件撰寫	3	`2023年8月23日` - `2023年8月25日`	
DEV: FE	168/6 = 28d 2 人開發 → 16d	`2023年8月28日` - `2023年9月19日`	
DEV: BE	16d	`2023年8月28日` - `2023年9月19日`	Jimmy: 78h → 13d Kirt: 78h → 13d Elain: 96h → 16d
API 整合	3	`2023年9月20日` - `2023年9月22日`	
SIT	4	`2023年9月23日` - `2023年9月27日`	
測試站			布署更新 環境？
UAT(RD)	4	`2023年9月28日` - `2023年10月3日`	`2023年9月28日` - `2023年10月5日`
UAT 後調整	3	`2023年10月4日` - `2023年10月6日`	`2023年10月6日` - `2023年10月12日`

正式站 布署更新		`2023年10月16日`	Ruby 版本更新 `2023年10月11日` – `2023年10月13日` 業務會推廣 SuperDSP, 保險起見, 可能這個時間點更新會比較好
UAT(正式機)		`2023年10月16日` – `2023年10月17日`	
UAT 後調整		`2023年10月18日`	
Release		`2023年10月19日`	

功能細項

估時條件：一天 6 小時

	系統	功能	細項	Who	估時(小時)	描述
1	SuperDSP	建立追蹤碼 (新增追蹤碼 表單)	FE STEP 1： 使用者輸入追蹤碼名稱	`@HanfourHuang`	開發: 4.0 串接溝通: 1.0 串接開發: 1.0 串接測試: 0.5	1. 組件： a. Steps b. Input (Text.length (> 0 && <=80)) c. Info d. Error message 2. API POST a. 建立 追蹤碼及事件追蹤碼 (Res. UID)
2			FE STEP 2：安裝初始化程式碼		開發: 4.0 串接溝通: 1.0 串接開發: 1.0 串接測試: 0.5	1. 組件： a. ~~Steps~~ (同 Step 1 共用) b. Script Code (共用組建化) 2. Step 1 傳入 a. 追蹤碼 ID (UID) 3. API GET a. 回傳事件追蹤碼 UID API (Req. UID, Res. id)
3			FE STEP 3：新增事件		開發: 4.0 串接溝通: 1.0 串接開發: 1.0 串接測試: 1.0	1. 組件： a. ~~Steps~~ (同 Step 1 共用) b. ~~Script Code~~ (共用組建化) c. Input (Text.length (> 0 && <=100)) d. Select (資料來源？) e. Cards (包含 delete button) 2. Step 2 傳入 a. 事件 ID

						3. API GET a. 回傳事件追蹤碼 UID API (Req. UID, Res. id)
4			BE 調整 onepixel 追蹤碼 table 欄位 ☑ IP-2730: [SuperDSP] 開發 追蹤碼功能 DB 變更 完成	@JimmyTsai	3	1. ~~整tag_num改成 英文 + 數字~~ 2. ~~調整tag_num產生方法~~ 3. 新增欄位 user_id
5			BE Step 1 建立 追蹤碼 API ☑ IP-2763: [SuperDSP] 開發 追蹤碼列表, 新增 完成	@JimmyTsai	6	1. 需回傳追蹤碼uid回去
6		編輯追蹤碼	FE			
7			BE 編輯追蹤 API	@JimmyTsai	3	1. 僅能編輯追蹤碼名稱
8		顯示追蹤碼列表 (追蹤碼列表頁面)	FE		開發: 4.0 串接溝通: 1.0 串接開發: 2.0 串接測試: 1.0	1. Tabs 2. Search Bar 3. Table 4. Download Button a. 不包含 Popup 小工具教學畫面 (列 24 – 追蹤碼小工具說明頁) 5. Buttons a. 檢視追蹤碼 (Table List Actions) b. 檢視事件列表 (Table List Actions) c. 新增事件 (Table List Actions) d. 編輯事件 ???? (Table List Actions) e. 新增追蹤碼 6. API GET ????
9			BE 撈取追蹤碼 API ☑ IP-2763: [SuperDSP] 開發 追蹤碼列表, 新增 完成	@JimmyTsai	3	顯示該廣告主所有追蹤碼(前端排序, 後端預設created_at日期排序)
10		建立自訂事件	FE 表單	@HanfourHuang	開發: 3.0 串接溝通: 1.0 串接開發: 1.0	類列 6 – 建立追蹤碼 > STEP 3 1. 組件：

					串接測試: 0.5	a. ~~Script Code~~ (共用組建化) b. Input (Text.length (> 0 && <=100)) c. Select (資料來源？) d. Cards (包含 delete button) 2. API GET a. 事件 ID 3. API POST a. 建立 追蹤碼及事件追蹤碼 (Res. id)
11			BE 新增 追蹤碼事件 table ☑ IP-2730: [SuperDSP] 開發 追蹤碼功能 DB 變更 完成	@JimmyTsai	3	
12			BE 回傳事件追蹤碼 UID API ☑ IP-2763: [SuperDSP] 開發 追蹤碼列表, 新增 完成	@JimmyTsai	3	畫面出現以前 及 點選新增更多事件， 前端就要先 call 來問 uid (暫存 redis 避免重複) 前端取得 uid 才將畫面渲染出來
13			BE 建立 追蹤碼事件 API (提供事件名稱, 事件類型) ☑ IP-2763: [SuperDSP] 開發 追蹤碼列表, 新增 完成	@JimmyTsai	3	事件類型前端寫死, 但後端需要驗證或用 enum 畫面的 事件類型 等於 name 畫面的 事件名稱 等於 content_name
14		編輯自訂事件	FE 表單	@HanfourHuang	開發: 2.0 串接溝通: 1.0 串接開發: 1.0 串接測試: 0.5	同列 13 – 建立自訂事件 > 表單
15			BE 編輯追蹤碼事件 API ☑ IP-2763: [SuperDSP] 開發 追蹤碼列表, 新增 完成	@JimmyTsai	3	僅能編輯 事件名稱
16		顯示自訂事件列表 (檢視事件列表)	FE Card List	@HanfourHuang	開發: 4.0 串接溝通: 1.0 串接開發: 1.0 串接測試: 0.5	類列 13 – 建立自訂事件 > 表單 • 不可編輯 • 複製按鈕
17			BE 撈取追蹤碼事件 AP	@JimmyTsai	3	顯示該主追蹤碼的所有事件追蹤碼

			☑ IP-2763: [SuperDSP] 開發 追蹤碼列表, 新增 完成 I			(前端排序, 後端預設 created_at日期排序)
18			BE 查看 單一追蹤碼事件 API ☑ IP-2763: [SuperDSP] 開發 追蹤碼列表, 新增 完成	@JimmyTsai	3	顯示單一事件追蹤碼
19		顯示追蹤碼和自訂事件 (檢視追蹤碼)	FE // 樣板邏輯存在前端	@HanfourHuang	開發: 4.0 串接溝通: 1.0 串接開發: 1.0 串接測試: 0.5	1. 組件： a. ~~Script Code~~ (共用組建化) b. Cards c. Download Button (Call API ？？？？) 2. API GET a. 追蹤碼ID/ UID b. 追蹤碼名稱 c. 事件資訊 i. 事件名稱 ii. 事件類型 iii. 事件 ID
20			FE 下載追蹤碼	@HanfourHuang	？	？？？？ 讓使用者下載 html 檔 內容包含初始追蹤碼和自訂事件追蹤碼 樣板另外提供
21			BE 撈取追蹤碼及其事件 API ☑ IP-2763: [SuperDSP] 開發 追蹤碼列表, 新增 完成	@JimmyTsai	3	讓使用者可以看到初始追蹤碼和自訂事件追蹤碼
22		追蹤碼小工具說明頁	// 補上UI // 等 MTO 補充	@HanfourHuang	?	
23		**受眾包 ▾**				
24		受眾包列表(網站流量, 廣告流量)	FE	@HanfourHuang	開發: 8.0 串接溝通: 1.0 串接開發: 2.0 串接測試: 0.5	1. 組件： a. Tabs b. Search Bar c. Status Tags d. Table e. Switch f. Buttons i. 使用中($) (Table List Actions)

						ii. 編輯 (Table List Actions) iii. 複製 (Table List Actions) iv. 新增受眾組合 2. API GET – List 3. API GET 使用中 onClick ??? 4. API POST – 複製 ??? 5. API POST – Switch change
25			BE 撈取受眾包列表 API ☑ IP-2748: [BE] 撈取受眾包列表 API 完成	@Elain Wu	18	1. website-audiences 為 自訂網站流量受眾 2. campaign-audiences 為 自訂廣告互動受眾 3. 計算該受眾包被哪些廣告組合(Placement)使用 4. API 規格文件	受眾包列表 ☐ 如果需要複製功能的話, 列表這邊就必須回傳受眾包設定, 前端才有辦法把資料帶入, 用新增的方式複製
26			BE 停用/ 啟用受眾包 API	@Elain Wu	6	同 編輯受眾包 API
27			BE 受眾包使用中的 Campaign	@Elain Wu	6	API 規格文件 | 受眾包使用中
28		建立受眾包 (含編輯)	FE 新增網站流量受眾包 (含編輯)	@HanfourHuang	開發: 18 串接溝通: 2.0 串接開發: 2.0 串接測試: 1.0	1. 組件： a. 繁多不及備載 2. API GET – 追蹤碼名稱 3. API GET – 事件選擇 4. API GET – UU 量體總數計算 5. API POST
29			FE 新增廣告互動受眾包 (含編輯)	@HanfourHuang	開發: 6 串接溝通: 2.0 串接開發: 2.0 串接測試: 1.0	1. 組件： a. 繁多不及備載 2. API GET – 來源廣告活動 3. API GET – 行為事件選擇 4. API GET – UU 量體總數計算 5. API POST
30			BE	@Elain Wu	12	1. 新增兩個受眾包 table

			新增受眾包 table ☑ IP-2750: [BE] 新增受眾包相關 table 完成			2. 新增 多對多 受眾組合關聯受眾包 a. include exclude b. segment_id / segent_type 3. 新增 多對多 網站受眾包 關聯 oam_tag_events 4. API 規格文件	新增 table
31			BE 計算受眾包量體預估 API ☑ IP-2751: [BE] 計算受眾包量體預估 API 完成	@Elain Wu	6	API 規格文件 | 計算受眾包預估量體
32			BE 建立受眾包 API ☑ IP-2752: [BE] 建立受眾包 API 完成	@Elain Wu	12	1. API 規格文件 | 新增受眾包 2. 取得 行為事件選項API, 量體選項API, 追蹤碼列表 API, 廣告活動列表 API 3. 要呼叫量體預估 API，將資料存入DB
33			BE 編輯受眾包 API ☑ IP-2749: [BE] 編輯受眾包 API 完成	@Elain Wu		API 規格文件 | 編輯受眾包(含 啟用/停用 受眾包) • 只能編輯名稱 • 停用/ 啟用
34			BE ☑ IP-2753: [BE] 受眾包選項 API 完成 選項 API • 追蹤碼 只能列出當前選擇的廣告主所擁有的追蹤碼, 以及其對應的自訂事件 • 廣告活動列表 只列出底下 placement 有執行過的廣告活動(campaign) • 行為事件選項 • 量體選項(前端傳數字, 後端在 mapping)	@Elain Wu	6	
35		排程更新受眾包 (BDCD打包)	BE 排程更新受眾包 ☑ IP-2754: [BE] 排程更新受眾包 完成	@Elain Wu	18	1. 用uuid判斷要create and update，需記入uuid 2. 考慮如何排程做更新區間(放更新一天 or 更新區間)

						3. 受眾 ID Type 選擇預設放入['uuid', 'hashid']，如果client有簽署superDSP instream合約，則要放入['uuid', 'hashid', 'adid']
36		受眾組合列表	BE 受眾組合列表API ☑ IP-2842: [BE] 修改受眾組合 列表及使用中 API 完成	@Elain Wu	3	API 規格文件 | 受眾組合列表 • 參數要修改 新增 `created_at` ~~修改 num_linked_ad_groups -> num_linked_campaigns~~ 修改 audience_size → `audience_range`
37			BE 受眾組合使用中 API	@Elain Wu	3	API 規格文件 | 受眾組合　使用中 • 修改原本的route，改為 `api/v1/superdsp/audiences/{id}/linked_campaigns` • 列出狀態為上刊 oncue, 暫停 pending, 審核中 的 ~~campaign~~ ad_groups
38		新增 / 編輯受眾組合	FE 新增 / 編輯受眾組合頁面	@HanfourHuang	開發: 8.0 串接溝通: 1.0 串接開發: 2.0 串接測試: 0.5	1. 組件： a. Tabs b. Search Bar c. Status Tags d. Table e. Switch f. Buttons i. 使用中($) (Table List Actions) ii. 編輯 (Table List Actions) iii. 複製 (Table List Actions) iv. 新增受眾組合 2. API GET – List 3. API GET 使用中 onClick ??? 4. API POST – 複製 ???

						5. API POST – Switch change
39			BE 受眾組合量體預估 API IP-2755: [BE] 受眾組合量體預估 API 完成	@Elain Wu	6	API 規格文件 | 量體預估 1. 計算受眾組合UU Jamie 有公式
40				@JimmyTsai	3	1. Table `Audience.audience_size` 更名為 `audience_range` 且型態變更為 Hash { min: ,max: } 2. 舊有資料, 最大值為現有預估量體數字 最小值為最大值*0.85
41			BE 新增/ 編輯受眾組合 API IP-2756: [BE] 新增/ 編輯受眾組合 API 完成	@JimmyTsai	6	API 規格文件 | 新增受眾組合 API 規格文件 | 編輯受眾組合 1. 受眾組合關聯include / exclude 受眾包
42			BE 取得受眾組合	@Elain Wu	1	show API 增加回傳受眾包資料
43			BE 網頁瀏覽受眾列表			同 受眾包列表 API 規格文件 | 受眾包列表
44			BE 廣告互動受眾列表			同 受眾包列表 API 規格文件 | 受眾包列表
45		複製受眾組合	BE 複製受眾組合			因為增加受眾包設定, 所以對應的 controller 可能需要修改
46		廣告組合 oncue	BE 廣告組合 oncue 邏輯修改 IP-2786: [SuperDSP] 開發 placement oncue usecase 完成	@JimmyTsai	12	1. 以 use case 包裝, 獨立 SuperDSP 的 placement 上刊邏輯 2. 當使用者點選 placement 上刊, 判斷 a. 該 placement 的素材是否審核通過 b. 該 placement 有綁定受眾包 i. 打 get (送 user JWT token)判斷受眾包 1. 有 uuid

						2. 已打包 3. 最後更新是今天或昨天 c. 該 placement 無綁定受眾包 i. 不用判斷 d. 上述條件皆達成，才能 oncue，若其一未完成，則變成 reviewing
47		素材包審核	BE ☑ IP-2786: [SuperDSP] 開發 placement oncue usecase 完成	@JimmyTsai	6	1. 目前 `ODM` `SuperDSP` 邏輯，當素材包審核通過，placement 就會自動變成 oncue 2. 將 `SuperDSP` 的部分獨立 use case，當素材包審核通過，placement 需要接續 oncue 前的判斷
48		sequence 更新	BE ☑ IP-2793: [SuperDSP] 開發 05:00 schedule sequence 更新 完成	@JimmyTsai	30	1. placement 執行上刊後都會走入 use case 做判斷，若狀態改為 oncue 則馬上更新 sequence 2. 12 點更新，按照原邏輯抓出當天所有 oncue 的 placement，產 sequence 3. 5 點的更新，抓出當天所有 reviewing 的 placement，做狀態更新 a. 若狀態更新為 oncue，則接續產 sequence b. 若狀態維持 reviewing，則不做事 4. 畫 sequence 更新時序圖
49	ODM	撈取受眾包	BE 撈取受眾包	@Elain Wu		ODM target_segment 列表要排除superDSP建立的受眾包
50	ITO-Segment-Targeting 受眾打包模組重構 - Phase1 預估：78h → 13d	中台化 API	BE API Request規格化 - 參數 ☑ IP-2775: 建立Segments CRU 及預估uu API 完成	@Kirt Hsu	12	1. 提供不同系統來源，都能利用reposity產生規格化的params 2. 在API header中使用x-source確認系統來源
51			BE 中台化API repo建置（MASA） ☑ IP-2860: 建置MASA專案 完成	@Kirt Hsu	12	1. 建置中台化ＡＰＩ repo (MASA)

						Mesh Application and Service Architecture
52			BE erp上建立 MASA connector interface ☑ IP-2855: 連線MASA repo 完成	@Kirt Hsu	6	1. erp需建立連結MASA connector interface
53		撈取受眾包	BE 撈取受眾包 API [get] api/v1/segments ☑ IP-2775: 建立Segments CRU 及預估uu API 完成	@Kirt Hsu	6	1. 撈取superDSP受眾包(system = superDSP)
54		更新受眾包	BE 更新受眾包 API [put] api/v1/segments/:id ☑ IP-2775: 建立Segments CRU 及預估uu API 完成	@Kirt Hsu	6	1. 提供用uuid更新打包走期 2. 只能更新superDSP受眾包

55		新增受眾包	BE target-segments 新增欄位
			☑ IP-2759: Target-Segments新增欄位 完成
				@Kirt Hsu	12	1. system：該筆受眾包的新增系統來源
						2. data_source_para: 資料抓取天數
						  a. alias another name
						3. system_account_id: 創建使用者
						  a. alias created_by

56			BE 新增受眾包 API [post] api/v1/segments ☑ IP-2775: 建立Segments CRU 及預估uu API 完成	@Kirt Hsu	12	1. 只能新增superDSP受眾包 2. 限定資料源(data_source)和參數(op1~op3)的新增
57		預估uu數	BE 計算預估uu數 API [get] api/v1/segments/estimate ☑ IP-2775: 建立Segments CRU 及預估uu API 完成	@Kirt Hsu	18	1. 要使用click-house的SQL，取得uu數(sql 會由BDCD提供) 2. 預計實作在API-Gateway

驗收標準

	項目	描述	補充說明
1	**追蹤碼**		
2	建立追蹤碼	可以建立追蹤碼	
3	顯示追蹤碼列表	追蹤碼列表正常顯示	切換廣告主可正常顯示
4	建立事件追蹤碼	可以於主追蹤碼底下建立事件追蹤碼	

5	追蹤碼引導頁 建立追蹤碼 建立事件追蹤碼	照引導頁面 step 1 ~ 3 完成 建立追蹤碼 及 建立事件追蹤碼	
6	顯示事件追蹤碼列表	事件追蹤碼列表正常顯示, 切換主追蹤碼可正常顯示事件追蹤碼列表	`事件追蹤碼` 列表切換廣告主, 應跳轉至該廣告主的 `主追蹤碼` 列表
7	顯示單一事件追蹤碼	正常顯示單一事件追蹤碼	
8	編輯事件追蹤碼	可更改“自訂事件”名稱	更改後, 回收數值是否也會跟著改變？ EX: 自訂事件更名 A → B , 此時取回 B 的數據, 是包含舊有 A 的數據, 還是 B 獨立重新計算？
9	顯示並提供下載 追蹤碼及其事件追蹤碼	於追蹤碼列表 點擊 檢視追蹤碼 • 顯示該追蹤碼及其底下所有的事件追蹤碼 • 將該追蹤碼及其底下所有的事件追蹤碼作為 html 檔下載	html 檔規格請參考[待補]
10	追蹤碼小工具說明頁	畫面依 UI 及 MTO 設定	
11	追蹤碼埋入後, 回收數值	需與 MTO 確認	
12	**受眾包**		
13	受眾包列表(網站流量, 廣告流量)	正常取得受眾包列表資訊	切換廣告主可正常顯示
14		可啟用/停用 受眾包	
15		可編輯受眾包名稱	
16		可看到使用此受眾包的 ad_groups 數量(狀態為 `'oncue', 'pending', 'reviewing'`)	
17		可進行搜尋	
18	建立受眾包(網站流量)	可取得 追蹤碼選項	切換廣告主可正常取得
19		可取得 事件追蹤碼選項	切換廣告主可正常取得
20		事件追蹤碼可複選	
21		可填寫'資料抓取天數'，並且不能填超過 180 天	僅能 1~180 整數, 不能接受負數或小數點
22		受眾選項非 '網站流量受眾'，可選擇受眾擴展範圍	
23		選完選項後，可即時得到預估量體總數	
24		變更選項，可即時得到預估量體總數	
25	建立受眾包(廣告流量)	可取得 狀態為 `oncue, pending, closed, aborted` 以及 起始日期大於今天的廣告活動 選項	
26		可選擇要對哪些行為的對象進行投放，並且可複選	
27		受眾選項非 '廣告互動受眾'，可選擇受眾擴展範圍	

28		選完選項後，可即時得到預估量體總數	
29		變更選項，可即時得到預估量體總數	
30	**受眾組合**		
31	受眾組合列表	舊有資料 可正常取得並顯示	切換廣告主可正常取得
32		可看到使用此受眾組合的 ad_groups 數量(狀態為 `'oncue', 'pending', 'reviewing'`)	
33	新增受眾組合	可單一或複合選擇 年齡性別 / 興趣 or 特定議題 / 受眾包 進行新增	
34		受眾包可設定 包含或排除	若 `包含` 選擇A受眾包，則 `排除` 選項中的A受眾包反灰無法被選擇
35		可即時取得 預估量體總數(呈現範圍)	只要新增更改任何選項, 就會立即重新預估 (大量的受眾包異動, 可能會有效能問題)
36		受眾包列表可進行搜尋	
37	編輯受眾組合	可正常進行受眾組合的編輯	
38		可即時取得 預估量體總數(呈現範圍)	
39	ad_group 綁定受眾組合	受眾組合列表的 使用中(數字)顯示正確	ad_group 狀態需為 `'oncue', 'pending', 'reviewing'` 才予以計算
40		oncue 後 sequence 正常顯示受眾包	sequence target_segment 架構可參考此 adserv/v5/single_sequence/:pid
41	編輯 已綁定 ad_group 的受眾組合	若已綁定的 ad_group 狀態為 `'oncue'`, 會立即重新判斷該受眾組合的受眾包準備狀態 • 若受眾包”打包完成”，ad_group 狀態維持 `'oncue'`, 並重產 sequence • 若受眾包”未打包完成”，ad_group 狀態切為 `'reviewing'`, 並移除 sequence	檢查 ad_group 狀態確實變更且正確, sequence 確實變更且正確
42	**排程**		
43	00:30 update / create target segment	準時執行排程	
44		新建立的受眾包, 在 target_segments 不會有資料	此項需於 gspadmin target_segments 確認
45		新建立的受眾包不會有 uuid	此項需於 gspadmin campaign_audiences / website_audiences 確認
46		新建立的受眾包 綁定 ad_group後, 如果 ad_group 的狀態為 `"oncue", "pending", "reviewing"` 以及 end_date	此項需於 gspadmin target_segments 確認

		大於今天 將新增資料至 target_segments	
47		(同上情境) target_segments 的 start_date, end_date 為 ad_group [start_date−1 day, end_date](即為受眾包更新區間)	此項需於 gspadmin target_segments 確認
48		(同上情境) 新增完成後 將取得 uuid, 並存回受眾包 table	此項需於 gspadmin campaign_audiences / website_audiences 確認
49		打包過的受眾包 或 準備打包的受眾包 才能在 target_segments 查詢到	此項需於 gspadmin target_segments 確認
50		綁定多筆 ad_groups 的受眾包, target_segments 的start_date, end_date為 ad_groups [start_date.min −1 day, end_date.max] (即為受眾包更新區間)	此項需於 gspadmin target_segments 確認
51		排程完成 slack 會收到通知	範例訊息如下： 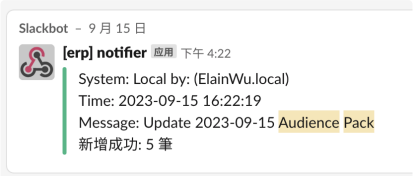
52	05:00 update reviewing ad_groups	準時執行排程	
53		能夠對所有 `'reviewing'` ad_groups 做狀態判定更新 • 判定後若 ad_group 狀態變更 `'oncue'`, 將產 sequence • 判定後若 ad_group 狀態維持 `'reviewing'`, 不做動作	檢查 ad_group 狀態確實變更且正確, sequence 確實變更且正確
54		排程結束後, slack 能夠看到所有 ad_groups 更新後的狀態結果	範例訊息如下 
55	ODM Retargeting	target_segment 項目不包含從 SuperDSP 建立的	

參考資料

公式

[3 受眾組合量體預估計算方式 - Google 文件]

使用者訪談

- 追蹤碼功能的權限提供給 admin or all user？
  - all_user 皆有權限可以查看 + 設定
  - admin 可以查看 + 設定底下所有帳號的資訊
  - 特殊帳號的權限僅能看到所有帳號的追蹤碼設定，但是不能做任何編輯
- 事件類型是固定選項下拉，那是不是乾脆就幫忙定義好不用有事件名稱了？
  - 事件類型會比較偏向大方向的事件
    ex: 點擊按鈕…等，使用者可以選擇點擊按鈕，自定義 A 商品按鈕，下一頁按鈕
- 整體的功能只有新增，沒有更新 or 刪除 嗎？
  - 目前 Figma 沒有更新按鈕，會加入更新的介面
- 這個追蹤碼如果放在廣告主的網頁以後，有沒有啥機制，確保追蹤碼有確實做用？
  - MTO 會做一個 chrom 套件做檢查

UIUX Wireframe

~~Super dsp - Figma(by Emma)~~ > 已複製到 ito-figma 帳號中，內嵌在 wireframe 當中