[功能詳情] 追蹤碼埋設 v2 升級

功能概述

追蹤碼埋設功能為 Commerce Ad RTB 專案的核心組件，負責追蹤用戶在電商平台的行為數據與廣告即時數據。此次開發將 OneAD Pixel 追蹤碼介面全面升級至 v2 版本，以支援電商進站後的複雜歸因數據收集。

📍 功能位置

路徑：SuperDSP 首頁 > I/O 單管理 > OnePixel

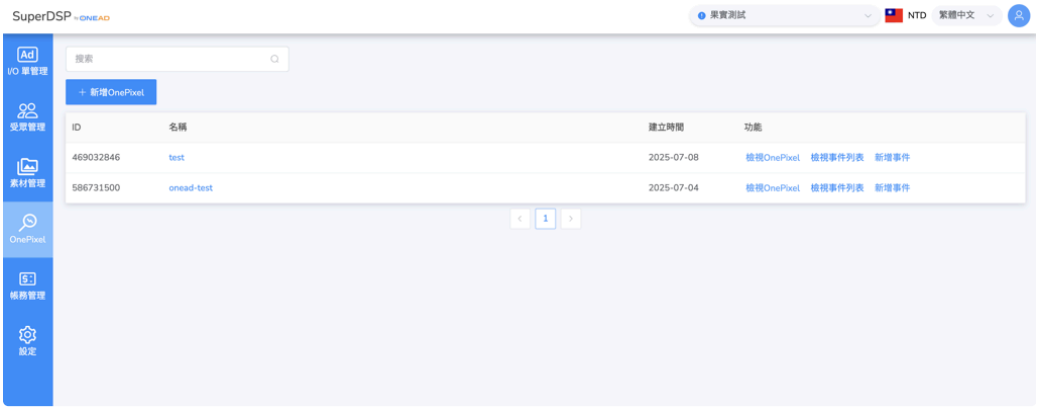

現況與待開發說明

項目	✅ 現況（已實現）	🆕 待開發（本次需求）
功能範圍	OneAD Pixel v1 完整 CRU 功能	介面全面切換為 v2 版本
數據收集	即時數據（Impression、Click）	即時數據 + 電商歸因數據（7天窗口期）
版本顯示	v1 追蹤碼顯示於介面	僅顯示 v2 版本（v1 持續運作但不顯示）
關聯機制	與受眾包關聯	🆕 自動關聯機制（DTO 處理）

統一術語說明

- **OnePixel**：於 SuperDSP 的追蹤碼 CRU 功能項目
- **OneAD Pixel**：OneAD 的追蹤像素技術，用於收集網站行為數據

- **Attribution Window**：歸因窗口期，設定為 7 天內的轉換歸因

核心功能說明

版本升級策略

```
追蹤碼版本架構
├─── v1 追蹤碼（舊版）
│   ├─── 持續運作不中斷
│   ├─── 不在介面顯示
│   └─── 僅收集即時數據
└─── v2 追蹤碼（新版）
    ├─── 介面統一顯示
    ├─── 完整歸因數據
    └─── 7天歸因窗口

```

📍 功能位置

路徑：SuperDSP 首頁 > I/O 單管理 > OnePixel > 新增事件

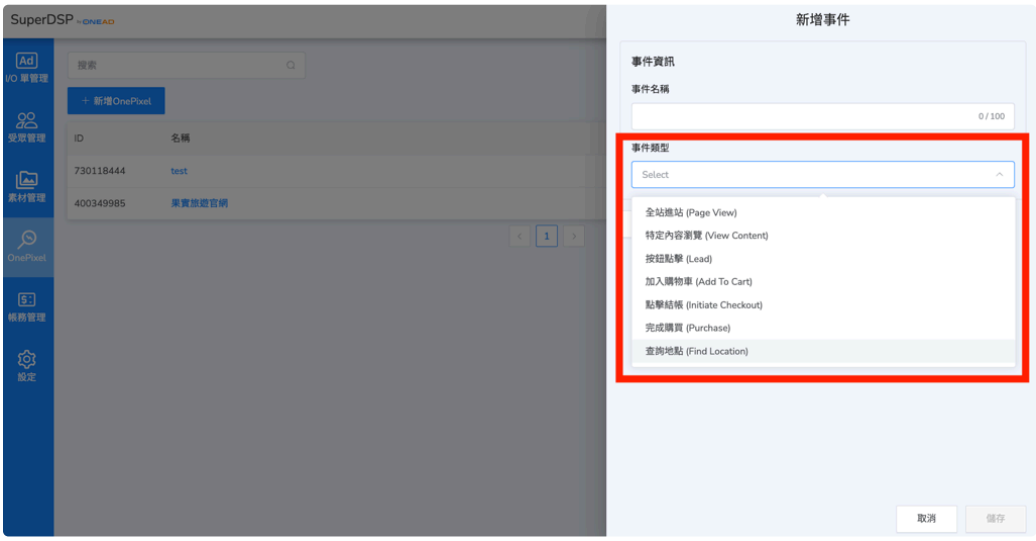

追蹤碼事件類型

事件名稱	事件代碼	狀態
全站進站	PageView	✅ 現有
特定內容瀏覽	ViewContent	✅ 現有
按鈕點擊	Lead	✅ 現有
註冊完成	**CompleteRegistration**	🆕 **新增** (8/4 新增)

加入購物車	AddToCart	✅ 現有
點擊結帳	InitiateCheckout	✅ 現有
完成購買	Purchase	✅ 現有
查詢地點	FindLocation	✅ 現有

追蹤碼與廣告組合的自動關聯機制

```
自動關聯流程（DTO 部門處理）
├── 追蹤碼埋設（可先於OnePixel建立）
├── 持續收集數據
├── 當有廣告點擊進站時
│   ├── 收集 PackID（素材包 ID）
│   ├── 收集 PID（Placement ID）
│   └── 自動反推 Placement ID
└── 數據歸因時自動補上關聯

```

時序範例：

- 7/1：建立追蹤碼並埋設於電商網站
- 7/1–7/4：追蹤碼持續收集數據
- 7/5：建立廣告組合並開始投放
- 7/5 起：系統自動將進站數據關聯至對應廣告組合

關鍵特點：

- 一個追蹤碼可服務多個廣告組合
- 無需在介面上手動設定關聯
- 透過素材包 ID 和 Placement ID 自動識別歸屬

使用情境與系統行為

情境一：新建追蹤碼

場景描述：用戶首次建立追蹤碼以收集網站行為數據

操作步驟	系統行為
1. 進入 OnePixel 管理介面	• 顯示追蹤碼列表 • 顯示「新增 OnePixel」按鈕

2. 點擊「新增 OnePixel」	• (1) 填寫名稱 • (2) 安裝初始化追蹤碼 (🆕 追蹤碼預覽呈現 v2 版本) • (3) 新增事件 (顯示事件類型選單)
3. 點擊「儲存」	• 追蹤碼儲存成功 • 提供複製功能 • 提供 HTML 檔案下載

情境二：查看既有追蹤碼 (v1 升級)

場景描述：現有 v1 用戶在系統升級後查看追蹤碼

操作步驟	系統行為
1. 進入 OnePixel 管理介面	• 列表顯示所有追蹤碼
2. 點擊既有追蹤碼 (原為 v1)	• 保留原始 ID (如：469032846) • 🆕 內容顯示為 v2 格式 • 維持原有編輯/刪除功能
3. 點擊「檢視 OnePixel」	• 🆕 顯示 v2 版本程式碼

情境三：處理版本升級通知

場景描述：PM 通知用戶升級追蹤碼版本

操作步驟	系統行為 / 人為行為
1. 用戶收到升級通知信	• 說明 v2 新增功能提供升級操作指引
2. 進入 SuperDSP 重新複製追蹤碼	• 🆕 顯示 v2 版本追蹤碼 • 使用者選擇是否埋設追蹤碼
3. 選擇是否升級 a. 升級：重新埋設 b. 不升級：維持 v1	• 🆕 升級：獲得完整歸因數據 • 不升級：v1 持續運作但無歸因數據

情境四：驗證追蹤碼安裝

場景描述：用戶安裝追蹤碼後確認是否正確運作

操作步驟	系統行為
1. 安裝追蹤碼至網站	• 追蹤碼開始收集數據 • 無即時驗證機制
2. 確認數據收集	• ❌ 目前無測試/預覽功能 • 需等待實際數據進入報表確認

> 💡 **註記**：追蹤碼驗證功能目前未實現，未來可能優化

🎨 前端開發項目

介面需求

- 移除版本選擇選項，統一顯示 v2 格式
- 追蹤碼列表頁面保留完整 CRU 功能

互動行為

- 新建追蹤碼直接產生 v2 版本
- 查看舊追蹤碼時保留 ID 但顯示 v2 內容

🔧 後端開發項目

功能支援需求

- 版本切換邏輯處理
  - 介面查詢時套用 v2 模板
  - 維持原始 ID 與資料關聯

資料驗證需求

- accountId 自動產生與唯一性
- 事件類型必須為預設值之一
- 追蹤碼名稱長度與字元限制

📡 API 文件

> 💡 **請後端工程師針對上述功能需求撰寫對應的 API 文件**

API 功能	文件連結	負責人	狀態

🔍 AI 建議 | 提供工程師開發時 SIT 參考項目

功能測試

- 版本顯示測試
  - 新建追蹤碼確認為 v2 版本
  - 查看舊追蹤碼 ID 保留但內容為 v2
  - 確認無法在介面上選擇 v1 版本
- 數據收集完整性測試
  - 測試每個事件類型的觸發與收集
  - 驗證報表所需指標都能正確獲得
  - 特別注意 7 天歸因窗口期計算

數據驗證

- 報表指標對應
  - 每個報表指標都有對應的事件類型
  - 數值計算邏輯正確（如 ROAS = Revenue ÷ 花費）
- 版本相容性
  - v1 追蹤碼持續收集即時數據
  - v2 追蹤碼完整收集所有數據
  - 數據不重複計算

異常處理

- 版本混用情況（同一客戶同時使用 v1 和 v2）
- 數據去重機制
- 缺失事件類型的識別與提醒
- 追蹤碼先於廣告組合建立的處理

特殊情境提醒

- 監控 v1 使用情況與客戶升級進度
- 定期檢查事件類型與報表指標的對應
- 準備版本差異說明文件
- 追蹤碼可先埋設，系統會在廣告投放後自動關聯