



# TẠO DATABASE


Bước 1: Chọn Database Configuration Assistant.

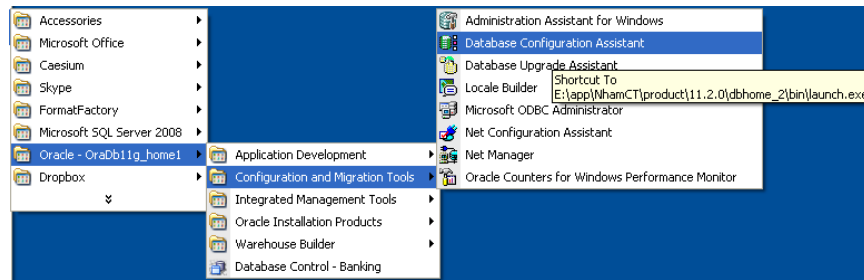


Bước 2: Nhấn Next

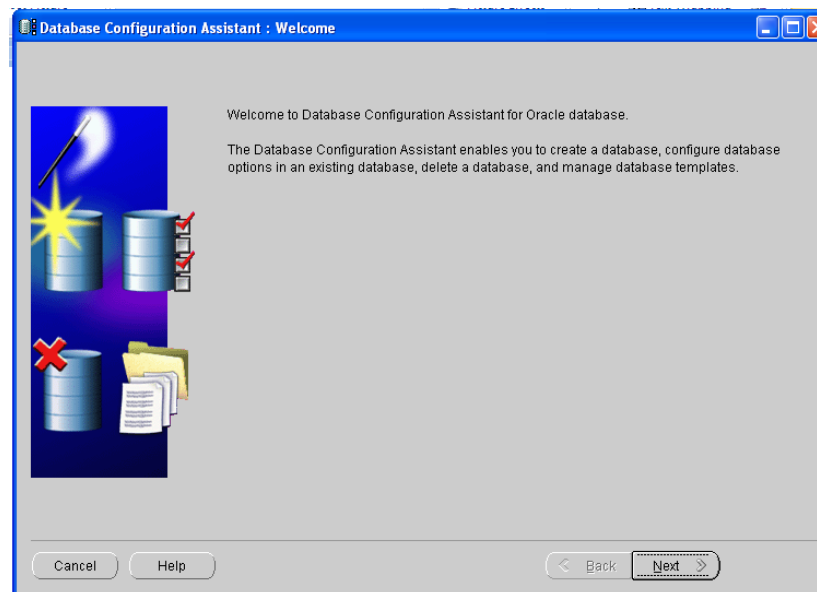

Bước 3: Chọn “Create a Database” và nhấn Next

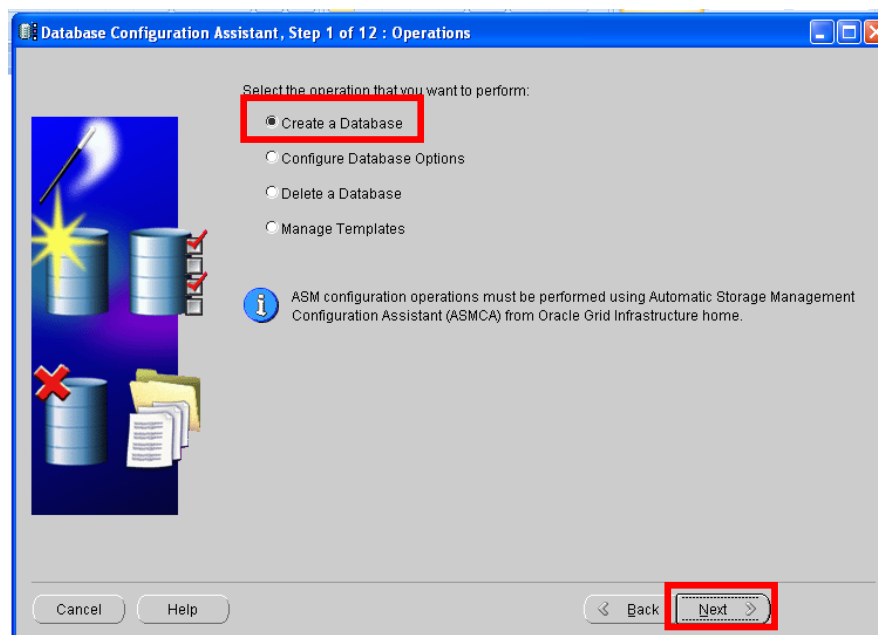


#### Bước 4: Chọn “General Purpose or Transaction Processing” và nhấn Next

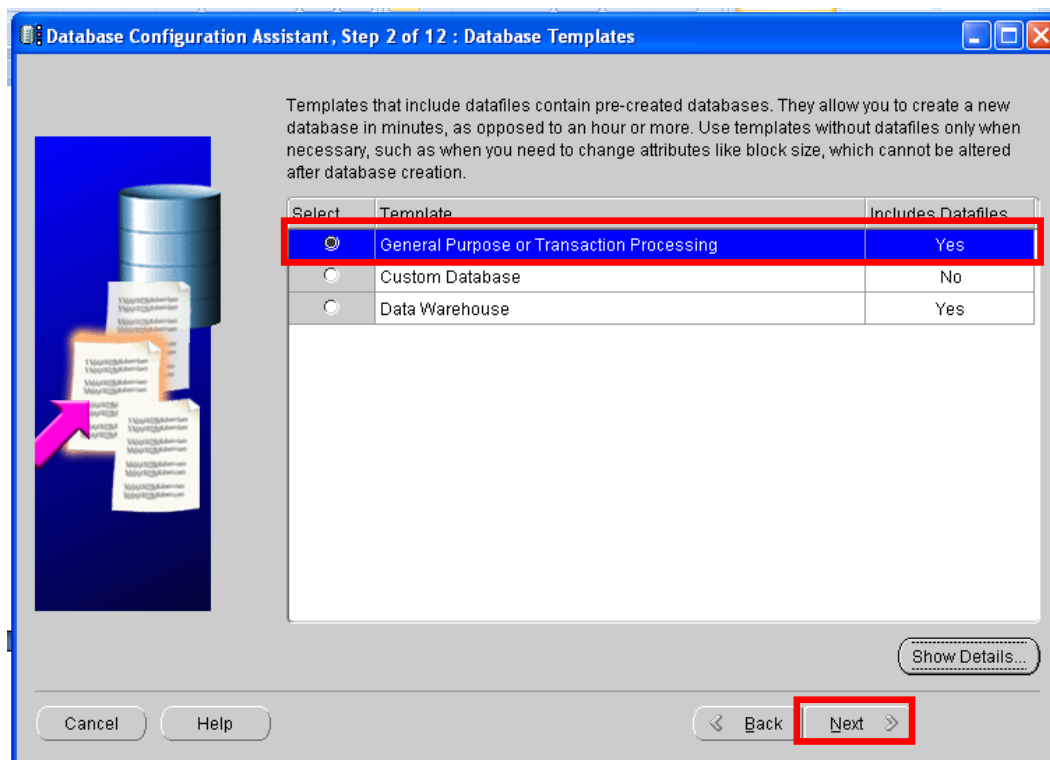


#### Bước 5: Nhập vào Global Name và SID.


- Global Name không chứa dấu cách
- Thông thường Oracle tự sinh SID mặc định cho database theo Global Name

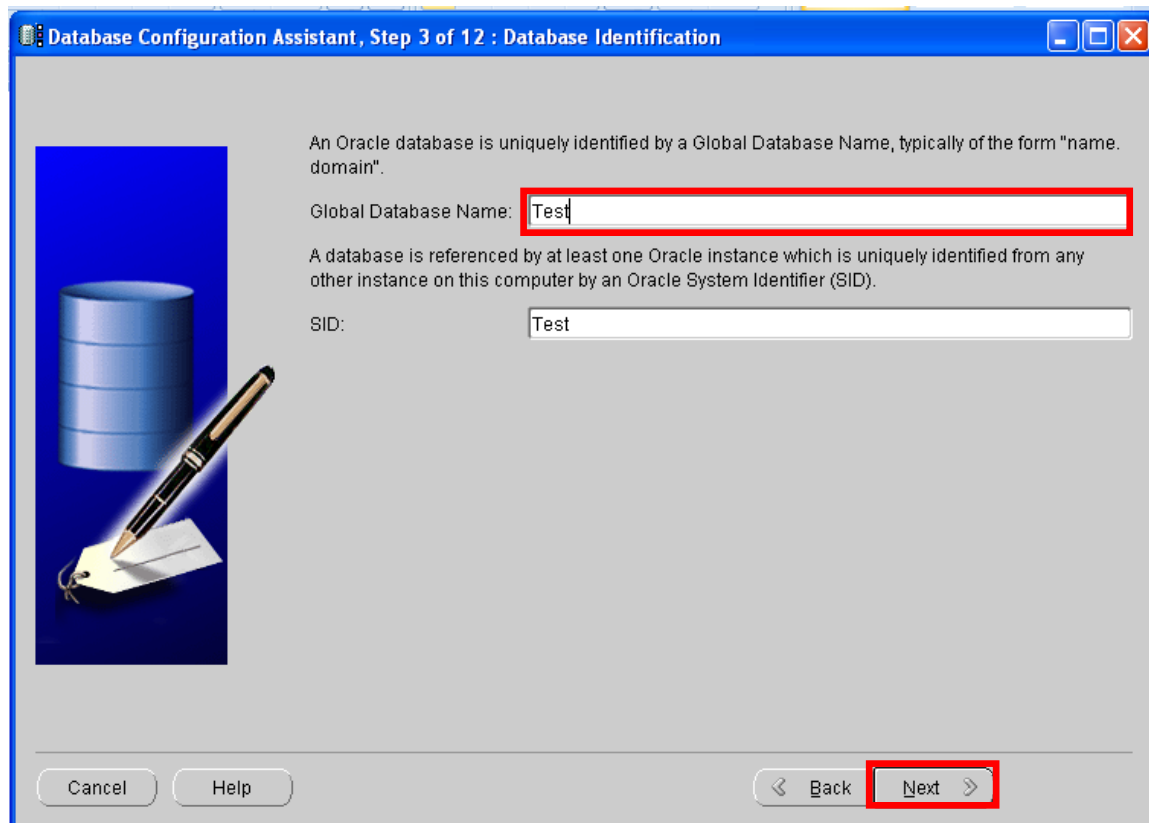


## Bước 6: Nhấn Next

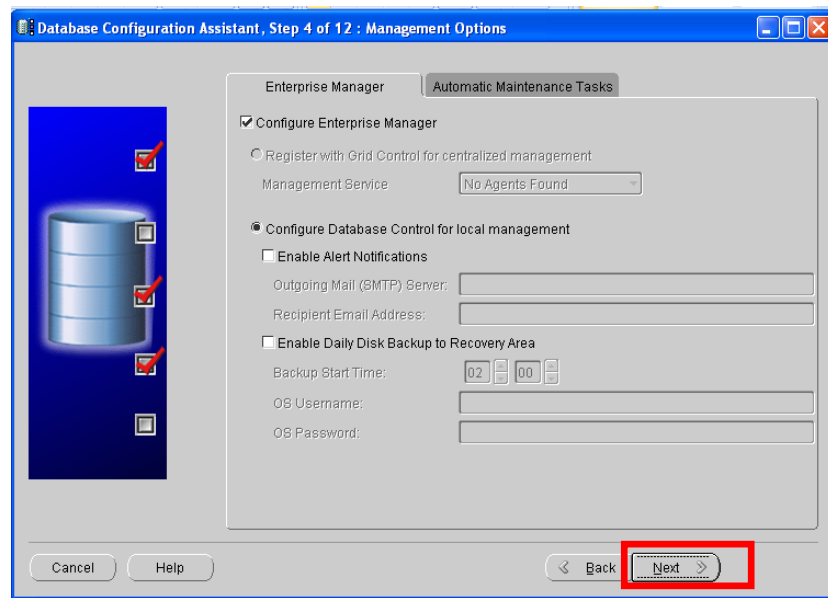


Bước 7: Chọn “Use the same Administrative Password for All Accounts”, sau đó nhập mật khẩu.

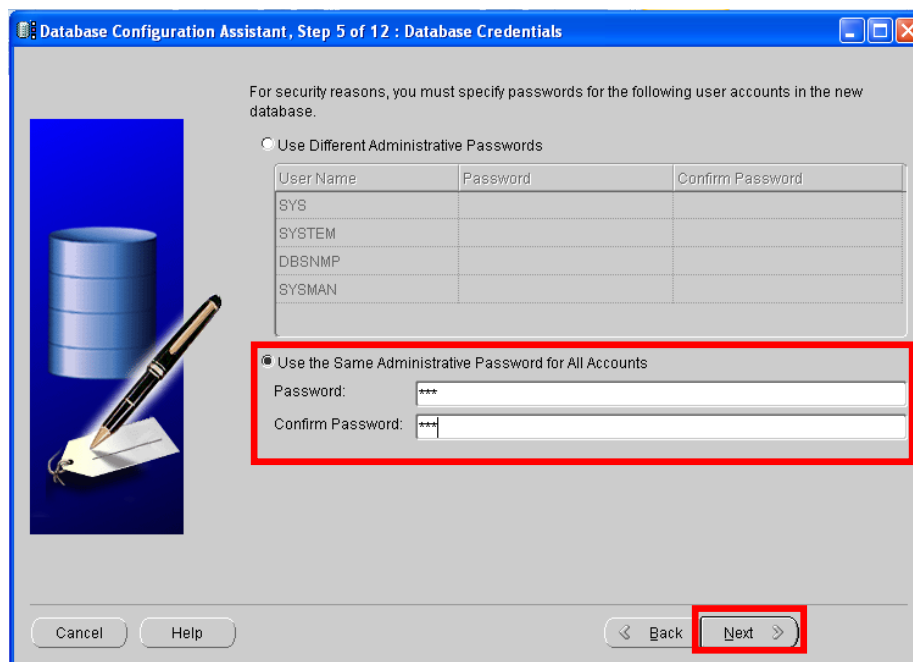


Bước 8: Nếu nhập mật khẩu quá đơn giản thì hiển thị màn hình cảnh báo. Nhấn Yes để tiếp tục

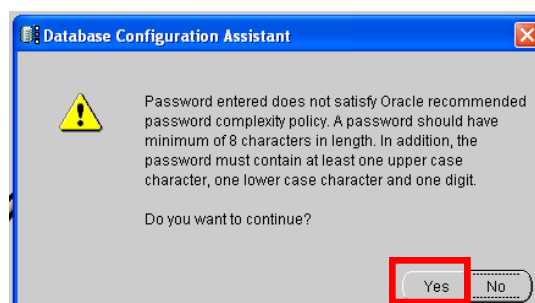


Bước 9: Nhấn Finish để bắt đầu cài đặt.

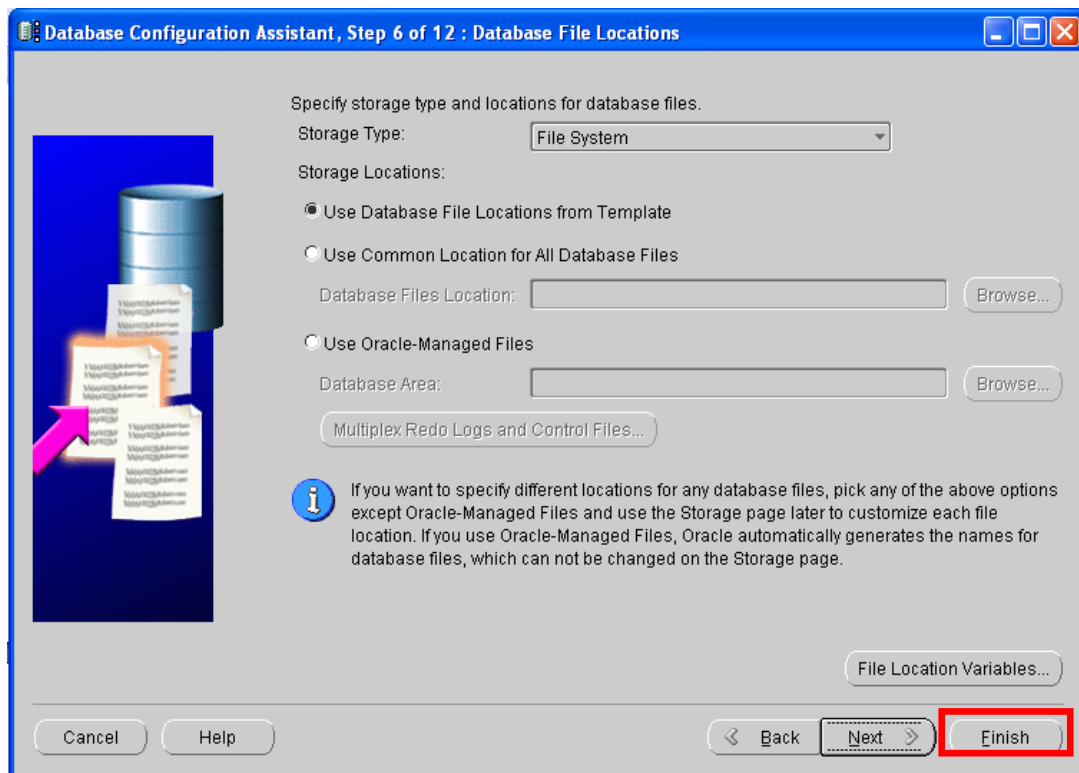

Bước 10: Màn hình hiển thị các thông số tổng quát của database. Nhấn OK

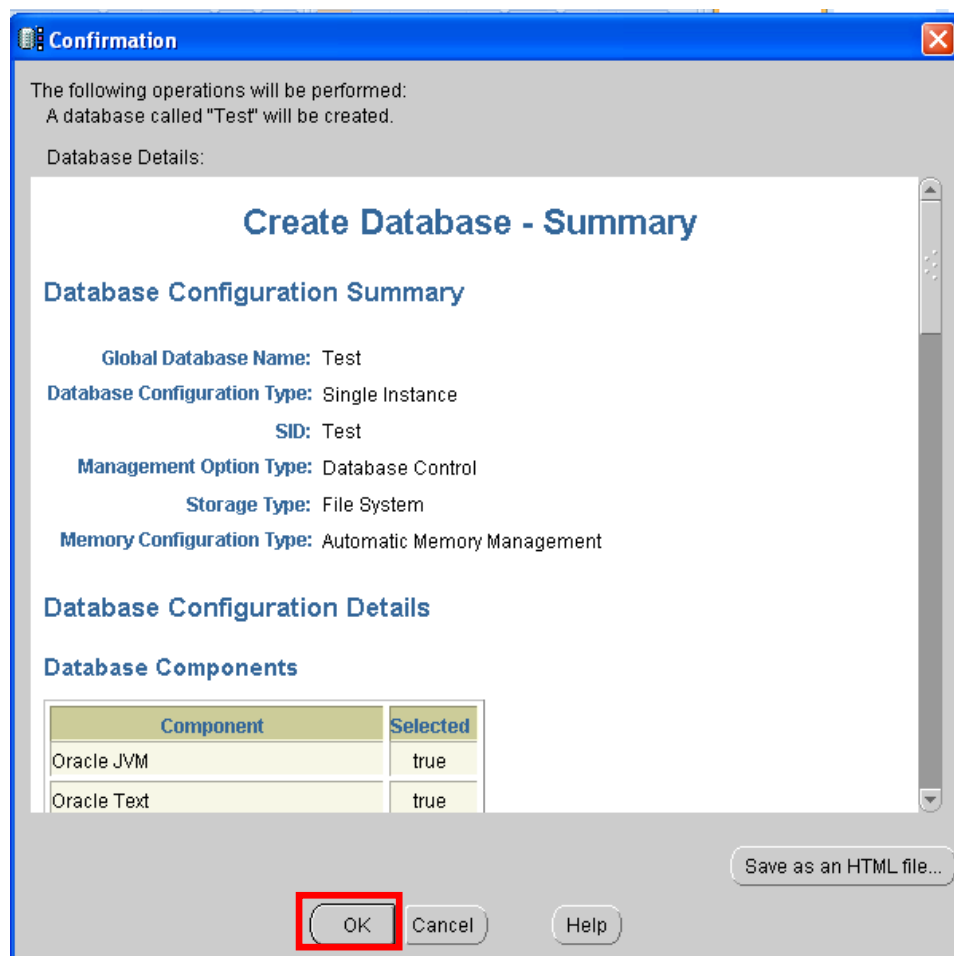


Bước 11: Màn hình tạo database xuất hiện. Hãy kiên nhẫn chờ đợi ít phút.

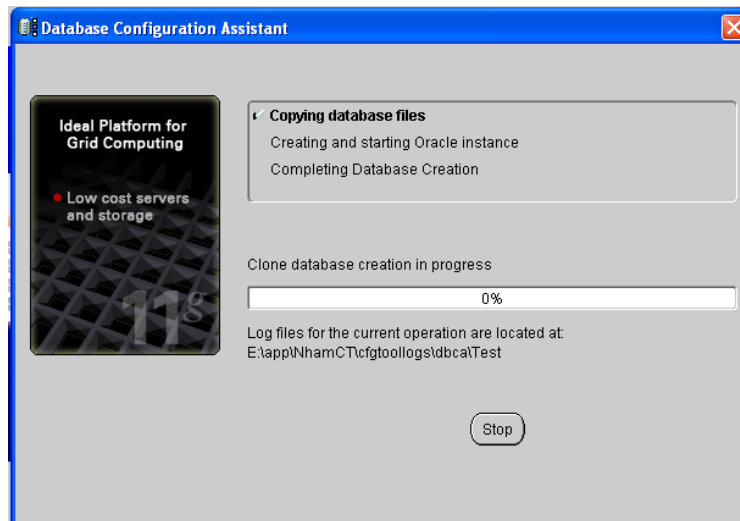


Xong quá trình tạo database.

# XÓA DATABASE

Bước 1: Chọn Database Configuration Assistant.

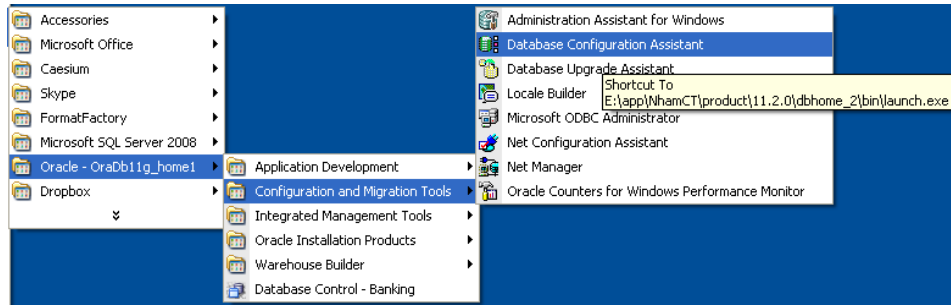


Bước 2: Chọn “Delete a Database”

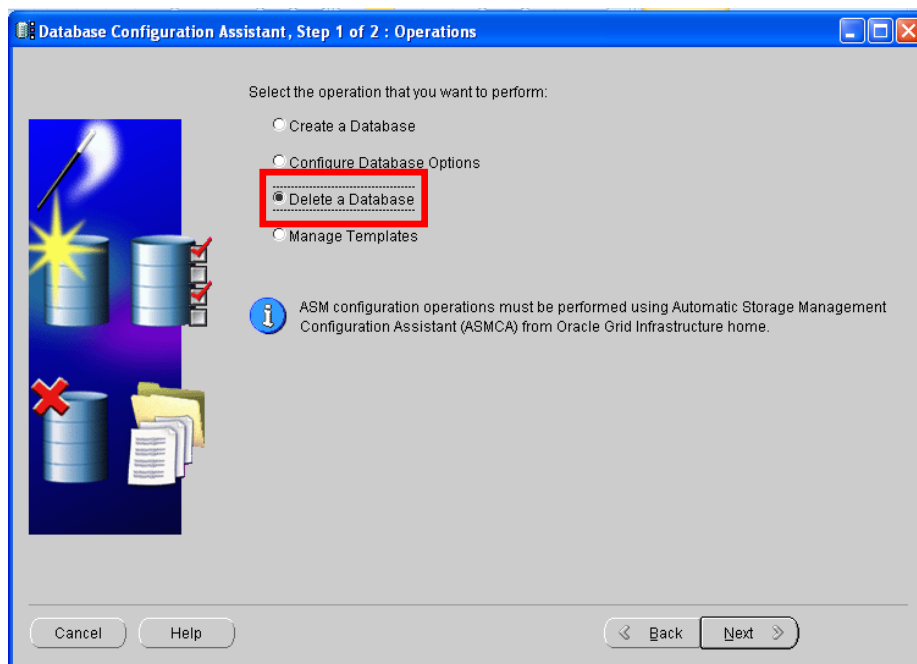

Bước 3: Chọn database cần xóa và nhập vào user name và password. Nhấn Finish để xóa.

- *User name*: sys as sysdba

- *Password*: mật khẩu lúc tạo database

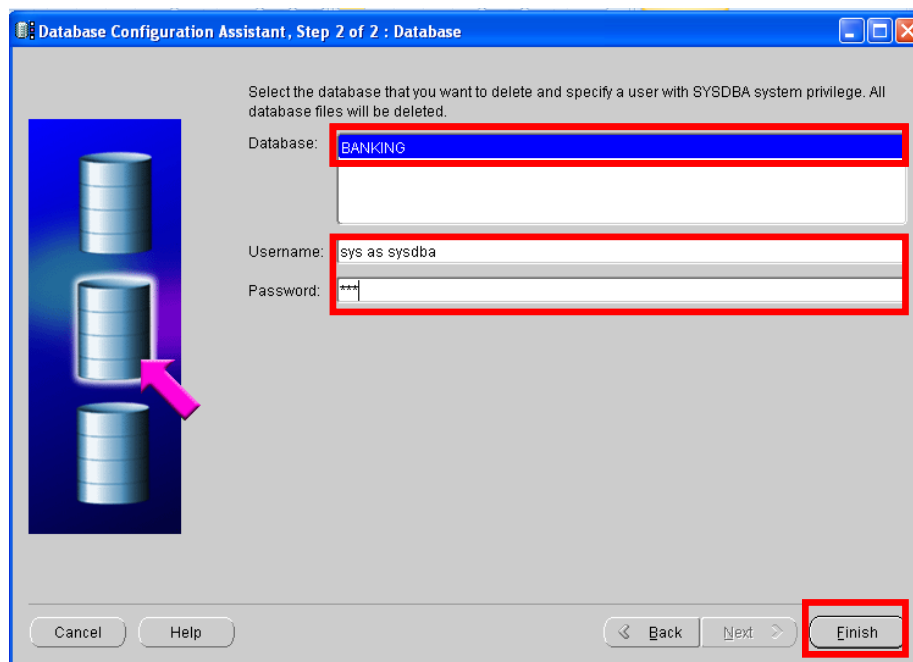

Hãy chờ đợi ít phút để Oracle xóa database.