
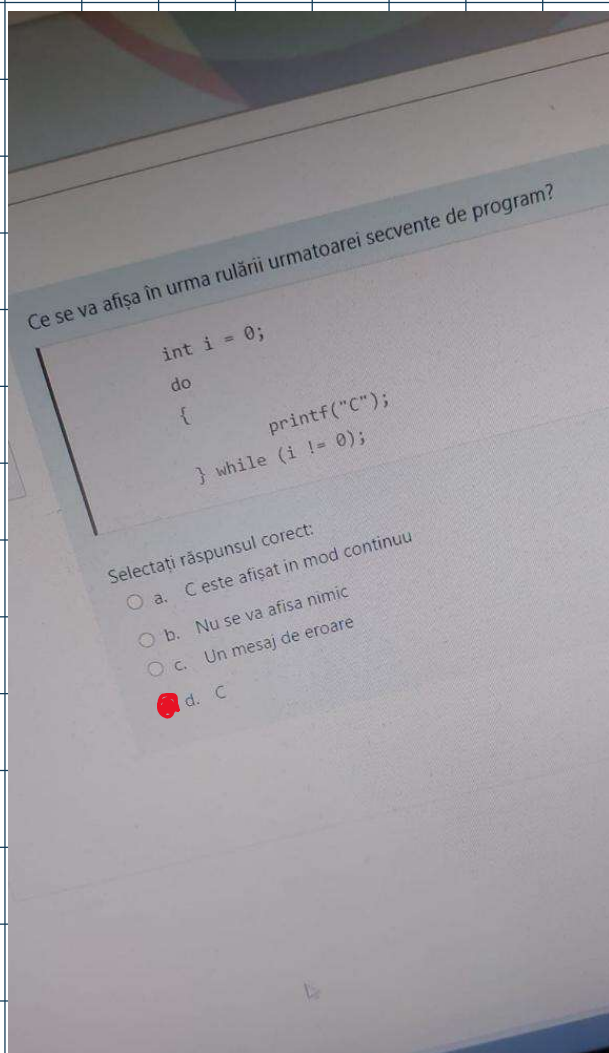


Instructiuni

sâmbătă, 27 ianuarie 2024 14:19

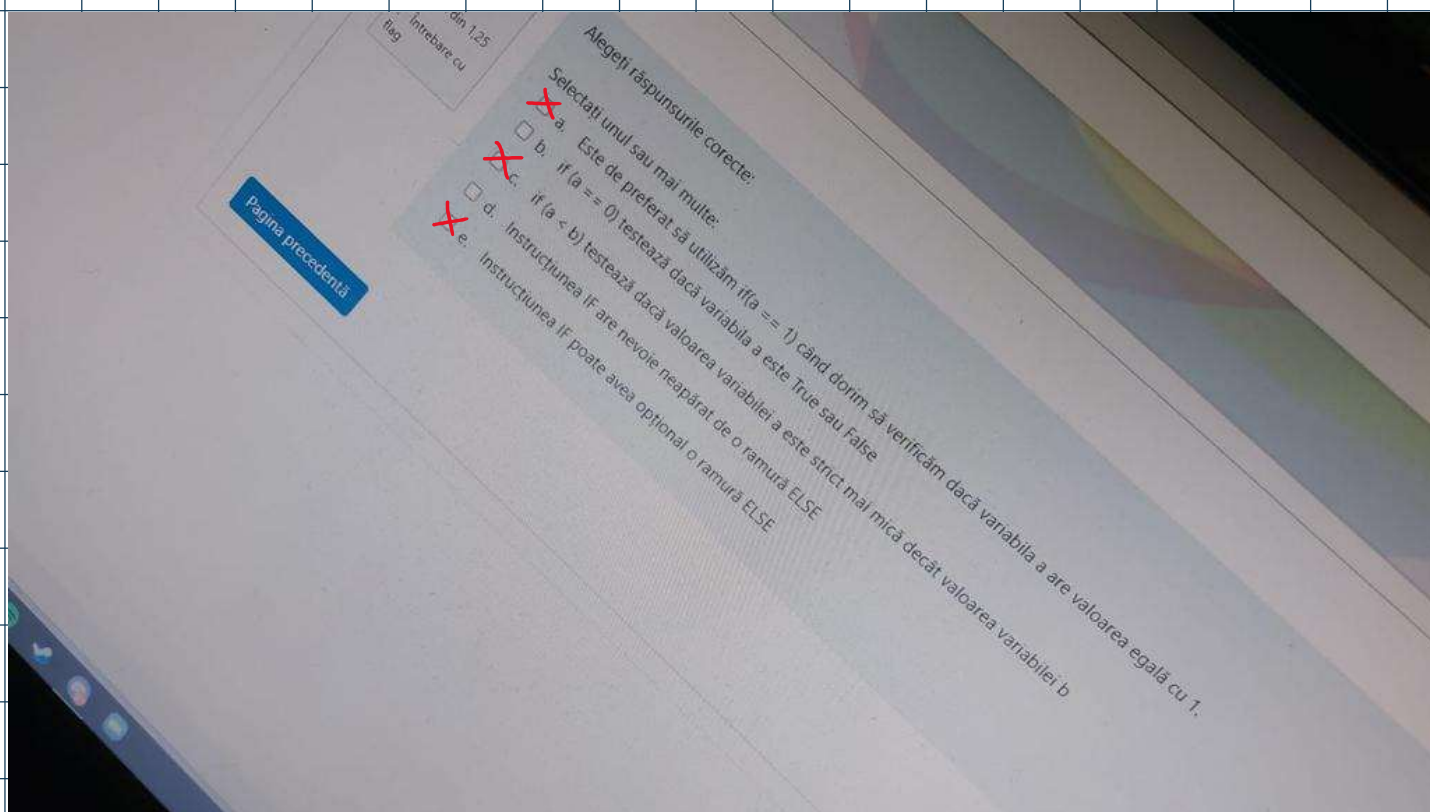

Test grila 2: Attempt review

cv.upt.ro/mod/quiz/review.php?attempt=451238

CV

4/11/21, 11:04 Saved: Operatorul && reprezinta operatia SI logic (intre conditii logice) iar operatorul & reprezinta operatia SI la nivel de bit.

4/11/21, 11:05 Attempt finished Partially correct 0.42

Question 6 Correct Mark 1.25 out of 1.25

In instructiunea for de forma: for (expr1; expr2; expr 3) instructiune oricare din expr1, expr2 sau expr3 poate lipsi.

Select one:

☒ True ✓

☐ False

The correct answer is 'True'.

Make comment or override mark

Response history

Type here to search

73°F

11:32 AM 11/4/2021

Test grila 2: Attempt review

cv.upt.ro/mod/quiz/review.php?attempt=451225

CV

Response history

| Step | Time | Action | State | Marks |
|------|----------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 4/11/21, 10:58 | Started | Not yet answered | |
| 2 | 4/11/21, 11:03 | Saved: 0 | Answer saved | |
| 3 | 4/11/21, 11:05 | Attempt finished | Correct | 1.25 |

Question 8 Correct Mark 1.25 out of 1.25

Alegeți răspunsurile corecte:

Select one or more:

☒ a. Instructiunea IF poate avea optional o ramură ELSE ✓ Correct!

☒ b. Este de preferat să utilizăm if(a == 1) când dorim să verificăm dacă variabila a are valoarea egală cu 1. ✓ Correct!

☐ c. Instructiunea IF are nevoie neapărat de o ramură ELSE

☐ d. if (a == 0) testează dacă variabila a este True sau False

☒ e. if (a < b) testează dacă valoarea variabilei a este strict mai mică decât valoarea variabilei b ✓ Correct!

Răspunsul dumneavoastră este corect.

Type here to search

73°F

11:32 AM 11/4/2021

Test grila 2: Attempt review

cv.upt.ro/mod/quiz/review.php?attempt=451225

CV

| | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------|------|
| 1 | 4/11/21, 10:58 | Started | Not yet answered | |
| 2 | 4/11/21, 11:01 | Saved: 520 | Answer saved | |
| 3 | 4/11/21, 11:05 | Attempt finished | Correct | 1.25 |

Question 5 Incorrect Mark 0.00 out of 1.25

Ce valoare va avea variabila i după execuția codului de mai jos?

```
for (int i=0; i<=10; i=i+3) {
```

Type here to search

73°F

11:32 AM 11/4/2021

Test grila 2: Attempt review Password

cv.upt.ro/mod/quiz/review.php?attempt=451225

CV

| Step | Time | Action | State | Marks |
|------|----------------|------------------|------------------|-------|
| 1 | 4/11/21, 10:58 | Started | Not yet answered | |
| 2 | 4/11/21, 11:01 | Saved: 520 | Answer saved | |
| 3 | 4/11/21, 11:05 | Attempt finished | Correct | 1.25 |

Question 5
Incorrect
Mark 0.00 out of 1.25
Flag question
Edit question

Ce valoare va avea variabila i după execuția codului de mai jos?

```
for (int i=0; i <= 10; i=i+3) {  
    printf("%d");  
}
```

Answer: 11

The correct answer is: 12

Make comment or override mark

Response history



Step Time Action State Marks

Alegeți răspunsul corect:

Selectați răspunsul corect:

- ☒ a. Instrucțiunea IF evaluează valoarea de adevăr a unei expresii
- ☐ b. Este de preferat să utilizăm if(a != 0) când dorim să verificăm dacă variabila a are valoarea egală cu 0.
- ☐ c. Instrucțiunea IF nu poate avea optional o ramură ELSE
- ☐ d. if (a <= b) testează dacă valoarea variabilei a este strict mai mică decât valoarea variabilei b
- ☐ e. if (a == 1) testează dacă valoarea variabilei a este egală cu True sau False


precedentă

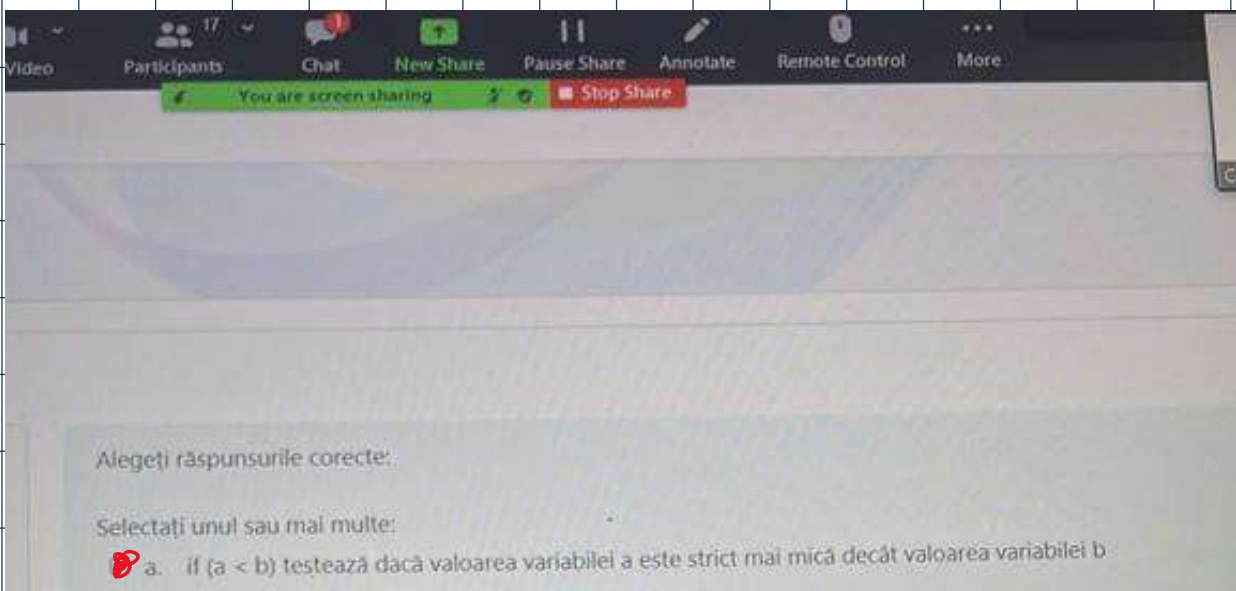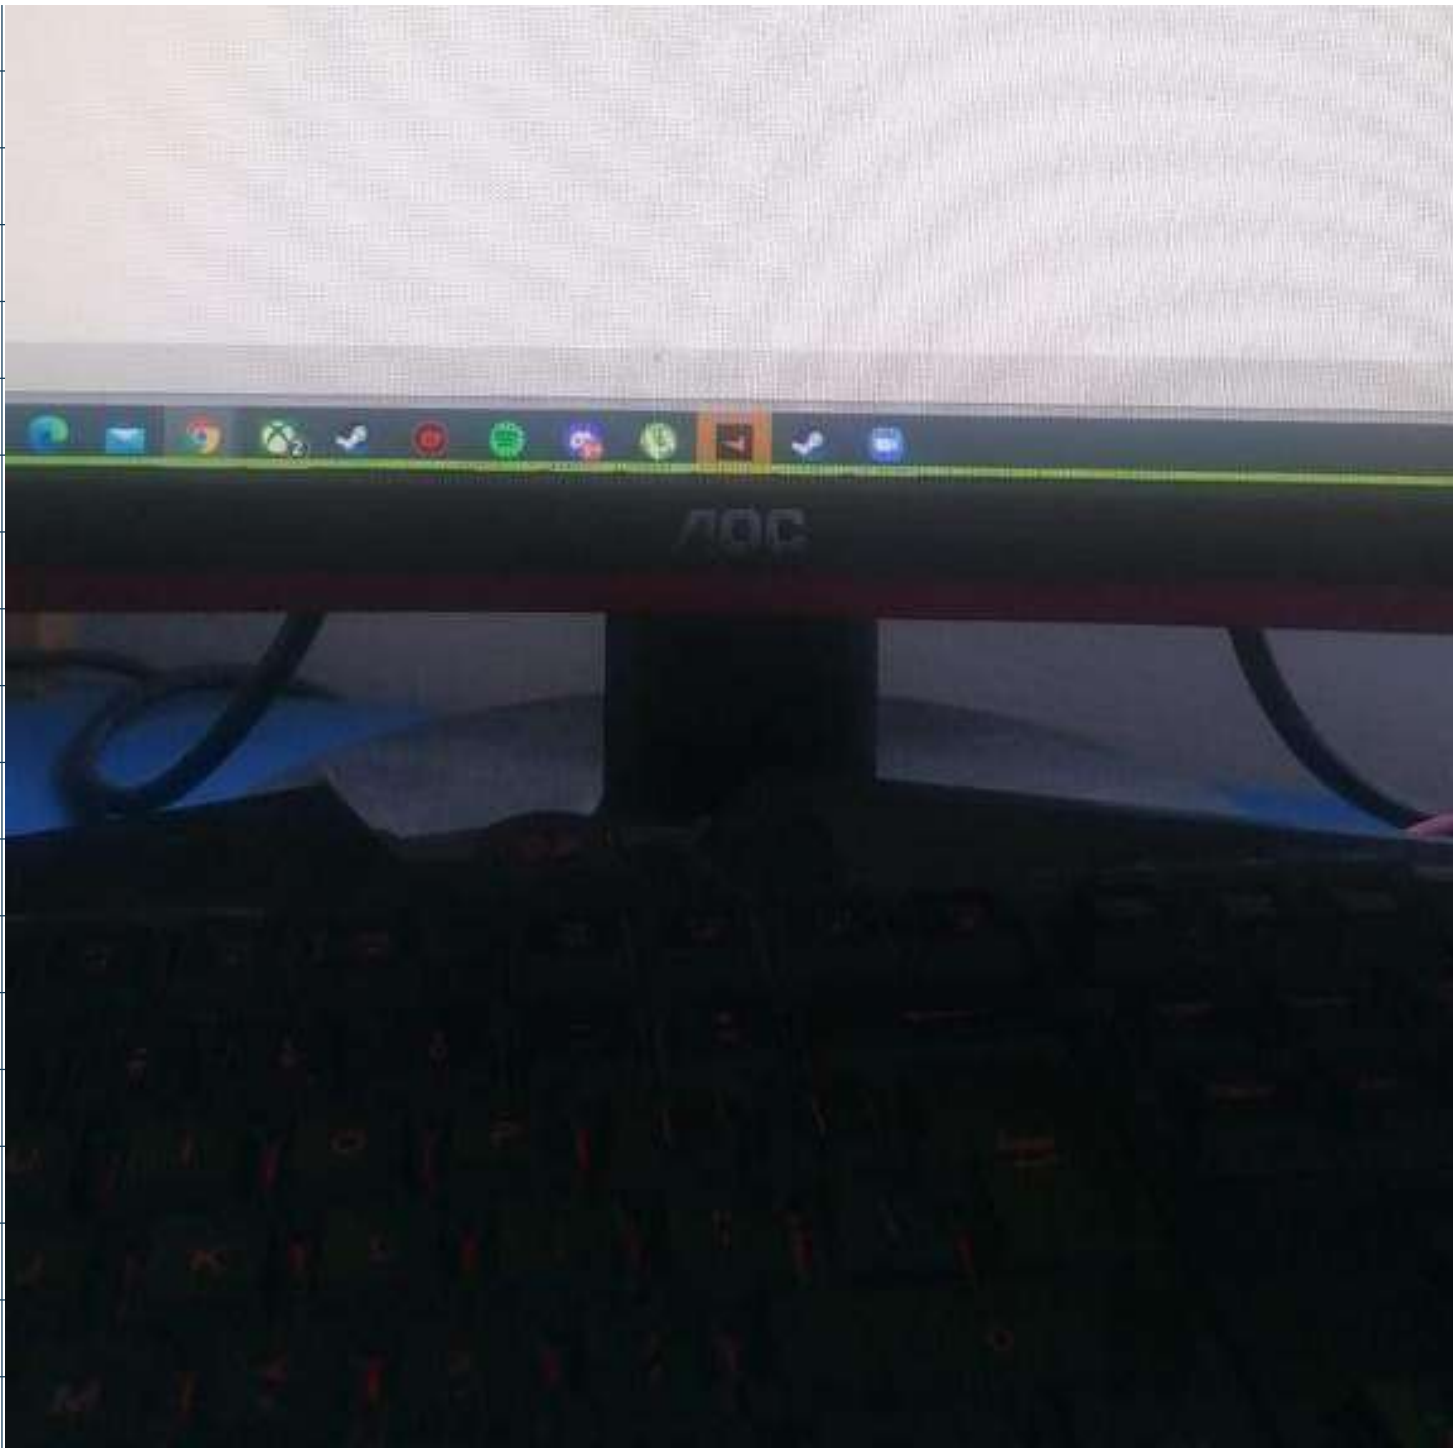

Selecțai unul sau mai multe:

- ☒ a. `if (a < b)` testează dacă valoarea variabilei `a` este strict mai mică decât valoarea variabilei `b`.
- ☒ b. Instrucțiunea `IF` poate avea opțional o ramură `ELSE`.
- ☒ c. Instrucțiunea `IF` evaluează valoarea de adevăr a unei expresii.
- ☒ d. Este de preferat să utilizăm `if(a == 0)` când dorim să verificăm dacă variabila `a` are valoarea egală cu 0.
- ☐ e. `if (a == 1)` testează dacă valoarea variabilei `a` este egală cu `True` sau `False`.

edentă

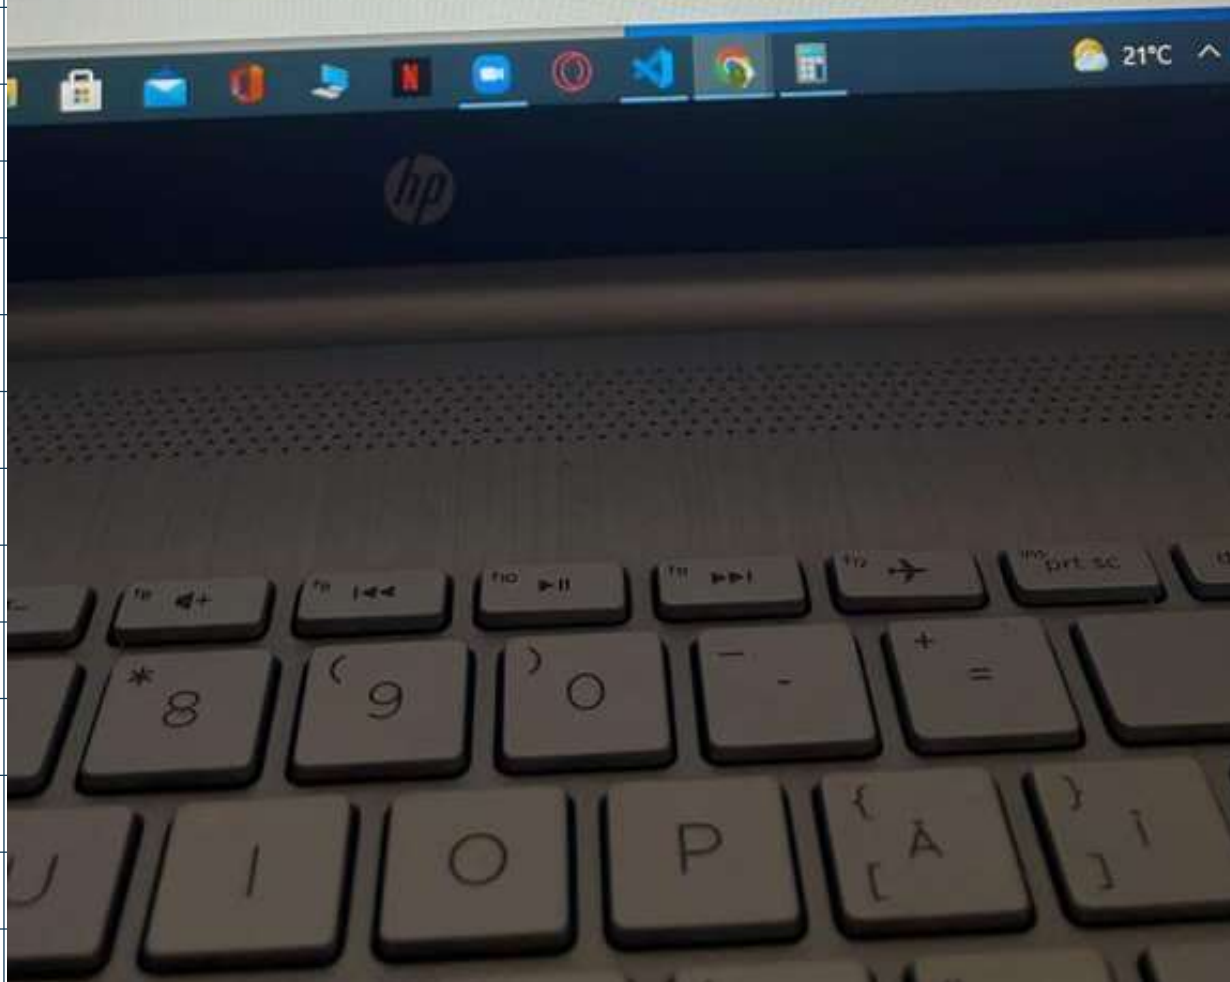

Real Monitoria

Real Monitoria

1

4/11/21, 10:04

Started

Real ym answer

2

4/11/21, 11:01

Score: 5.0

Answer saved

3

4/11/21, 11:05

Attempt finished

Correct

5.00

Correct 5

Answer

Make this out of 1.00

Flag question

See question

Le valore di una variabile dopo averla istanziata da main è 0

for (int i=0; i<10; i++) {
 printf("%i",
}



Answer: 11

The correct answer is: 0

Make comment or provide mark

Response history

| Step | Time | Action | State | Mark |
|------|------|--------|-------|------|
|------|------|--------|-------|------|

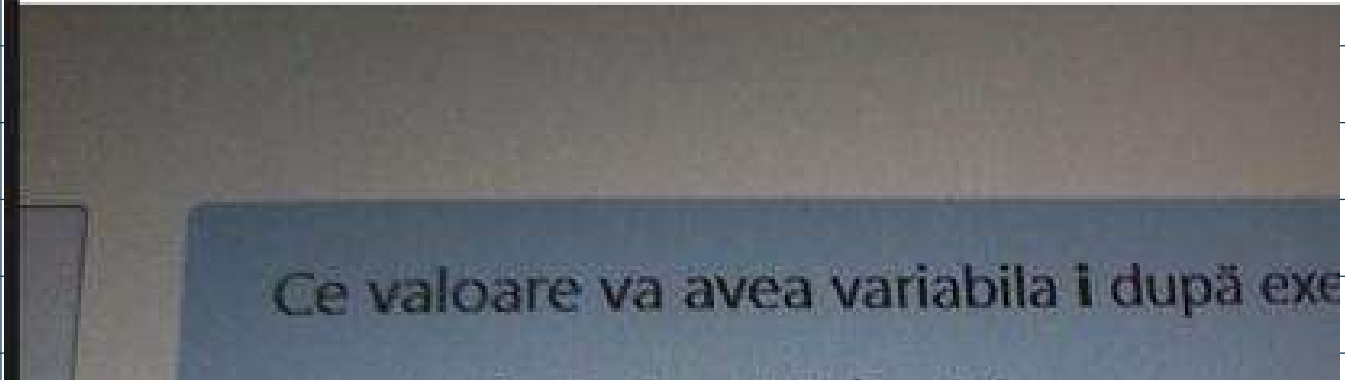

Ce valoare va avea variabila i dupa exe

```
for (int i=0; i<=10; i++) {  
    printf("=");  
}
```

Răspuns:

| 11

