

Отчёт по лабораторной работе №8

**Поиск файлов. Перенаправление ввода-вывода. Просмотр
запущенных процессов**

Дарья Логинова

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Вывод	18
4	Контрольные вопросы	19

Список иллюстраций

2.1	Запись в файл	7
2.2	Поиск расширения .conf	8
2.3	Поиск файлов	9
2.4	Поиск файлов	10
2.5	Фоновый запуск процесса	11
2.6	Фоновый запуск и завершение процесса	12
2.7	Справка по команде df	13
2.8	Запуск команды df	14
2.9	Справка по команде du	15
2.10	Запуск команды du	16
2.11	Поиск директорий	17

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. Приобретение практических навыков: по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловых систем.

2 Выполнение лабораторной работы

1 Включаем компьютер, и заходим в учетную запись.

2 Запишем в файл file.txt названия файлов, содержащихся в каталоге /etc. Допишем в этот же файл названия файлов, содержащихся в нашем домашнем каталоге.

```
daloginova@daloginova:~$  
daloginova@daloginova:~$ ls /etc/ > file.txt  
daloginova@daloginova:~$ ls >> file.txt  
daloginova@daloginova:~$ cat file.txt  
abrt  
adjtime  
aliases  
alsa  
alternatives  
anaconda  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
audit  
authselect  
avahi  
bash_completion.d  
bashrc  
bindresvport.blacklist  
binfmt.d  
bluetooth  
brlapi.key  
brltty  
brltty.conf  
ceph  
chkconfig.d  
chromium
```

Рис. 2.1: Запись в файл

3 Выведем имена всех файлов из file.txt, имеющих расширение .conf, после чего запишем их в новый текстовый файл conf.txt.

```
daloginova@daloginova:~$  
daloginova@daloginova:~$ grep .conf file.txt > conf.txt  
daloginova@daloginova:~$ cat conf.txt  
anthy-unicode.conf  
asound.conf  
brltty.conf  
chkconfig.d  
chrony.conf  
dconf  
dleyna-server-service.conf  
dnsmasq.conf  
dracut.conf  
dracut.conf.d  
fprintd.conf  
fuse.conf  
host.conf  
idmapd.conf  
kdump.conf  
krb5.conf  
krb5.conf.d
```

Рис. 2.2: Поиск расширения .conf

4 Определили, какие файлы в нашем домашнем каталоге имеют имена, начинавшиеся с символа с?


```
/home/dalginova/site/blog/.git/modules/public/objects/cd
/home/dalginova/site/blog/.git/modules/public/objects/cd/c035adb0c737fe477305818789d075b892d213
/home/dalginova/site/blog/.git/modules/public/objects/b9/cfe155100c0f062ace86f31d46656a9b430477
/home/dalginova/site/blog/.git/modules/public/objects/c4
/home/dalginova/site/blog/.git/modules/public/objects/3c/ce8b40254f72edb2beadc2542f56cae9784122
/home/dalginova/site/blog/.git/modules/public/objects/2d/c15276073ee3a0529a591dc839162f49e42707
/home/dalginova/site/blog/.git/modules/public/objects/ee/c8066d96ba7455aad7a52409245ea5514f890e
/home/dalginova/site/blog/.git/modules/public/objects/c9
/home/dalginova/site/blog/.git/modules/public/config
/home/dalginova/site/blog/.git/config
/home/dalginova/site/blog/config
/home/dalginova/site/blog/content
/home/dalginova/site/blog/resources/_gen/images/publication/conference-paper
/home/dalginova/site/blog/public/css
/home/dalginova/site/blog/public/publication/conference-paper
/home/dalginova/site/blog/public/publication/conference-paper/cite.bib
/home/dalginova/site/blog/public/publication/conference-paper/conference-paper.pdf
/home/dalginova/site/blog/public/publication/journal-article/cite.bib
/home/dalginova/snap/hugo/common
/home/dalginova/snap/hugo/current
/home/dalginova/conf.txt
dalginova@dalginova:~$
```

Рис. 2.3: Поиск файлов

5 Выведем на экран (постранично) имена файлов из каталога /etc, начинающихся с символа h.


```
find /etc -name "h*" -print | less
```



```
daLoginova@daLoginova:~$  
daLoginova@daLoginova:~$ find /etc -name "h*" -print | less  
find: '/etc/audit': Отказано в доступе  
daLoginova@daLoginova:~$  
daLoginova@daLoginova:~$  
daLoginova@daLoginova:~$ find ~ -name "log*" > logfile &  
[1] 5307  
daLoginova@daLoginova:~$  
[1]+ Завершён      find ~ -name "log*" > logfile  
daLoginova@daLoginova:~$ rm logfile  
daLoginova@daLoginova:~$
```

Рис. 2.5: Фоновый запуск процесса

- 8 Запустили из консоли в фоновом режиме редактор gedit.
- 9 Определили идентификатор процесса gedit, используя команду ps, конвейер и фильтр grep
- 10 Прочитали справку (man) команды kill, после чего используйте её для завершения процесса gedit.

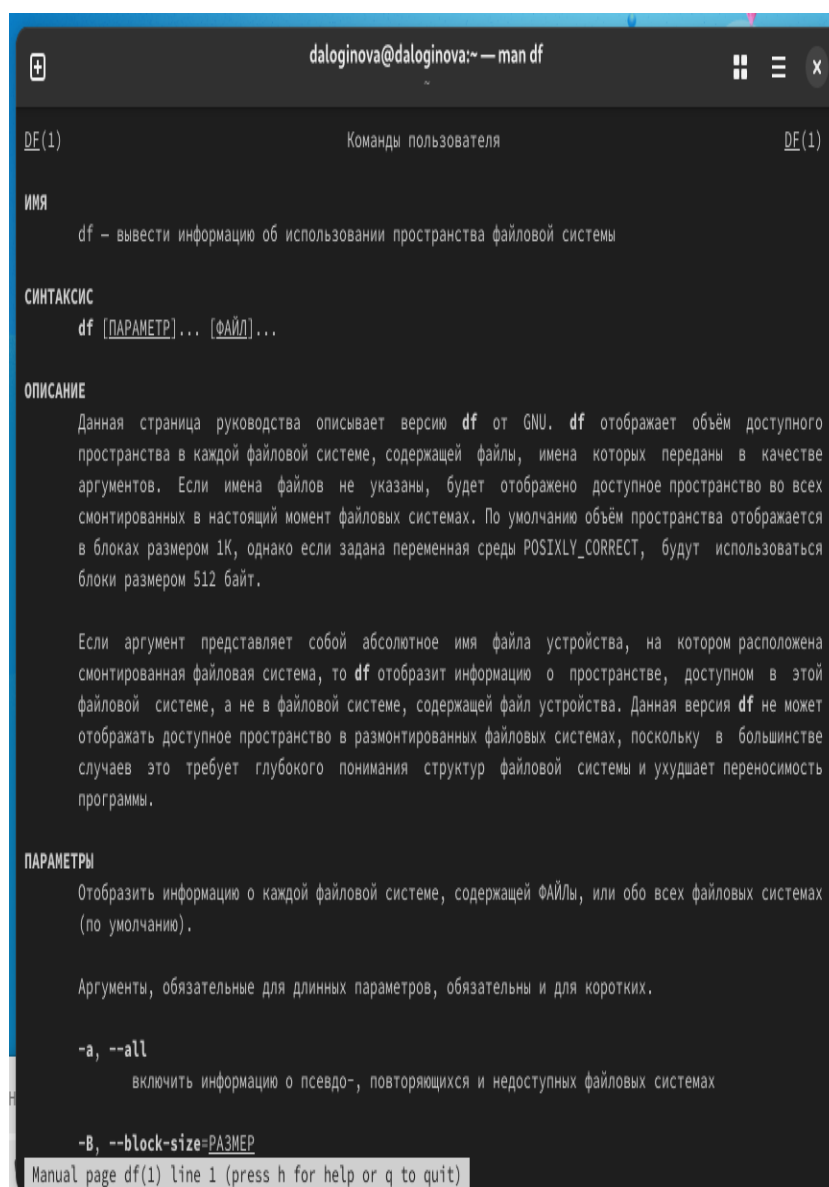

```
daloginova@daloginova:~ — man df
DF(1)                                     Команды пользователя                                     DF(1)

ИМЯ
df — вывести информацию об использовании пространства файловой системы

СИНТАКСИС
df [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...

ОПИСАНИЕ
Данная страница руководства описывает версию df от GNU. df отображает объём доступного пространства в каждой файловой системе, содержащей файлы, имена которых переданы в качестве аргументов. Если имена файлов не указаны, будет отображено доступное пространство во всех смонтированных в настоящий момент файловых системах. По умолчанию объём пространства отображается в блоках размером 1K, однако если задана переменная среды POSIXLY_CORRECT, будут использоваться блоки размером 512 байт.

Если аргумент представляет собой абсолютное имя файла устройства, на котором расположена смонтированная файловая система, то df отобразит информацию о пространстве, доступном в этой файловой системе, а не в файловой системе, содержащей файл устройства. Данная версия df не может отображать доступное пространство в размонтированных файловых системах, поскольку в большинстве случаев это требует глубокого понимания структур файловой системы и ухудшает переносимость программы.

ПАРАМЕТРЫ
Отобразить информацию о каждой файловой системе, содержащей ФАЙЛ, или обо всех файловых системах (по умолчанию).

Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

-a, --all
    включить информацию о псевдо-, повторяющихся и недоступных файловых системах

-B, --block-size=РАЗМЕР

Manual page df(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.6: Фоновый запуск и завершение процесса

11 Выполним команды `df` и `du`, предварительно получив более подробную информацию об этих командах, с помощью команды `man`.

```
daloginova@daloginova:~ — man du

DU(1)                                     Команды пользователя                                     DU(1)

ИМЯ
    du — оценить используемое файлами пространство

СИНТАКСИС
    du [ПАРАМЕТР]... [ФАЙЛ]...
    du [ПАРАМЕТР]... --files0-from=F

ОПИСАНИЕ
    Вывести сводную информацию об использовании устройств набором ФАЙЛов, выполнять рекурсивно для каталогов.

    Аргументы, обязательные для длинных параметров, обязательны и для коротких.

    -0, --null
        завершать каждую выводимую строку символом конца строки NUL вместо перевода на новую строку

    -a, --all
        выводить результаты подсчёта для всех файлов, а не только для каталогов

    --apparent-size
        выводить действительные размеры вместо занимаемого пространства на устройстве; как правило, действительный размер меньше занимаемого места, но он может быть больше из-за «дыр» в («разрежённых») файлах, внутренней фрагментации, блоков косвенной адресации (indirect blocks) и тому подобного

    -B, --block-size=РАЗМЕР
        привести размеры к величине РАЗМЕР перед выводом; например, «-BM» выводит размеры в единицах измерения, кратных 1 048 576 байт; см. формат РАЗМЕРА ниже

    -b, --bytes

Manual page du(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```

Рис. 2.7: Справка по команде df

```

daloginova@daloginova:~$ df
Файловая система 1К-блоков  Использовано  Доступно  Использовано%  Смонтировано в
/dev/nvme0n1p3    124777472    35841536  86952448         30% /
devtmpfs          4096         0     4096         0% /dev
tmpfs             4034536      96    4034440         1% /dev/shm
tmpfs            1613816     1956   1611860         1% /run
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-journald.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-network-generator
.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-udev-load-credent
ials.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-sysctl.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-de
v-early.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup-de
v.service
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-vconsole-setup.se
rvice
/dev/nvme0n1p3    124777472    35841536  86952448         30% /home
tmpfs             4034536      96    4034440         1% /tmp
/dev/nvme0n1p2     996780     381028   546940         42% /boot
/dev/loop1         95360      95360      0        100% /var/lib/snapd/snap/hugo/22595
/dev/loop0         75776      75776      0        100% /var/lib/snapd/snap/core22/1748
/dev/loop2         45568      45568      0        100% /var/lib/snapd/snap/snapd/23545
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-tmpfiles-setup.se
rvice
tmpfs             1024         0     1024         0% /run/credentials/systemd-resolved.service
tmpfs            806904      212    806692         1% /run/user/1027
daloginova@daloginova:~$

```


Рис. 2.8: Запуск команды df

```

4      ./site/blog/public/en/tags/hugo-blox/page/1
4      ./site/blog/public/en/tags/hugo-blox/page
32     ./site/blog/public/en/tags/hugo-blox
4      ./site/blog/public/en/tags/javascript/page/1
4      ./site/blog/public/en/tags/javascript/page
48     ./site/blog/public/en/tags/javascript
4      ./site/blog/public/en/tags/markdown/page/1
4      ./site/blog/public/en/tags/markdown/page
32     ./site/blog/public/en/tags/markdown
4      ./site/blog/public/en/tags/hugo/page/1
4      ./site/blog/public/en/tags/hugo/page
32     ./site/blog/public/en/tags/hugo
4      ./site/blog/public/en/tags/wowchemy/page/1
4      ./site/blog/public/en/tags/wowchemy/page
32     ./site/blog/public/en/tags/wowchemy
4      ./site/blog/public/en/tags/python/page/1
4      ./site/blog/public/en/tags/python/page
48     ./site/blog/public/en/tags/python
288    ./site/blog/public/en/tags
596    ./site/blog/public/en/teaching/js
596    ./site/blog/public/en/teaching/python
1256   ./site/blog/public/en/teaching
28     ./site/blog/public/en/projects
3464   ./site/blog/public/en
20     ./site/blog/public/ru
20404  ./site/blog/public
48368  ./site/blog
48488  ./site
0      ./snap/hugo/22595
0      ./snap/hugo/common
4      ./snap/hugo
4      ./snap
780260 .
daloginova@daloginova:~$

```

Рис. 2.9: Справка по команде du

A terminal window with a dark background and a blue title bar. The title bar contains a plus icon and the text 'dalloginova@dalloginova:~'. The terminal displays the output of the 'du' command, listing various directories and their sizes. The paths are listed vertically, and the prompt 'dalloginova@dalloginova:~\$' is visible at the bottom.

```
+ dalloginova@dalloginova:~  
  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/publication/01  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/publication_types  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/academic  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/academic/page  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/academic/page/1  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/hugo-blox  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/hugo-blox/page  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/hugo-blox/page/1  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/javascript  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/javascript/page  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/javascript/page/1  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/markdown  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/markdown/page  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/markdown/page/1  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/hugo  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/hugo/page  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/hugo/page/1  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/wowchemy  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/wowchemy/page  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/wowchemy/page/1  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/python  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/python/page  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/tags/python/page/1  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/teaching  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/teaching/js  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/teaching/python  
/home/dalloginova/site/blog/public/en/projects  
/home/dalloginova/site/blog/public/ru  
/home/dalloginova/snap  
/home/dalloginova/snap/hugo  
/home/dalloginova/snap/hugo/22595  
/home/dalloginova/snap/hugo/common  
dalloginova@dalloginova:~$
```

Рис. 2.10: Запуск команды du

12 Воспользовавшись справкой команды find, вывести имена всех директорий, имеющих в нашем домашнем каталоге.

```
find ~ -type d
```



```
daloginova@daloginova:~  
/home/daloginova/site/blog/public/en/publication/01  
/home/daloginova/site/blog/public/en/publication_types  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/academic  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/academic/page  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/academic/page/1  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/hugo-blox  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/hugo-blox/page  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/hugo-blox/page/1  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/javascript  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/javascript/page  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/javascript/page/1  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/markdown  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/markdown/page  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/markdown/page/1  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/hugo  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/hugo/page  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/hugo/page/1  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/wowchemy  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/wowchemy/page  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/wowchemy/page/1  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/python  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/python/page  
/home/daloginova/site/blog/public/en/tags/python/page/1  
/home/daloginova/site/blog/public/en/teaching  
/home/daloginova/site/blog/public/en/teaching/js  
/home/daloginova/site/blog/public/en/teaching/python  
/home/daloginova/site/blog/public/en/projects  
/home/daloginova/site/blog/public/ru  
/home/daloginova/snap  
/home/daloginova/snap/hugo  
/home/daloginova/snap/hugo/22595  
/home/daloginova/snap/hugo/common  
daloginova@daloginova:~$
```

Рис. 2.11: Поиск директорий

3 Вывод

В данной работе мы ознакомились с инструментами поиска файлов и фильтрации текстовых данных. А также приобрели практические навыки по управлению процессами.

4 Контрольные вопросы

1. Какие потоки ввода вывода вы знаете? Ответ:
 - a) `stdin` — стандартный поток ввода (клавиатура),
 - b) `stdout` — стандартный поток вывода (консоль),
 - c) `stderr` — стандартный поток вывод сообщений об ошибках на экран
2. Объясните разницу между операцией `>` и `>>` Ответ: Разница заключается в том, что Символ `>` используется для переназначения стандартного ввода команды, а символ `>>` используется для присоединения данных в конец файла стандартного вывода команды.
3. Что такое конвейер? Ответ: Конвейер – это способ связи между двумя программами. Например: конвейер `pipe` служит для объединения простых команд или утилит в цепочки, в которых результат работы предыдущей команды передается последующей. Синтаксис у конвейера следующий:
`команда1 | команда 2`
4. Что такое процесс? Чем это понятие отличается от программы? Ответ: Процесс - это программа, которая выполняется в отдельном виртуальном адресном пространстве независимо от других программ или их пользованию по необходимости.

5. Что такое PID и GID? Ответ: Во первых id — UNIX-утилита, выводящая информацию об указанном пользователе USERNAME или текущем пользователе, который запустил данную команду и не указал явно имя пользователя.
- 1) GID – (Group ID) - идентификатор группы
- 2) UID – (User ID) - идентификатор группы Обычно UID является — положительным целым числом в диапазоне от 0 до 65535, по которому в системе однозначно отслеживаются действия пользователя
6. Что такое задачи и какая команда позволяет ими управлять? Ответ: Запущенные фоновые программы называются задачами(процессами) (jobs). Ими можно управлять с помощью команды jobs, которая выводит список запущенных в данный момент процессов. Для завершения процесса необходимо выполнить команду : kill % номер задачи
7. Найдите информацию об утилитах top и htop. Каковы их функции? Ответ: Top это консольная команда, которая выводит список работающих в системе процессов и информации о них. По умолчанию она в реальном времени сортирует их по нагрузке на процессор. Htop же является альтернативой программе top она предназначена для вывода на терминал списка запущенных процессов и информации о них.
8. Назовите и дайте характеристику команде поиска файлов. Приведите примеры использования этой команды. Ответ: Команда find используется для поиска и отображения имен файлов, соответствующих заданной строке символов. Синтаксис: find trek [-options] Пример: Задача - Вывести на экран имена файлов из каталога /etc и его подкаталогов, заканчивающихся на k:
find ~ -name "*k" -print
9. Можно ли по контексту (содержанию) найти файл? Если да, то как? Ответ: Можно, команда ggrep способна обрабатывать вывод других файлов. Для этого надо использовать конвейер, связав вывод команды с вводом ggrep.

Пример: Задача - показать строки в каталоге /dreams с именами начинающимися на t, в которых есть фраза: I like of Operating systems grep I like of Operating systems t*

10. Как определить объем свободной памяти на жёстком диске? Ответ: Команда df показывает размер каждого смонтированного раздела диска. Например команда: df -h
11. Как определить объем вашего домашнего каталога? Ответ: Команда du показывает число килобайт, используемое каждым файлом или каталогом. Например команда: du -sh
12. Как удалить зависший процесс? Ответ: Перед тем, как выполнить остановку процесса, нужно определить его PID. Когда известен PID , мы можем убить его командой kill. Команда kill принимает в качестве параметра PID процесса. PID можно узнать с помощью команд ps, grep, top или htop