


Instalación y Configuración de Ejabberd con Docker en Ubuntu Desktop

1. Preparativos Iniciales

Este tutorial guía la instalación de Ejabberd usando Docker en una máquina **Ubuntu Desktop**. Comenzamos con una **máquina limpia** y conectada a la **red** mediante un **adaptador puente** en VirtualBox.

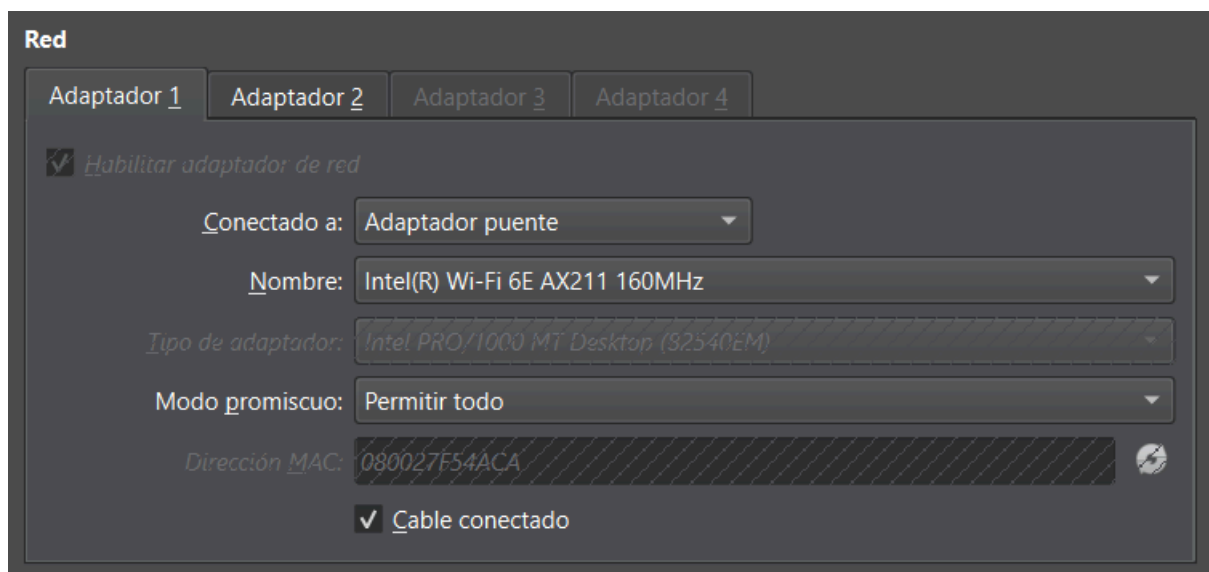

2. Instalación de Docker y Docker Compose

Para instalar Docker y Docker Compose, sigue los siguientes pasos en la terminal:

- **2.1. Actualizar el Sistema**
 - `sudo apt update && sudo apt upgrade -y`
- **2.2. Instalar Docker**
 - `curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh`
 - `sh get-docker.sh`
- **2.3. Instalar Docker Compose**
 - `curl -L`
`"https://github.com/docker/compose/releases/download/1.29.2/docker-compose-\$\(uname -s\)-\$\(uname -m\)" -o /usr/local/bin/docker-compose`
 - `chmod +x /usr/local/bin/docker-compose`

- **2.4. Verificar la Instalación**
 - docker --version
 - docker-compose --version

3. Descargar Configuración para Ejabberd y Pidgin

A continuación, descargamos un archivo comprimido que contiene Pidgin y el archivo de configuración de Docker necesario para ejecutar Ejabberd y Pidgin. El archivo de configuración es:

- docker-compose.yml

```

test@test-VirtualBox: ~/pidgin/pidgin
GNU nano 6.2 docker-compose.yml
services:
  xmpp-server:
    image: ejabberd/ecs:latest
    container_name: xmpp_server
    environment:
      - EJABBERD_ADMIN=admin@localhost
      - EJABBERD_PASSWORD=passwd123123
      - EJABBERD_DOMAIN=localhost
    ports:
      - "5222:5222" # XMPP client connection port
      - "5280:5280" # Web admin port
    volumes:
      - ejabberd_data:/var/lib/ejabberd
    restart: unless-stopped

  pidgin_1:
    image: lscr.io/linuxserver/pidgin:latest
    container_name: pidgin_client_1
    networks:
      - pidgin_network
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Etc/UTC
    volumes:
      - /config_x:/config
    ports:
      - 3000:3000
    restart: unless-stopped

  pidgin_2:
    image: lscr.io/linuxserver/pidgin:latest
    container_name: pidgin_client_2
    networks:
      - pidgin_network
    environment:
      - PUID=1000
      - PGID=1000
      - TZ=Etc/UTC
    volumes:
      - /config_p:/config
    ports:
      - 3001:3001
    restart: unless-stopped

```

Mostrar aplicaciones 52 líneas leídas

^X Salir	^R Leer fich.	^W Buscar	^K Cortar	^T Ejecutar	^C Ubicación	M-U Deshacer	M-A Poner mar
		^_ Reemplazar	^U Pegar	^J Justificar	^/ Ir a línea	M-E Rehacer	M-6 Copiar

3.1. Acceder al Directorio

Supongamos que el archivo descargado está en el escritorio. Accedemos a la carpeta `pidgin` dentro del escritorio:

- `cd ~/Escritorio/pidgin`

3.2. Inicializar Docker Compose

Dentro de la carpeta del proyecto, ejecutamos el siguiente comando para levantar los contenedores de Docker:

- `sudo docker-compose up -d`

```
b-suarez@b-suarez-VirtualBox:~/Escritorio/pidgin$ sudo docker-compose up -d
[sudo] contraseña para b-suarez:
[+] Running 3/3
 ✓ Container xmpp_server      Running      0.0s
 ✓ Container pidgin_client_1  Running      0.0s
 ✓ Container pidgin_client_2  Running      0.0s
```

4. Configuración de Usuarios en Ejabberd

Una vez que Docker Compose haya inicializado los contenedores, podemos configurar Ejabberd y crear un usuario administrador.

Todo esto lo hacemos en local, es por eso que no ponemos un dominio.

4.1. Crear Usuario Administrador

Este es el comando que usamos:

- `sudo ejabberdctl register admin localhost 1234`

```
b-suarez@b-suarez-VirtualBox:~/Escritorio/pidgin$ sudo ejabberdctl register admin localhost 1234
Failed RPC connection to the node ejabberd@localhost: nodedown

Commands to start an ejabberd node:
  start           Start in server mode
  foreground       Start in server mode (attached)
  foreground-quiet Start in server mode (attached), show only critical messages
  live            Start in interactive mode, with Erlang shell
  iexlive         Start in interactive mode, with Elixir shell

Commands to interact with a running ejabberd node:
  debug           Attach an interactive Erlang shell to a running node
  iexdebug        Attach an interactive Elixir shell to a running node
  etop            Attach to a running node and start Erlang Top
  ping            Send ping to the node, returns pong or pang
  started|stopped Wait for the node to fully start|stop
```

Nota: Si se desea utilizar un dominio en lugar de `localhost`, es necesario configurarlo en un servidor DNS y ajustar la configuración en los archivos correspondientes, como se detalla en la documentación de Ejabberd ([punkymo.gitbook.io](https://punkymo.gitbook.io/ejabberd/) → Ejabberd).

5. Obtener la Dirección IP de la Máquina

Para encontrar la dirección IP de la máquina donde estamos ejecutando Ejabberd, usamos el siguiente comando:

- `ip a`

```
b-suarez@b-suarez-VirtualBox:~/Escritorio/pidgin$ ip a
```


Esta es nuestra ip: 192.168.34.101

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST> eth0
    inet 192.168.34.101/22 brd 192.168.34.255
    link/ether 08:00:27:f5:6e:13
```

6. Acceso a la Interfaz Web de Ejabberd

Para acceder a la interfaz web de administración de Ejabberd, abrimos un navegador y escribimos la siguiente URL:

- 192.168.34.101:5280/admin/



Nos aparecerá para que pongamos el nombre de usuario y la contraseña para podernos logear (sign in).

Se nos pedirá ingresar las credenciales de acceso:

Credenciales:

Usuario:	admin@localhost
Contraseña:	1234

Una vez ingresadas las credenciales, podremos acceder a la plataforma web de Ejabberd.

Entonces creamos un par de usuarios, uno llamado mariona y otro helpaut.

Usuarios

Register

User:

Password:

Le damos a register y se nos crean los usuarios:

User	Offline	Mam	Roster	Timestamp
admin@localhost	0	0	0	2025-03-18T09:31:42Z
helpaut@localhost	0	3	1	2025-03-20T16:00:09.459542Z
mariona@localhost	0	3	1	2025-03-20T16:00:09.461657Z

Después en otra pestaña del navegador abrimos pidgin con nuestra ip de la máquina virtual seguido del puerto de pidgin. Cada uno es diferente para poder tener dos usuarios. Esto lo tenemos creado en un archivo de configuración previo.


Navegador web 1:

- 192.168.34.101:3000



Navegador web 2:

- 192.168.34.101:3001




Te sale una pantalla

Para que entendamos porque esto se nos ve así es porque como teníamos en el archivo de configuración docker-compose.yml tenemos configurados dos pidgins para que puedan hablar entre sí.

```
pidgin_1:
  image: lscr.io/linuxserver/pidgin:latest
  container_name: pidgin_client_1
  networks:
    - pidgin_network
  environment:
    - PUID=1000
    - PGID=1000
    - TZ=Etc/UTC
  volumes:
    - /config_x:/config
  ports:
    - 3000:3000
  restart: unless-stopped

pidgin_2:
  image: lscr.io/linuxserver/pidgin:latest
  container_name: pidgin_client_2
  networks:
    - pidgin_network
  environment:
    - PUID=1000
    - PGID=1000
    - TZ=Etc/UTC
  volumes:
    - /config_p:/config
  ports:
    - 3001:3001
  restart: unless-stopped
```


Proseguimos, una vez introducidas las ips con el puerto en cada pestaña del navegador web se nos abrirá una pestaña de welcome, tendremos que darle al botón **+add** para crear nuestro usuario.

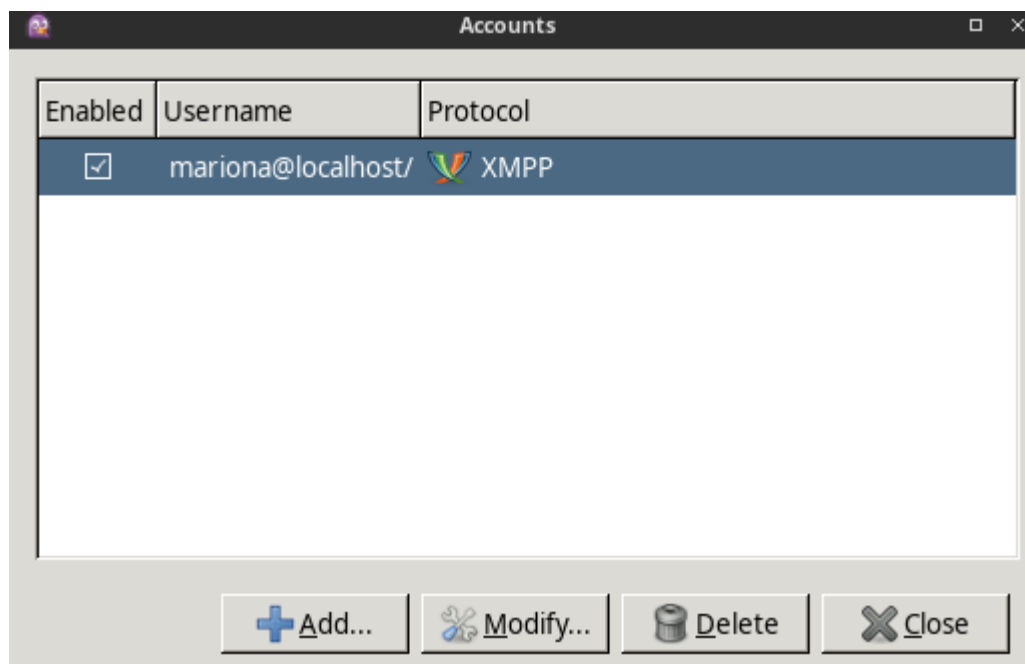

Configuramos en usuario de esta forma, recordamos que este usuario es el que tenemos configurado en ejabberd.

Debemos rellenar los campos:


- **Username**
- **Domain** (en este caso es localhost porque lo estamos haciendo el localhost pero en caso de tener un dominio lo pondremos aqui: ejemplo.com)
- **Password**

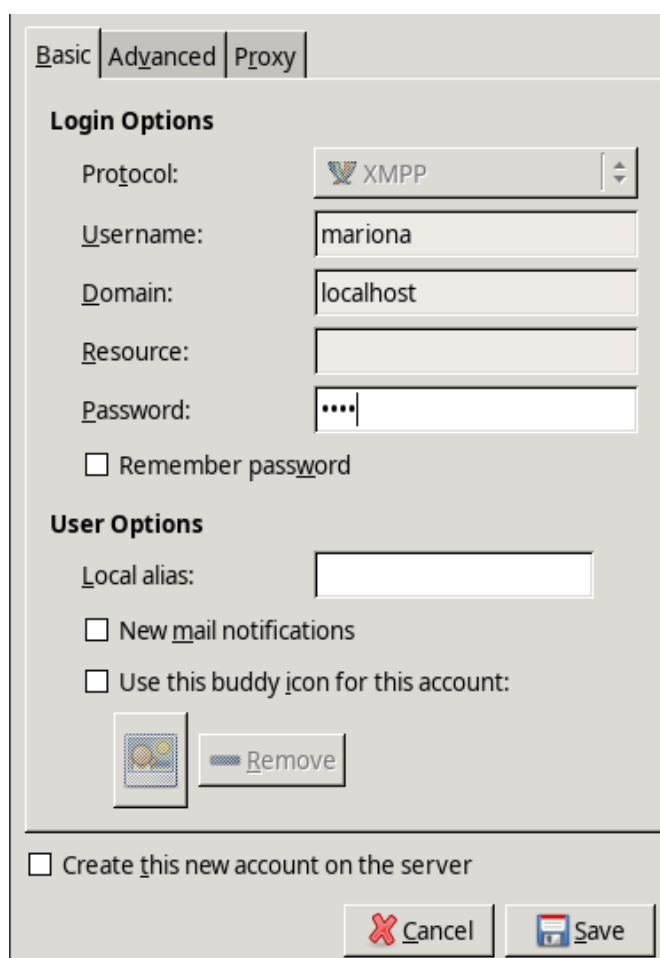

Nos vamos a la pestaña advanced y rellenamos los siguientes campos:

- **Connect Port** (normalmente está puesto el puerto por defecto)
- **Connect Server** (ponemos la ip de nuestra maquina, si tuvieramos un dominio pondremos la ip de nuestro dns)

Le damos al botón save para guardarlo todo.

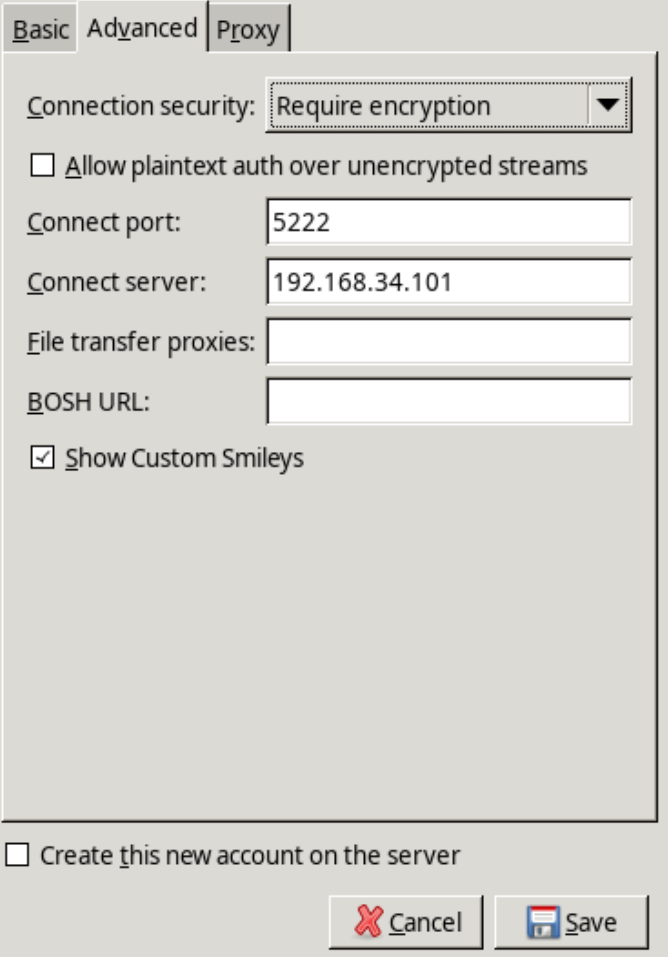

The image shows a configuration window with three tabs: Basic, Advanced, and Proxy. The Advanced tab is selected. It contains the following fields and options:

- Connection security:** A dropdown menu set to "Require encryption".
- ☐ **Allow plaintext auth over unencrypted streams**
- Connect port:** A text box containing "5222".
- Connect server:** A text box containing "192.168.34.101".
- File transfer proxies:** An empty text box.
- BOSH URL:** An empty text box.
- ☒ **Show Custom Smileys**

At the bottom of the window, there is a checkbox labeled "Create this new account on the server" which is unchecked. Below this are two buttons: "Cancel" (with a red X icon) and "Save" (with a floppy disk icon).

Hacemos exactamente lo mismo con el usuario helpaut que también tenemos registrado en ejabberd:

Basic | Advanced | Proxy

Login Options

Protocol: XMPP

Username: helpaut

Domain: localhost

Resource:

Password:


☐ Remember password

User Options


Local alias:

☐ New mail notifications


☐ Use this buddy icon for this account:


☐ Create this new account on the server


 

Nos vamos a esta otra ventana

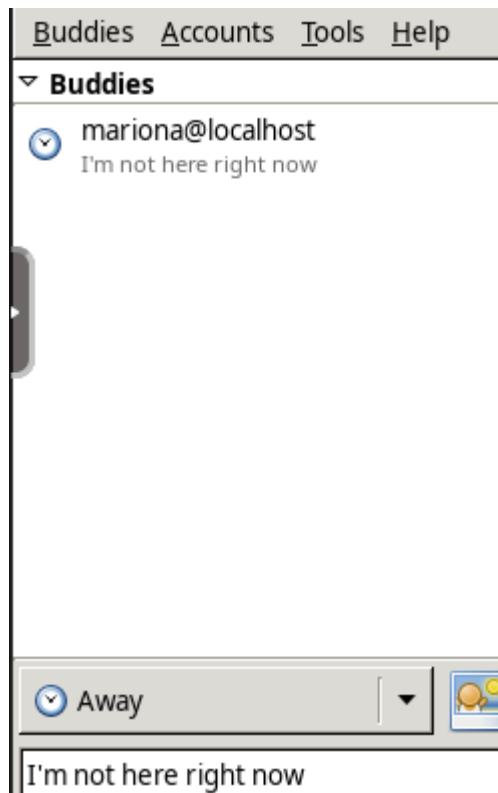


Nos vamos a la pestaña buddies y le damos a +add buddy...

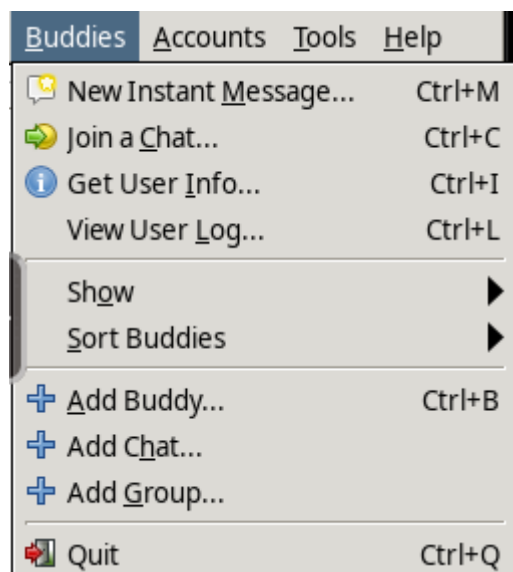

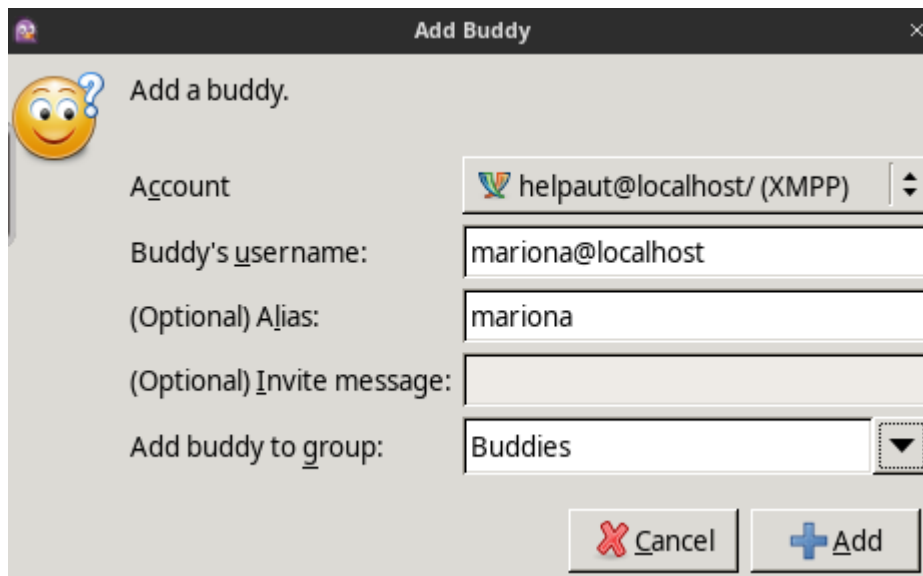

Después te aparecerá para que aceptes su petición de amistad y tienes que darle a botón de allow

En el otro usuario tienes que hacer exactamente lo mismo pero en el campo de buddy's username pones helpaut@localhost, en el alias helpaut y el add buddy to group si que también debes escoger la opción Buddies. Además, debes darle a allow también en cuanto te llegue la petición de amistad. De esta forma ya os tendréis añadidos mutuamente y ya podéis empezar a chatear.

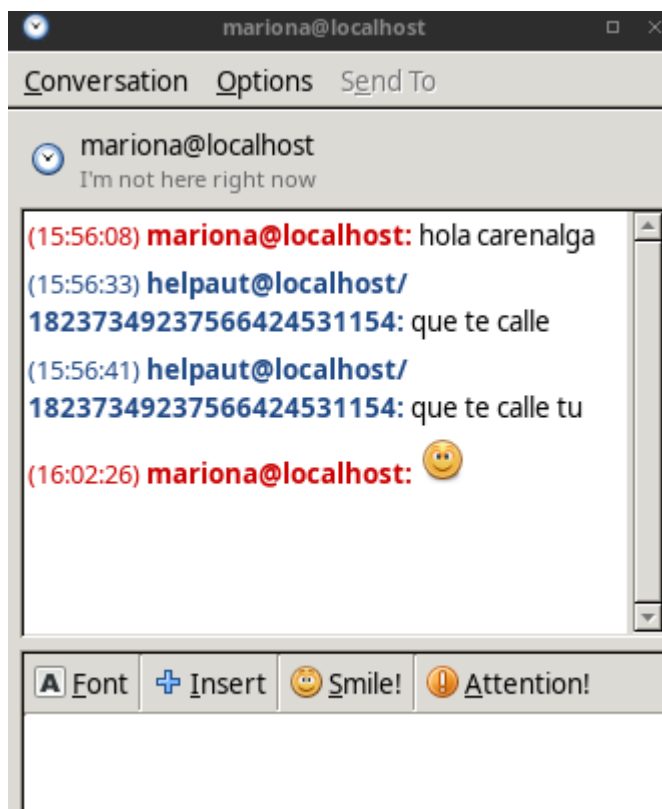

Si no os aparecéis y os tenéis añadidos, comprobar que estéis conectados cómo available:

Buddies Accounts Tools Help

▼ Buddies

mariona@localhost

Available

Chatty

✓ Away

Extended away

Do Not Disturb

Offline

I'm not here right now

▼ I'm not here right now

New status...

Available



I'm not here right now