


## AGREGARE ȘI COMPOZIȚIE

- Agregarea și compoziția reprezintă alte două modalități de interconectare (asociere) a două clase, alături de mecanismul de extindere a claselor (moștenire).
- Practic, agregarea și compoziția reprezintă alte modalități de reutilizare a codului.
- Asocierea a două clase se realizează prin încapsularea în clasa container a unei referințe, de un tip diferit, către un obiect al clasei asociate (încapsulate).
- Conceptual, compoziția este diferită de agregare în raport de ciclul de viață al obiectului încapsulat, astfel:
  - dacă ciclul de viață al obiectului încapsulat este dependent de ciclul de viață al obiectului container, atunci relația de asociere este de tip *compoziție* (strong association);
  - dacă obiectul încapsulat poate să existe și după distrugerea containerului său, atunci relația de asociere este de tip *agregare* (weak association).

### Exemple:

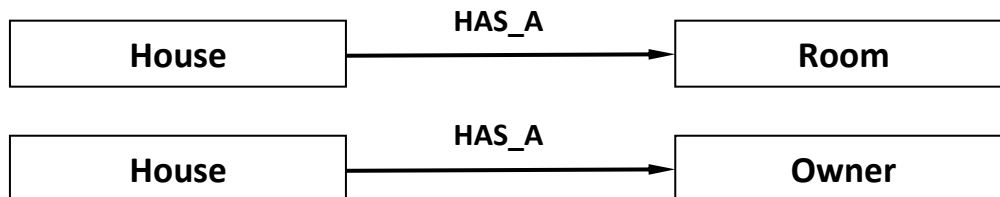

- Se poate observa cu ușurință faptul că relația de asociere dintre clasele `House` și `Room` este una de tip compoziție (dacă este distrusă întreaga casă, atunci, în mod automat, va fi distrusă și camera respectivă), iar relația de asociere dintre clasele `House` și `Owner` este una de tip agregare (chiar dacă este distrusă întreaga casă, proprietarul său poate să trăiască în continuare).
- Din punct de vedere al implementării, diferențierea dintre cele două tipuri de asocieri se realizează prin modul în care obiectul container încapsulează referința spre obiectul asociat. Astfel, în cazul unei relații de agregare este suficientă încapsularea în clasa container a unei referințe spre obiectul asociat, deoarece acesta poate exista și independent:

```

class Person{
    private String name;
    private String SSN;
    .....
}
  
```

```

class House{
    private String address;
    private Person owner;
    .....

    public House(Person owner,...){
        this.owner = owner;
        .....
    }
}
  
```

În cazul unei relații de compoziție se va încapsula în clasa container o referință a unei copii locale a obiectului asociat:

<pre>class Room{     private float width;     private float length;     .....      public Room(Room r){         this.width = r.width;         .....     } }</pre>	<pre>class House{     private String address;     private Room dining;     .....      public House(Room dining,...){         this.dining = new Room(dining);         .....     } }</pre>
---	--

- În exemplul de mai sus, am presupus faptul că în clasa `Room` este definit un constructor care să inițializeze obiectul curent de tip `Room` cu valorile altui obiect de acest tip ("constructor de copiere"). Evident, dacă acest constructor nu există, se va utiliza unul dintre constructorii existenți, eventual împreună cu metode de tip `set/get`.
- În concluzie, compoziția și agregarea sunt relații de tip `HAS_A`, care se folosesc în momentul în care dorim să reutilizăm o clasă existentă, dar nu există o relație de tipul `IS_A` între ea și noua clasă, deci nu putem să utilizăm moștenirea.
- Cu alte cuvinte, dacă noua clasă este asemănătoare, din punct de vedere al modelării, cu o clasă definită anterior, atunci se va utiliza extinderea, realizându-se o specializare a sa prin redefinirea unor metode. Dacă noua clasă nu este asemănătoare cu o clasă deja definită, dar are nevoie de metodele sale (fără a le modifica!), atunci se va utiliza compoziția sau agregarea.
- Agregarea se va utiliza în cazul în care obiectul container nu poate controla complet obiectul asociat (extern), acesta fiind creat/modificat de alte obiecte, iar compoziția se va utiliza când obiectul container trebuie să aibă control complet asupra obiectului asociat (dacă nu furnizăm metode de acces pentru obiectul asociat, atunci nimeni din exterior nu-l poate modifica).

## ȘIRURI DE CARACTERE

- În limbajul Java sunt predefinite 3 clase pentru manipularea la nivel înalt a șirurilor de caractere:
  1. `clasa String`
  2. `clasa StringBuilder`
  3. `clasa StringBuffer`
- De asemenea, șirurile de caractere poate fi implementate și manipulate direct (fără a utiliza metode predefinite din cele 3 clase menționate mai sus), prin intermediul tablourilor cu elemente de tip `char`. Deși această abordare are dezavantajul unor implementări mai complicate, acest lucru este compensat de o viteză de executare mai mare și o utilizare mai eficientă a memoriei!

## CLASA `String`

- Folosind clasa `String`, un șir de caractere poate fi instanțiat în două moduri:
  1. `String s = "exemplu";`
  2. `String s = new String("exemplu");`
- Diferența dintre cele două metode constă în zona de memorie în care va fi alocat șirul respectiv:
  1. Se va utiliza o zona de memorie specială, numită *tabelă de șiruri* (string literal/constant pool). Practic, în această zonă se păstrează toate șirurile deja create, iar în momentul în care se va inițializa un nou șir de caractere se va verifica dacă acesta există deja în tabelă. În caz afirmativ, nu se va mai alocă un nou șir în tabelă, ci se va utiliza referința șirului deja existent, ceea ce va conduce la o optimizare a utilizării memoriei (vor exista mai multe referințe spre un singur șir). În momentul în care spre un șir din tabelă nu va mai exista nicio referință activă, șirul va fi eliminat din tabelă.
  2. Se va utiliza zona de memorie heap.
- Exemplu:**

```
String sir_1 = "exemplu";
String sir_2 = "exemplu";
String sir_3 = new String("exemplu");
String sir_4 = new String("exemplu");
System.out.println(sir_1 == sir_2);      // se va afișa true
System.out.println(sir_3 == sir_4);      // se va afișa false
System.out.println(sir_1 == sir_3);      // se va afișa false
```

- Un avantaj foarte important al utilizării tabelii de șiruri îl constituie faptul că operația de comparare a două șiruri din punct de vedere al conținuturilor lor se poate realiza direct, prin compararea referințelor celor două șiruri, utilizând operatorul `==`. Evident, această variantă este mai rapidă decât utilizarea metodei `boolean equals(String sir)`, care verifică egalitatea celor două șiruri caracter cu caracter.
- Un șir de caractere alocat dinamic, folosind operatorul `new`, poate fi plasat în tabela de șiruri folosind metoda `String intern()`:

```
String sir_1 = "exemplu";
String sir_2 = new String("exemplu");
System.out.println(sir_1 == sir_2);           // se va afișa false
sir_2 = sir_2.intern();
System.out.println(sir_1 == sir_2);           // se va afișa true
```

- Odată creat un șir de caractere, conținutul său nu mai poate fi modificat. Orice operație de modificare a conținutului său va conduce la construcția unui alt șir! Astfel, după executarea secvenței de cod:

```
String sir_1 = "programare";
sir_1.toUpperCase();
System.out.println(sir_1);
```

se va afișa `programare`! Practic, prin instrucțiunea `sir_1.toUpperCase()` se va crea un nou șir având conținutul `PROGRAMARE`, deci fără a modifica șirul `sir_1`! Astfel, vor exista două șiruri, unul având conținutul `"programare"` și referința păstrată în `sir_1`, respectiv unul având conținutul `"PROGRAMARE"` a cărei referință nu este stocată în nicio variabilă! Evident, chiar dacă șirul nu poate fi modificat din punct de vedere al conținutului, se poate modifica conținutul unei variabile care conține referința sa: `sir_1 = sir_1.toUpperCase()`. Astfel, șirul de caractere `sir_1` va conține acum referința șirului `"PROGRAMARE"`!

- În general, dacă instanțele unei clase nu mai pot fi modificate din punct de vedere al conținutului după ce au fost create, spunem că respectiva clasă este o *clasă imutabilă*.
- Clasa `String` pune la dispoziția programatorilor metode pentru:
  1. determinarea numărului de caractere:
    - `int length()`
  2. extragerea unui subșir:
    - `String substring(int beginIndex)`
    - `String substring(int beginIndex, int endIndex)`
  3. extragerea unui caracter:
    - `char charAt(int index)`

## 4. compararea lexicografică a două șiruri:

- `int compareTo(String anotherString)`
- `int compareToIgnoreCase(String anotherString)`
- `boolean equals(Object anotherObject)`
- `boolean equalsIgnoreCase(String anotherString)`

## 5. transformarea tuturor literelor în litere mici sau în litere mari:

- `String toLowerCase()`
- `String toUpperCase()`

## 6. eliminarea spațiilor de la începutul și sfârșitul șirului:

- `String trim()`

## 7. căutarea unui caracter sau a unui subșir:

- `int indexOf(int ch)`
- `int indexOf(int ch, int fromIndex)`
- `int indexOf(String str)`
- `int indexOf(String str, int fromIndex)`
- `int lastIndexOf(int ch)`
- `int lastIndexOf(int ch, int fromIndex)`
- `int lastIndexOf(String str)`
- `int lastIndexOf(String str, int fromIndex)`
- `boolean startsWith(String prefix)`
- `boolean startsWith(String prefix, int toffset)`
- `boolean endsWith(String suffix)`

## 8. reprezentarea unei valori de tip primitiv sau a unui obiect sub forma unui șir de caractere:

- `static String valueOf(boolean b)`
- `static String valueOf(char c)`
- `static String valueOf(double d)`
- `static String valueOf(float f)`
- `static String valueOf(int i)`
- `static String valueOf(long l)`
- `static String valueOf(Object obj)`

- Informații detaliate despre toate metodele din clasa `String` pot fi găsite în pagina: <https://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/lang/String.html>.
- În afara metodelor menționate anterior, în clasa `String` există mai multe metode care necesită utilizarea unor *expresii regulate* (regex).
- O *expresie regulată* (regex) este o secvență de caractere prin care se definește un șablon de căutare. De obicei, expresiile regulate se utilizează pentru a testa validitatea datelor de intrare (de exemplu, pentru a verifica dacă un șir conține un CNP formal corect) sau pentru realizarea unor operații de căutare/înlocuire/parsare într-un șir de caractere.

- Câteva reguli uzuale pentru definirea unei expresii regulate sunt următoarele:
  - `[abc]` – șirul este format doar dintr-una dintre literele a sau b sau c
  - `[^abc]` – șirul este format din orice caracter, mai puțin literele a, b și c
  - `[a-z]` – șirul este format dintr-o singură literă mică
  - `[a-zA-Z]` – șirul este format dintr-o singură literă mică sau mare
  - `[a-z][A-Z]` – șirul este format dintr-o literă mică urmată de o literă mare
  - `[abc]+` – șirul este format din orice combinație a literelor a, b și c, iar lungimea sa este cel puțin 1
  - `[abc]*` – șirul este format din orice combinație a literelor a, b și c, iar lungimea sa poate fi chiar 0
  - `[abc]{5}` – șirul este format din orice combinație a literelor a, b și c de lungime exact 5
  - `[abc]{5,}` – șirul este format din orice combinație a literelor a, b și c de lungime cel puțin 5
  - `[abc]{5,10}` – șirul este format din orice combinație a literelor a, b și c cu lungimea cuprinsă între 5 și 10
- Câteva exemple de utilizare a metodelor care necesită expresii regulate:
  1. pentru a verifica dacă un șir de caractere are o anumită formă particulară se folosește metoda `boolean matches(String regex)`:
    - a) șirul `s` începe cu o literă mare, apoi conține doar litere mici (cel puțin una!):
 

```
boolean ok = s.matches("[A-Z][a-z]+");
```
    - b) șirul `s` conține doar cifre:
 

```
boolean ok = s.matches("[0-9]+");
```
    - c) șirul `s` conține un număr de telefon Vodafone:
 

```
boolean ok = s.matches("(072|073)[0-9]{7}");
```
  2. pentru a înlocui în șirul `s` un subșir de o anumită formă cu un alt șir, folosind metodele `String replaceAll(String regex, String replacement)`, respectiv `String replaceFirst(String regex, String replacement)`:
    - a) înlocuim spațiile consecutive cu un singur spațiu:
 

```
s = s.replaceAll("[ ]{2,}", " ");
```
    - b) înlocuim cuvântul "are" cu "avea":
 

```
s = s.replaceAll("\\bare\\b", "avea");
```
    - c) înlocuim fiecare vocală cu \*:
 

```
s = s.replaceAll("[aeiouAEIOU]", "*");
```
    - d) înlocuim prima vocală cu \*:
 

```
s = s.replaceFirst("[aeiouAEIOU]", "*");
```
    - e) înlocuim grupurile formate din cel puțin două vocale cu \*:
 

```
s = s.replaceAll("[aeiouAEIOU]{2,}", "*");
```

3. pentru a împărți un șir `s` în subșiruri (stocate într-un tablou de șiruri), în raport de anumiți delimitatori, folosind metoda `String[] split(String regex)`:

a) împărțirea textului în caractere:

```
String[] w = s.split("");
```

b) împărțirea textului în cuvinte de lungime nenulă:

```
String[] w = s.split("[ .,:;!~?]+");
```

c) extragerea numerelor naturale :

```
String[] w = s.split("[^0-9]+");
```

## CLASA `StringBuilder`

- Un dezavantaj major al obiectelor imutabile de tip `String` este dat de faptul că orice modificare a unui șir de caractere necesită construcția unui nou șir sau chiar a mai multora. De exemplu, pentru a înlocui al patrulea caracter dintr-un șir `s` cu `*`, se vor construi în tabela de șiruri alte 4 șiruri de caractere:

```
String s = "exemplu";
String t = s.substring(0, 3) + "*" + s.substring(4);
```

Practic, în exemplu de mai sus se vor crea în tabela de șiruri, dacă nu există deja, șirurile "exe", "exe\*", "plu" și "exe\*plu"!

- Așadar, sunt situații în care se preferă utilizarea unui șir de caractere care să poată fi modificat direct, de exemplu, când se construiește dinamic un șir prin concatenarea mai multor șiruri.
- Obiectele de tip `StringBuilder` sunt asemănătoare cu cele de tip `String`, însă nu mai sunt imutabile, deci pot fi direct modificate.
- Intern, obiectele de tip `StringBuilder` sunt alocate în zona de memorie heap și sunt tratate ca niște tablouri de caractere. Dimensiunea tabloului se modifică dinamic, pe măsură ce șirul este construit ( inițial, șirul are o lungime de 16 caractere):

```
StringBuilder sb = new StringBuilder();
sb.append("exemplu");
```

- Deoarece nu sunt imutabile, șirurile de tip `StringBuilder` nu sunt *thread-safe*, respectiv două sau mai multe fire de executare pot modifica simultan același șir, efectele fiind imprevizibile!

- Clasa `StringBuilder` conține, în afara unor metode asemănătoare celor din clasa `String` (de exemplu, metodele `indexOf`, `lastIndexOf` și `substring`), mai multe metode specifice:
  1. modificarea lungimii șirului prin trunchiere sau extindere cu caracterul `'\u0000'`:
    - `void setLength(int newLength)`
  2. adăugarea la sfârșitul șirului a unor caractere obținute prin conversia unor valori de tip primitiv sau obiecte:
    - `StringBuilder append(boolean b)`
    - `StringBuilder append(char c)`
    - `StringBuilder append(double d)`
    - `StringBuilder append(float f)`
    - `StringBuilder append(int i)`
    - `StringBuilder append(long lng)`
    - `StringBuilder append(Object obj)`
    - `StringBuilder append(String str)`
    - `StringBuilder append(StringBuffer sb)`
  3. inserarea în șir, începând cu poziția `offset`, a unor caractere obținute prin conversia unor valori de tip primitiv sau obiecte:
    - `StringBuilder insert(int offset, boolean b)`
    - `StringBuilder insert(int offset, char c)`
    - `StringBuilder insert(int offset, double d)`
    - `StringBuilder insert(int offset, float f)`
    - `StringBuilder insert(int offset, int i)`
    - `StringBuilder insert(int offset, long l)`
    - `StringBuilder insert(int offset, Object obj)`
    - `StringBuilder insert(int offset, String str)`
  4. ștergerea unor caractere din șir:
    - `StringBuilder delete(int start, int end)`
    - `StringBuilder deleteCharAt(int index)`
  5. înlocuirea unor caractere din șir:
    - `StringBuilder replace(int start, int end, String str)`
    - `void setCharAt(int index, char ch)`

## CLASA `StringBuffer`

- Singura diferență dintre clasa `StringBuilder` și clasa `StringBuffer` constă în faptul că aceasta este thread-safe, adică metodele sale sunt sincronizate, fiind executate pe rând, sub excludere reciprocă! Din acest motiv, metodele sale sunt mai lente decât cele echivalente din clasa `StringBuilder`.