

clias haserkhaki

w3.org


LAN = local area network

MAN = metropolitan " "

WAN = wide " " " (internet network)


GAN = Global " " " Gps

web browsers

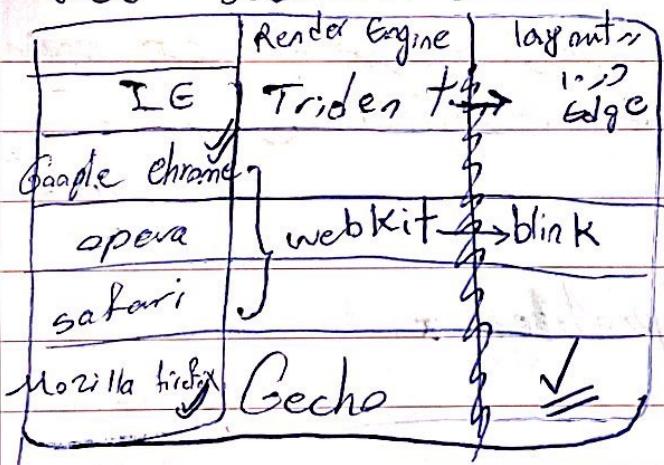

World Wide Web Consortium (w3c) / W3C
CPU, GPU, etc.

URL \Rightarrow uniform resource locator
(uri, url)

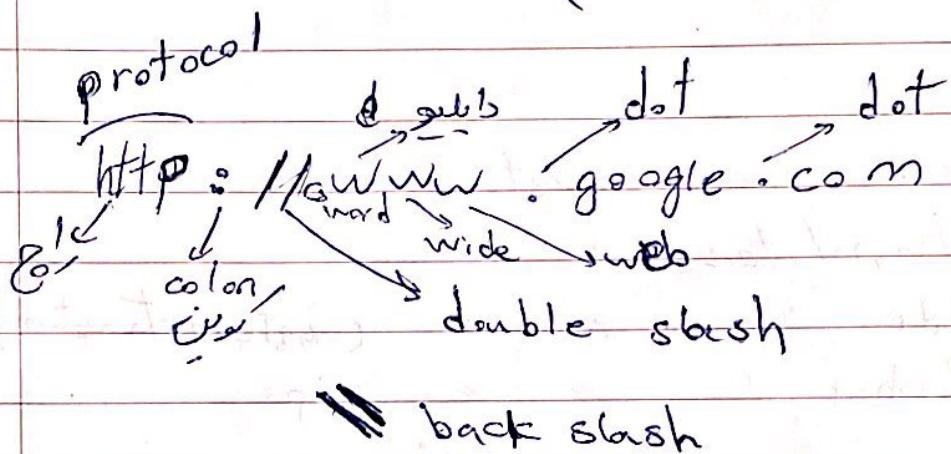

بـ جمـود الـ موـاعـد دـعـواـسـ (Part) مـتـهـرـتـشـ وـ (أـنـتـهـاـزـتـ) اـطـلـقـتـ زـرـ طـرقـ دـعـراـخـاـسـ (Part) كـوـنـهـ

hyper text transform protocol =

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

http(S)ecure did best w/
Facebook

search engines & July 2023

ping 4.2.1 +

http, https

http + SSL → HTTPS

{50 class
10 presentation
10 project

60 ✓

1. http, https, SSL → ^{جیلی} _{جیلی}

2. SMTP, POP3, IMAP → Email

3. IP → version, log will

4. DNS, DHCP → switch

5. FTP, Ftps, telnet, ssh → ^{پورت 21, 22} _{پورت 21, 22}

refers to Reference

Fundamental

html 5

CSS 3

layout

HTML Hyper text markup language

HTML is used to

• HTML is used to make web pages

View, folder option, Alt + T ^{use shift}
follows, ^{use} Hide extensions ^{use}
For known types

pure, begin 2nd level

/ text Document now as file
pure begin 2nd level
1.html

open with → notepad

(unicode text Format-8) ← UTF-8 ← Save as سرفیس

<!doctype html> → HTML5 میکس

<html> HTML

tag <head> <meta charset="UTF-8"> (1) عرض
<title> لیست عرض

<head> indication عرض

<body> محتوا عرض

welcome

pair tag

HTML5 میکس

</body>

</html>

sublime text editor (Edit menu)

.....

.....
عند دخولنا في head ، body
head هي meta information
body هي content
.....

.....
عند دخولنا في head ، body
double coded utf-8
<meta charset="utf-8"/>
single coded
character settings
.....

Enter

.....
in style is ok
inline CSS
property
right to left AND
direction = rtl
value pair
space
 semi colon
non-break
.....
pair
.....
ltr → left to right
pair
.....

CSS = cascading style sheets

text-align: center

style میں


برابر style میں title کو

is . style اور title کو جزوی طور پر کر سکتے ہیں level اور اس کا انتساب

حاج دار

صورة ١٦٠ جيجابايت، ١٠٢٤ × ٧٦٨

٣٢٣ × ٣٢٣

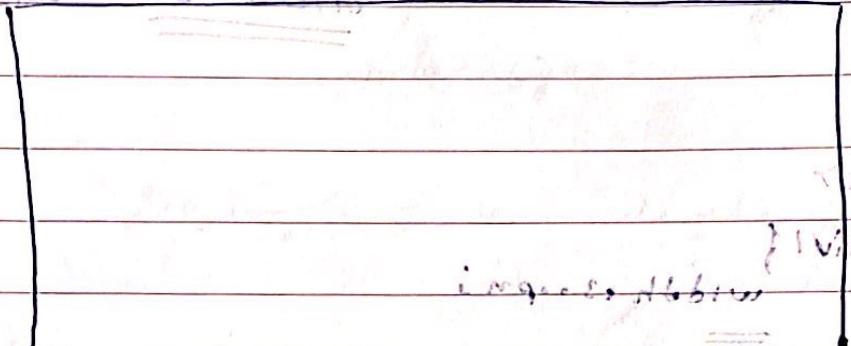


جذر $\sqrt{960 \text{ px}^2 - 100 \text{ px}}$

استاندارد ناشر (960 grid)

layout design

table-less → عناصر (div)

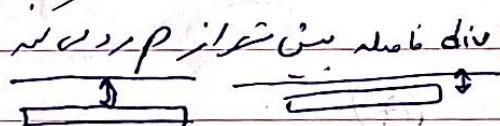

Div بروز

widthx heightx

<body height>

حصن معمليات . نظریات امنیتی در مکانیزم Divisien
عنوان displayblock

or code inside حصن also inline css

<div id="div1">

<style>

#div1 { background-color: #f0f0f0; }

بروز style in head

(link)

</style>

وَارِاسِنْ رِيُونْ مِنْ بُوكِنَالِ CSS وَنَلِيْزِنَالِ هُرِدِ اِرِيَا بِنِارِمِ

internal CSS . CSS in -

<head>

==

<style>

#div1 {

width: 300px;

}

==

<style>

Ung ==

</head>

↳ A)

width: 300px;

A)

tag: <body>

==

resizing <div id="div1" style="width: 300px;"> </div>

==

css يُكتَبُ في body أو html

وَهُوَ اِسْتِيْلِ اِنْلَایْنِ

#div1

→ كُوْنِيْزِنْ كُونْ

in <div>


<div> # تَعْرِيفِ

كُونْ كُونْ

congratulations


hash via hash tag # در دناری **
 pound # در اینلاین
 number sign =

newspaper مخواهید داشت ~~in us~~
 text-align: center; ~~که در tag میگیرد~~
 margin: 10px auto; 0px auto;

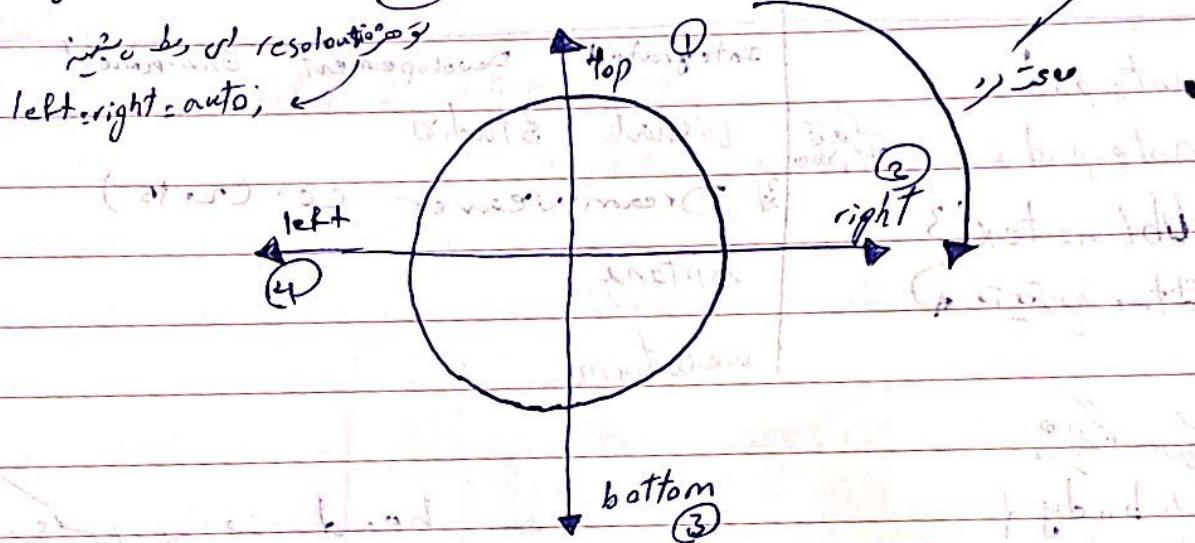

margin: ① ② ③ ④

1280

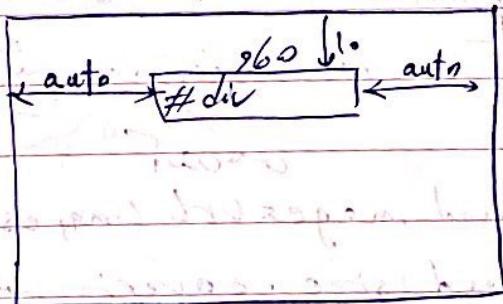

relative margin
نسبتی

~~10~~ margin *

align → <div align=> right html 1/1

Editor

Integrated Development Environment

Visual studio

Dreamweaver cc (2015)

Aptana

webstorm

head \rightarrow \leftarrow value

somebody

body f

مسنون

`background-image: url('images/beach.jpg');`

`background-size: cover;` in filter class do not
use filter: blur();

background - position centers into b, etc
center masses

background-attachment: fixed; معلو
عالي
background-attachment: scroll; معلو
منخفض

عن خطاً في background
استورثة من div

الخلفية تغير حسب المايكروسوفت

Red نور
green نجف
blue ایش
white زرقاء

color

Background-color: rgba(255, 0, 0, 1)

(0, 255, 0)

(255, 255, 0, 1)

(255, 0, 255, 1)

(255, 255, 255)

لون فاتح

(24, 24, 24)

(128, 128, 128)

لون متوسط

(2, 2, 2)

(0, 0, 0)

$$(2^{89})^3 = 2^{247}$$

$$\left(\frac{2}{2^{89}}\right)^3 = \frac{1}{2^{87}}$$

a : alpha channel

مِنْ

کاملاً ترہ (نیمال) /

\rightarrow \rightarrow \rightarrow


مکلاعاف

1. .

HTML Tables => جداول

SVG

ubuntu

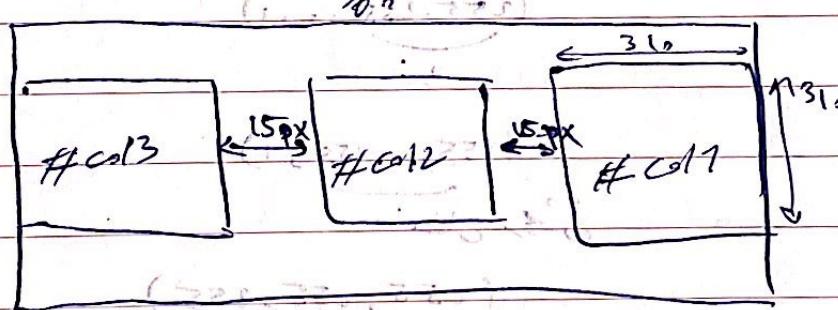

حل سوم :

2x 15 53.

16s-3, 593,

$$\frac{93}{3} = 31$$

وَهُوَ يُنْتَجُ بِالصَّنْعَانِ الْمُتَكَبِّرَةِ وَيُنْتَجُ بِالصَّنْعَانِ الْمُنْتَقِدَةِ

لهم إنا نسألك رحمة ربنا ورحمة ملائكته ورحمة كل من في السماوات والأرض

→ product \Rightarrow div

Div المفهوم فرض

جُون لِي (John Lee)

مَدْرَسَةُ فِرْنَانْدِيَّةٍ

products \rightarrow div^f

width: 31px;

~~height = 31. px~~

background - grass green;

parent \rightarrow child

↓
Greater than



ویرجینیا \rightarrow Right angle

جیو

ویرجینیا

- it's good to use Div

ویرجینیا



divs

ویرجینیا

- html

direction: rtl;

in reverse order

and overflow scroll

.float: px 2px; margin: 0px;



ویرجینیا \rightarrow margin, the border width **

* comment
css reset *

* {
margin: 0;
padding: 0;

ویرجینیا
margin: 0px;



px

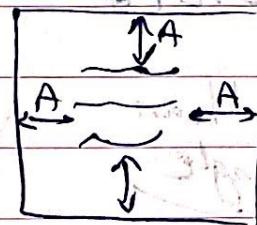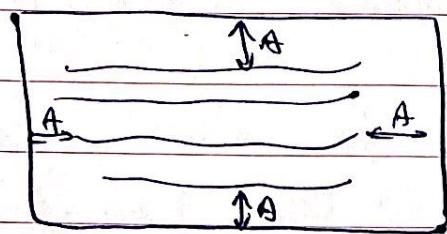

= padding **
border (real)
parent
margin

more margin = more width; margin

more margin = more width; Div et al
floats right

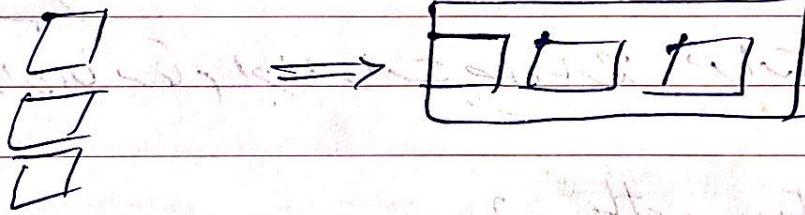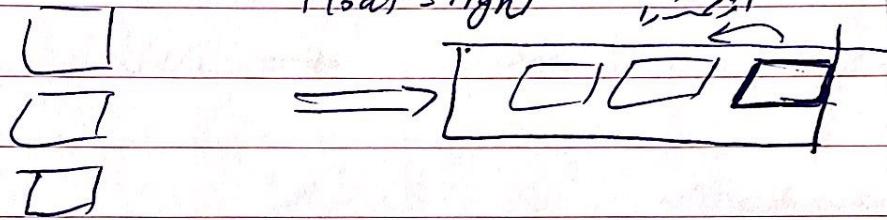

products > the col 2


margin: 0px 15px;

margin: 0px 15px 0px

→ cells parent → child; position: absolute *

Dreamweaver

***** = Table

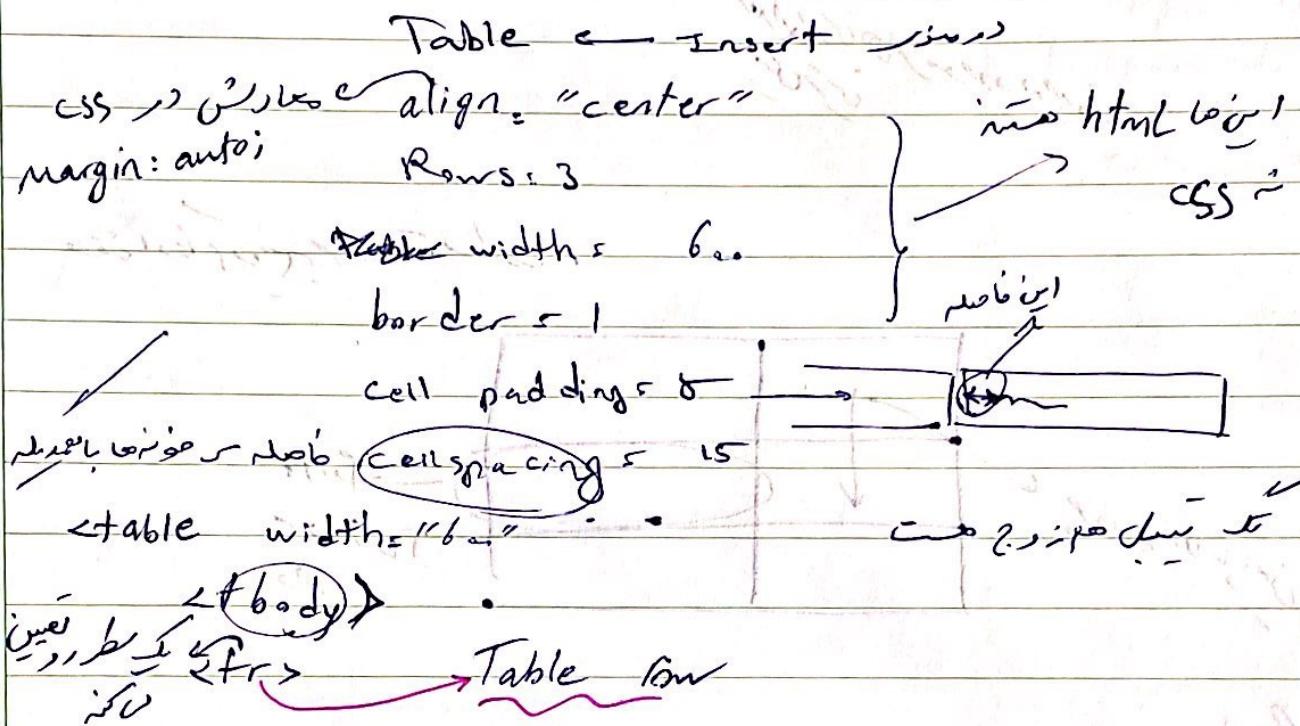

<tr> inserted
<td> <td>


Table data

<td> <td>
space → 210 صفر خیز نہیں

→ was input property row width border frame, this

چون جزوی نہیں

→ cell ← Design ← Dreamweaver ***
merge cells ← tabular view

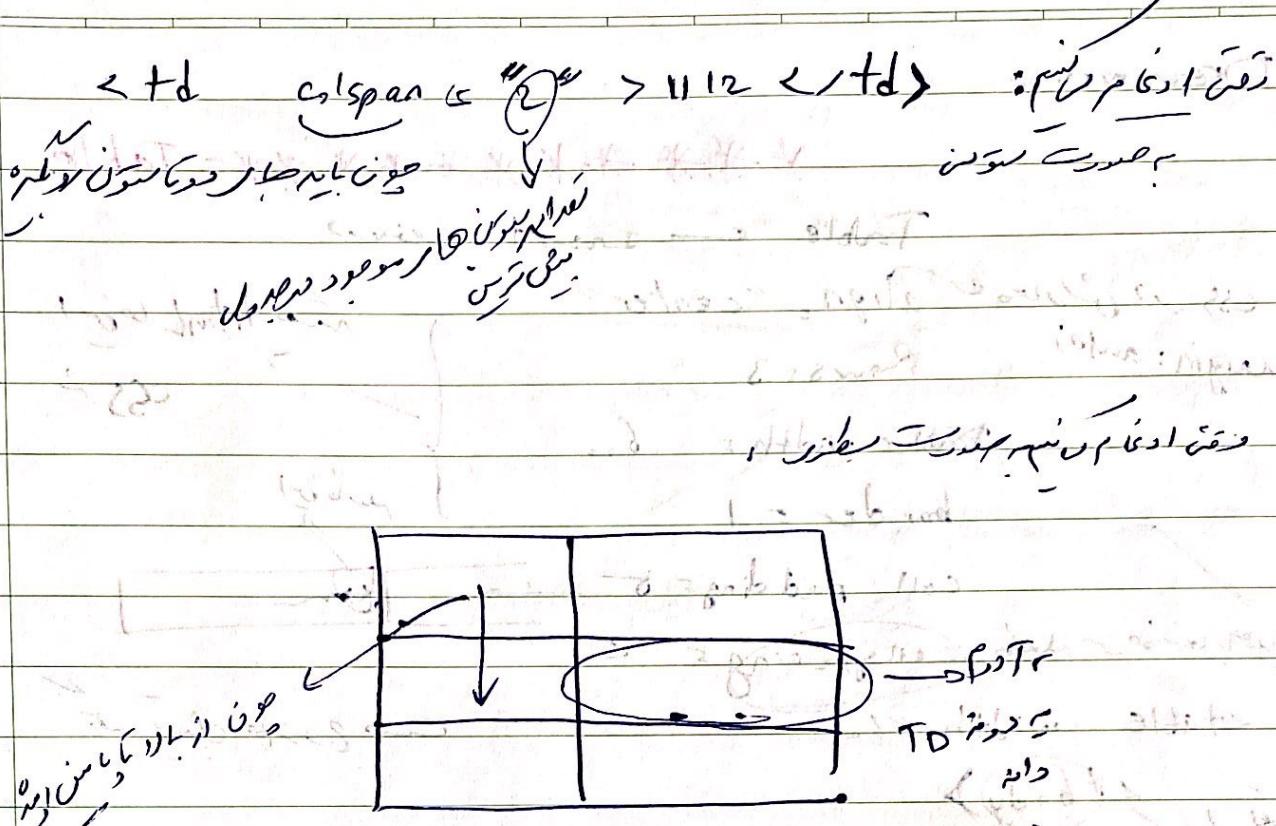

External css:

```

<head>
  <link href="index.css" rel="stylesheet" />
</head>

```

<head>

عنوان
جزء

html tag reference.css لـ CSS كـ دينار

html

$$\text{سے مر جانے والے} = 55$$

Footer

<div id="Footer">
 <copy>

#Footer {

```
width: 960px;  
height: 50px;
```

background-color
margin
text-align:center;

Text-a

038 - *adversaria* nigr. Dorsal

~~Standardized test results~~

~~Topographical sketch of the valley of the Río Grande de Chiribiquete~~

188 - 1888

1000 feet above sea level.

$\Rightarrow \text{line-height} = 5px;$

$\Rightarrow \text{line-height} = 50px;$

• ~~paper height~~



• • • •

semantic tags : <nav> -> <nav> → ~~header~~
conceptual ~~header~~

<header>

Chap 1

Consider

Articles

`nav ← tag i site sin'sar`

22 جانفي

Joint

header

عنوان

header

Footer

Footer

aside

aside

article

Views in by Rank

أولى ترتيبات البحث في Search

Search Engine optimization = SEO

meta tag optimization = in Rank

<div id="col1">

صفحة

width="120px"

slash

back slash \

مكتبة

فهي تتيح لك إنشاء صفحات ويب مخصصة

لبيانات

CSS

#products > #col1 img { float: left; }

float: left;

list-style-type: none;

list-style-type: none;

}

one class requirement is, one id or

float: left;



ping 9.2.2.4 -t

لہانہ سے سمندر پر نہ درگدھ

text-align =

`margin-right = 10px;`

~~margin: 0px 5px 0px 0px;~~

الآن نعم سنتابع ذلك div از همان مقدار (استاد دکتر) .

padding: 15px;

اٹھوڑ ۱۱ فٹ خود کی بیرونی سرسری میں ہم عمرن ہم ارتھانے پر برم

۱۵) از پسوندیت دلایل زیارت برداشته شود

Fonf family tahoma \rightarrow aerial

Font-size: 13px;

re) s relation

: جس CSS

Cascade Style sheet

4

Link: - responsible for maintaining the state of

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
unordened List

:publist ← htmlL_→

list-style

$\langle L_i \rangle < / \langle L_i \rangle$

$\langle L_i \rangle$ $\langle \rho L_i \rangle$

$\langle l_i \rangle <1/l_i \rangle$: $x_0 = 210$ - probably.

2/11/17

<hr width="80%" />

horizontal
line

- \leftarrow disc mod \leftarrow default
 - \leftarrow square
 - \leftarrow circle

ordered List

$\angle QD_1$

`list-style = "list-style-type:upper-alpha;"`

css

lower-alpha

\hookrightarrow $s_0 \vdash \neg z$

html comment <!-- -->


ا. اسکریپٹ php - java script - css \rightarrow /* * /

LVL start = "5"

لیست های خاصه خواهد بود.

برای نوشتن لیست از این دو روش استفاده کنید.

لیست از نوشتار (Draft) را انجام داد.

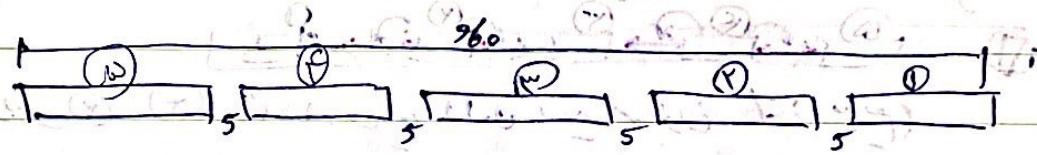

$$4 \times 5 = 20$$

$$960 - 20 = 940 \frac{1}{5} \text{ px} \Rightarrow 188 \text{ px}$$

 لیست

• اینها سه گزینه ایست که میتوانند با هم

Asterisks → *

#nav>ul {
list-style-type: none; /* remove bullets */
}

#nav>ul>li {

float: right; position: relative;

width: 100px;

height: 40px;

background-color: rgba(120, 120, 120, 1);



برینر ۲ و ۳ و ۴ و ۵ ناچهار دیم (این بی اسپون دیم)

#nav>ul>li

margin-left: 5px;

margin-right: 5px;

nav-item{text-align:center} ✓

• لایم لای ب

nav-item>li {
position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;

#nav>ul>li>ul {

عن داخل link من صفت
من روبرویان شیع
width: 100px; height: 40px;

display: block; میں کوئی سیم نہیں

background-color: rgba(

نہیں کوئی سیم نہیں

text-align: center;

line-height: 40px;

کوئی سیم

text-decoration: none; /* remove link underline */

}

فروض (link) a href رابط

border-radius: 8px;

Font-weight: bold;

color:rgb(255, 255, 255)

برد مرغونه فراز که هر ضروری درین

#nav>ul>li>a:hover {

background-color:rgb(255, 255, 255);

color:rgb(255, 255, 255);

}

جایز است که این روش را درین قدر میگیریم که این روش بسیار ساده است.

events

a{

background-color

a:link

color

major, color, border, trans

مثلاً، مارانته transition: all 1s;

متوجه شود

تغییرات در حالت عارضی حالت زیر داشته باشند

حالت پس زمینه: (این تغییرات باید ایجاد شوند)

المردم میگویند سیمی ایجاد شوند

لطفاً

R G B : القيم الممكنة

[i] [j] [k]

---, ---, ---
16

$$(2^4)^3 \times 2^{24} \approx 16,776,000,000$$

FF 00 00 (F00) مرض

FF FF 00 (FF0) زر

FF 00 FF (F0F) صورة

FF FF FF (FFF) كل

القيم الممكنة للكلمة

88 88 88 (888) كل

22 22 22 (222) خاتمة

00 00 00 (000) كل

Meta name = "keywords" content = "المحتوى" حسب الكلمات المفتاحية

Meta name = "description" content = "وصف المحتوى"

Meta name = "title" title = "عنوان المحتوى"


Meta name = "keywords" content = "كلمات مفتاحية" المحتوى

Meta name = "description" content = "وصف المحتوى" المحتوى

Meta name = "title" title = "عنوان المحتوى" المحتوى

(Cue)

Dos: Denial of service.

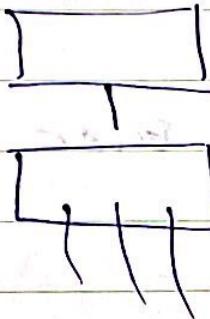

نحوه

D-Dos: Distributed

Host: هôte → میزان (میز داری، دلیل)

Domain: دُین → url (اسما)

web hosting panel : icpanel ✓

plesk

web panel

space: 50 mb static

300 mb file

پروگرام جواہر word press

share hosting

Host types

share → root host
Disk
CPU

366
Centos
Debian

VPS → virtual private server
VDS
Share Kernel
Dedicated Kernel

Dedicated server

Data center

centos → Red Hat → open source

Red Hat
Linux

Ubuntu

Debian

Centos
Debian
Ubuntu
Red Hat
Windows

Centos

```
<body>  
<h3> Centos <h3>
```

```
</body>
```

```
<a href = "index.html" > Centos </a>
```

بنجعه از مجموعه

برای مدیریت کاربران در سایت
admin/admin.html

[index.html](#) برای بازگشت به صفحه اصلی

و پس از این دفعه باید
مدون داشت (relative ADD)

که از طبق احتمال نام صفحه دستیخواه می شود

<Form name="register" method="post" action="form.aspx">
 <label> نام </label> سلبریتی نام
 <input type="text" name="name" />

<input type="submit" value="ثبت نام" />

<input type="reset" value="پاک کردن" />
 </form>

آخرین سار اخطار

`<input type="date" />` ~~using java script~~

controlli interattivi

```
<input type="range" min="0" max="2" />
```

`<out put> b <out put>` only last output is printed

< input name="enroll" type="range" min="0" max="20"

on changes" documenting

java script

= nav & index → font ~~چیزی~~
in folder
CSS3-
font
→ font file in folder
@Font-Face {
اسم مؤقت داشته ام}

@Font-Face {

Font family: 'Bekan': regular new

src: url('fonts/Bryekan-eot.eot') format('eot'),

srcs.

rearing 14

Woff (wɔf)

۱۷۸

← SV6

三

Font-family: 'Bsketball'

Font-weight: 200;

~~less often~~ → Delightful

Online CSS3 font converter

زندها \rightarrow حرزاً زندها

مکانیزم

دُرگان

(نور) فرآوری نوری = $\text{بنزوسیکلوفن} + \text{نیدر} \rightarrow \text{نیدر اسید} + \text{بنزوفن}$

metabolism

$$\hat{m}_j \hat{m}_i - b_j = 0$$

نارخی = ازیرس - دیورگلدر من

جذب الماء = جذب الماء

قرآن = احمد بن حفص بعون مکتوبون سیستم نهاد

لایه = جمیعت = سنت = مسیحیت = نصر = اعضاً = دین = نصر

سُرُّهُ زَلَّتْ لِي مِنْهُ وَكَانَتْ لِي مِنْهُ

مکالمہ - ایک ایسا ورن - اسے میر سہی

دیسیپلینا Disiplina

نکاح مسٹر بے ملائیں اس


in winter Backgrounds in cities - ice

گردنیز - کنکانی - کنکانی - کنکانی - کنکانی - کنکانی - کنکانی

نَّدِيْمَانْ كَوْكَشْ - سُورْ كَوْكَشْ - نَادِيْمَانْ كَوْكَشْ

مختصر مفهوم main.css

ـ مفهوم رنگی - رنگ چرخ - colorwheel
ـ keyword colorwheel رنگ چرخ
ـ in web + harmony طوری
ـ color theory لایزینگ

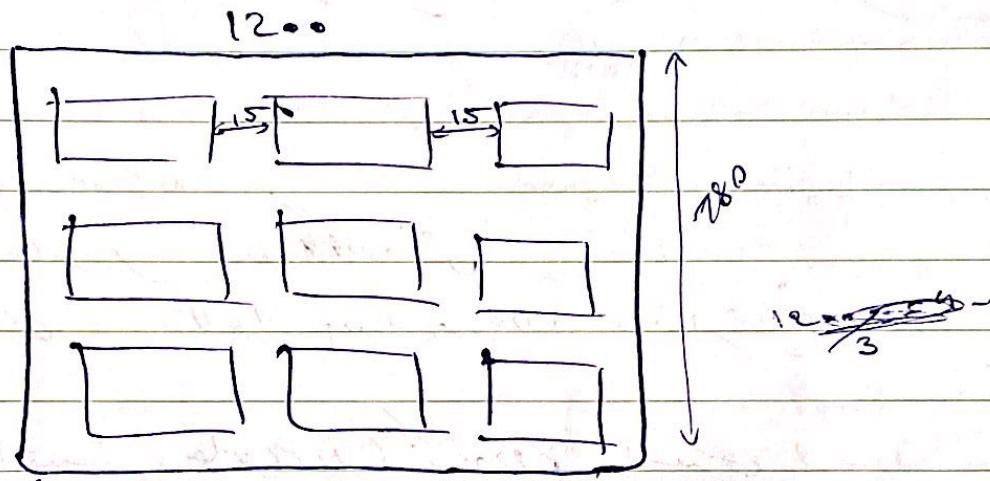

$$1200 - 4 \times 15 = 1140$$

$$1140 / 3 = 380$$

ویرجینیا کے درجے

$$\frac{1920 \times 1200}{380} = \frac{380 + 1200}{1920} = 237.5 \rightarrow 240$$

$$3 \times 240 = 720$$

~~15~~
~~380~~
~~60~~
~~780~~

border-top-left-radius: 20px;

border-bottom-right-radius: 70px;

background - size: cover; on 50
background - position: center; on 50
box-shadow: 80px 0px 10px #fff; on 50
box-shadow: inset 0px 0px 10px #fff; on 50
box-shadow: inset 0px 0px 20px #fff; on 50


}

توضیحات پس‌دیف
#gallery > div < nth-child(2) {
background-image: url(images/tropical.jpg);

}

کاراکتر دا فر
#gallery > div < first-child {
background-image: url(images/fall.jpg);

box-shadow:

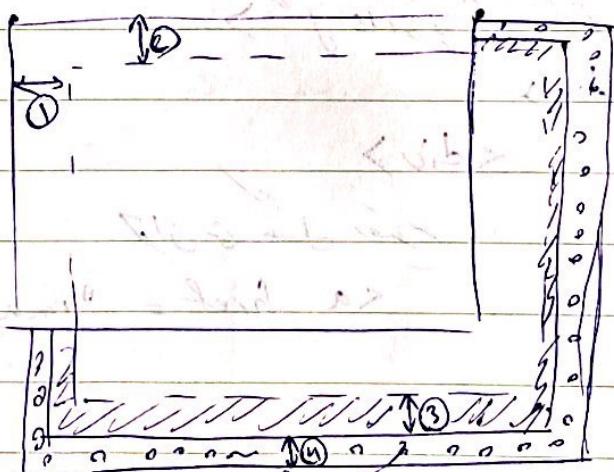

پس‌دیف اول درون

box-shadows ① ② ③ ④ color; هم‌افر

inset; هم‌دلف

مقادیر بسته باشوند

مقدار

حریز


③ ④


optional

از دو عدد بین ۰ تا خودش ساخته (دستبرده)

border = dotted: ١px rgba(٧٥, ١٧٥, ١٧٥, ٠.٣)
Solid: دبوس

box-sizing = border-box: محتوى العنصر
صورة صور في مقدار ١٠٠٪ (صمام)
عمران كه اذ عرض ازدحام
ازدواج تکرار

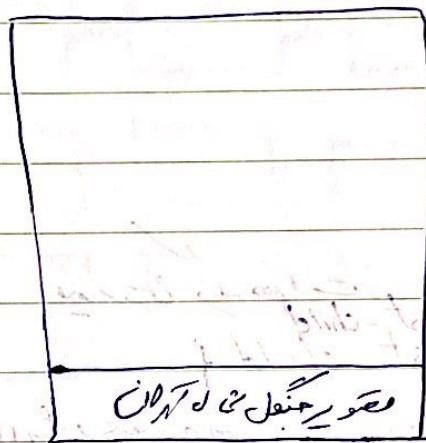
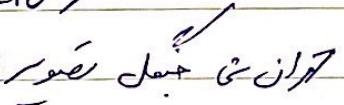
```
<div id="gallery">  
<div>  
<div>  
      
    <a href = "images/nature.jpg" data-bbox="375 695 985 725"/>
```

```
#gallery > div > div {  
    width: 380px;  
    height: 50px;  
    background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5);  
    color: #fff;  
    font-weight: bold;
```

use line-height: 50; \Rightarrow جزو میانی ≈ 50

position: absolute; \Rightarrow بارگذاری در مکان مخصوص

right, left, bottom, top \Rightarrow tag \Rightarrow میانی

position: fixed; \Rightarrow ثابت

position: relative موضع نسبی

وہ دیوامتھ کے مادرشی فرزندش میانتہ
شہ صدر

gallary div : hover > div { position: absolute; bottom: 0; }


3

بِ رِسْوَارِ دِلْخُلِ وَادِسُو (رسووار دلخول وادسو) Tradition or custom.


سازمان اسناد و کتابخانه ملی

overflow & hidden ← هر چیزی از پیرامون باز نباشد

الآن نحن في مرحلة التعلم والتجربة

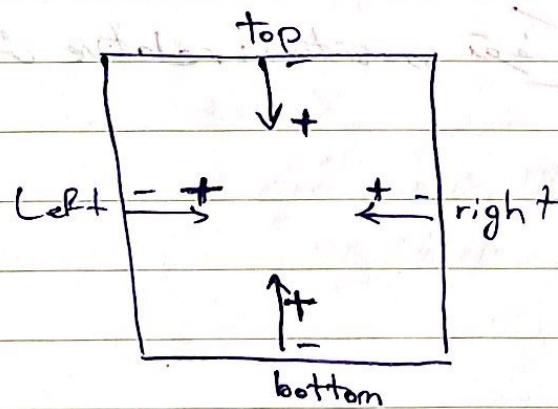

• **hawes colas** از طریق رایت از حالت مدار به (سرمهای) مبارک.


Transform: rotate (180deg); → 

<Footer id="Footer" >

Footer {

width: auto;
height:

}

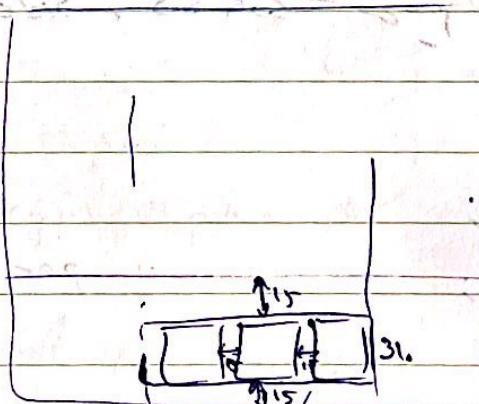

أمثلة

مثلاً لـ `position: absolute`

* position: absolute *

• `margin-top` < `div` بارہا
• `padding` سے وہ میں کوئی `padding` نہیں
• `padding` میں خود (میں) میں `padding` اور `margin` میں خود (میں) میں `margin`.

`box-shadow: 0px`

= Fixed, absolute, position =
پیکس، سائڈبار

#sidebar {

width: 60px;

height: 170px;

background-color:

par is




scroll \leftarrow fixed

“ ” \leftarrow absolut

css / web bootstrap

menu

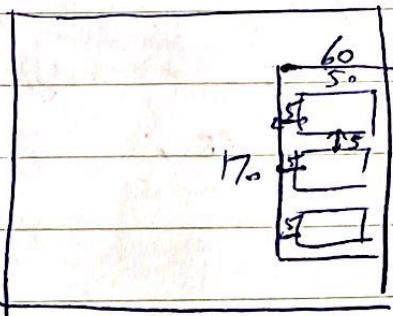

<div id = "sidebar"

iconfinder

```
@sidebar {  
    width: 50px;  
    height: 50px;  
    margin: 5px;
```

background-size: cover;
background-position: center;

sidebars >
width: 100%;

right: -30px;

opacity: .5; *original*

~~transition: all 1s;~~

hover {

 right: 0px;

 opacity: 1;



transition: all 1s ease-out;

2px, opacity 1


border-top-left-radius: 30px;

border-radius: 50%;

Transform: rotate(90deg);

b.

• DIV & form

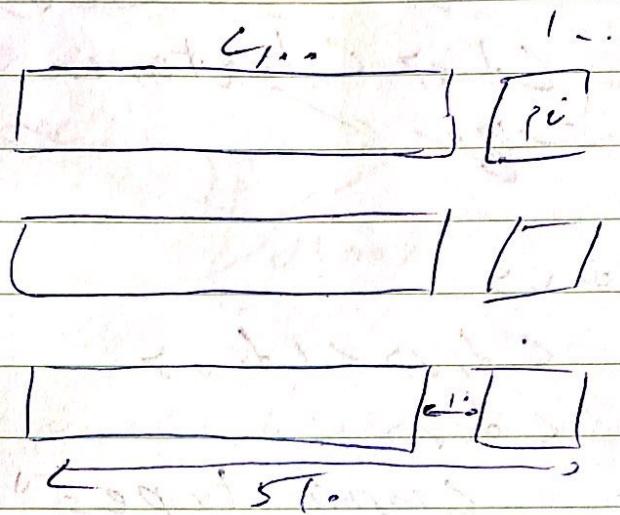

<form method="post" action="form-process.php">

<div id="register">

</div>

</div>

<div><input type="text" name="name"/>

<div><input type="text" name="phone"/>

</div>

</div>

<div><input type="text" name="Family"/>

<div><input type="text" name="Family"/>

<div>

<div>
 </div>

<div> <textarea name="">

 </div> <div> </div>

<div>

<div> </div>

<div>

<input type="submit"

prin div چنانچه می خواهد فرم بخواهد
Div ایجاد

لطفاً جواب پرسش را در نظر بگیرید

.text-height → 100%

~~loop~~
input { type: submit } ; input { type: reset } }

width = 40%;

height = 50px;

}

width = 100%;

font-family: serif;

margin: 10px auto;

input { type: text } ;

width: 100%;

height: 50px;

}

~~input~~

text-area

text-area { width: 150px; height: 100px; }


height: 100%;

width: 100%;

island float to Default - left, right
width: 100px; float: right; is w

✓✓✓✓

"height = auto;"



پایه

<marquee> مقدار </marquee> پایه wrapper

وایک جاوا اسکریپت نویسی slide برای اینجا وایک Tag**
کامن

وایک جاوا اسکریپت (جی بی جی) behavior = "scroll"

چندین

<marquee behavior="scroll"> چندین اینجا

<marquee behavior="alternate"> چندین

<marquee behavior="slide"> چندین اینجا

با این حکم

<marquee direction="left"

Right

چندین

ما فتنه اینجا نمودن ان و مکان

scrollamount="2"

scroll 2

100

چندین

scrolldelay="1000"

کمی 1000

(1 s) ms را زیر

رایس سلاید اسٹریچری

L Marquez

```
 heights "20px"  
alt=" " />
```

العنوان : alt تسمى
text (Alternative text)

ctrl + F →

متن درانی سکتم.

rain gauge height میزان بارش

~~77~~ Div. 2 manqueurs sing.

height = 35 - px;

۱۷

نیکو خواسته خود را مل

behavior = "alternative" ~~is~~ regulation of via policy

... >af

display s "black"

Julia is staying here.

heights 350px

حَسَّانٌ رَبِيعُ الْأَوَّلِ :

float:right;}

رتبہ در عالم میاں / CSS Animations

tutsplus

Save for web

میں کسی رسمی پروپریتی سے متفاوت نہیں:

میں اپنے محتوا کی ترتیب حفظ کر دیا ہے۔

Clip & Crop برا کر کر بریز سے خلا فیلم

video controls

controls <fieldset
<legend> → فیلم کے
controls

<source src="media/video.mp4" type="video/mp4" /> type="video/mp4"
< /> " " " /> video.ogv

Autoplay video Autoplay

ایسا کوئی خود کار بردار نہیں انجام دے سکتا۔


فیلم Autoplay کی وجہ سے -

audios controls >

<source src="bars

google: → online site map Generator

sidebars

z-index → 

wordpress

functions.php
register_sidebar()

child theme - HTML files, XSLT, css, js

.htaccess




Linux →

Apache

header ↗

video
http-equiv = "Content-Type" content="text/html"
charset used in html 4.01
per in

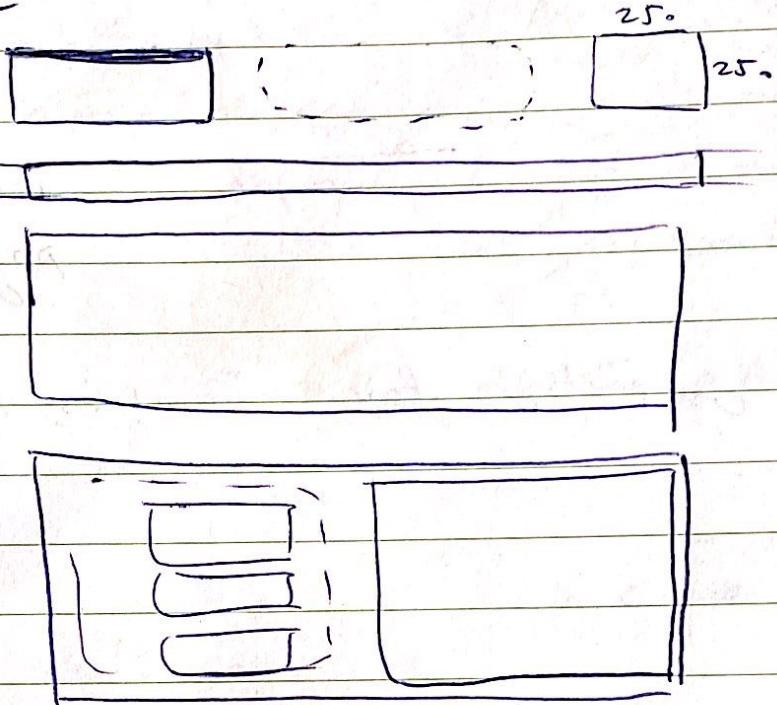

zoom \Rightarrow 2017 15 in zoom in map

js script in head section

phpstorm
webstorm \rightarrow jetbrains

s Favicon

<link href="favicon.css" rel="stylesheet" />

icono
en la cabecera

ico en la cabecera
png en la cabecera

cripción de Fav en el código fuente
info favicon

archive set
know just like mean
whole - w navigation & index.html what is - so is
(
→
Name Dis
keyword) ✓ v n. & title ✓ Author ✓
✓ in this Alt , ing file - A
✓ (and) location -
is ✓ Draft

2.5 جیسا کے

CEO

DC . title

" robot " content = " index
no index

0936 937 1 938

email@gmail.com