

الفصل السادس

ما وسائل ناجحة في

(Multiply) ضرب

$M =$

inta

اذا ضربت b في a نعم -١

اذا ضربت c في c نعم -٣

غير معرف M -٤

الخطوة الرابعة هي اخذ المدخلات

(C++ C ← mod) نعم -٣

if (a%2 == 0) -٥

فإن بـ ٠

as if (a%2 == 0) -٦

الخطوة الخامسة هي اخذ عدد الاعداد المعرفة من المدخلات

- اعداد a بـ ٣

if (a <= b)

{

else {

if (a >= b)

{

"(a >= b)"

else {

مقدمة إلى الـ if لـ if عد راتب

~~if (a > b)~~
~~if (a < b)~~
if ($a > b$)

\checkmark
 $n - c, b, a - 1$
↑

~~if (b > c)~~
"إذا كان a أكبر من b"
~~else~~

~~else~~
"إذا كان c أكبر من a"
else

~~if (b > c)~~
"إذا كان b أكبر من c"
else
"إذا كان c أكبر من b"
else

$n - c, b, a - 1$

$max = b$ \leftarrow إن $b > max$ \leftarrow $max = b$
 $max = c$ \leftarrow إن $c > max$ \leftarrow $max = c$

لما يكتب كـ if ، يكتب كـ if ، $max = 5$
لما يكتب كـ if ، يكتب كـ if ، $max = 5$
لما يكتب كـ if ، يكتب كـ if ، $max = 5$

نکات دیگر بحث آغاز
max = a - ۱

max = b ۰۶۷۵ b > max - ۱

max = c ۰۶۷۵ c > max - ۱

max = d ۰۶۷۵ d > max - ۱

اگر نهیں max = ۰

body HTML

<body onload="alert('میں')">

load event load event
کاربر کو اپنے کام پر مدد کرے

Head <script> title </script>
 <title> مدد کرنے والے تابع </title>
 <script> مدد کرنے والے تابع </script>

<Script>

مدد کرنے والے تابع میں جس طبقہ
alert('میں'); مدد کرنے والے تابع کو ایجاد کرنا

</script> مدد کرنے والے تابع کو ایجاد کرنا

webkit ==> chrome چارچار رندر

gecko ==> firefox

microsoft edge ==> IEG چارچار رندر Enginge

Edge HTML چارچار رندر چارچار رندر

عندما نفتحه في المتصفح
جاري إجراءه = محتوى
تربيطه إلى بروتوكوله = PHP

مثلاً، com أو net أو javascript

ـ Head هو الجزء الذي يطبع على الصفحة
ـ alert(s) == (window.alert s)
ـ var n = prompt("Hello")
ـ var n = eval(prompt("Hello"))

Var
ـ var n = eval(prompt("Hello"))
ـ var n = eval(prompt("Hello"))

ـ مصادرها
ـ var n = eval(prompt("Hello"))

Firebug

ـ Debug mode

ـ use scope

ـ حارر أيه قيمة variable

ـ alert("Hello")
ـ document.write(m);

ـ سلسلة من

ـ window.prompt("Hello", "Hello");
ـ مقدمة داخل box

ـ قدرها بحسب رغبة

• ترتیب از پس

[IronArtemis]

→ <input type="text" →

• `on window.alert & alert`

نحوی Tab (object)

method
تابع از دسته (object)

`<input type="text" name="fname" id="fname" >`

camel case

var Frames = document.getElementById('fname').value

Artemis


لیست

`document.getElementById('fname').value = "kurosh";`

phystorm →

settings → Appearance & → Appearance → theme

→ Darcula

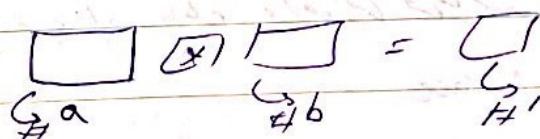

id for name & value
کلید

`<input type="button" value="*" />`

HTML5 پرینت HTML5 تکنیک

```
<input type="text" name="a" id="a" />
<input type="button" value="x" />
<input type="text" name="b" id="b" />
<br>
<input type="text" name="r" id="r" />
```

ایجاد نمودار کارکرد نام و مقدار زیر مطابق با نمونه ایجاد کنید

```
<input type="button" value="x" onclick="window.
```

<script>

```
function mst() {
    window.alert('Hi');
}
```

<script>

پس از این کار نیز می توانیم مقدار میانگین را محاسبه کنیم

```
function pi() { brace
    mean
}
```

* لغة HTML تتألف من مجموعات اجراءات
* تتكون من صيغة رأسية وفوقية.

• إنتهاي خطاب نهائياً بـ semicolon .

• هي double أو float .

• if (isString(str)) {
 parseInt()
 parseFloat()
 return type; } .

• javascript

```
<script src="calc.js"></script>
```

• CSS file is script medium JS .

• النوع `types: "text/javascript"`

• درجة اس تكون متوسطة

• `number as string as " "`
• `string as " " , asText php as " "`

script as

• مدون أولاً ثم javascript .

• input as " " .

لما قرئ للزوجين نارم اهون
مثلاً كرار مثلكم (غير)

Enter \n و مطابق لـ \n (semicolon)

ـ دعوه double لـ float

ـ if (x == string) then
ـ then
ـ then
ـ then
ـ then
ـ then

ـ java script

<script src="calc.js" ></script>

ـ دعوه

ـ دعوه

ـ دعوه

ـ دعوه

underline و خط

ctrl + shift + I : Developer tools
F12

Console

Enter javascript in the Console ↴

console.log('ابراهيم') → appears in console
برهان الدين استاد

WebKit 630.2 ← webkit is the name of browser

(.css) Top position in document. position ↴
fix → absolute

in this case value of button is "none"
<input type="button" value="جبل" /> .
<button>جبل</button>

property in CSS is style
document.getElementById().style.left : style
= "500px";
مقدار

more

~~background Colors~~

(وناديرو ملابس (بريزنها)

Font Sizes

- حجم

class platform = CSS - HTML5, javascript, CSS ①
، جافا سكريپت
، بیت کوین

HTML5, CSS, JavaScript درجا، ۱۱۰۰۰ دلار رسیده در ۲۰۱۷

لایک پست اینستاگرام

bootstrap

VC

La framework *



VC (Library)

*

*

Slideshow Javascript ویجت ⑤

Java
Script

عکس نمایشگر

chart

Dream

edit

file

*
*

HTML Client

Edit

←

کد فایل و javascript + jquery

innerHTML is value (جثه) instead of text (جثه)
(in uppercase HTML جثه) ~~is~~ will

now spans div p ~~que ينجز المهمة~~ ~~يكتب~~
innerHTML - property is h2, h1
... ~~وغيرها~~
innerHTML

contenteditable = "true" ~~متاحة~~ ~~لتعديل~~
→ Div

jetBrains web storm ~~نرم افزار هر قب~~

php storm 9.0.1

script ~~جافا سكريپت~~ ~~يون سكريپت~~ ~~جافا سكريپت~~ in

eventlisteners → Functions ~~نطاق~~ ~~نطاق~~ *

event → onblur -> Input Listener

onfocus

EcmaScript ← Ecma ← java script ~~نطاق~~

09/07/2018 Tuesday

Subject:

Year. Month. Date. ()

Java script

Setting ↓

✓ General ⇒ change font size (2mm) with ctrl + mouse wheel

تیکل کرنا

ctr + →

<form action="form.asp" method="post" style="width: 100%; border: 1px solid black; padding: 10px; margin-bottom: 10px;">

<table width="100%" border="1" align="center">

submit post ہیں

table

<tr>

text ← search engine

Form 2 on submit "return false",
میں کوئی جگہ نہیں دیں

2-1 is "return true" → default

&nbsp → نہیں جانتے
یہ پڑھنے کا کام

Form

Java script ^{بڑا} → super global
global
private

P4PCO

Form - 7

Explain inner HTML in Swift

 - مُفْعَل سِنْتَان

in HTML it

is Span in a Div

is Div in a Span

8 جمل =>

if () {

سُوك

} brace (curly bracket)

else {

{}

جاء == فع : لفظ

فرم 10 من المقرر

is nan () مُفْعَل فَيْرِي

حَدَّد كار

func () Function

Subject:

Year. _____ Month. _____ Date. ()

$i+1 \leftarrow i = i + 2$

Timeout → code

setTimeout("alert(''), 2000);

polish("in a loop")
- 20

var i = setInterval(" ", 1000);

stop - as it's 8.6. 1.4 = 4.

variable = Timer

function f1() {

" alert('')";

setInterval("f2()", 1000);

}

function f2() {

document.

write(i++);

text-shadow: 5px -1px 0px #000;

Subject:

Year. Month. Date. ()

time → java script

Set Interval("f2()", 1000)

clearInterval(i1)

stop the animation pause

z-index: 2; slider
position: absolute;

z-index: 2;

set function for interval timean delay

slider.html slider.css slider.js

حل مشكلة

لـ selected في option في select name جنس

selected = "selected", HTML5

و^{نحو} selected

لـ selected جنس رجل مرأة

myForm.sex

id جنس رجل مرأة

value جنس رجل مرأة

var edus = document.myForm.edu.options[document.myForm
 .selectedIndex].value

use value other value

document.myForm.edu.options[0].text

| 0 | -- |
|---|-----|
| 1 | d.p |

2 bac

document.myForm.edu.options[جنس][رجل].text

3 mw

4 ph

5 b

88

regular Expression مفهوم کاربردی پرداز

مقداری از فضای بین ایجاد کردن " " بازگشتی

Ali Reza درست روش
نهایتی

مقداری از فضای بین ایجاد کردن " " بازگشتی

\u0660-\u06ff-\s

مقداری از فضای بین ایجاد کردن " " بازگشتی

/n[\u0660-\u06ff-\s]\$/;

مقداری از فضای بین ایجاد کردن " " بازگشتی

نیزیزی match دو نوی

re.test(pname)

نیزیزی داده شده باشد

ویژه true نیزیزی داده شده

javascript Regular Expression ساخت

: function js we handle on load ~~with this~~
window. document.addEventListener("load", play());
 ↳ window

Function opacityReset() {
 // just like previous
 // previous has opacity = 1
 // now set it to 0
}

function

null

next var

cursor = pointer

linear is in is out
progressive linear cursor

pink

Alma ziaabadi

Alma ziaabadi

fixed

position absolute right position

position relative text-align center
display: block; width: 100%; height: 100%; position: relative; span