


لینک خود را در پرسس  
جستجو کنید

95%

php

برخانیات

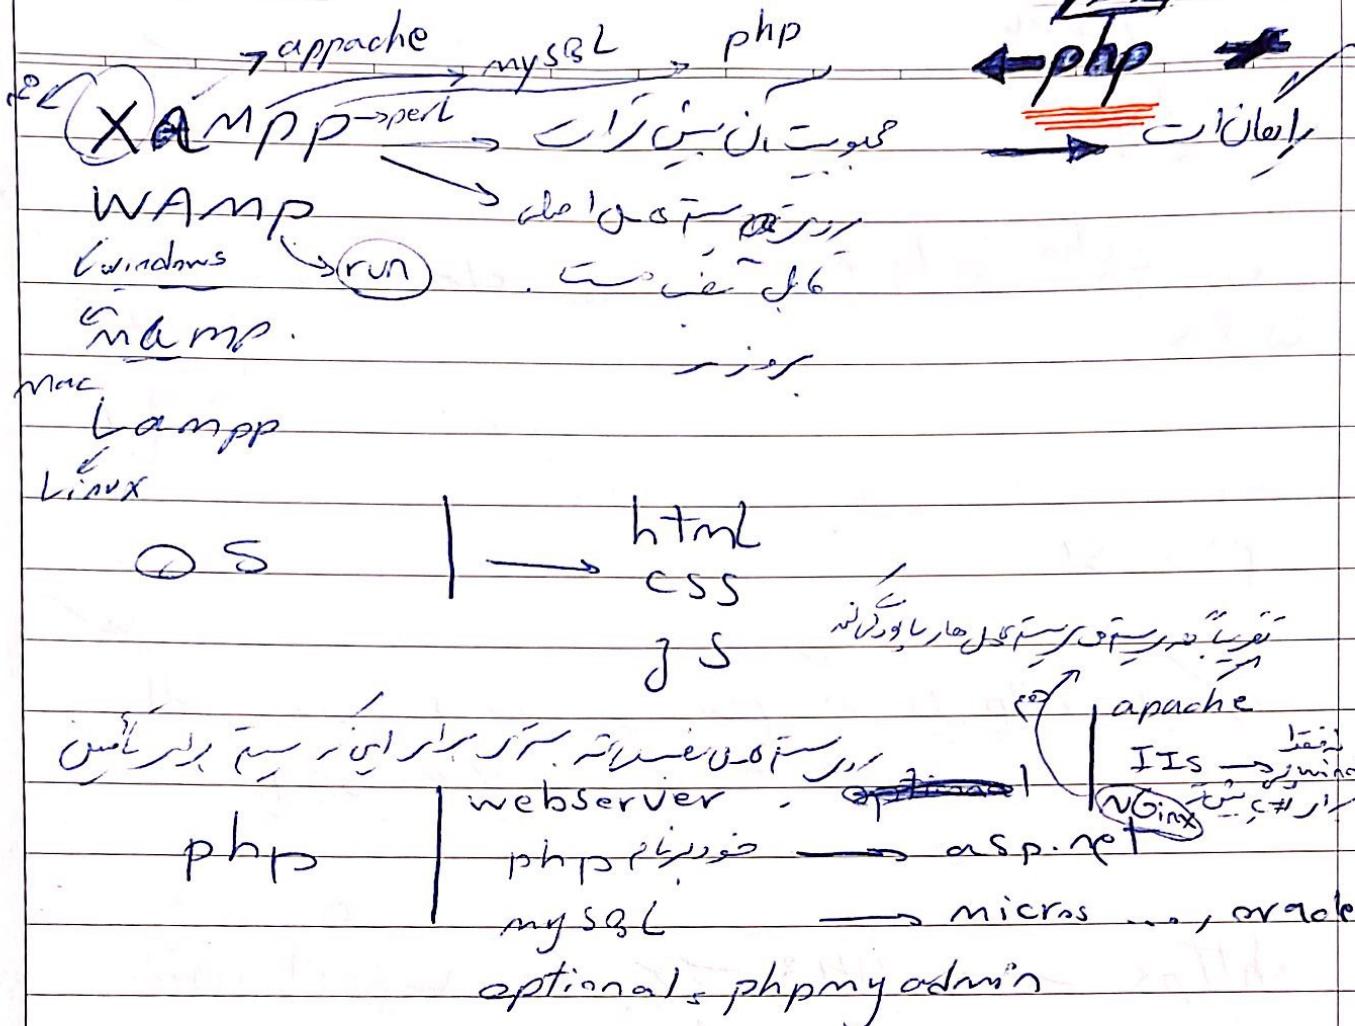

لینک خود را در پرسس جستجو کنید

D:\www\Xampp\htdocs

virtual host

localhost

127.0.0.1

[::1] ip6

.21 htaccess .htaccess .htaccess

127.0.0.1

لینک

?php

php neling

echo "welcome";  
?>

ctrl + v → (av)  
find

profile

الخطوات التي تؤدي إلى  
فتح المتصفح على المتصفح

https → 443 → ← port

{ VMware  
Skype


443 < httpd-ssl.conf ← port ← ترتيب  
الملفات في المجلد

ulum اخراج XAMPP Config →  
جاء من ملف Service and port settings

65000 → قرار بورت

متغير

(constant) ديناميكي أو ثابت في php



variable

\$

<?php → جملة لتنفيذ أمر

\$a = 12;

\$a = 14;

echo \$a;

configure php interpreter

→ php → php.exe

Setting → languages & frameworks → php

633412 → php storm

جذر body در متغير

لاین

# → سام و بامزج

// → کد خطا

/ \* → پیغام

\*\* " " حسوان استارتر  
اگر صن بخواهد متنی بخورد  
شخنه سرتا - ! doctype html را بخورد  
اگر وقت خود بروز مردن را نهایت کند .

var\_dump(\$i); حذف شود  
↓ echo در نت خود دارد

\$cars = array (" ", " ", " ")

انواع اندیشورم هستند  
پیشوندهای خودش در php storm

ctrl + shift + / ← حذف روکاوت ریم  
دوباره فریم از روکاوت در میگیرد .

ctrl + / → کد خطا

“ ” آریا ( ) کے سبق را بخورد

“ ” بخورد “ \$a + \$b = \$c ”

کار دانل کو تبدیل به این ایجاد می کند

→ ایجاد ۱)  $\$a + \$b$  همچنان که می خواهد

Javascript → Front  
php → back

← MVC  
view control

date ("Y/m/d")  
↓      ↓  
year    month

L → time

H → date

Hi:s

eci    iecili

e    p

php.ini →

date.timezone

↳ Asia.Tehran

→ Restart Apache

کم از یک ساعت

برای php storm

date\_default\_timezone\_set("Asia/Bangkok");  
کمترین سطح می بینم  
امیدوارم

jdf.scr.ir →

jdf.php ini include or

include('jdf.php');

Date → Date میں  
Client

Ajax → Java, PHP

ریسٹورانٹ . htdocs میں صاف بہتر

میراث دو فارمیون PHP + JS, JAVASCRIPT کے  
برائی ارادت دینے والے

php-script post - اینٹر نرور جو دو -  
برائی get  
bookmarks get - میں  
کارڈیاں

برائی فارمیون میں میں post -  
معارفی

\$ - SERVER = ارفع نہیں | Super global

\$ - SERVER [ "REQUEST-METHODS" ] = "POST"

\$ - post [ "name" ] = > نہیں Input

!!! / PHP میں id !

نحوه php و خواص آن

\* Type injection <= حملات SQL  
<= حملات XSS

OR  
↓  
 $I = I'$

در اردیو سن  
لایو.

فایل php > javascript

<= javascript > jsp

اول باید بخطه سم. تا نیزه کاره را فرموده باشند  
+ مفترض بخوبی

خطه های php > java > backslash

تجربه ای داشتند و فرمودند که این میتواند

خطه های  
<script> → &lt;script&gt;  
میتوانند

preg - match ( , )  
برای  
نحوه ای

came case

in class

جیزیزی \$ بے \$ this ~~band~~ اس کی تعریف نہیں کر دی جاتی

کالسیشن  
کالسیشن

کالسیشن کا class

\*strrev() → اکٹریوں

\*strples(" ", " ")

ایک زریعہ ریونے کا طریقہ کرنا۔ اس کا عمل ایک جانشینی کا عمل ہے۔

\*st\_replace(" ", " ", " ", "( ))";

لیٹریلی phtab کا عمل ہے۔

\*define('pi', 3.14); \$ pi کے لئے یہی

کالا Global local scope

\*count()

لئارڈ صورتھاں کا رکارڈ

block if صندوق if

"\$n <br>"

"\$n<br>"

فیکریں دیکھئے اسے فوکس کر لے

Foreach (*thatDrinks* as *phd*)

{  
} old news  
pointers مارٹن

فیکریں دیکھئے foreach

سینکلر اسے جو نہیں

جیسا کہ

Databases → Oracle, MS - SQL Server, MySQL

رامکھیوں SQL  
DB 2  
ورتیں  
لگانے

پیغام حاصل کر کر Super compute کو

ایسے اسے MySQL سے کارکردار پر MySQL Admin

MySQL → admin

localhost / phonyadmin

فارسی لیکچر

server connection collation → utf8

Databases → creat utf8-persian\_ci


publicly - controlled pass user rights

make user r privilege → local to

pass → اپنے IP , Host ,

Alma → Alma ziachadi

پروفل

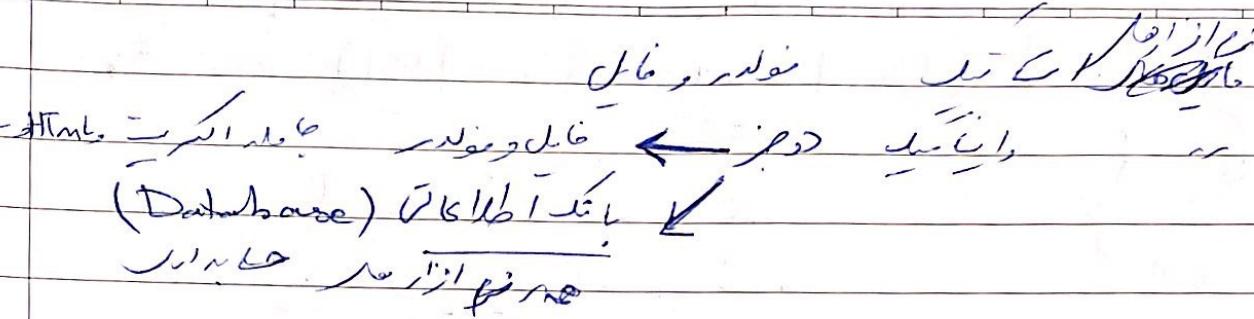

TEXT → پیغام

VARCHAR → دلخواهی (پیغام)

loop . چندین باره از (لود) برای تکرار

require → ایجاد کردن پیغام

include → ایجاد کردن پیغام پنتر، head

include\_once → ایجاد کردن پیغام

require\_once → ایجاد کردن پیغام


input ← پیغام از فایل ارسانی

enctype="multipart/form-data"

undefined ← ایجاد کردن پیغام ⇒ try, i/o  
try {  
 }  
 catch {  
 }  
 finally {  
 }

$\$conn \xrightarrow{L} \$conn$  → connection

$\$conn = \text{new } \text{PDO}$   
لـ  $\text{PDO}$  لـ  $\text{MySQL}$   
لـ  $\text{MySQL}$  لـ  $\text{MySQL}$   
لـ  $\text{MySQL}$  لـ  $\text{MySQL}$

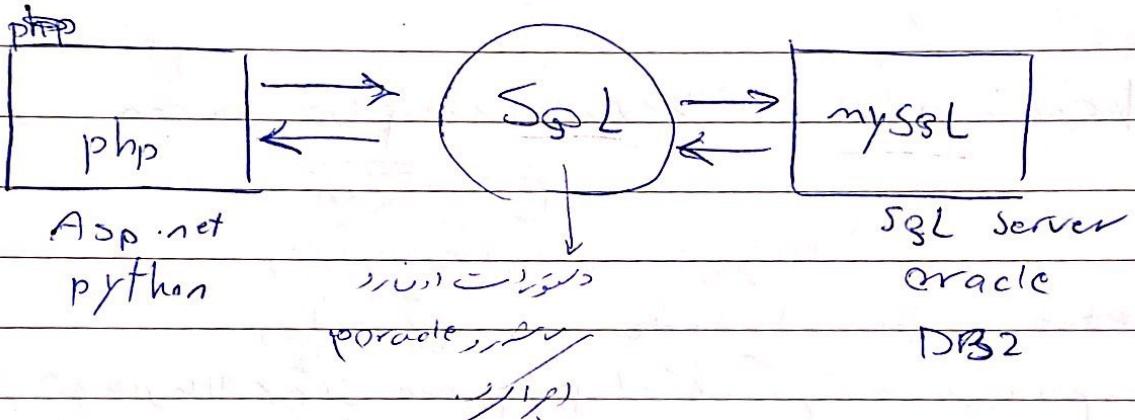

Spells  
MySQL

MySQL Query

MySQLi Query

is / object oriented

oo دلـ  $\text{PHP}$  دلـ  $\text{MySQL}$  DDO

PDO Query

is /  
is

exec → is / set  
UTF8

(P)

is / \$ - Table class

is / Single connection - possible

CIW

Structured query language  
SQL

MySQL, MySQL  
into prepare  
query →

case sensitive  
dia to field

MySQL SQL  
میان این دو ایجاد کردن

\$con = null  
درین بکس فویم

store procedure →  
درین هار عبارت از prepare نهستم.

rowcount() → قدر در فهرست

قریب وارد کنند

phpSort Function → "search"

جایی برای این است Associative

اریزی این آن ها به طبقه

foreach ⇒ (\$age as \$a => \$a\_value)

لیست مادر

این سه باتم

ما زیر رید

asort => Value

ksort => key

ksort => key

ksort => key

Remainder

list

array {

← Using class

array(0, 0, 0)

array(0, 0, 0)

array(0, 0, 0)

nested loop => diagram

jiji " Export , custom jiji "

create , pic , insert , add , create

option , object creation , DATABASE

option

drop , pic , insert , add ,

object , import

query , prepare , execute , result

set Attribute — & —  
— موردنیں ہوں =

try catch => کام  
کام کرنے کا طریقہ

ادل (Consolid) نام داشت  
این از طبقه داده های می باشد  
و در پایه داده های (dic) می باشد

post و get هم که فرم های صفحه ای می باشند  
این دو نوع از داده هایی هستند که برای ارسانه از تک بودند

att + ctrl + L  $\Rightarrow$  ناصله های موجود

value نتویه شده می باشد  
option نتویه شده می باشد

Database Table نام دارد Host  
DB SQL share

MySQL MySQL MySQL MySQL  
my admin my admin my admin

MySQL MySQL MySQL MySQL  
database database database database

MySQL MySQL MySQL MySQL  
import import import import

error in import MySQL Create table  
base MySQL MySQL MySQL  
admin

operations on the Database

Windows 8.1 design as user admin  
pass → length  
?Memoriam

integrated development environment  
IDE ⇒  
editor =

integrated php storm

پیشنهاد هم بفرمایی های داشتیم  
که متصل شویم به data base

و connect کنیم . از این طریق پسورد ، user

mysql و bquery  
ویا mySQLi و c/c++ php در پیوند PDO  
و همچنان میتوانیم

\* متصل شویم به database

UTF8-persian

و سپس pass و user php کنیم

(1)

و سپس prepare کریم که بر این روش است

و همانها را در یک Insert کنیم

و سپس single row یعنی یک value که داشتیم

و سپس object یعنی همان هم عنوان که در هم را داشتیم

while ( \$row < \$stmt → FetchObject() )

و سپس object را در یک طبقه بگذاریم  
و سپس select که اینجا است

هم میں نہ توت۔ ← →

string را میتوان بصورت object  
چون کل حدیدہ هم دارہ۔  
ویسا یہ خود میکرے ہم سمجھنے کر دے۔

FetchAll اسٹرنگ فریز ایسے کر دے ایسے کر دے  
درکار ہے ایسے کر دے

print\_r(\$row); ایسے کر دے  
برائی کر دے

کل انہیں ہاتھ سوئیں رہ سوں گا۔

\$post اونر ← \$post  
ایسے کر دے = \$Request

\$\_email's Filter var SANITIZE کا چکنہ کا چکنہ  
کا چکنہ کا چکنہ کا چکنہ  
کا چکنہ کا چکنہ کا چکنہ

VALIDATE , false, true  
ایسے کر دے

ORDER → SQL استارٹ میں لے لے  
By ASC  
DESC

دستیار زبان کر دیتے رہتے  
\* slice Default \*


'\$' " \$b "

2

-- at all  
Ca-BG

log in

## htmlspecialchars( \$SERVER['php-SELF'])

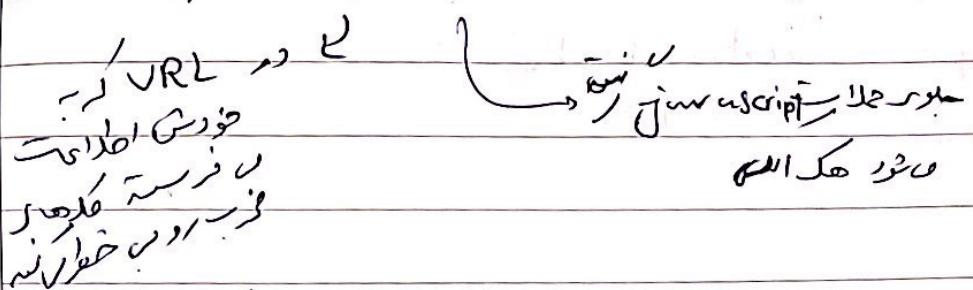

و هر چند که این

نیز search  $\rightarrow$  is set (\$search)

نیز  $\rightarrow$  نیز

isset  $\Rightarrow$  دوست داشت  $\rightarrow$  درست را در یک سایت

$\hookrightarrow$  else if isset

else if isset

else if isset in \$post or \$get

%  $\Rightarrow$  (:) مدل

نیز

\* \*  $\Rightarrow$  علیاً

\$a + = \$b \$a < \$a + \$b

" \$a \$b "  $\Rightarrow$  back slash  $\backslash \$$

حذف  
حذف

=  $\rightarrow$  نوع جمله

==  $\rightarrow$  نوع جمله

→ under score

brace ← long orbit

II Pipe - vertical bar,  
% percent

Linux sentobox  
Debian  
Redhat  
Ubuntu



cpanel

← mySQL بیت‌گردی  
Data bases

روزگاری و نظریه user

Database →  
Delete

update, test, upload

File →

lock file

File handling →

(Root از دسترس نمایم) = object

شماره

echo : Read file( )

night writer یک روز HTML

. کنٹرول (break) باز

محترم خواهند رساند حال متن

نرم افزار را با لایسنس فراخواهید

۲

Fread و نویس

Access

fread(\$myFile, filesize)

سیمات

236 byte

die در وقت که این

بر اطلاع باشد

fopen("file", "r")

۳

خطای مواجه نهشتن ایمان پیرز Access

۱۳۹۵/۰۵/۹ | هفته - ۲۰

die در هر استور می‌بازاری خوب نباشد

و نیز

curl if or die

fgets(\$myFile); خطاب کرد این خود را  
نیز pointer دیگر بخواهد fgets(\$myFile) دارای  
نمایش نمایند. (خط درم رانند نهاده شد)

Re) of  
file end of

— , jsp . php  
ربات هاست و زبان صدای

.jsp <br> نیز کوچک شده است

ویژه plugin — , Flash hujjat  
برای اینجا

زیرگاه دهن اسکریپت را دارد

Fgets char

(نحوه نمایش . نمایش نحوه) word \*\*

# php hypertext preprocessor



۲۷

۱

از کسی سرچ محتوا خارج نماید Return

آئندہ اپڈیٹ ریسائرنگ دیت ۳۰۰

(سکرپٹ)

\* my file

سکرپٹ ریسائرنگ

Resource new

کانکن - باتھ اپلود

Access Read  
Access write

سکرپٹ

فایل کا پہلا اور آخری فارم in میں

fclose => عبارتیں مکن پارس کرے  
اے تھیں اکھان میں نہ.

ریسائرنگ کو سیکھو اسے سیکھو resource

\* NL2br => .br میں اسے سیکھو

new line 2 break line

درخواست کو حالت میں اسے دینو۔ وہی cache ۲-۳ ہو۔

.precho ۱۸، ۱۶، ۱۵

شوال ۱۴۳۷



`st = " "` (ذیت مذکونہ)

`st = array()` اریخ ہائس

`fget`

`Sort ($+)` دار ہا درجہ


`file7` فایل

// اسے زمینہ  
// پڑھنے کا رسم

`file7`

فہرست

`login.txt`

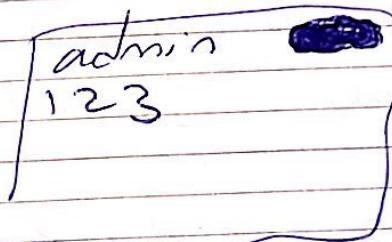

`echo $1;`

(`$1`)

(`i`) و (ان)  
عملیات



فیصلہ ۱۰ Function اور اس کا عمل PHP

interpret + compile فرار کرنے کا cache

درست آن بسی راست

فیصلہ علی درست خارج از ناسٹ و دھل نہیں

نکوتا اے

اعواد Superglobals global

\$\_SESSION long

او جیسے کوئی مطلوب کوئی Global

\$\_COOKIE

Cookie Session

بیوہ

تکنیک اسی سرسر

دکھ

login

کوئی تو سوچوں

Session in cookie

مکالمہ و محدود نہیں

واریتی مالکیت و برداشت اور اکاؤنٹ

Access یا

ایمیل (مرکوز)

File handling



12


قرائیت عدای امن (بایوپکت) و پاکت (ویلیکال)

سده شنبههای


Jul 2016

شوال ۱۴۳۷

خواه رید (پورت)

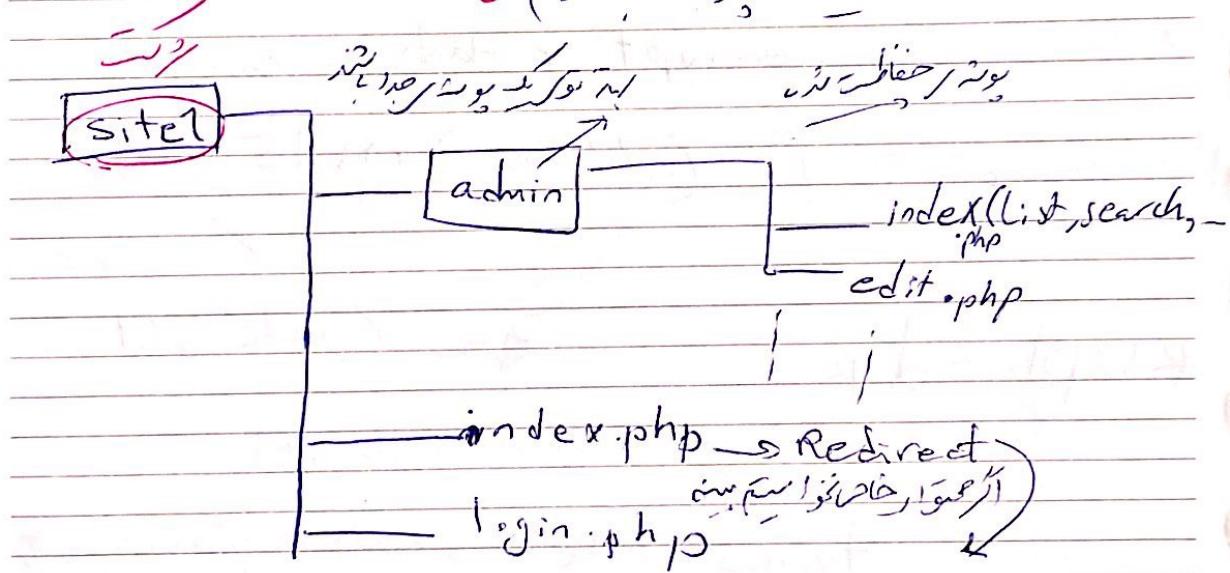

محتویات خواه این مخصوص برای اعمال شود.

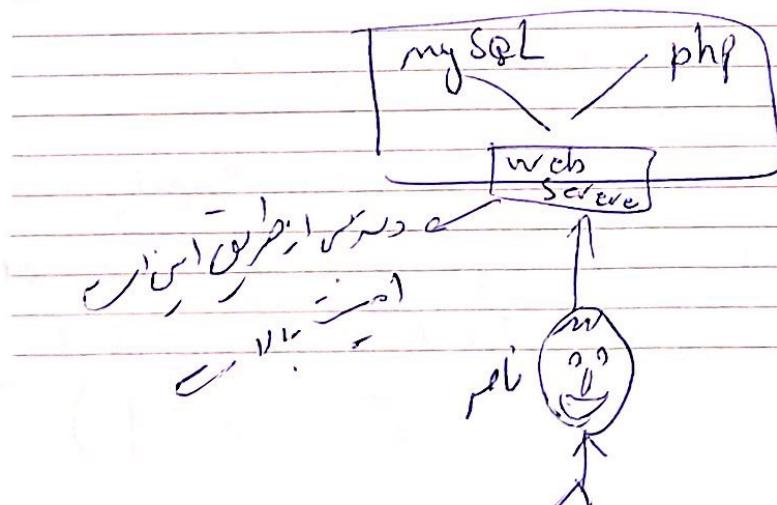

۱۷-۰۷

۱۲۹۵/۴/۲۲

`<input type="hidden">`  $\Leftrightarrow$  امتناع کمپون

امتناع از نتیجہ کو نہیں

فقط `file.php` کو دیکھو.

ردیف اس فریضہ (امتناع) `php` کو عدیم توجہ کرے۔

`encrypt & Hash`  $\Leftrightarrow$  افزونہ

`md5()` (رمز نہیں)

Upload

$\Leftrightarrow$  ایلو

در حال اطلاعات بینر محتوا در `get`

`types "file"  $\rightarrow$  enctype="multipart/form-data"`  
کیا ہے؟

`action = "upload.php"`

`$target_dir = "uploads/";`

کافی

ام، سونا ڈیکلریشن

`$target_file = $target_dir . basename($FILES["FileToUpload"]["name"]);`

getimage size

جایزه ایجاد کردن

image [ width, height ]

Resource

ازین قدر = tmp\_name / خودکار

( اینجا لیست در پیشگویی Data )

[ "fileUploaded" ] [ "tmpName" ]  
عکس

Shell file ~~ذخیره باشون~~

Access rights <= jpg

بعد از upload این سیستم  
استاد

on/off <= mime

image/jpg

image/png

check

هر سیر را حالت باش سیت False

file\_exists  $\Rightarrow$  آنکه وجود داشته باشد

پسندیده شده باشد

و اینکه

.jpg  
.png  
.jpeg

\$FILES["fileToUpload"]["size"]  $\rightarrow$  سایز

~~Single file~~

رسان کر میکنیم از زیرین فضای را برای

Dos  $\rightarrow$  ۱۴۸

\$imageFileType

= patchinR(\$target\_file,  
PATHINFO\_

پسند ناچیل در

EXTENSION)

سایر ابعادیں حدود

بعد از خط ۲۱۲ فایل در سرور upload رفود.

مفعن زبان برنامه نویسی می تواند پروندهای را از هم  
هزاران سمل قابل جای دادن در زبان برنامه نویس

با PHP نیز اگر فست حکایات شناسیم  
تبدیل فست ها

move\_uploaded\_file()

اگر خالی در RAM و بعد محل ذخیره سازی را بخواهیم

و نام کریم فناوری target\_file →

در حالت واقعی می توان نام

ذخیره شود

دستور سرور عرضه نداشت (صاعق نام را قرآن می خواهد)

بلایت اچوال

ترکیب درایور است . check

mine کر کر approach  
اسے web server

۱۸ - ۲۶/۰۷/۹۵

سالروز تأسیس نهاد شورای نکهان

web picture webp  
لکھاں اور webp پر گلے  
ویز نہ کرنا۔

`chmod('Uploads/','0777')`

عکس اور

Upload کرنے کے لئے  
کے نوں دینے کے  
لئے۔ Read ①

execute ۱

write ۲

یکشنبہ

JUL 2016

ویرے لے access

۔ وہ میں کوئی php طے

کر سکتا  
۔ Enter via Linux

← 777 → گزینہ

755 → صاحب سربر

Upload

ویرے کا دیکھو

اور سنو

apache

`chmod(فایل, mode)`

حیثیت دار

ادارہ صفت

← owners

owners user group ← خودکار  
آخر هر سی ← آخر

۱+۱=۲ ← اجراء

۲ ← نوش

۲+۱=۳ ← خواهد

$1 + 2 = 3 \Rightarrow$  اجراء

$1 + 1 = 2 \Rightarrow$  اجراء

$4 + 2 = 6 \Rightarrow$

owner ← خودکار

755

↑↑↑

/ owner  
group

owner group

طبقاً لـ chmod  
گزین (restrict) یعنی محدود

? ? سی دفاتر با

نالکن ازین ترتیب

از طریق `object [index]` که درست باشد

سه شنبه

تیر

`Cookie`

کسر خالی میل را از کوکی

میان فرستاده سنتون را کسر را طایفه را ذوقه

درست کرده اطلاعاتی داشته باشد

لیست دارند. کوکی خاص داشته باشند

لیست دارند

`remember me`

از ۶ تا ۱۲ عدد دوباره باید درست

استفاده کرد که با هم درست شوند. کوکی میتوانند درست شوند.

کوکی است را نمیتوانند

کوکی هر دو رها فرق دارند

لیست از دلایل و نیازهای کوکی

درست کردن اتفاقاتی را فرمودند.

Jul 2016

شوال ۱۴۳۷

۲۰  
۱۵

## Cookie ۱ خالی

Setcookie(نامه، مقدار، زمان، اینوشت)  
تقریباً ۳۰ ثانیه است.

چهارشنبه / ۱۴

سازه ۶۰ در را نوشت (ذخیره کننده)

$$= 86400$$

time() + (86400 \* 30) ~~زمان ذخیره~~

دایرکوییت است

$$= 60 \times 60 = 3600 \times 24 = 86400$$

Jul 2016

برای Refresh نیاز به صفحه داشتم

دارد IP اول نیست (باید ذخیره شود) اول که ذخیره شد

در کرم ذخیره شود و بعد نماینگ کریم

\$-COOKIE [\$\_COOKIE['name']]

این سعدی اون

لعل اویس ده

جیا کیم کیم

سازیار کردن گوشی خان است زمان روبه بعثت

برای دوست

شوال ۱۴۳۷

۱۸ - ۱۳۹۵/۴/۲۰

١٣

٢١ ١٦

remove cookie  $\rightarrow$  حذف كوكي  $\rightarrow$  remove cookie

صيغة صيغة

user  $\leftarrow$  صدر  $\leftarrow$  vUser

تصنيف حفظ بحث اسفل

modify

تصنيف خوارزميات valve

عِلْم Valve :  
إذا تم زر العجلة فتح الباب دون رسائل  
نوعية.

تصنيف  $\leftarrow$  كود المتصفح درجة حرارة ٨

ذرة صفراء

تصنيف  $\leftarrow$  remeber  
pass < user  $\leftarrow$  حفظ كام  $\leftarrow$  remeber  
ها زوار بستان دريم

تصنيف صفراء

ابطريق حما

b php  $\leftarrow$  دفع بس

تصنيف  $\leftarrow$  cookie  $\leftarrow$  حفظ

حول انتقام

• session

در جا هر امین (بلی) استاد در کنست

نیز

دوست دار است دلایل این قسم با ۷ در زیر نوشته شدند

نیز میگویند که این دلایل دوست دار است دلایل این قسم با ۷ در زیر نوشته شدند

وقتیم نیز از صنعت با Distribution

Session  $\Rightarrow$  در وقت دار دار دار دار

که تقویتی برعوان

آهان یا لاین دیسپلای خلیل کاربر برای این

لشکر را در راه رسانید و سر برای این طبقه (ازین) سر برای

نحوی session

که نه مانندی کرو.

Session موند زندانی های راه رسانید

نهایت دلیل استفاده کرد.

کن سر برای

زمانیک cookie را ایجاد کنم برای من میگم

دراجه بروز نیازی داشت tab یا بروز ()

Session و cookie

کنند.

فروض صواعق (١)  
~~set~~  
`session_start();` لـ انشاء session

لـ "الرجل" خطأ  
`<?php`

i ~~isset~~

print\_r  $\Rightarrow$  ارجاع  
 login بـ session  $\Rightarrow$

في المايكروسوفت سيرفر انشاء session  
 مع cookie (بـ session\_start();)

(٦٥)  
session\_start();  
 او نريد ارساله كارجمنت مع cookie

عن طريق Gmail روابط

htm

action

كذلك

register.php

فرضی اسی صفحہ پر سے اپنے gmail


جو وضو رکھنے کے لئے صفحہ

تینامیں ایک ایجاد کریں

برائی کا فرضی صفت کے صورت فریباً  
بڑھ کر نہیں

سترنگ  
میں بکر دیکھیں (کوڈ صورت)

لے رہا ہے حملہ بذاریم کہ اعماق پرستی۔

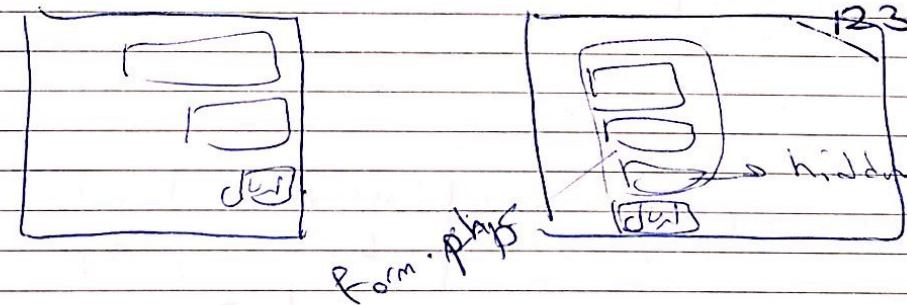

لئے hidden session ٹو ٹو ٹو php

پیسے کو value

وہی ذپھن Session Lines

inspect hidden اسی اسی element

انواع

۱۹ - ۱۳۹۵/۰۷

inspect => ~~stop~~

\* مارک hidden یعنی \*

مهم مارک ip

Hidden ←

یعنی Hidden = ۰

\* \* \* مولع \* \* \*

admin

این کس

گروه

List  
edit

web Application

admin

add contact  
List.php  
edit

index.php

<php  
header('Location':  
login.php")

برم از مرکز بین

index

سایت پر صون اور ایجاد

کام ( کم صون ) مولود ہا ملے سین

خالص صارکار دستی خلی ہارا سفودریں۔

header ("Location: login.php");

exit()

case sensitive

برابر ای رادا نہ لے

header

منیل نڈر صاف

۲۱

سازنے از اس بھی

غیر استعار نئیم صون باعث مدل مدل

رعنیو جو رو رکھن اسکے

nav.php

صفحہ تغیرات

صفحہ سفر

کارو

لئے

درائل ہر صفحہ include



١ / ١ تاريخ

موضوع:

## position

مقدار

array, index

list item session

زوج

action

، window, if this is header

## java script

= init

primary function in AT block

sql injection, check input login

- possibility SQL injection

at die( ) method, trigger

�行为导致注入

البرامج

- public static void session start

1 - user session ✓

2 - user pass session del.  
مذكر

### Default Keymap References

العنوان وصف Login Grid  
• pinning  
• destroy session  
• session destroy  
• session unset  
• session destroy  
• session original  
• session destroy

redirect with java scripts

window.location

~~set~~  
shortcut:  
ctrl + w → forward



١ / ١ تاريخ

موضع:

~~• first visit of the session of~~

~~Third Normal Form Redundancy~~

~~Mobile phone shop~~

~~General DB = DB Colle~~

~~persian-Cl~~

db=shop ~~Mobile shop~~

| ID | brand NAME |
|----|------------|
| 1  | apple      |
| 2  | sony       |
| 3  | samsung    |
| 4  | huawei     |
| 5  | xiaomi     |
| 6  | htc        |

| itemID | itemname | brandID | price |
|--------|----------|---------|-------|
| 1      | iphone   | 1       | 400   |
| 2      | LG G4    | 4       | 390   |
| 3      | Xperia X | 2       | 360   |
| 4      | Samsung  | 3       | 395   |
| 5      | Galaxy 7 |         |       |

فروخته می‌کنند و قیمت خود را  
برای این کار برای خود می‌گیرند

لیست این کارها

• (primary) ~~کلید~~ brandId  
key

لیست این کارها ~~brand~~ ~~brand~~

primary < brand > brandId

one to many join

لیست این کارها ~~و وابست~~

shop ~~کلی~~

Inner join  $\Rightarrow$  ~~فقط~~

~~join~~  $\rightarrow$  ~~فقط~~  $\rightarrow$  ~~لما~~

Inner join  $\rightarrow$  ~~لما~~ ~~لما~~

one brandId  $\rightarrow$  ~~فروخته~~

لیست این کارها

eset smart

BitDefender

kaspersky

جبل

Linux

Ubuntu

1 / 1 تاريخ

intenetsecurity

رضع:

CIF وارد

| P<br>price<br>id | Value | item id | \$   | Date       |
|------------------|-------|---------|------|------------|
| 20               | 50    | 100     | 1000 | 2023-07-10 |
| 30               | 60    | 110     | 1100 | 2023-07-10 |

negin bb66 @ yahoo.com 0915201000EA

Sofasahat.89@gmail.com

jahangiri.ir.it@gmail.com

ahmadi.r1991@gmail.com 091921111110

(02)

join over hijack

session hijacking

هیجک

attack on windows



22

## Vertical-align: middle

• `vertical-align: middle;` value of

پیشنهاد  
امید

`session_unset();` to session



•

## Ajax

### Asynchronous javascript and XML

Jan 2017

سبت ۱۳۹۵

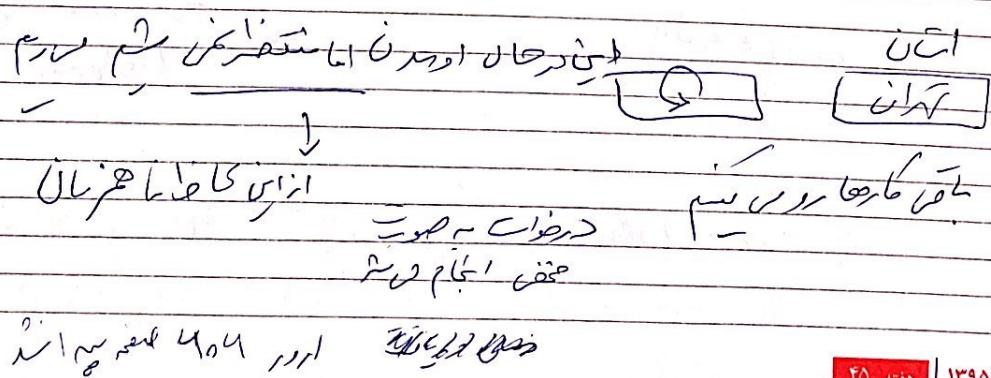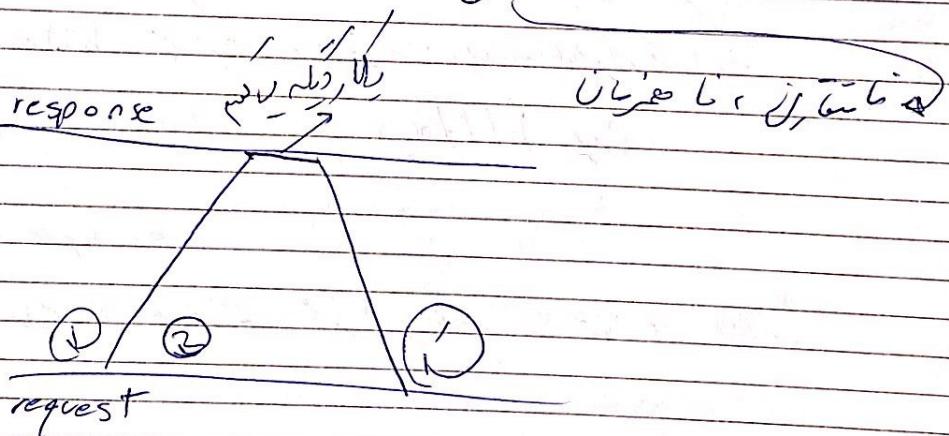

~~HTTP~~ / بروتوكول Ajax

~~HTTP~~, بروتوكول XML object لـ Ajax

XML برای درخواست XML را، یعنی XMLHttpRequest

ویژگی javascript, jquery لـ \$.ajax() است \*\*

Ajax است

برای درخواست Ajax

برای درخواست و پاسخ Ajax

و http:// است

sample →

برای درخواست مکان در سراسر ایران که روز

window XMLHttpRequest

already

⇒ event  
listener

این فایل در دو دفعه = ۹ + ۲ =

العنوان cash ← Random  
العنوان رقم .

xhr.send → x ← php  
العنوان ، رقم ، عنوان درخواست خارجی  
window.XMLHttpRequest()

! لایک و لایک و لایک  
post ← لایک  
go upload

نحو header ← post  
نحو مضمون ← get

. cash امثال post  
. post امثال و مطالعات

URL ؟ : براجمتیک

فونکشن های کاربردی  
بین

برهان از طریق راهنمایی داده شده  
استانها

نحویانی XML → json project  
آنچه عرض (ضمناً) درست است و متن ای

من میتوانم درینجا فرم  
← chat

## Challenging

php چی action یعنی تایپ text.php URL یا  
Form

وکیو اون وبا نیم کامنیشن کامنیشن XML SVG

php دستلیخ php.ini  
Xampp php

ctrl + R  $\Rightarrow$  max\_exec \*\*\*  
کلیک روی ۳۰۰ تا ۵۰۰ php کلیک  
پروژه نام  
۳۰۰ = حداکثر

file upload \*\*\*  
onefile.php یعنی one

C:\xampp\tmp تاکه  
کامپیوٹر پر آتے

upload\_max\_filesize \*\*\*

کامپیوٹر کو سوچنے کے لئے  
(php.ini) کامپیوٹر کو سوچنے کے لئے



V Router  
26

## .htaccess

Windows → اولیاً

نحویں، Apache → اسکے

لینک، PHP، MySQL، HTML، CSS، JS

بروز رسانی، اسکرپٹ، Antivirus

پروتکول، قابل ارتقا

ـ .htaccess (خود فایل، موقت)

ـ .htaccess (فایل، موقت)

ـ .htaccess (فایل، موقت)

ـ .htaccess (فایل، موقت)

ـ .htaccess (فایل، موقت)

camer case ← پرینٹ

ـ .htaccess (فایل، موقت)

ـ .htaccess (فایل، موقت)

ـ .htaccess (فایل، موقت)

ـ .htaccess (فایل، موقت)

• بروتوكول php در اعم عوایع در underscore

• استیل CSS در underscore

header ←  
برهان اسلام رحال header

header ←

obFlush()

برهان اسلام بفرز

مدونه ← برهان اسلام

flush()

header  
برهان اسلام  
برهان اسلام

برهان اسلام

sleep()

هم ← برهان اسلام

برهان اسلام ← flush

برهان اسلام ← sleep