

Paradigmas de Programación

[Inicio](#)[Paradigmas](#)[Manejo de HTML](#)[Manejo de CSS](#)[Formularios](#)[Tabla de contenido](#)[1. Introducción](#)[2. Sintaxis](#)[3. Clases](#)[4. Pseudo-clases](#)[5. Propiedades](#)[6. Formulario](#)[Descargar esta pagina](#)

Manejo de CSS

Introducción

CSS (Cascading Style Sheets) es un lenguaje especializado en estilizar los documentos [HTML](#) y XML, basicamente, le dice al navegador como debe verse una pagina. Es el segundo pilar de las tecnologias web junto a JavaScript y al ya mencionado HTML. En este post desarrollaremos todolo necesario para empezar a usar CSS, selectores, propiedades y valor.

Sintaxis

- **Selector**

Es el elemento HTML al que quieres aplicar el estilo, seguido a este se abren unas llaves que indican el bloque de código donde se encuentran las propiedades que se le asignará a esta etiqueta.

- **Propiedad**


Es el aspecto en concreto de la etiqueta que se quiere cambiar, como puede ser su color, tamaño, alineación, la fuente de texto, el tamaño de la fuente de texto, el color del fondo, el color de los bordes, el tamaño de los bordes y una infinidad de aspectos más.

- **Valores**

El ajuste específico que se le quiere hacer a la propiedad seleccionada, puede ser la cantidad de píxeles para el tamaño, el color exacto del fondo, cuántos píxeles de margen tendrá el objeto, etc.

- **Declaración**

Es cada propiedad y valor que está dentro de las llaves. Se utilizan los `:` para separar las propiedades de los valores y los `;` para separar declaraciones.

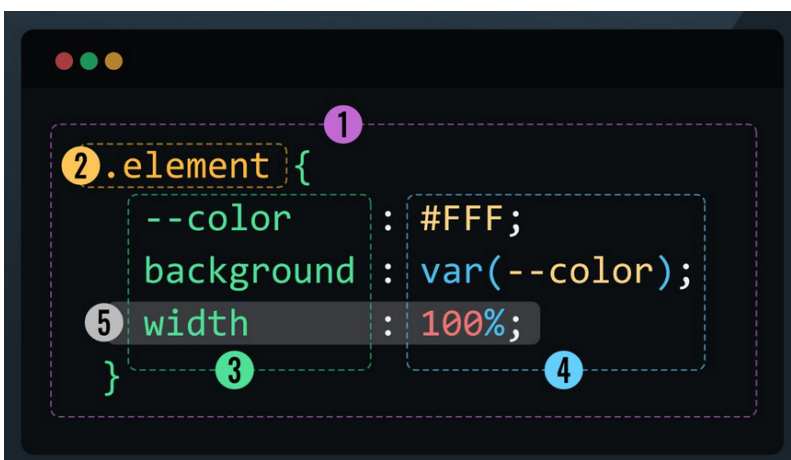

- 1 Regla CSS
- 2 Selector
- 3 Propiedades
- 4 Valores
- 5 Declaración

Clases

Las clases son etiquetas personalizadas que tú creas para agrupar elementos que quieres que se vean iguales, sin importar qué tipo de etiqueta HTML sean. Se define con un `.` y se utiliza el atributo global `class` en la etiqueta `html` en la que quieres que se aplique el estilo de la clase.

Ejemplo de clase en CSS

```
.mi-boton {  
    background-color: red;  
    color: white;  
}
```

Ejemplo de uso en HTML

```
<button class="mi-boton">Haz clic aquí</button>
```

Pseudo-clases

Las pseudo-clases son palabras clave que se añaden a los selectores para definir un estado especial de un elemento. Permiten aplicar estilos basándose en interacción del usuario o la posición del elemento en el documento.

Pseudo-clase	Descripción
<code>:hover</code>	Se aplica cuando el ratón está sobre el elemento
<code>:active</code>	Se aplica cuando el elemento está siendo

Pseudo-clase	Descripción
	pulsado o activado
<code>:focus</code>	Se aplica cuando el elemento tiene el foco (como inputs)
<code>:visited</code>	Se aplica a enlaces que ya han sido visitados
<code>:link</code>	Se aplica a enlaces que no han sido visitados
<code>:first-child</code>	Se aplica al primer hijo de un elemento
<code>:last-child</code>	Se aplica al último hijo de un elemento
<code>:nth-child(n)</code>	Se aplica al n-ésimo hijo de un elemento
<code>:not(selector)</code>	Se aplica a elementos que no coinciden con el selector especificado
<code>:checked</code>	Se aplica a checkboxes o radio buttons que están marcados

Propiedades

A continuación se presentan las propiedades CSS más utilizadas para estilizar tus páginas web:

Propiedad	Descripción	Ver mas
-----------	-------------	---------

Propiedad	Descripción	Ver mas
color	Define el color del texto de un elemento	Ver - ≥
background-color	Establece el color de fondo de un elemento	Ver - ≥
font-family	Define la familia de fuente que se utilizará para el texto	Ver - ≥
margin	Establece el margen externo de un elemento	Ver - ≥
padding	Define el espacio de relleno interno de un elemento	Ver - ≥
border	Define el borde de un elemento	Ver - ≥
display	Define el tipo de caja que se genera para un elemento	Ver - ≥
width	Establece el ancho de un elemento	Ver - ≥
height	Establece la altura de un elemento	Ver - ≥

Evaluación: Manejo de CSS

1. CSS significa Cascading Style Sheets.

☐ Verdadero ☐ Falso

2. Las clases en CSS se definen con un punto.

☐ Verdadero ☐ Falso

3. El padding es el espacio fuera del borde de un elemento.

☐ Verdadero ☐ Falso

4. La pseudo-clase :hover se aplica cuando el ratón está sobre el elemento.

☐ Verdadero ☐ Falso

5. La propiedad display define el tipo de caja de un elemento.

☐ Verdadero ☐ Falso

[<-Regresar al inicio](#)