Seite 1

CODING

Gerne. Hier ist der "App-Generations-Prompt", den du direkt verwenden kannst. Ich habe ihn in einem klar definierten Block isoliert, damit du genau weißt, welcher Teil für die KI gedacht ist und welcher Teil unsere Unterhaltung darstellt.-----Hier ist der App-Generations-Prompt (zum Kopieren & Nutzen):
PROMPT START

Du bist ein erfahrener Full-Stack Web Entwickler. Deine Aufgabe ist es, die Web-App "Repository, Rekonstruktion, Run" zu programmieren. Bitte orientiere dich an den folgenden Spezifikationen:

1. App-Zweck & Ziel
Die Web-App dient dazu, Repository-Daten (GitHub-URL oder lokaler Ordner-Upload) zu verarbeiten, zu strukturieren und in verschiedenen Formaten (HTML, JSON, Python, KI-Text) zu exportieren. Die App läuft rein clientseitig im Browser.

2. UI-Design & Layout
- **Front Banner:** Ganz oben prominent der Text: "Repository, Rekonstruktion, Run".
- **Navigation (Linke Sidebar):** Sticky-Menü mit den Punkten: Home, HTML-Repository, JSON-Repository, Python-Struktur, KI-Text-Format, Info.
- **Theme-Engine:** Unterstützung von 3 Modi (Heller Modus, Dunkler Modus, Barrierefrei-Modus mit erhöhtem Kontrast und fetter Schrift). Nutzung von CSS-Variablen. Das System soll sich automatisch an die Browser-Einstellung anpassen.
- **Responsivität:** Adaptives Layout für verschiedene Devices.

3. Funktionalität
- **Import:** GitHub-URL-Eingabefeld sowie ein Button für lokalen Ordner-Upload (File-API, kein Server-Upload nötig).
- **History of Use (Home):** Auf der Startseite, unter der Import-Eingabefläche: Eine Liste der letzten 10 Operationen (Timestamp, Aktion, Modell, Status) gespeichert via LocalStorage.
- **In-App-Hilfe:** Jeder Navigationspunkt soll eine kurze, textliche Kurzanleitung („Wie nutze ich das?“) enthalten.

4. Export-Logik
- **Formate:** HTML, JSON, Python – jeweils mit ZIP-Download-Option (JSZIP).
- **KI-Text-Modul (Kernfunktion):**
  - **Modell-Auswahl:** Dropdown (Gemini, Claude, Grok, TeraAI).
  - **Optimierung:** Die Ausgabe muss spezifisch für das gewählte Modell sein:
    - Automatisches Chunking (Berücksichtigung der jeweiligen Context-Window-Größe/Token-Limits).
    - Automatisches Einfügen von spezifischen System-Instructions für das gewählte Modell.
    - Verwendung Modell-kompatibler Markdown-Code-Blöcke (Syntax-Highlighting).
  - **Output:** Download als .txt-Datei oder Kopieren in die Zwischenablage.

5. Technischer Stack
- Verwende React oder Vue.js für die UI.
- Verwende `JSZip` für ZIP-Generierung.
- Verwende `Prism.js` oder `Highlight.js` für Syntax-Highlighting.
- Nutze `localStorage` für die Geschichte.
- Die App soll vollständig browser-nativ ohne Backend-Server arbeiten (Datenschutz-Fokus).

Seite 2

<!doctype html>
<html
lang="de"><head><script>window["__codeletBootstrap__"]=JSON.parse('{"A":"A","B":"2026081
2-01-7d5a412","C":{"Abril Fatface":"YACgEZbkUVE,0","Alfa Slab
One":"YACgEYS9sJU,0","Anton":"YACgEcYqQ-A,0","Archivo":"YAHO2-t-jNE,0","Arial":"YAGyDv
J_4Ts,0","Bebas Neue":"YACgESME5ew,0","Bricolage Grotesque":"YAFyMcdwzpc,0","Canva
Sans":"YAFLd8sKbwc,2","Caveat":"YALBs2ploWQ,0","Comic Sans
MS":"YAHO2VMiyZo,0","Cormorant Garamond":"YAFdJhX-538,0","Courier
New":"YAGzXiGs0_8,0","DM Sans":"YAD1aU3sLnI,0","DM Serif
Display":"YAD1aYG82rc,0","Forum":"YACgEcnnqB4,0","Fraunces":"YAEul-FRQw4,0","Georgia":
"YAGzXkO0pEM,0","Helvetica
Neue":"YAFcf6CtJfI,0","Impact":"YAFcfnjI7Vk,0","Inter":"YAFdJvSyp_k,3","Iowan Old
Style":"YAGNIFa8j9o,0","Jacques Francois":"YAHO2a5g66Q,0","JetBrains
Mono":"YAFdJksXcAk,0","Libre
Baskerville":"YACgEUFdPdA,0","Manrope":"YAHO2b2feC4,0","Merriweather":"YACgEXvHxxs,0"
,"Montserrat":"YADLjI9qxTA,0","Nunito":"YACgEX8C5Gg,0","Oleo
Script":"YACgEQQ14jI,0","Phantom Sans":"YAHO2E8Pb88,0","Playfair
Display":"YACgEYmuCJE,0","Poppins":"YAFdJjbTu24,1","Press Start
2P":"YAFyGr-8pmQ,0","Quicksand":"YADWjpfPmdk,0","Raleway":"YACgEVg3xZg,0","Segoe
UI":"YAHNdRD1Klw,0","Source Sans 3":"YAG4lO1Mj10,0","Spectral":"YAHO2rVUHIM,0","Times
New Roman":"YAGzXW3gftg,0","Times":"YAGzXW3gftg,0","Ubuntu":"YACgERDU--Q,0","Work
Sans":"YAGXhLOKv44,0","Yellowtail":"YACgEYG4kG4,0","ui-monospace":"YADlN8CFZ8Q,0","ui
-sans-serif":"YACkoN-xg4g,0"}}');</script><script
src="/_sdk/7949ff62d67710d5.telemetry_sdk.js"
integrity="sha512-KIvXA82Di44YY/RH9/63A9MuTuavYgDFG8PfErJn7Wli4K0LAOk+coo/aPXk3
+ZNL96nHh9VYD4PE+fLes+laQ=="></script>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Repository, Rekonstruktion, Run</title>
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com/3.4.17"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/jszip@3.10.1/dist/jszip.min.js"></script>
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/lucide@0.263.0/dist/umd/lucide.min.js"></script>
  <script src="/_sdk/0e8d3a91e1c6f495.data_sdk.js"
integrity="sha512-c00oDoGjsMgluCLLEyVl3suwEkgjOGGplVFbsilUoBg4aMKNmsL3mwsc9r0d
Pn95qiSZyjBousQXgROkAW7p/w=="></script>
  <link
href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Fira+Sans:wght@400;500;600;700;800&fa
mily=Space+Mono:wght@400;700&display=swap" rel="stylesheet">
  <style>
    :root {
      --ink: #17202a;
      --paper: #f3f0e8;
      --panel: #fffdf7;
      --line: #d8d4ca;
      --signal: #e7542f;
      --signal-dark: #bc381e;
      --muted: #66706b;
      --code: #1b242c;

```
    --code-text: #d9e3da;
  }
  [data-theme="dark"] {
    --ink: #edf0e8;
    --paper: #151b1f;
    --panel: #202a2f;
    --line: #3d484d;
    --signal: #ff7756;
    --signal-dark: #ff9a82;
    --muted: #a9b3ae;
    --code: #0f1518;
    --code-text: #e7eee7;
  }
  [data-theme="contrast"] {
    --ink: #ffffff;
    --paper: #000000;
    --panel: #080808;
    --line: #ffffff;
    --signal: #ffff00;
    --signal-dark: #ffff00;
    --muted: #ffffff;
    --code: #000000;
    --code-text: #ffffff;
  }
  * { box-sizing: border-box; }
  body {
    margin: 0;
    background: var(--paper);
    color: var(--ink);
    font-family: "Fira Sans", sans-serif;
    transition: background .25s ease, color .25s ease;
  }
  [data-theme="contrast"] body { font-weight: 700; }
  .app-shell { width: 100%; min-height: calc(100 * min(var(--vh, 1vh), 1vh)); }
  .sidebar {
    background: var(--ink);
    color: var(--paper);
    border-right: 1px solid var(--line);
  }
  .nav-item {
    display: flex; align-items: center; gap: .75rem; width: 100%;
    padding: .75rem .9rem; border-radius: .6rem; text-align: left;
    color: #d7ddd7; transition: .18s ease;
  }
  .nav-item:hover, .nav-item.active { background: var(--signal); color: white; }
  [data-theme="contrast"] .nav-item:hover, [data-theme="contrast"] .nav-item.active { color:
#000; }
  .rule { border-color: var(--line); }
```

```
    .panel {
      background: var(--panel); border: 1px solid var(--line);
      box-shadow: 5px 5px 0 rgba(23,32,42,.12);
    }
    [data-theme="dark"] .panel { box-shadow: 5px 5px 0 rgba(0,0,0,.25); }
    [data-theme="contrast"] .panel { box-shadow: none; border-width: 2px; }
    .action {
      background: var(--signal); color: #fff; border: 1px solid var(--signal);
      transition: transform .15s ease, background .15s ease;
    }
    .action:hover { background: var(--signal-dark); transform: translateY(-1px); }
    [data-theme="contrast"] .action { color: #000; }
    .quiet-action {
      border: 1px solid var(--line); color: var(--ink); background: transparent;
      transition: background .15s ease;
    }
    .quiet-action:hover { background: rgba(128,128,128,.12); }
    .input-field {
      width: 100%; background: transparent; color: var(--ink);
      border: 1px solid var(--line); border-radius: .5rem; padding: .75rem .85rem;
      outline: none;
    }
    .input-field:focus { border-color: var(--signal); box-shadow: 0 0 0 3px rgba(231,84,47,.18); }
    .mono { font-family: "Space Mono", monospace; }
    .view { display: none; animation: enter .28s ease both; }
    .view.active { display: block; }
    .history-row { border-bottom: 1px solid var(--line); }
    .history-row:last-child { border-bottom: 0; }
    .status-dot { width: .55rem; height: .55rem; border-radius: 50%; background: #3d9a63;
display: inline-block; }
    .file-row { border-bottom: 1px dashed var(--line); }
    .file-row:last-child { border-bottom: none; }
    pre { background: var(--code); color: var(--code-text); white-space: pre-wrap; overflow-wrap:
anywhere; }
    .toast { opacity: 0; transform: translateY(12px); pointer-events: none; transition: .2s ease; }
    .toast.show { opacity: 1; transform: translateY(0); }
    @keyframes enter { from { opacity:0; transform:translateY(8px) } to { opacity:1;
transform:translateY(0) } }
    @media (max-width: 767px) {
      .sidebar { position: static; }
      .nav-scroll { overflow-x: auto; }
      .nav-list { display: flex; min-width: max-content; }
      .nav-item { width: auto; }
    }
  </style>
  <script src="/_sdk/04cc6185e046f597.resizing_sdk.js" type="text/javascript"
integrity="sha512-CiE/G92aQF0nxneFg1kdOvXih8sQ1Z2a2QI3+r/WvzJwQqH6+IyB3iL07OkJm
pm3ABAaf07+FnqWny98f5sR6w=="></script>
```

```
</head>
<body data-template-id="__page-root" style="background: rgb(243, 240, 232);">
<div class="app-shell md:grid md:grid-cols-[260px_1fr]">
<aside class="sidebar px-5 py-6 md:sticky md:top-0 md:h-[calc(100*min(var(--vh,1vh),1vh))] md:flex md:flex-col">
<header class="pb-5 border-b border-white/20">
<div class="flex items-center gap-3">
<div class="w-10 h-10 grid place-items-center bg-[#e7542f] text-white rounded-sm"><i data-lucide="git-fork" width="22" height="22"></i>
</div>
<div>
<p class="mono text-[10px] tracking-[.2em] text-[#c7d0c7]">BROWSER TOOLKIT</p>
<h1 data-template-id="app-title" class="canva-text font-bold leading-tight" style="color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 17px;">Repository, Rekonstruktion, Run</h1>
</div>
</div>
</header>
<nav aria-label="Hauptnavigation" class="nav-scroll mt-5">
<div class="nav-list space-y-1"><button class="nav-item active" type="button" data-view="home"><i data-lucide="house" width="17"></i><span data-template-id="nav-home" class="canva-text" style="color: rgb(215, 221, 215); font-weight: 500; font-style: normal; font-size: 15px;">Home</span></button> <button class="nav-item" type="button" data-view="html"><i data-lucide="file-code-2" width="17"></i><span data-template-id="nav-html" class="canva-text" style="color: rgb(215, 221, 215); font-weight: 500; font-style: normal; font-size: 15px;">HTML-Repository</span></button> <button class="nav-item" type="button" data-view="json"><i data-lucide="braces" width="17"></i><span data-template-id="nav-json" class="canva-text" style="color: rgb(215, 221, 215); font-weight: 500; font-style: normal; font-size: 15px;">JSON-Repository</span></button> <button class="nav-item" type="button" data-view="python"><i data-lucide="terminal-square" width="17"></i><span data-template-id="nav-python" class="canva-text" style="color: rgb(215, 221, 215); font-weight: 500; font-style: normal; font-size: 15px;">Python-Struktur</span></button> <button class="nav-item" type="button" data-view="ai"><i data-lucide="bot" width="17"></i><span data-template-id="nav-ai" class="canva-text" style="color: rgb(215, 221, 215); font-weight: 500; font-style: normal; font-size: 15px;">KI-Text-Format</span></button> <button class="nav-item" type="button" data-view="info"><i data-lucide="circle-help" width="17"></i><span data-template-id="nav-info" class="canva-text" style="color: rgb(215, 221, 215); font-weight: 500; font-style: normal; font-size: 15px;">Info</span></button>
</div>
</nav>
<section class="mt-6 md:mt-auto pt-5 border-t border-white/20"><label data-template-id="theme-label" class="canva-text block text-xs font-semibold uppercase tracking-wider text-[#c7d0c7] mb-2" for="theme-select" style="color: rgb(199, 208, 199); font-weight: 600; font-style: normal; font-size: 15px;">Darstellung</label> <select id="theme-select" class="w-full rounded-md px-3 py-2 bg-white/10 border border-white/20 text-white text-sm focus:outline-none focus:ring-2 focus:ring-[#e7542f]"> <option value="auto">Automatisch</option> <option value="light">Hell</option> <option
```

value="dark">Dunkel</option> <option value="contrast">Kontrast</option> </select>
</section>
</aside>
<main class="w-full px-4 py-7 sm:px-8 lg:px-12">
<section id="home-view" class="view active max-w-6xl mx-auto">
<header class="mb-8">
01 / STARTPUNKT
<h2 data-template-id="home-heading" class="canva-text font-bold tracking-tight" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 800; font-style: normal; font-size: 23px;">Vom Ordner zur lesbaren Struktur.</h2>
Erfasse eine Repository-Referenz oder analysiere einen lokalen Projektordner. Anschließend stehen dir strukturierte Exporte und modelloptimierte KI-Kontexte bereit.
</header>

<section data-template-id="import-panel" class="canva-panel panel p-5 sm:p-7" style="background: rgb(255, 253, 247);">

<h3 data-template-id="import-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 18px;">Repository importieren</h3>
Wie nutze ich das? Erfasse eine GitHub-URL als Referenz oder wähle einen lokalen Projektordner für die direkte Browseranalyse.

<form id="github-form" class="mt-6 space-y-3"><label data-template-id="github-label" class="canva-text block font-semibold text-sm" for="github-url" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 600; font-style: normal; font-size: 15px;">GitHub-Repository-URL</label>
<input id="github-url" class="input-field mono text-sm" type="url" autocomplete="url"> <button data-template-id="github-button" class="canva-button action rounded-md px-4 py-3 font-bold whitespace-nowrap" type="submit" style="background: rgb(231, 84, 47); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">Referenz erfassen</button>

</form>

ODER

<label for="folder-input" data-template-id="folder-button" class="canva-button action rounded-md px-4 py-3 font-bold inline-flex items-center gap-2 cursor-pointer" style="background: rgb(231, 84, 47); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 700; font-style:

normal; font-size: 15px;">Lokalen Ordner auswählen</label> <input id="folder-input" type="file" webkitdirectory="" directory="" multiple="" class="sr-only">
Datenschutz-Hinweis: Lokale Dateien werden nur in diesem Browserfenster ausgewertet und nicht an einen externen Server übertragen.

</section>
<aside data-template-id="analysis-panel" class="canva-panel panel p-5 sm:p-7" style="background: rgb(231, 236, 228);">

<h3 data-template-id="analysis-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 18px;">Analyse-Status</h3>

<dl class="mt-6 space-y-4">

<dt data-template-id="files-label" class="canva-text text-sm" style="color: rgb(102, 112, 107); font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 15px;">Erkannte Dateien</dt>
<dd id="file-count" class="mono font-bold">
0
</dd>

<dt data-template-id="size-label" class="canva-text text-sm" style="color: rgb(102, 112, 107); font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 15px;">Gesamtgröße</dt>
<dd id="total-size" class="mono font-bold">
0 KB
</dd>

<dt data-template-id="state-label" class="canva-text text-sm" style="color: rgb(102, 112, 107); font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 15px;">Verarbeitungsstand</dt>
<dd id="analysis-state" class="mono font-bold text-sm">
BEREIT
</dd>

</dl>

</aside>

<section data-template-id="history-panel" class="canva-panel panel mt-7 p-5 sm:p-7" style="background: rgb(255, 253, 247);">

<h3 data-template-id="history-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 18px;">History of Use</h3>
<p data-template-id="history-help" class="canva-text text-sm mt-1" style="color: rgb(102,

112, 107); font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 15px;">Die zehn letzten Aktionen werden in deiner Canva Sheet festgehalten.

<table class="w-full min-w-[560px] text-left">
<thead class="text-xs uppercase mono border-b rule">
<tr>
<th data-template-id="history-time" class="canva-text pb-3 pr-3" style="color: rgb(102, 112, 107); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">Zeitpunkt</th>
<th data-template-id="history-action" class="canva-text pb-3 pr-3" style="color: rgb(102, 112, 107); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">Aktion</th>
<th data-template-id="history-model" class="canva-text pb-3 pr-3" style="color: rgb(102, 112, 107); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">Modell</th>
<th data-template-id="history-status" class="canva-text pb-3" style="color: rgb(102, 112, 107); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">Status</th>
</tr>
</thead>
<tbody id="history-list"></tbody>
</table>

Noch keine Vorgänge vorhanden. Starte mit einer Repository-Referenz oder einem lokalen Ordner.
</section>
</section>
<section id="html-view" class="view max-w-5xl mx-auto">
02 / EXPORT
<h2 data-template-id="html-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 800; font-style: normal; font-size: 23px;">HTML-Repository</h2>

<h3 data-template-id="html-help-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 18px;">Wie nutze ich das?</h3>
Prüfe das generierte, minimale HTML-Projektgerüst und lade es anschließend inklusive Manifest als ZIP-Datei herunter.

<pre id="html-preview" class="mono text-xs rounded-md p-5 min-h-[210px]"></pre><button id="html-export" data-template-id="html-export-button" class="canva-button action rounded-md px-5 py-3 mt-5 font-bold inline-flex items-center gap-2" type="button" style="background: rgb(231, 84, 47); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">HTML-ZIP herunterladen</button>

```
  </section>
  <section id="json-view" class="view max-w-5xl mx-auto">
   <p data-template-id="json-eyebrow" class="canva-text mono text-xs font-bold tracking-[.18em] uppercase mb-3" style="color: rgb(231, 84, 47); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">03 / EXPORT</p>
   <h2 data-template-id="json-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 800; font-style: normal; font-size: 23px;">JSON-Repository</h2>
   <div data-template-id="json-help-panel" class="canva-banner panel mt-6 p-5" style="background: rgb(231, 236, 228);">
    <h3 data-template-id="json-help-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 18px;">Wie nutze ich das?</h3>
    <p data-template-id="json-help" class="canva-text mt-2 leading-relaxed" style="color: rgb(75, 86, 82); font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Das JSON-Manifest fasst Referenz, Dateipfade, Größen und Analysezeitpunkt maschinenlesbar zusammen.</p>
   </div>
   <div class="panel mt-6 p-5 sm:p-7">
    <pre id="json-preview" class="mono text-xs rounded-md p-5 min-h-[210px]"></pre><button id="json-export" data-template-id="json-export-button" class="canva-button action rounded-md px-5 py-3 mt-5 font-bold inline-flex items-center gap-2" type="button" style="background: rgb(231, 84, 47); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">JSON-ZIP herunterladen</button>
   </div>
  </section>
  <section id="python-view" class="view max-w-5xl mx-auto">
   <p data-template-id="python-eyebrow" class="canva-text mono text-xs font-bold tracking-[.18em] uppercase mb-3" style="color: rgb(231, 84, 47); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">04 / EXPORT</p>
   <h2 data-template-id="python-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 800; font-style: normal; font-size: 23px;">Python-Struktur</h2>
   <div data-template-id="python-help-panel" class="canva-banner panel mt-6 p-5" style="background: rgb(231, 236, 228);">
    <h3 data-template-id="python-help-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 18px;">Wie nutze ich das?</h3>
    <p data-template-id="python-help" class="canva-text mt-2 leading-relaxed" style="color: rgb(75, 86, 82); font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Exportiere einen nachvollziehbaren Python-Startpunkt mit eingebettetem Repository-Manifest und erkannter Pfadübersicht.</p>
   </div>
   <div class="panel mt-6 p-5 sm:p-7">
    <pre id="python-preview" class="mono text-xs rounded-md p-5 min-h-[210px]"></pre><button id="python-export" data-template-id="python-export-button" class="canva-button action rounded-md px-5 py-3 mt-5 font-bold inline-flex items-center gap-2" type="button" style="background: rgb(231, 84, 47); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">Python-ZIP herunterladen</button>
   </div>
  </section>
  <section id="ai-view" class="view max-w-5xl mx-auto">
```

```
    <p data-template-id="ai-eyebrow" class="canva-text mono text-xs font-bold tracking-[.18em] uppercase mb-3" style="color: rgb(231, 84, 47); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">05 / KI-KONTEXT</p>
    <h2 data-template-id="ai-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 800; font-style: normal; font-size: 23px;">KI-Text-Format</h2>
    <div data-template-id="ai-help-panel" class="canva-banner panel mt-6 p-5" style="background: rgb(231, 236, 228);">
     <h3 data-template-id="ai-help-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 18px;">Wie nutze ich das?</h3>
     <p data-template-id="ai-help" class="canva-text mt-2 leading-relaxed" style="color: rgb(75, 86, 82); font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 15px; line-height: 1.5;">Wähle ein Zielmodell. Der Prompt wird mit modellspezifischer Systeminstruktion, Markdown-Codeblock und Kontextfenster-Schätzung erzeugt.</p>
    </div>
    <div class="panel mt-6 p-5 sm:p-7"><label data-template-id="model-label" class="canva-text block font-bold mb-2" for="model-select" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">Zielmodell</label> <select id="model-select" class="input-field max-w-sm"> <option value="Gemini">Gemini</option> <option value="Claude">Claude</option> <option value="Grok">Grok</option> <option value="TeraAI">TeraAI</option> </select>
     <div class="mt-5 flex items-center gap-3"><span data-template-id="chunk-label" class="canva-text text-sm font-semibold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 600; font-style: normal; font-size: 15px;">Kontextplanung:</span> <span id="chunk-info" class="mono text-sm"></span>
     </div>
     <pre id="ai-output" class="mono text-xs rounded-md p-5 min-h-[260px] mt-4"></pre>
     <div class="flex flex-wrap gap-3 mt-5"><button id="copy-ai" data-template-id="copy-button" class="canva-button quiet-action rounded-md px-5 py-3 font-bold inline-flex items-center gap-2" type="button" style="background: transparent; color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">In Zwischenablage kopieren</button> <button id="download-ai" data-template-id="download-button" class="canva-button action rounded-md px-5 py-3 font-bold inline-flex items-center gap-2" type="button" style="background: rgb(231, 84, 47); color: rgb(255, 255, 255); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">TXT herunterladen</button>
     </div>
    </div>
   </section>
   <section id="info-view" class="view max-w-4xl mx-auto">
    <p data-template-id="info-eyebrow" class="canva-text mono text-xs font-bold tracking-[.18em] uppercase mb-3" style="color: rgb(231, 84, 47); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 15px;">06 / HINTERGRUND</p>
    <h2 data-template-id="info-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 800; font-style: normal; font-size: 23px;">Info &amp;amp; Arbeitsweise</h2>
    <div data-template-id="info-panel" class="canva-panel panel mt-6 p-6 leading-relaxed" style="background: rgb(255, 253, 247);">
     <h3 data-template-id="info-subheading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 18px;">Repository zuerst verstehen.</h3>
     <p data-template-id="info-body" class="canva-text mt-3" style="color: rgb(75, 86, 82);
```

```
font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 15px; line-height: 1.6;">Repository, Rekonstruktion, Run ist eine clientseitige Arbeitsoberfläche für die strukturierte Übergabe von Projektinformationen. Sie erzeugt keine externe GitHub-Abfrage: GitHub-Links dienen als nachvollziehbare Referenz, während lokale Ordner direkt im Browser analysiert werden.</p>
      <div class="mt-6 pt-5 border-t rule">
       <h3 data-template-id="privacy-heading" class="canva-text font-bold" style="color: rgb(23, 32, 42); font-weight: 700; font-style: normal; font-size: 18px;">Datenschutz &amp;amp; Verlauf</h3>
       <p data-template-id="privacy-body" class="canva-text mt-3" style="color: rgb(75, 86, 82); font-weight: 400; font-style: normal; font-size: 15px; line-height: 1.6;">Der Inhalt lokaler Dateien verbleibt im aktuellen Browserfenster. Nur die Nutzungshistorie – Zeitpunkt, Aktion, Modell und Status – wird in deiner Canva Sheet gespeichert. Du kannst die gespeicherten Vorgänge über die Data-Schaltfläche in Canva einsehen.</p>
      </div>
     </div>
    </section>
   </main>
  </div>
  <div id="toast" class="toast fixed right-5 bottom-5 bg-[#17202a] text-white px-4 py-3 rounded-md shadow-lg mono text-sm z-50" role="status" aria-live="polite"></div>
  <script src="/_sdk/63d0766a0b897354.editing_sdk.js" integrity="sha512-f0L0FK3V0AFs49fIoHMsa2J/sDSzbdSqTQTeu6RztCRMQlNx0J/xWvxcPhmAqvQxxuVH8BMLSYGEMkIZyLlvxQ=="></script>
  <script>
    const appState = { files: [], githubUrl: "", records: [], ready: false };
    const modelSpecs = {
      Gemini: { limit: 900000, instruction: "Arbeite analytisch, nenne Annahmen klar und liefere konkrete Änderungsdateien." },
      Claude: { limit: 180000, instruction: "Analysiere zuerst die Architektur. Bewahre Kontext, begründe Entscheidungen und liefere präzise Patches." },
      Grok: { limit: 120000, instruction: "Arbeite direkt und technisch. Identifiziere Abhängigkeiten, Risiken und den schnellsten Rekonstruktionspfad." },
      TeraAI: { limit: 64000, instruction: "Erstelle eine kompakte, strukturierte Rekonstruktion mit klaren nächsten Schritten." }
    };

    function escapeHtml(value) {
      return String(value).replace(/[&<>"']/g, char => ({ "&":"&amp;", "<":"&lt;", ">":"&gt;", "":"&quot;", "":"&#039;" }[char]));
    }
    function bytes(value) {
      if (!value) return "0 KB";
      return value < 1024 * 1024 ? Math.ceil(value / 1024) + " KB" : (value / 1024 / 1024).toFixed(2) + " MB";
    }
    function slugify(text) {
      return (text || "repository").toLowerCase().replace(/[^a-z0-9]+/g, "-").replace(/(^-|-$)/g, "") || "repository";
    }
```

```
  function showToast(message) {
    const toast = document.getElementById("toast");
    toast.textContent = message;
    toast.classList.add("show");
    clearTimeout(showToast.timer);
    showToast.timer = setTimeout(() => toast.classList.remove("show"), 2600);
  }
  function manifest() {
    const total = appState.files.reduce((sum, item) => sum + item.size, 0);
    return {
      repository_reference: appState.githubUrl || "Lokaler Ordner",
      generated_at: new Date().toISOString(),
      files: appState.files.map(file => ({ path: file.path, size_bytes: file.size, type: file.type ||
"unbekannt" })),
      summary: { file_count: appState.files.length, total_bytes: total }
    };
  }
  function updateAnalysis() {
    const total = appState.files.reduce((sum, item) => sum + item.size, 0);
    document.getElementById("file-count").textContent = appState.files.length;
    document.getElementById("total-size").textContent = bytes(total);
    document.getElementById("analysis-state").textContent = appState.files.length ?
"ANALYSIERT" : "BEREIT";
    const preview = document.getElementById("file-preview");
    preview.innerHTML = appState.files.slice(0, 8).map(file => `<div class="file-row py-2 flex
justify-between gap-3"><span
class="truncate">${escapeHtml(file.path)}</span><span>${bytes(file.size)}</span></div>`).join("
");
    if (appState.files.length > 8) preview.innerHTML += `<div class="pt-2 opacity-70">+
${appState.files.length - 8} weitere Dateien</div>`;
    renderPreviews();
  }
  function htmlSkeleton() {
    const project = slugify(appState.githubUrl.split("/").pop() || "local-repository");
    return `<!-- Rekonstruiertes HTML-Projekt: ${project} -->\n<!doctype html>\n<html
lang="de">\n<head>\n  <meta charset="utf-8">\n  <meta name="viewport"
content="width=device-width, initial-scale=1">\n  <title>${project}</title>\n</head>\n<body>\n
<main>\n    <h1>${project}</h1>\n    <p>Projektstruktur aus ${appState.files.length}
analysierten Dateien rekonstruiert.</p>\n  </main>\n</body>\n</html>`;
  }
  function pythonSkeleton() {
    const paths = appState.files.slice(0, 12).map(file => `# - ${file.path}`).join("\n") || "# Noch
keine lokalen Dateien importiert.";
    return `"""Rekonstruktions-Startpunkt.\nErstellt durch Repository, Rekonstruktion,
Run.\n"""\n\nPROJECT_MANIFEST = ${JSON.stringify(manifest(), null, 2)}\n\n\ndef
describe_repository():\n    return {\n        "files": len(PROJECT_MANIFEST["files"]),\n
"reference": PROJECT_MANIFEST["repository_reference"]\n    }\n\n\nif __name__ ==
"__main__":\n    print(describe_repository())\n\n# Erkannte Pfade\n${paths}`;
```

```
  }
  function renderPreviews() {
    document.getElementById("html-preview").textContent = htmlSkeleton();
    document.getElementById("json-preview").textContent = JSON.stringify(manifest(), null, 2);
    document.getElementById("python-preview").textContent = pythonSkeleton();
    renderAiOutput();
  }
  function aiText() {
    const model = document.getElementById("model-select").value;
    const spec = modelSpecs[model];
    const entries = appState.files.map(file => `- \`${file.path}\` (${bytes(file.size)})`).join("\n") || "-
Noch keine lokalen Dateien ausgewählt.";
    const text = `# Repository-Rekonstruktion für ${model}\n\n##
System-Instruktion\n${spec.instruction}\n\n## Kontext\nRepository-Referenz:
${appState.githubUrl || "Lokaler Ordner"}\nDateien: ${appState.files.length}\n\n##
Dateibaum\n${entries}\n\n## Aufgabe\nAnalysiere diese Repository-Struktur. Erkläre
Architektur, Abhängigkeiten und fehlende Kernmodule. Erstelle anschließend einen priorisierten
Rekonstruktionsplan und verwende kompatible Markdown-Codeblöcke für jeden
Codevorschlag.\n\n\`\`\`json\n${JSON.stringify(manifest(), null, 2)}\n\`\`\``;
    const estimated = Math.ceil(text.length / 4);
    const chunks = Math.max(1, Math.ceil(estimated / Math.max(1, Math.floor(spec.limit *
.72))));
    document.getElementById("chunk-info").textContent = `${chunks} Chunk${chunks === 1 ? ""
: "s"} · ~${estimated.toLocaleString("de-DE")} Tokens · Limit
${spec.limit.toLocaleString("de-DE")}`;
    return text;
  }
  function renderAiOutput() {
    document.getElementById("ai-output").textContent = aiText();
  }
  function download(blob, filename) {
    const link = document.createElement("a");
    link.href = URL.createObjectURL(blob);
    link.download = filename;
    link.click();
    setTimeout(() => URL.revokeObjectURL(link.href), 1000);
  }
  async function exportZip(kind) {
    const zip = new JSZip();
    const name = slugify(appState.githubUrl.split("/").pop() || "repository-rekonstruktion");
    zip.file("repository-manifest.json", JSON.stringify(manifest(), null, 2));
    if (kind === "html") zip.file("index.html", htmlSkeleton());
    if (kind === "json") zip.file("repository.json", JSON.stringify(manifest(), null, 2));
    if (kind === "python") zip.file("main.py", pythonSkeleton());
    const blob = await zip.generateAsync({ type: "blob" });
    download(blob, `${name}-${kind}.zip`);
    addHistory(`${kind.toUpperCase()}-ZIP exportiert`, "—", "Erfolgreich");
    showToast("ZIP-Export wurde erstellt.");
```

```
  }
  function renderHistory(data) {
    const list = document.getElementById("history-list");
    const visible = [...data].sort((a,b) =>
String(b.timestamp).localeCompare(String(a.timestamp))).slice(0, 10);
    document.getElementById("history-count").textContent = `${visible.length}/10 EINTRÄGE`;
    document.getElementById("history-empty").style.display = visible.length ? "none" : "block";
    const oldRows = new Map([...list.children].map(row => [row.dataset.id, row]));
    visible.forEach(item => {
      const id = item.__backendId;
      let row = oldRows.get(id);
      const html = `<td class="py-3 pr-3 mono text-xs">${escapeHtml(new
Date(item.timestamp).toLocaleString("de-DE"))}</td><td class="py-3
pr-3">${escapeHtml(item.action)}</td><td class="py-3 pr-3 mono
text-xs">${escapeHtml(item.model)}</td><td class="py-3"><span class="inline-flex items-center
gap-2"><span class="status-dot"></span>${escapeHtml(item.status)}</span></td>`;
      if (row) { row.innerHTML = html; oldRows.delete(id); }
      else { row = document.createElement("tr"); row.dataset.id = id; row.className =
"history-row"; row.innerHTML = html; list.appendChild(row); }
    });
    oldRows.forEach(row => row.remove());
  }
  async function addHistory(action, model, status) {
    if (!appState.ready || appState.records.length >= 999) {
      if (appState.records.length >= 999) showToast("Das Verlaufslimit von 999 Einträgen ist
erreicht.");
      return;
    }
    const result = await window.dataSdk.create({ timestamp: new Date().toISOString(), action,
model, status });
    if (!result.isOk) showToast("Der Verlauf konnte nicht gespeichert werden.");
  }
  async function initializeData() {
    const result = await window.dataSdk.init({
      onDataChanged(data) {
        appState.records = data;
        renderHistory(data);
      }
    });
    if (result.isOk) {
      appState.ready = true;
    } else {
      showToast("Nutzungshistorie ist momentan nicht verfügbar.");
    }
  }
  function applyTheme(choice) {
    const effective = choice === "auto" ? (window.matchMedia("(prefers-color-scheme:
dark)").matches ? "dark" : "light") : choice;
```

```
    document.documentElement.dataset.theme = effective;
  }

  document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    lucide.createIcons();
    applyTheme("auto");
    initializeData();
    updateAnalysis();

    document.querySelectorAll("[data-view]").forEach(button => {
      button.addEventListener("click", () => {
        document.querySelectorAll("[data-view]").forEach(item => item.classList.toggle("active",
item === button));
        document.querySelectorAll(".view").forEach(view => view.classList.toggle("active", view.id
=== button.dataset.view + "-view"));
      });
    });

    document.getElementById("theme-select").addEventListener("change", event =>
applyTheme(event.target.value));

    document.getElementById("github-form").addEventListener("submit", async event => {
      event.preventDefault();
      const value = document.getElementById("github-url").value.trim();
      const message = document.getElementById("import-message");
      if (!/^https:\/\/github\.com\/[^/]+\/[^/]+\/?$/.test(value)) {
        message.textContent = "Bitte eine vollständige GitHub-Repository-URL eingeben.";
        message.style.color = "var(--signal)";
        return;
      }
      appState.githubUrl = value.replace(/\/$/, "");
      message.textContent = "GitHub-Referenz erfasst. Für die Dateianalyse bitte den lokalen
Ordner auswählen.";
      message.style.color = "var(--ink)";
      updateAnalysis();
      await addHistory("GitHub-Referenz erfasst", "—", "Erfolgreich");
    });

    document.getElementById("folder-input").addEventListener("change", async event => {
      appState.files = [...event.target.files].map(file => ({
        path: file.webkitRelativePath || file.name,
        size: file.size,
        type: file.type
      }));
      document.getElementById("import-message").textContent = `${appState.files.length}
Dateien wurden lokal analysiert.`;
      document.getElementById("import-message").style.color = "var(--ink)";
      updateAnalysis();
```

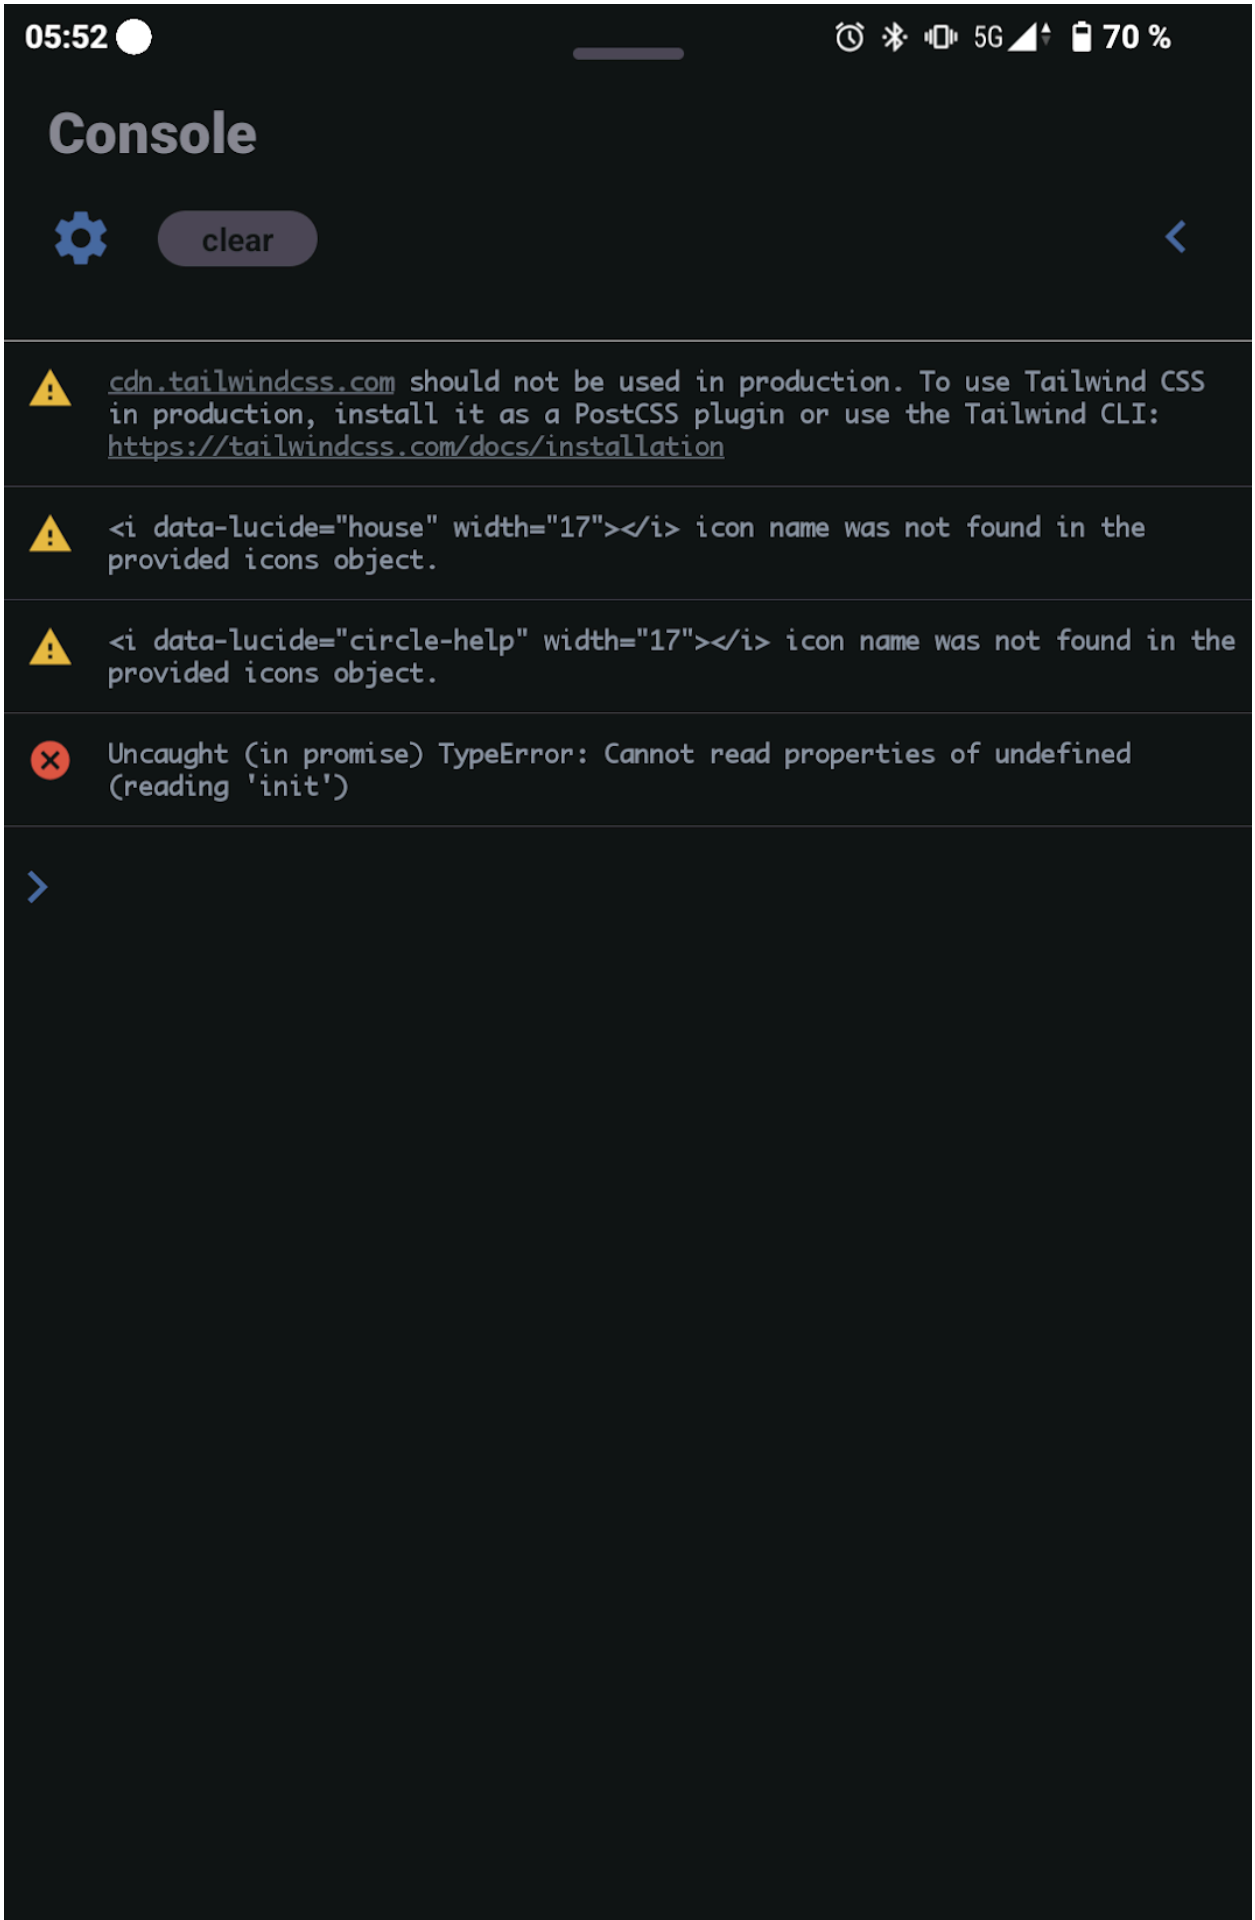
```
      await addHistory("Lokalen Ordner analysiert", "—", "Erfolgreich");
    });

    document.getElementById("html-export").addEventListener("click", () => exportZip("html"));
    document.getElementById("json-export").addEventListener("click", () => exportZip("json"));
    document.getElementById("python-export").addEventListener("click", () =>
exportZip("python"));
    document.getElementById("model-select").addEventListener("change", renderAiOutput);

    document.getElementById("copy-ai").addEventListener("click", async () => {
      try {
        await navigator.clipboard.writeText(aiText());
        await addHistory("KI-Text kopiert", document.getElementById("model-select").value,
"Erfolgreich");
        showToast("KI-Text wurde in die Zwischenablage kopiert.");
      } catch {
        showToast("Kopieren ist in diesem Browser nicht verfügbar.");
      }
    });

    document.getElementById("download-ai").addEventListener("click", async () => {
      const model = document.getElementById("model-select").value;
      download(new Blob([aiText()], { type: "text/plain;charset=utf-8" }),
`${slugify(model)}-repository-prompt.txt`);
      await addHistory("KI-Text heruntergeladen", model, "Erfolgreich");
      showToast("TXT-Datei wurde erstellt.");
    });
  });
 </script>

</body></html>
```


05:52
5G
70 %
Console
clear
cdn.tailwindcss.com should not be used in production. To use Tailwind CSS in production, install it as a PostCSS plugin or use the Tailwind CLI: https://tailwindcss.com/docs/installation
 icon name was not found in the provided icons object.
 icon name was not found in the provided icons object.
Uncaught (in promise) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'init')



General

localhost for File URLs

Use a local http server(localhost) for File URLs when possible

Console

Auto-show Console

This pops-up the console when a console message is received.

Select what console messages you would like to pop up.

Error

Warning

Info

Preserve Log

Keep log on page reload/navigation.

Dark mode

Use a dark mode for the Console