
RF-31: REACTIVAR O RECUPERAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

ID del Requisito	RF-31
Nombre del Requisito	Reactivar o recuperar cuentas de administrador
Actor de Sistema	Administrador
Prioridad del Requisito	Media/Deseable
Descripción	**El sistema debe permitir a los administradores con sesión activa reactivar cuentas previamente desactivadas o eliminadas.**

CU-31: REACTIVAR O RECUPERAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

Código RF	**RF-31**	
Autor	Jair González Buelvas	
Caso de Uso	**CU-31: Reactivar o recuperar cuentas de administrador.**	
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un administrador con sesión activa puede reactivar cuentas de otros administradores que se encuentren en estado "Inactivo". El proceso actualiza el estado de la cuenta a "Activo" y notifica al usuario mediante correo electrónico.	
Precondiciones	**1.** El administrador debe tener una sesión activa (token válido). **2.** Debe existir la cuenta a reactivar y estar en estado "Inactivo". **3.** El administrador no puede reactivar su propia cuenta si está inactivo, ya que no tendría sesión activa.	
Secuencia Normal	**Pasos - Acciones**	**Resultados Esperados**
	1. El administrador con sesión activa accede al panel de gestión de usuarios.	El sistema muestra la lista de administradores registrados.
	2. El administrador selecciona la cuenta a reactivar.	El sistema verifica la existencia y el estado de la cuenta.
	3. El sistema valida que la cuenta esté en estado "Inactivo".	Si es correcto, continúa el proceso.
	4. Si es correcto, continúa el proceso.	La cuenta queda habilitada nuevamente.
	5. El sistema envía un correo al usuario reactivado.	El administrador recibe la notificación.
Postcondiciones	**1.** La cuenta reactivada puede iniciar sesión nuevamente. **2.** Se registra la reactivación en el sistema. **3.** Se notifica al usuario por correo electrónico.	
Alternativas y Errores	**1.** Si la cuenta ya está activa, se muestra un mensaje informativo. **2.** Si el administrador intenta reactivar su propia cuenta estando inactivo, no es posible (no tendría sesión). **3.** Si ocurre un error interno o de conexión, se muestra un mensaje de advertencia.	

DIAGRAMA DE CU-31: REACTIVAR O RECUPERAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

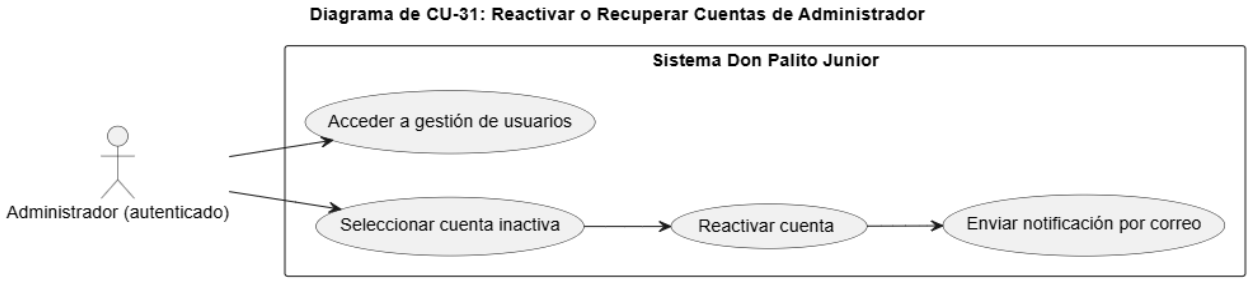

HU-31: REACTIVAR O RECUPERAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

ID	HU-31
Título	Reactivar o Recuperar cuentas de administrador.
Descripción	**Como administrador con sesión activa, quiero reactivar cuentas de otros administradores desactivados, para que puedan acceder nuevamente a la plataforma.**
Criterios de Aceptación	**1.** Solo administradores con sesión activa pueden acceder a esta función. **2.** El sistema debe mostrar las cuentas en estado "Inactivo". **3.** Debe permitirse seleccionar y reactivar una cuenta específica. **4.** Debe actualizarse el estado a "Activo" en la base de datos. **5.** El sistema debe enviar un correo notificando al usuario reactivado. **6.** Si se intenta reactivar una cuenta ya activa, debe mostrarse un mensaje informativo. **7.** No es posible que un administrador inactivo reactive su propia cuenta.

DIAGRAMA DE CLASES - HU-31: REACTIVAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

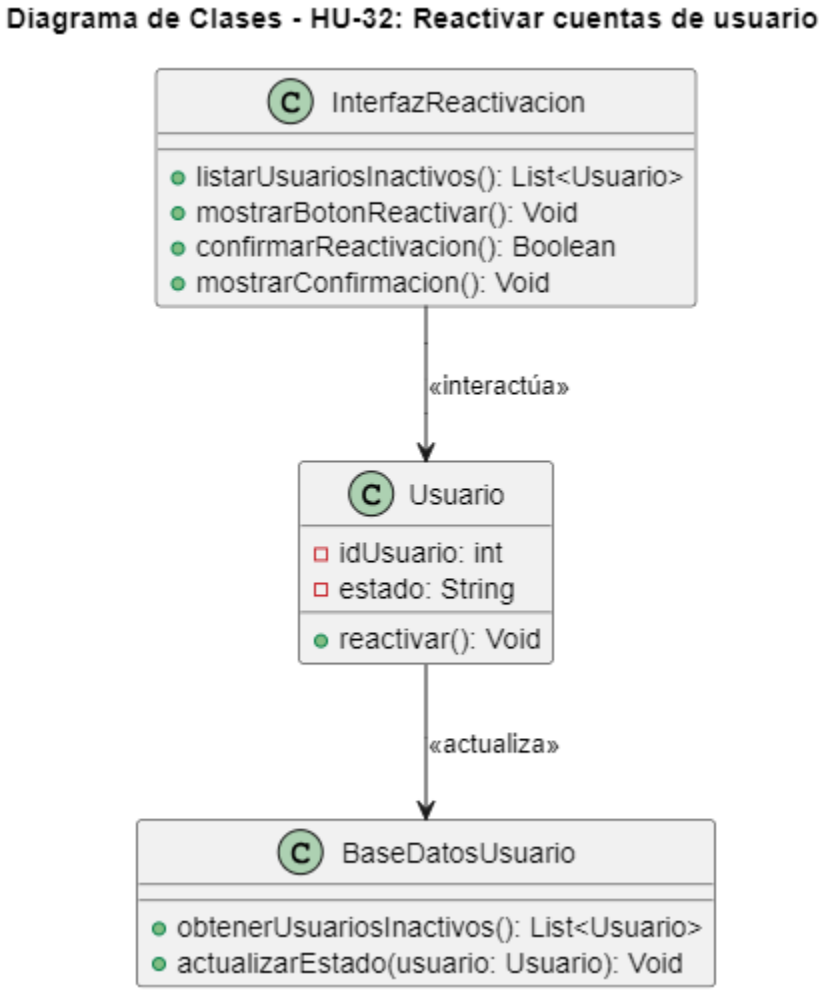


DIAGRAMA DE ENTIDAD RELACIÓN RF-31: REACTIVAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

Servidor: localhost:3306 » Base de datos: donpalitojrbd » Tabla: usuarios

Examinar | Estructura | SQL | Buscar | Insertar | Exportar | Importar | Privilegios | Operaciones | Disparadores

Estructura de tabla | Vista de relaciones

#	Nombre	Tipo	Cotejamiento	Atributos	Nulo	Predeterminado	Comentarios	Extra	Acción
1	idUsuario	int			No	*Ninguna*		AUTO_INCREMENT	Cambiar Eliminar Más
2	documento	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
3	nombreCompleto	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
4	telefono	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
5	correo	varchar(200)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
6	contrasena	varchar(255)	utf8mb4_general_ci		No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
7	rol	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	Administrador			Cambiar Eliminar Más
8	estado	enum('Activo', 'Inactivo', 'Bloqueado')	utf8mb4_general_ci		No	Activo			Cambiar Eliminar Más
9	fechaCreacion	datetime			No	*Ninguna*			Cambiar Eliminar Más
10	intentosFallidos	int			No	0			Cambiar Eliminar Más

Seleccionar todo *Para los elementos que están marcados:* Examinar Cambiar Eliminar Primaria Único Índice Espacial

Imprimir Mover columnas Normalizar

Agregar 1 columna(s) después de intentosFallidos Continuar

Índices

Acción	Nombre de la clave	Tipo	Único	Empaquetado	Columna	Cardinalidad	Cotejamiento	Nulo	Comentario
Editar Renombrar Eliminar	PRIMARY	BTREE	Sí	No	idUsuario	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	documento	BTREE	Sí	No	documento	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	telefono	BTREE	Sí	No	telefono	3	A	No	
Editar Renombrar Eliminar	correo	BTREE	Sí	No	correo	3	A	No	

DIAGRAMA DE SECUENCIA - HU-31: REACTIVAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

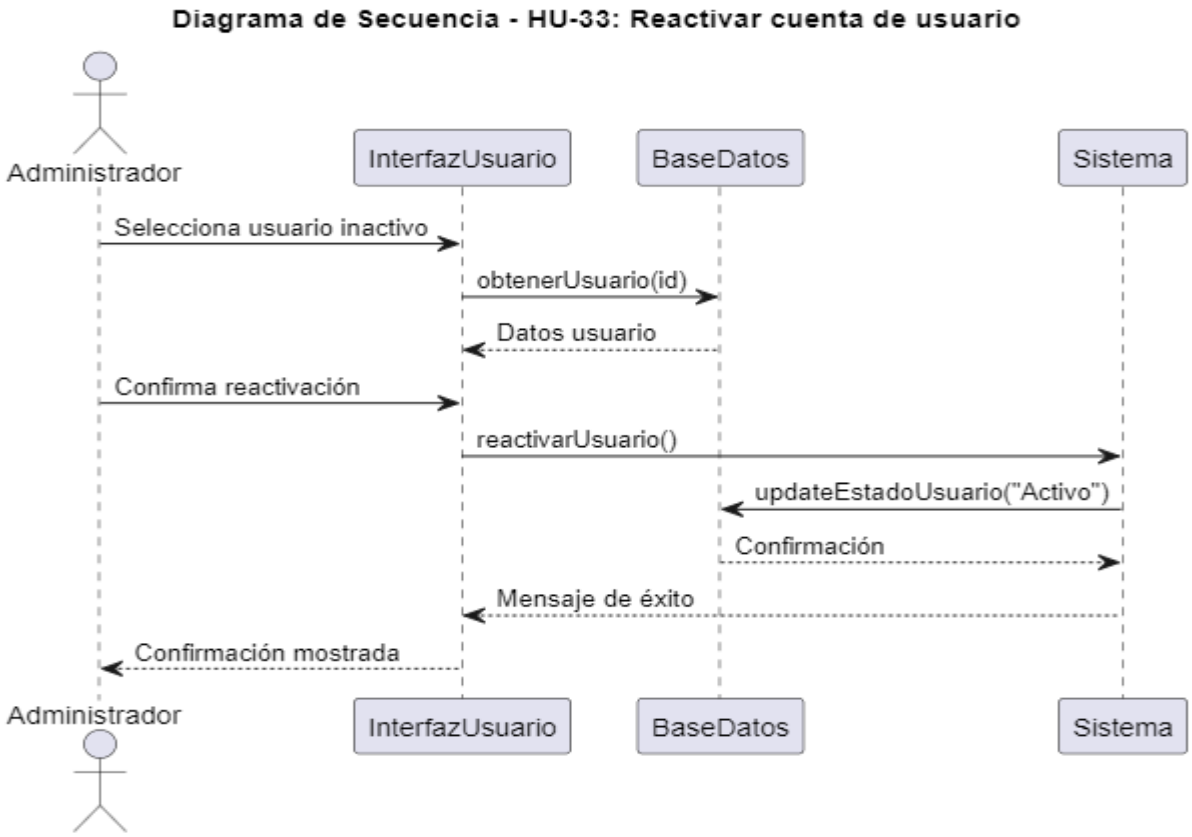


DIAGRAMA DE ACTIVIDAD - HU-31: REACTIVAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

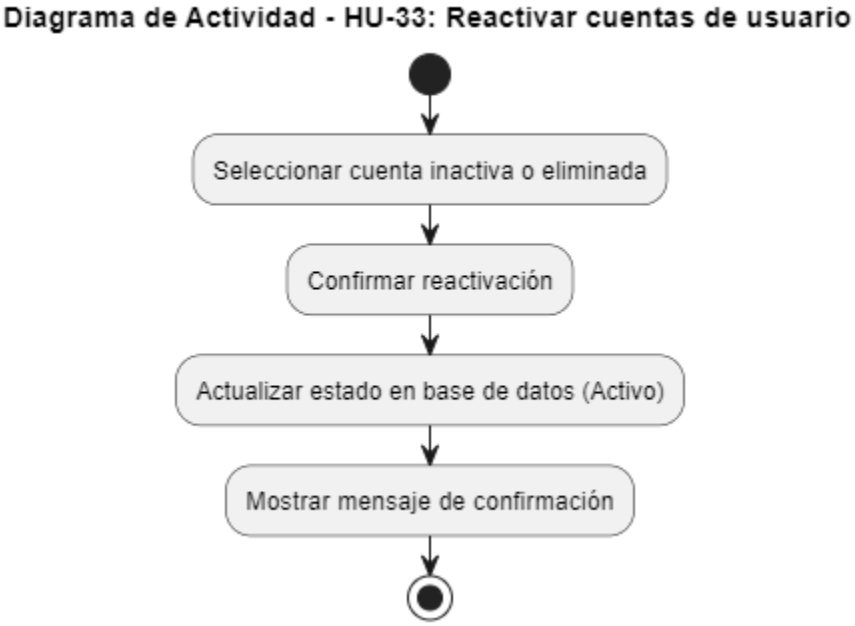


DIAGRAMA DE ESTADO - HU-31: REACTIVAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

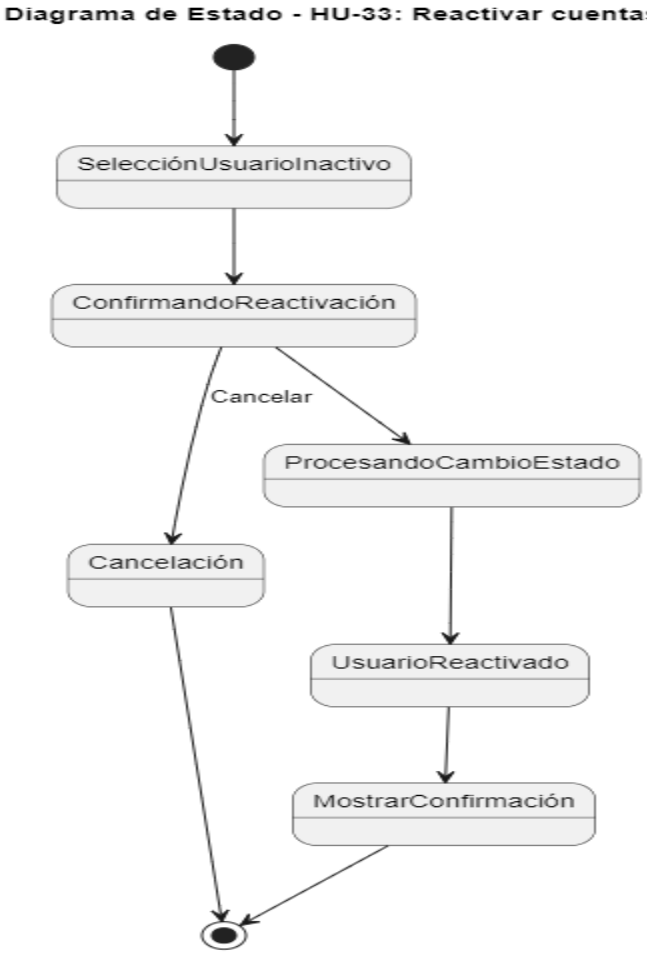


DIAGRAMA DE COMPONENTES - HU-31: REACTIVAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

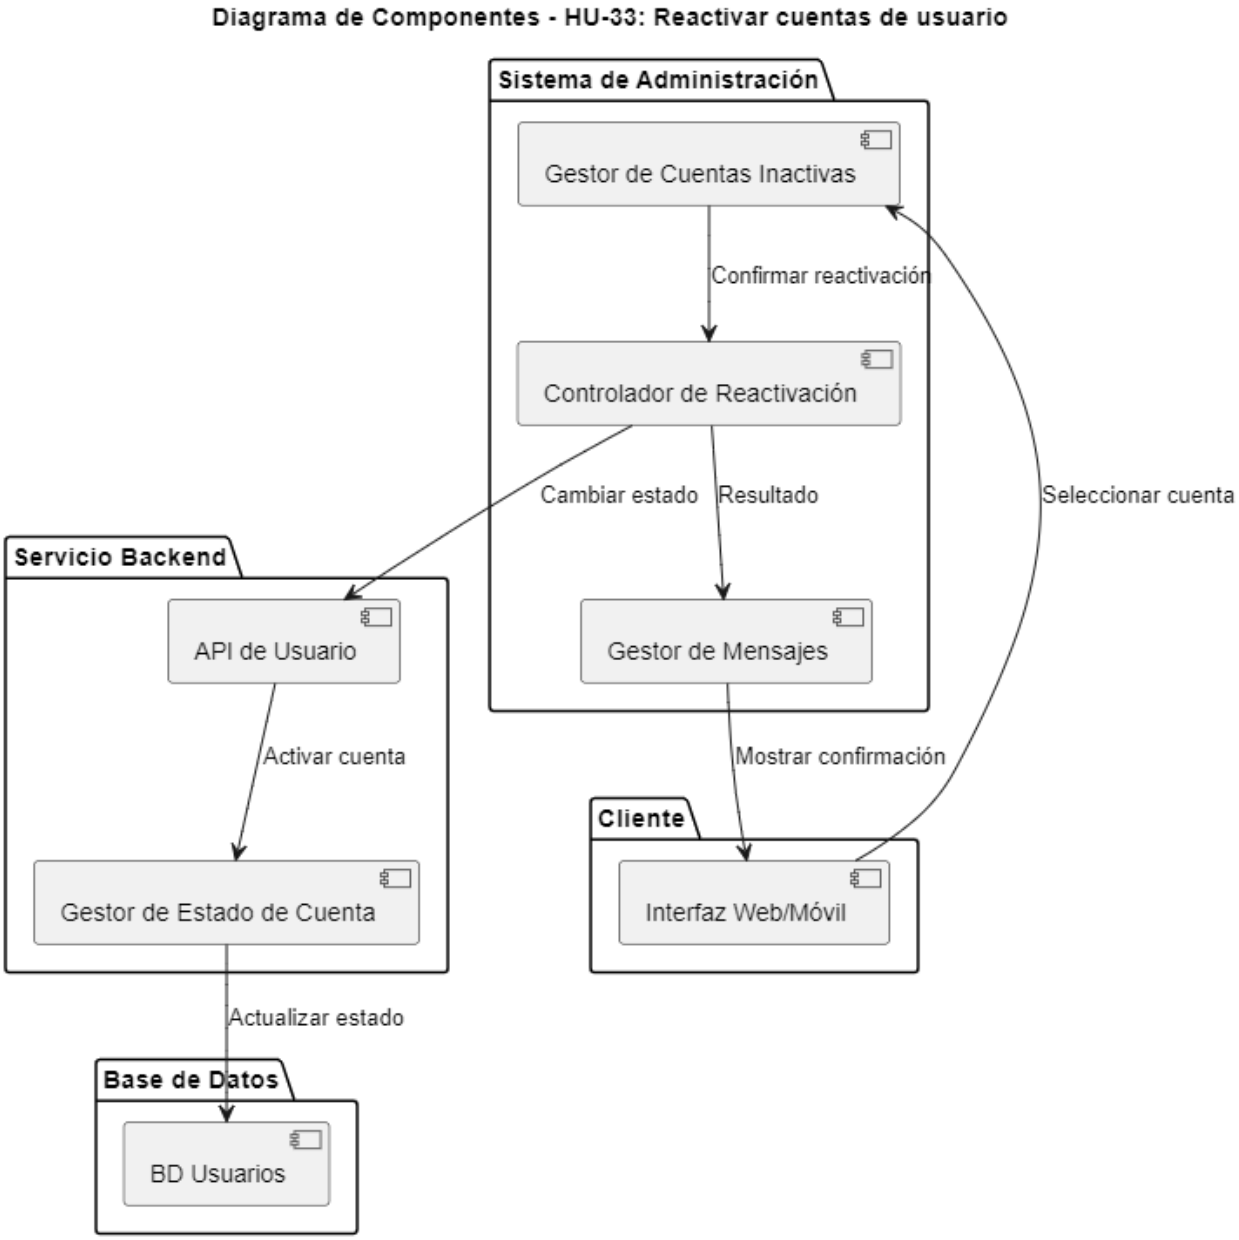


DIAGRAMA DE DESPLIEGUE - HU-31: REACTIVAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

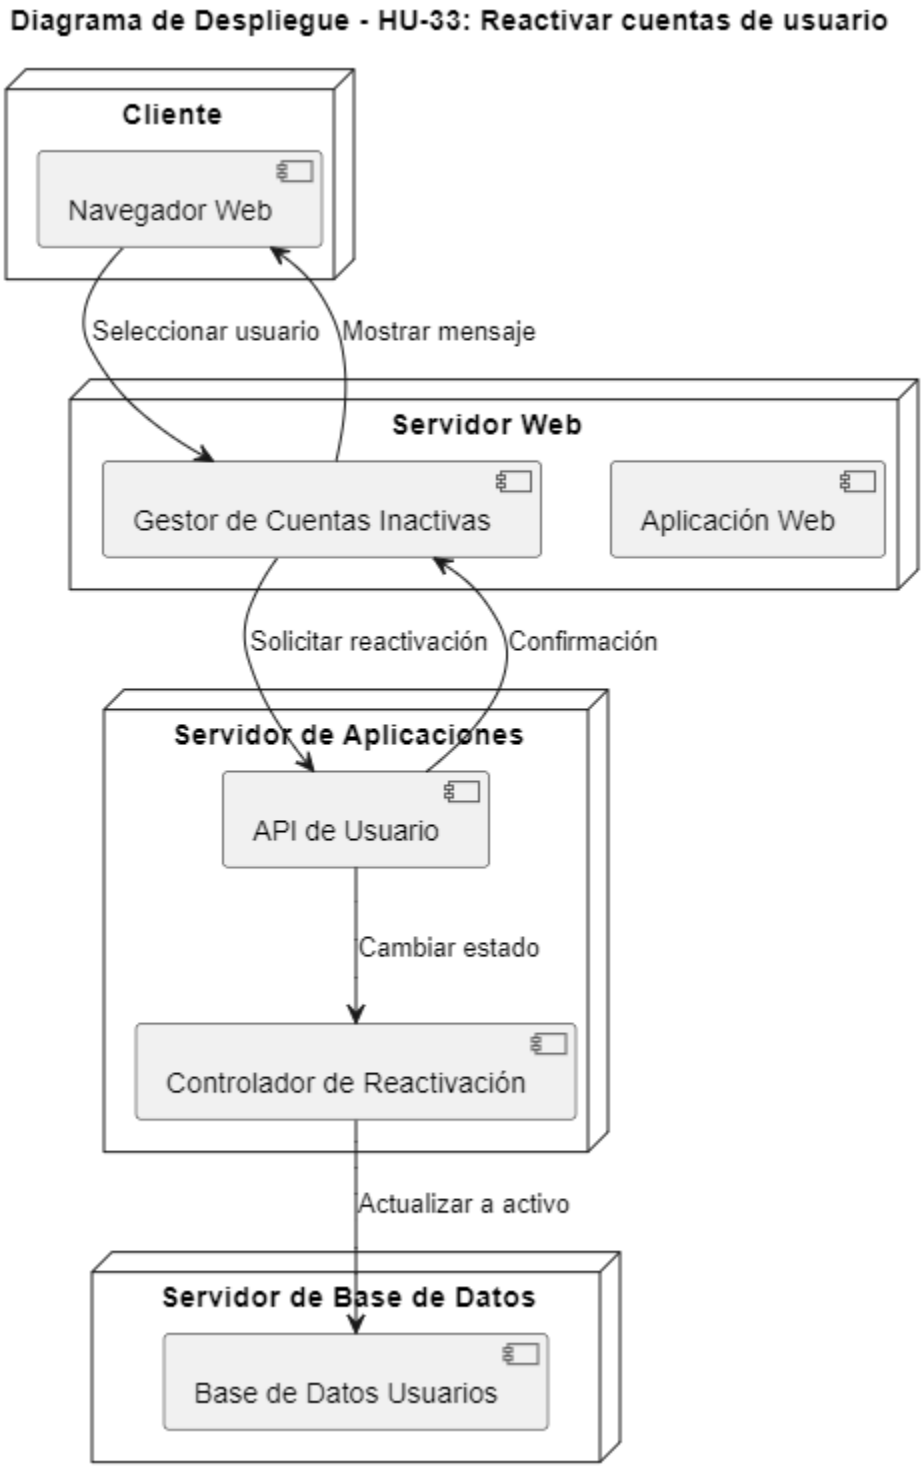


DIAGRAMA DE OBJETOS - HU-31: REACTIVAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

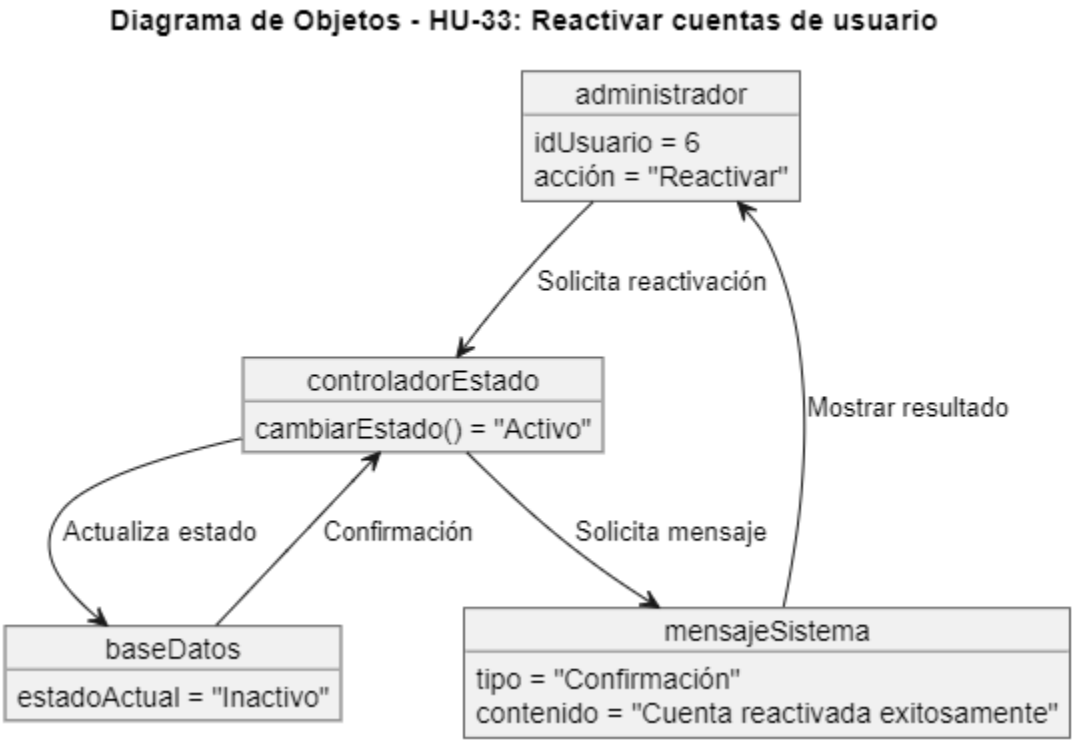


DIAGRAMA DE FLUJO - HU-31: REACTIVAR CUENTAS DE ADMINISTRADOR.

