

Tài liệu Đặc tả Yêu cầu Phần mềm

Dự án: Issue and Defect Tracking System in SAP
Loại tài liệu: Software Requirements Specification (SRS)
Ngôn ngữ: Tiếng Việt
Trạng thái: Draft v1.2 Cập nhật lần cuối: 2026-07-10 Chuẩn bị cho: SAP490 project delivery, mentor review, bằng chứng implementation và QA test design Phong cách tài liệu: Cấu trúc SRS truyền thống, kết hợp nguyên tắc chất lượng requirement, traceability và verification theo hướng ISO/IEC/IEEE 29148

1. Kiểm soát tài liệu

1.1 Lịch sử phiên bản

Phiên bản	Ngày	Người viết	Người review	Tóm tắt thay đổi	Trạng thái duyệt
v1.0	2026-06-02	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Tạo bản SRS đầu tiên từ BRD v1.1, BA baseline, diagrams, PM plan và SAP490 guidance.	Draft
v1.1	2026-06-03	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Cập nhật user class và functional requirements theo MVP role baseline: Tester, Developer và PM. Reporter và Admin được hoãn như role tách riêng.	Draft
v1.2	2026-07-10	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Đồng bộ baseline attachment đã triển khai và AI advisory tùy chọn, với ràng buộc rõ về human	Draft

Phiên bản	Ngày	Người viết	Người review	Tóm tắt thay đổi	Trạng thái duyệt
				review, privacy và không có workflow authority.	
v1.3	2026-07-11	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Thay source block system-context dùng khi review bằng figure đã render, có traceability và tham chiếu Diagram Pack.	Draft
v1.4	2026-07-11	IDTS Project Team	Mentor / Supervisor	Thay figure review bằng source draw.io có thể chỉnh sửa và bổ sung figure kiến trúc/data model cho technical review.	Draft

1.2 Review và phê duyệt

Vai trò	Tên	Trách nhiệm	Trạng thái	Ngày
Prepared by	IDTS Project Team	Chuẩn bị và duy trì SRS	Drafted	2026-06-02
Reviewed by	Mentor / Supervisor	Review độ đầy đủ requirement và mức phù hợp SAP490	Pending	TBD
Approved by	Mentor / Supervisor	Phê duyệt SRS baseline cho FRS, test design và implementation	Pending	TBD
Project owner	Team / PM	Xác nhận	Pending	TBD

Vai trò	Tên	Trách nhiệm	Trạng thái	Ngày
		priority requirement trong MVP		

1.3 Mục đích tài liệu

SRS này định nghĩa các yêu cầu phần mềm cho Issue and Defect Tracking System in SAP (IDTS). Tài liệu chuyển hóa hướng nghiệp vụ đã chốt thành các yêu cầu hệ thống có thể kiểm chứng cho SAP CAP, OData V4, Fiori Elements/SAPUI5, SQLite local development và vận hành shared QA trên PostgreSQL.

SRS này dùng cấu trúc SRS truyền thống để dễ đọc và áp dụng nguyên tắc requirement hiện đại theo hướng ISO/IEC/IEEE 29148 cho chất lượng requirement, traceability và verification trong bối cảnh SAP490 hybrid. Tài liệu không tuyên bố chứng nhận hoặc tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn chính thức.

1.4 Đối tượng sử dụng

Đối tượng	Cách sử dụng SRS
Mentor / Supervisor	Review độ đầy đủ requirement và alignment với SAP490.
BA / PM	Duy trì scope, traceability, open questions và release priority.
Backend CAP Developer	Triển khai CDS model, service projections, actions, handlers, validations, audit và notification records.
Fiori/UI5 Developer	Triển khai List Report/Object Page, value helps, actions, messages và UI behavior.
QA / Tester	Tạo functional test, integration test và UAT test cases.

2. Phạm vi sản phẩm

IDTS hỗ trợ quy trình report và tracking defect trong bối cảnh kiểm thử phần mềm SAP. Hệ thống cho phép Tester, Developer và PM tạo, phân loại, phân công, review, yêu cầu thêm thông tin, reject có follow-up, xử lý trạng thái, resolve, retest, close, reopen, comment, audit, notification và monitoring bug.

IDTS không phải Jira đầy đủ, không phải SAP Cloud ALM, SAP Solution Manager, ServiceNow, công cụ quản lý source code, CI/CD, code review, sprint planning hoặc nền tảng AI root cause analysis bắt buộc.

IDTS có thể cung cấp gợi ý AI tùy chọn cho similar bug, classification, summary và giải thích Smart Assign. Các gợi ý chỉ để review, mặc định tắt cho đến khi có private configuration được duyệt, và không bao giờ thay thế CAP authorization, validation, assignment hoặc lifecycle decision.

3. Tài liệu tham chiếu

Nguồn	Mục đích
<code>docs/ba/brd/brd.vi.md</code>	Nguồn BRD chính cho objective, scope, requirement, risk và traceability.
<code>docs/ba/brd/brd.en.md</code>	Bản tiếng Anh tương ứng của BRD.
<code>IDTS-SUMMARY.md</code>	Tóm tắt nghiệp vụ canonical và core flows.
<code>IDTS-Business-Rule.md</code>	Business rules canonical.
<code>IDTS-PROJECT-SCOPE-SAP01.md</code>	Project scope canonical.
<code>docs/project-context.md</code>	Project context và handover baseline hiện tại.
<code>docs/ba/01-mvp-scope.md</code>	MVP và out-of-scope baseline.
<code>docs/ba/03-status-transition-matrix.md</code>	Status transition và nextProcessor rules.
<code>docs/ba/04-requirement-backlog.md</code>	Requirement backlog và acceptance criteria.
<code>docs/ba/05-data-dictionary.md</code>	Conceptual data expectations.
<code>docs/ba/06-authorization-matrix.md</code>	Role và action permissions.
<code>docs/ba/07-fiori-ux-requirements.md</code>	Fiori UX expectations.
<code>docs/ba/discovery/idts-63-ai-assistance-guardrails.md</code>	Phạm vi AI advisory đã duyệt, cùng các ràng buộc privacy, safety và human review.
<code>docs/diagrams/</code>	Use case, workflow, status, data, audit và notification diagrams đã có.
<code>docs/knowledge/sap490-deliverable-guidance.md</code>	Cách diễn giải SAP490 cho CAP/Fiori.

4. Bối cảnh sản phẩm

4.1 System Context

IDTS là ứng dụng SAP CAP Node.js, expose qua OData V4 và được sử dụng bởi frontend SAP Fiori Elements/SAPUI5. Local development dùng SQLite, còn shared QA dùng PostgreSQL. Endpoint và credential là private configuration, không được hardcode.

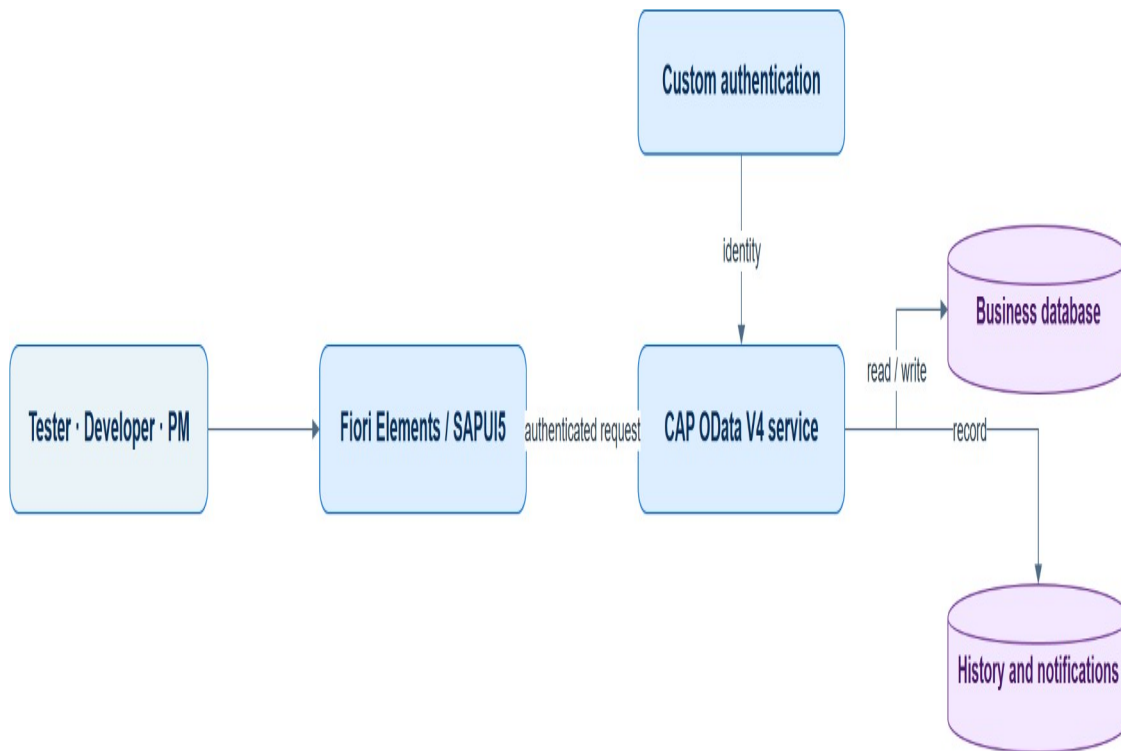


Figure 13. Bối cảnh hệ thống SRS. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

4.1.1 Kiến trúc CAP/Fiori

Figure này tách rõ UI trên trình duyệt, custom authentication, CAP OData service, workflow handler, data model và adapter email/lưu file. Đây là góc nhìn hệ thống, không chứa endpoint hay credential triển khai.

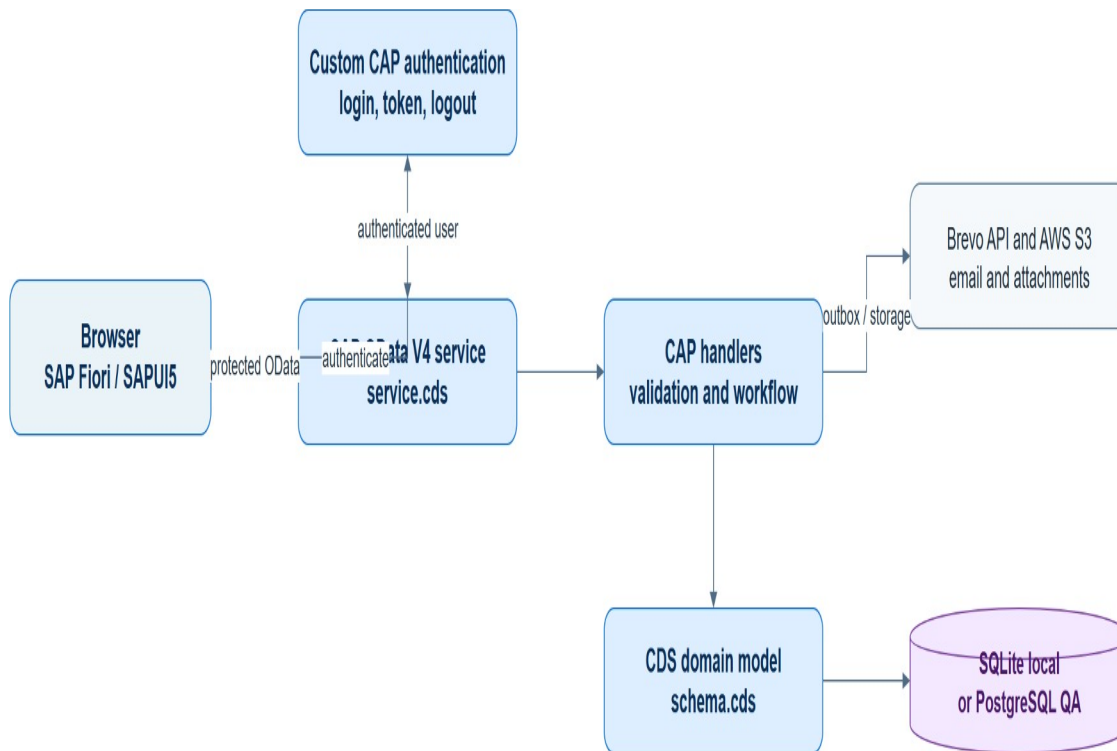


Figure 02. Kiến trúc CAP và Fiori. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

4.1.2 Mô hình dữ liệu khái niệm

Góc nhìn khái niệm này giải thích quan hệ nghiệp vụ dùng cho classification, assignment, history, notification, attachment và duplicate link. CDS schema vẫn là nguồn triển khai chính thức.

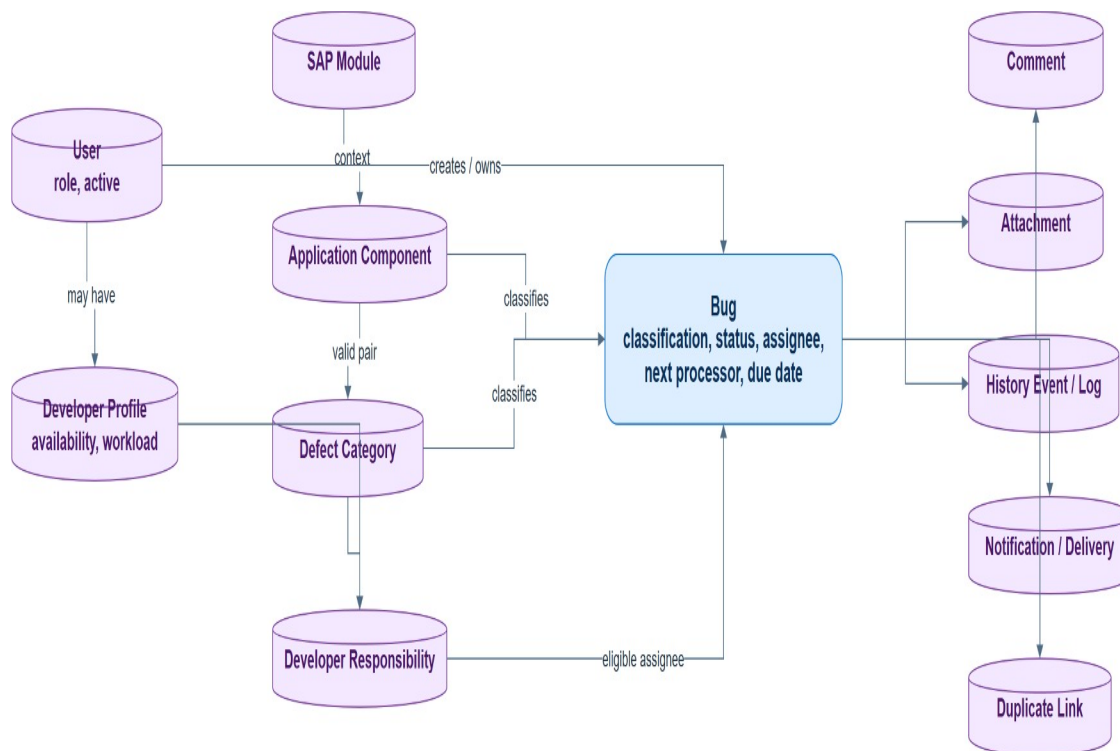


Figure 09. Mô hình dữ liệu IDTS khái niệm. IDTS Diagram Pack; bản có thể chỉnh sửa được quản lý dưới dạng file draw.io cùng artifact của dự án.

4.2 Nhóm người dùng

Nhóm người dùng	Trách nhiệm chính
Tester	Tạo, phân loại, cập nhật, assign, reassign, bổ sung thông tin, retest, close và reopen bug khi được phép.
Developer	Review bug được assign, request information, reject assignment hoặc classification không phù hợp, progress, resolve và comment.
PM	Monitor toàn bộ bug, workload, overdue, queues, rejected follow-up, nextProcessor và escalation risks.

Reporter và Admin không phải user class tách riêng trong MVP. Tester đảm nhiệm trách nhiệm reporting nội bộ, còn trách nhiệm quản trị nhẹ do Tester hoặc PM xử lý theo quyền được cấp.

4.3 Môi trường vận hành

Khu vực	Baseline requirement
Backend	SAP CAP Node.js.
API	OData V4.
Frontend	Fiori Elements List Report/Object Page là mặc định; SAPUI5 extension chỉ dùng khi

Khu vực	Baseline requirement
	cần.
Local database	SQLite.
Shared-QA database	PostgreSQL; quyết định hosting/migration dài hạn vẫn được theo dõi ở task riêng.
Authentication / authorization	Custom CAP authentication có role-based behavior; SAP BTP/XSUAA không cần thiết cho môi trường hiện tại.

5. Assumptions, Constraints và Dependencies

5.1 Assumptions

ID	Assumption
ASM-001	SAP Module là optional vì không phải defect IDTS nào cũng thuộc SAP functional module.
ASM-002	Application Component và Defect Category là bắt buộc để lọc assignee.
ASM-003	Component Category là cặp hợp lệ giữa Application Component và Defect Category.
ASM-004	Developer Responsibility map Developer với Component Category và optional SAP Module.
ASM-005	Notification record được gửi qua Brevo API khi cấu hình bật; lỗi delivery không được rollback business workflow.
ASM-006	Attachment metadata lưu cùng business record, còn nội dung file lưu qua object storage đã cấu hình.
ASM-007	BRD v1.2 là business baseline cho SRS này.

5.2 Constraints

ID	Constraint
CON-001	Solution phải nằm trong SAP490 MVP scope và không trở thành full ALM hoặc project management system.
CON-002	Hệ thống không được hardcode SAP BTP, HANA Cloud, PostgreSQL, email, webhook hoặc private endpoint.
CON-003	Hệ thống không được lưu credentials, token, password hoặc service key trong repo files.
CON-004	Backend validation phải enforce business-critical rules; UI-only validation không đủ.

ID	Constraint
CON-005	Fiori implementation nên ưu tiên annotation-driven Fiori Elements trước custom SAPUI5.

5.3 Dependencies

ID	Dependency	Impact
DEP-001	Mentor chấp nhận SAP CAP/Fiori là SAP490 coding deliverable	Có thể ảnh hưởng final report mapping.
DEP-002	CDS model và service projections ổn định	Cần trước khi ổn định Fiori value helps và actions.
DEP-003	Chốt quyền reassignment của PM	Quyết định PM được assign/reassign trực tiếp hay chỉ request.
DEP-004	Chốt notification channel cho MVP	Quyết định notification records có đủ hay cần external delivery.

6. Quy ước mã yêu cầu

SRS requirements dùng ID ổn định:

Prefix	Khu vực
SRS-FR-BUG	Bug creation và duplicate support
SRS-FR-CLASS	Classification
SRS-FR-ASSIGN	Assignment và Developer Responsibility
SRS-FR-STATUS	Status lifecycle
SRS-FR-COMMENT	Comments
SRS-FR-AUDIT	History và audit
SRS-FR-NOTIF	Notification records
SRS-FR-PM	PM monitoring
SRS-DATA	Data requirements
SRS-IF	Interface và UI requirements
SRS-NFR	Non-functional requirements

Priority dùng MoSCoW: Must, Should, Could, Won't for MVP.

Verification methods:

Method	Ý nghĩa
Inspection	Review tài liệu, data model, metadata, records, UI annotations hoặc stored data.

Method	Ý nghĩa
Demonstration	Demo thử công một Fiori hoặc CAP flow.
Test	Chạy manual hoặc automated test case với expected result.
Analysis	Đánh giá output suy ra như workload, overdue state, traceability hoặc queue logic.

7. Functional Software Requirements

7.1 Bug Reporting và Duplicate Support

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
SRS-FR-BUG-001	BRD-BR-001, REQ-BUG-001	IDTS shall cho phép Tester tạo bug report với title, description, priority, severity, environment, reproduction steps, actual result, expected result, SAP Module khi liên quan, Application Component, Defect Category, optional test references và optional evidence metadata.	Must	Demonstration và test	FRS-BUG-001
SRS-FR-BUG-002	BR-RULE-001, BR-05	IDTS shall validate các field bug bắt buộc trước submit và từ chối submit khi thiếu required data.	Must	Test	FRS-BUG-001

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
SRS-FR-BUG-003	BR-RULE-002, REQ-BUG-002	IDTS shall cung cấp search/filter trước khi tạo bug mới để Tester nhận diện bug mở hoặc bug đã đóng tương tự.	Must	Demonstration	FRS-BUG-002
SRS-FR-BUG-004	REQ-DUP-001	IDTS should hỗ trợ duplicate, similar hoặc related bug links sau khi core creation của MVP hoạt động.	Should	Inspection và demonstration	FRS-BUG-002
SRS-FR-BUG-005	BR-RULE-011	IDTS shall ngăn sửa tự do bug đã Closed và yêu cầu Reopen khi cần tiếp tục xử lý.	Must	Test	FRS-STATUS-004

7.2 Classification

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
SRS-FR-CLASS-001	BRD-BR-003, BR-RULE-003	IDTS shall tách SAP Module, Application Component và Defect Category thành các khái niệm phân loại riêng.	Must	Inspection và demonstration	FRS-CLASS-001
SRS-FR-	BR-42, REQ-	IDTS shall	Must	Test	FRS-

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
CLASS-002	CLS-001	xem SAP Module là business context optional và cho phép bug thuần IDTS để trống.			CLASS-001
SRS-FR-CLASS-003	BR-42, REQ-CLS-001	IDTS shall bắt buộc Application Component và Defect Category khi submit bug.	Must	Test	FRS-CLASS-001
SRS-FR-CLASS-004	Data Dictionary	IDTS shall resolve Component Category hợp lệ từ cặp Application Component và Defect Category đã chọn.	Must	Test	FRS-CLASS-001
SRS-FR-CLASS-005	Fiori UX Requirements	IDTS should hỗ trợ dependent value help cho Application Component và Defect Category trong Fiori create/edit flow.	Should	Demonstration	FRS-UX-001

7.3 Assignment và Pending Assignment

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
SRS-FR-ASSIGN-001	BRD-BR-004, BR-	IDTS shall lọc	Must	Test và demonstratio	FRS-ASSIGN-001

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
	RULE-005, REQ-ASSIGN-001	Developer candidates theo active Developer Responsibility cho Component Category đã chọn và optional SAP Module.		n	
SRS-FR-ASSIGN-002	BR-RULE-006	IDTS shall chỉ cho phép một main Developer assignee cho một bug tại một thời điểm.	Must	Test	FRS-ASSIGN-001
SRS-FR-ASSIGN-003	BRD-BR-005, REQ-ASSIGN-002	IDTS shall cho phép submit bug hợp lệ dưới trạng thái Pending Assignment khi không chọn được Developer phù hợp.	Must	Test	FRS-ASSIGN-002
SRS-FR-ASSIGN-004	BR-11, REQ-REJECT-001	IDTS shall xem reassignment là action và history event, không phải primary status.	Must	Inspection và test	FRS-ASSIGN-003
SRS-FR-ASSIGN-005	BR-10, REQ-WORKLOAD-001	IDTS should cung cấp workload warning hoặc workload	Should	Demonstration và analysis	FRS-PM-001

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
		visibility trước khi assign khi có đủ dữ liệu.			

7.4 Developer Review và Status Lifecycle

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
SRS-FR-STATUS-001	BRD-BR-006, REQ-DEV-001	IDTS shall cho phép assigned Developer chuyển bug được assign sang In Review.	Must	Test	FRS-DEV-001
SRS-FR-STATUS-002	BRD-BR-006, REQ-INFO-001	IDTS shall cho phép assigned Developer request more information với reason bắt buộc.	Must	Test	FRS-INFO-001
SRS-FR-STATUS-003	BRD-BR-007, BRD-BR-008, DEC-008	IDTS shall chỉ cho phép assigned Developer reject unsuitable assignment hoặc wrong classification khi có rejection reason và follow-up owner.	Must	Test	FRS-REJECT-001
SRS-FR-STATUS-004	BR-RULE-008, BR-RULE-009	IDTS shall xem Rejected là follow-up status, không phải terminal	Must	Test	FRS-REJECT-001

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
		state, và cho phép transition follow-up sang Assigned hoặc Pending Assignment sau khi correction.			
SRS-FR-STATUS-005	REQ-DEV-001	IDTS shall cho phép Developer chuyển bug đã review hợp lệ sang In Progress và sau đó sang Resolved.	Must	Test	FRS-DEV-001
SRS-FR-STATUS-006	BRD-BR-009, BR-44	IDTS shall hỗ trợ Retest Required giữa Resolved và Closed khi cần verification.	Must	Test	FRS-STATUS-002
SRS-FR-STATUS-007	BRD-BR-009	IDTS shall cho phép Tester/PM close bug resolved đã được accepted hoặc reopen khi issue vẫn còn.	Must	Test	FRS-STATUS-003
SRS-FR-STATUS-008	Status Transition Matrix	IDTS shall validate các status transition quan trọng ở	Must	Test	FRS-STATUS-005

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
		backend logic theo status transition matrix.			
SRS-FR-STATUS-009	BR-RULE-007, REQ-NEXTP-001	IDTS shall tự động maintain nextProcessor dựa trên status, assignee và action rules.	Must	Test và inspection	FRS-NEXTP-001

7.5 Comments, Audit và Notifications

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
SRS-FR-COMMENT-001	BRD-BR-010, REQ-COMMENT-001	IDTS shall cho phép authorized Tester, Developer và PM add comment vào bug.	Must	Demonstration và test	FRS-COMMENT-001
SRS-FR-COMMENT-002	BR-RULE-012	IDTS shall không đổi bug status trực tiếp từ comment.	Must	Test	FRS-COMMENT-001
SRS-FR-AUDIT-001	BRD-BR-011, REQ-HISTORY-001	IDTS shall ghi history logs cho create, edit, assign, reassign, status change, request information, reject, resolve, retest, close, reopen,	Must	Inspection và test	FRS-AUDIT-001

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
		attachment, comment và key notification events.			
SRS-FR-AUDIT-002	BR-32	IDTS shall lưu actor, role, timestamp, action type, old value, new value và reason khi có trong history logs.	Must	Inspection	FRS-AUDIT-001
SRS-FR-NOTIF-001	BRD-BR-012, BR-29	IDTS shall tạo notification records cho các event assigned, reassigned, information request, bug update, rejected, overdue, resolved, retest và closed khi áp dụng.	Must	Inspection và test	FRS-NOTIF-001
SRS-FR-NOTIF-002	BR-30	IDTS should giữ external notification delivery ở dạng pluggable và không hardcode channel endpoints.	Should	Inspection	FRS-NOTIF-001

7.6 PM Monitoring

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
SRS-FR-PM-001	BRD-BR-013, REQ-PM-001	IDTS shall cho phép PM view all bugs và filter theo status, priority, severity, SAP Module, Application Component, Defect Category, assignee, nextProcessor, date fields và overdue state.	Must	Demonstration	FRS-PM-001
SRS-FR-PM-002	BR-21	IDTS shall cung cấp workload visibility theo Developer bằng assigned/open bug counts.	Must	Analysis và demonstration	FRS-PM-001
SRS-FR-PM-003	BR-23	IDTS shall expose các queue Pending Assignment, Need More Information, Retest Required, Rejected follow-up và Overdue cho PM monitoring.	Must	Demonstration	FRS-PM-001
SRS-FR-PM-004	BR-22	IDTS shall cho phép PM comment	Must	Inspection và test	FRS-PM-002

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
		hoặc request reassignment; PM direct reassignment phụ thuộc decision authorization rõ ràng.			

7.7 Optional Advisory AI

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
SRS-FR-AI-001	DISC-002	IDTS có thể cung cấp gợi ý similar-bug, classification, bug/handoff summary và Smart Assign explanation chỉ dưới dạng advisory output để người dùng review.	Should	Test và demonstration	FRS-AI-001
SRS-FR-AI-002	DISC-002	AI output không được create, edit, assign, reclassify, transition, close, reopen hoặc làm thay đổi bug; normal action có authorization vẫn là đường quyết định duy nhất.	Must	Test	FRS-AI-001
SRS-FR-AI-003	DISC-002	AI request, response,	Must	Inspection và test	FRS-AI-001

ID	Source	Requirement Statement	Priority	Verification	Trace To
		audit record và lỗi hiển thị cho user không được chứa credential, token, private endpoint, attachment bytes, raw provider output hoặc personal data không cần thiết.			

8. Data Requirements

ID	Entity / Data Area	Requirement Statement	Priority	Verification
SRS-DATA-001	Bugs	IDTS shall lưu technical ID duy nhất và bugNumber dễ đọc cho mỗi bug.	Must	Inspection
SRS-DATA-002	Bugs	IDTS shall lưu status, priority, severity, environment, reproduction steps, actual result, expected result, reporter, assignee khi đã assign và nextProcessor khi áp dụng.	Must	Inspection
SRS-DATA-003	Bugs	IDTS shall lưu optional testCaseRef và testRunRef mà không triển khai full test	Must	Inspection

ID	Entity / Data Area	Requirement Statement	Priority	Verification
SRS-DATA-004	Classification	management module. IDTS shall lưu SAPModules, ApplicationComponents, DefectCategories, ComponentCategories và DeveloperResponsibilities như master data hoặc value-help data có thể maintain.	Must	Inspection
SRS-DATA-005	Responsibility	IDTS shall lưu active/inactive state cho Developer profiles và responsibility mappings để tránh chọn inactive Developers.	Must	Test
SRS-DATA-006	Comments	IDTS shall lưu comment content, author, author role, timestamp và parent bug reference.	Must	Inspection
SRS-DATA-007	Attachments	IDTS should lưu attachment metadata gồm file name, media type, storage reference, uploader và timestamp.	Should	Inspection
SRS-DATA-008	Notifications	IDTS shall lưu notification event type,	Must	Inspection

ID	Entity / Data Area	Requirement Statement	Priority	Verification
		recipient, channel khi biết, delivery status, timestamp và parent bug reference.		
SRS-DATA-009	HistoryLogs	IDTS shall lưu history logs như bug-owned audit records.	Must	Inspection

9. External Interface và UI Interface Requirements

9.1 OData Interface

ID	Requirement Statement	Priority	Verification
SRS-IF-ODATA-001	IDTS shall expose core bug tracking data qua OData V4 services phù hợp cho Fiori Elements consumption.	Must	Inspection và compile
SRS-IF-ODATA-002	IDTS shall expose value-help data cần cho SAP Module, Application Component, Defect Category, Component Category, Developer, priority, severity và status selection.	Must	Inspection và demonstration
SRS-IF-ODATA-003	IDTS shall expose actions hoặc update operations cho business-critical status transitions khi simple field update không đủ enforce rules.	Should	Inspection và test

9.2 Fiori UI Interface

ID	Requirement Statement	Priority	Verification
SRS-IF-UI-001	IDTS shall dùng Fiori Elements List Report/Object Page làm user interface mặc định cho bug management.	Must	Demonstration
SRS-IF-UI-002	List Report shall hiển thị key columns cho bugNumber, title, status, priority, severity, SAP Module, Application Component, Defect Category, assignee, nextProcessor, due date và update date khi có.	Must	Demonstration
SRS-IF-UI-003	Object Page shall nhóm field vào các section Bug Details, Classification, Assignment, Reproduction, Comments, Attachments, History, Notifications và PM Monitoring khi được triển khai.	Must	Demonstration
SRS-IF-UI-004	UI actions shall chỉ visible khi phù hợp với role và status, nhưng backend validation vẫn là nguồn kiểm soát chính.	Must	Test
SRS-IF-UI-005	UI shall hiển thị bug Rejected với rejection reason, nextProcessor và available follow-up actions.	Must	Demonstration

10. Non-Functional Requirements

ID	Category	Requirement Statement	Priority	Verification
SRS-NFR-SEC-001	Security	IDTS shall enforce role-based permissions cho create, edit, assign, reject, resolve, close, reopen, monitoring và administrative actions.	Must	Test
SRS-NFR-AUD-001	Auditability	IDTS shall duy trì audit trail cho important lifecycle changes.	Must	Inspection
SRS-NFR-INT-001	Data integrity	IDTS shall enforce required fields, valid classification pairs, valid assignee responsibility và allowed status transitions.	Must	Test
SRS-NFR-USE-001	Usability	IDTS shall cung cấp Fiori labels và value helps rõ ràng cho SAP Module, Application Component, Defect Category, Assignee và Next Processor.	Must	Demonstration
SRS-NFR-USE-002	Accessibility	IDTS should tuân theo SAP Fiori accessibility và message handling	Should	Inspection

ID	Category	Requirement Statement	Priority	Verification
		guidance cho forms, tables, validation messages và status indicators.		
SRS-NFR-PERF-001	Performance	IDTS shall hỗ trợ search, filter, create và status update responsive với dữ liệu demo/educationa l-scale.	Must	Demonstration
SRS-NFR-MAINT-001	Maintainability	IDTS shall giữ classification, value-help và Developer Responsibility data ở dạng maintainable, không hardcode trong handlers.	Must	Inspection
SRS-NFR-CONF-001	Configuration	IDTS shall giữ environment-specific values bên ngoài source code và không commit credentials hoặc private endpoints.	Must	Inspection
SRS-NFR-LOC-001	Localization	User-facing UI text should được chuẩn bị cho i18n khi implementation.	Should	Inspection

11. Traceability Matrix

BRD Requirement	SRS Requirement IDs	FRS Target
BRD-BR-001 Structured bug reporting	SRS-FR-BUG-001, SRS-FR-BUG-002, SRS-DATA-001, SRS-DATA-002	FRS-BUG-001

BRD Requirement	SRS Requirement IDs	FRS Target
BRD-BR-002 Duplicate checking	SRS-FR-BUG-003, SRS-FR-BUG-004	FRS-BUG-002
BRD-BR-003 Classification	SRS-FR-CLASS-001 đến SRS-FR-CLASS-005, SRS-DATA-004	FRS-CLASS-001, FRS-UX-001
BRD-BR-004 Developer assignment	SRS-FR-ASSIGN-001, SRS-FR-ASSIGN-002, SRS-DATA-005	FRS-ASSIGN-001
BRD-BR-005 Pending Assignment	SRS-FR-ASSIGN-003, SRS-FR-PM-003	FRS-ASSIGN-002
BRD-BR-006 Developer review	SRS-FR-STATUS-001, SRS-FR-STATUS-002, SRS-FR-STATUS-005	FRS-DEV-001, FRS-INFO-001
BRD-BR-007 Controlled rejection	SRS-FR-STATUS-003, SRS-FR-STATUS-004	FRS-REJECT-001
BRD-BR-008 Rejected follow-up	SRS-FR-STATUS-003, SRS-FR-STATUS-004, SRS-FR-STATUS-009	FRS-REJECT-001, FRS-NEXTP-001
BRD-BR-009 Status lifecycle	SRS-FR-STATUS-006 đến SRS-FR-STATUS-008	FRS-STATUS-002 đến FRS-STATUS-005
BRD-BR-010 Comments	SRS-FR-COMMENT-001, SRS-FR-COMMENT-002	FRS-COMMENT-001
BRD-BR-011 History log	SRS-FR-AUDIT-001, SRS-FR-AUDIT-002	FRS-AUDIT-001
BRD-BR-012 Notification records	SRS-FR-NOTIF-001, SRS-FR-NOTIF-002	FRS-NOTIF-001
BRD-BR-013 PM monitoring	SRS-FR-PM-001 đến SRS-FR-PM-004	FRS-PM-001, FRS-PM-002

12. Verification Approach

Area	Verification approach
Requirements review	Review SRS với BRD, BA backlog, status matrix, authorization matrix và project scope.
CAP model and service	Khi implementation có, chạy CAP compile và inspect generated OData metadata.
Backend rules	Test manual hoặc automated cho required fields, assignment, status transition, Rejected follow-up, nextProcessor, history và authorization.
Fiori behavior	Demo List Report/Object Page creation, value helps, actions, validation messages và

Area	Verification approach
PM monitoring	semantic status indicators. Demo filters, queues, workload, overdue state và nextProcessor views với seed/demo data.
DOCX deliverable	Xác nhận Markdown tables render thành Word tables thật trong generated DOCX.

13. Open Issues

ID	Open Issue	Owner	Impact
OI-SRS-001	Xác nhận PM được assign/reassign trực tiếp trong MVP hay chỉ request reassignment.	Team / Mentor	Authorization và Fiori action visibility.
OI-SRS-002	Xác nhận notification delivery scope cho MVP.	Team / Mentor	Notification records có đủ hay không.
OI-SRS-003	Xác nhận attachment storage approach.	Team / Mentor	File storage design và test evidence handling.
OI-SRS-004	Xác nhận overdue thresholds theo priority/severity.	Team / PM	PM dashboard và escalation logic.
OI-SRS-005	Xác nhận SAP490 chấp nhận CAP/Fiori artifacts là SAP Coding deliverables.	Team / Mentor	Final report structure và evidence mapping.

14. Glossary

Term	Meaning
SAP Module	Business context SAP optional như FI, MM, SD, CO, PP hoặc HCM.
Application Component	App, screen, service hoặc feature area nơi bug xuất hiện.
Defect Category	Loại defect hoặc technical layer như Fiori/UI5, CAP backend, database, authorization, integration, workflow, notification hoặc reporting.
Component Category	Cặp hợp lệ giữa Application Component và Defect Category.
Developer Responsibility	Mapping định nghĩa Developer nào xử lý được Component Category nào và optional

Term	Meaning
Assignee	SAP Module nào. Developer chính chịu trách nhiệm technical handling của bug.
nextProcessor	Current action owner hoặc queue. Không thay thế assignee.
Rejected	Follow-up status dùng khi assignment hoặc classification không phù hợp. Phải có reason và next action.
Retest Required	Verification status nằm giữa Resolved và Closed.
OData V4	API protocol được CAP service sử dụng và Fiori Elements consume.