SUBMISSION 3

SMART E-MOBILITY HUB

SS7 - Nguyễn Trung Nguyên

MSSV: 2011710

CO3001 - HK261 | BEE BRAVE - Nhóm 7

Revision tích hợp: 06/11/2026

Bản kỹ thuật để tác giả đọc và xác nhận trước nộp LMS

Submission 3 - Nguyễn Trung Nguyên - SS7

Revision tích hợp06/11/2026: có chỉnh sửa với Codex hỗ trợ; chủ sở hữu cần xác nhận bản mới. Truy vết/test/catalog revision này được dùng khi khác nhận định của bản bàn giao trước.

MSSV: 2011710
Phân hệ: SS7 - Sự cố hạ tầng và gợi ý Hub thay thế
Phiên bản nội dung: 1.2 - tích hợp06/11/2026, kế thừa review PR20 ngày03/11/2026. **Trạng thái:** Báo cáo, nguồn sơ đồ, ảnh xuất và PDF cá nhân đã được cập nhật theo các phát hiện review; còn phân biệt rõ giới hạn prototype và hợp đồng chưa tích hợp. **Khoảng thực hiện theo kế hoạch:** 21/10/2026-30/10/2026.

Hướng dẫn Sub3 · Hợp đồng dùng chung · Chỉ mục sơ đồ

Nội dung dưới đây phân biệt rõ code hiện có với giao tiếp thiết kế Sub3. Các sơ đồ đã được render PNG/SVG và kiểm tra; báo cáo có kèm các nội dung cần nộp.

Mục lục

• 1. Phạm vi và đóng góp

• 2. Deployment view

• 3. Development/Implementation view và ánh xạ code

• 4. Class diagram cá nhân

• 5. Hợp đồng liên phân hệ và xử lý sự cố

• 6. Truy vết Sub1-Sub2-Sub3

• 7. Test case bonus

• 8. Giới hạn và vấn đề còn mở

• 9. Tự kiểm tra, khai báo AI và đầu ra

1. Phạm vi và đóng góp

Use case kế thừa

UC	Tên	Truy vết kế thừa	Vị trí code liên quan
UC_SS7_01	Mô phỏng sự cố hạ tầng & mất điện trạm sạc	US-23, US-24; FR-14, FR-15	src/components/sim_infrastructure.py; src/core/simulator.py
UC_SS7_02	Đề xuất gợi ý điều hướng sang Hub lân cận & cảnh báo	US-24, US-24b; FR-15, FR-15c	Gợi ý trong src/components/sim_infrastructure.py và src/components/student_booking.py; đổi booking từ UI SS1 qua src/core/booking.py

Nguồn scenario, sequence, activity và bảng truy vết Sub2 được liệt kê trong traceability.md. Các sơ đồ Sub2 là đầu vào kế thừa; nếu chúng mô tả IoT/SSO/payment hoạt động hoặc thuật toán khác với code, báo cáo này ghi đó là chênh lệch cần xác nhận, không dùng làm bằng chứng tích hợp.

Đóng góp thực tế


• Tài liệu và nguồn PlantUML trong phần TV7 của Submission 3 được soạn/cập nhật với AI hỗ trợ dựa trên repository và hợp đồng thiết kế chung.

• Bản ghi AI và prompt history được đính kèm. TV7 tự rà soát bộ file/PDF cuối và thao tác nộp LMS.

2. Deployment view

Nguồn chung: deployment.puml. Sơ đồ chỉ mô tả prototype hiện tại; không có deployment production hoặc sơ đồ tương lai giả định.

Deployment view hiện tại

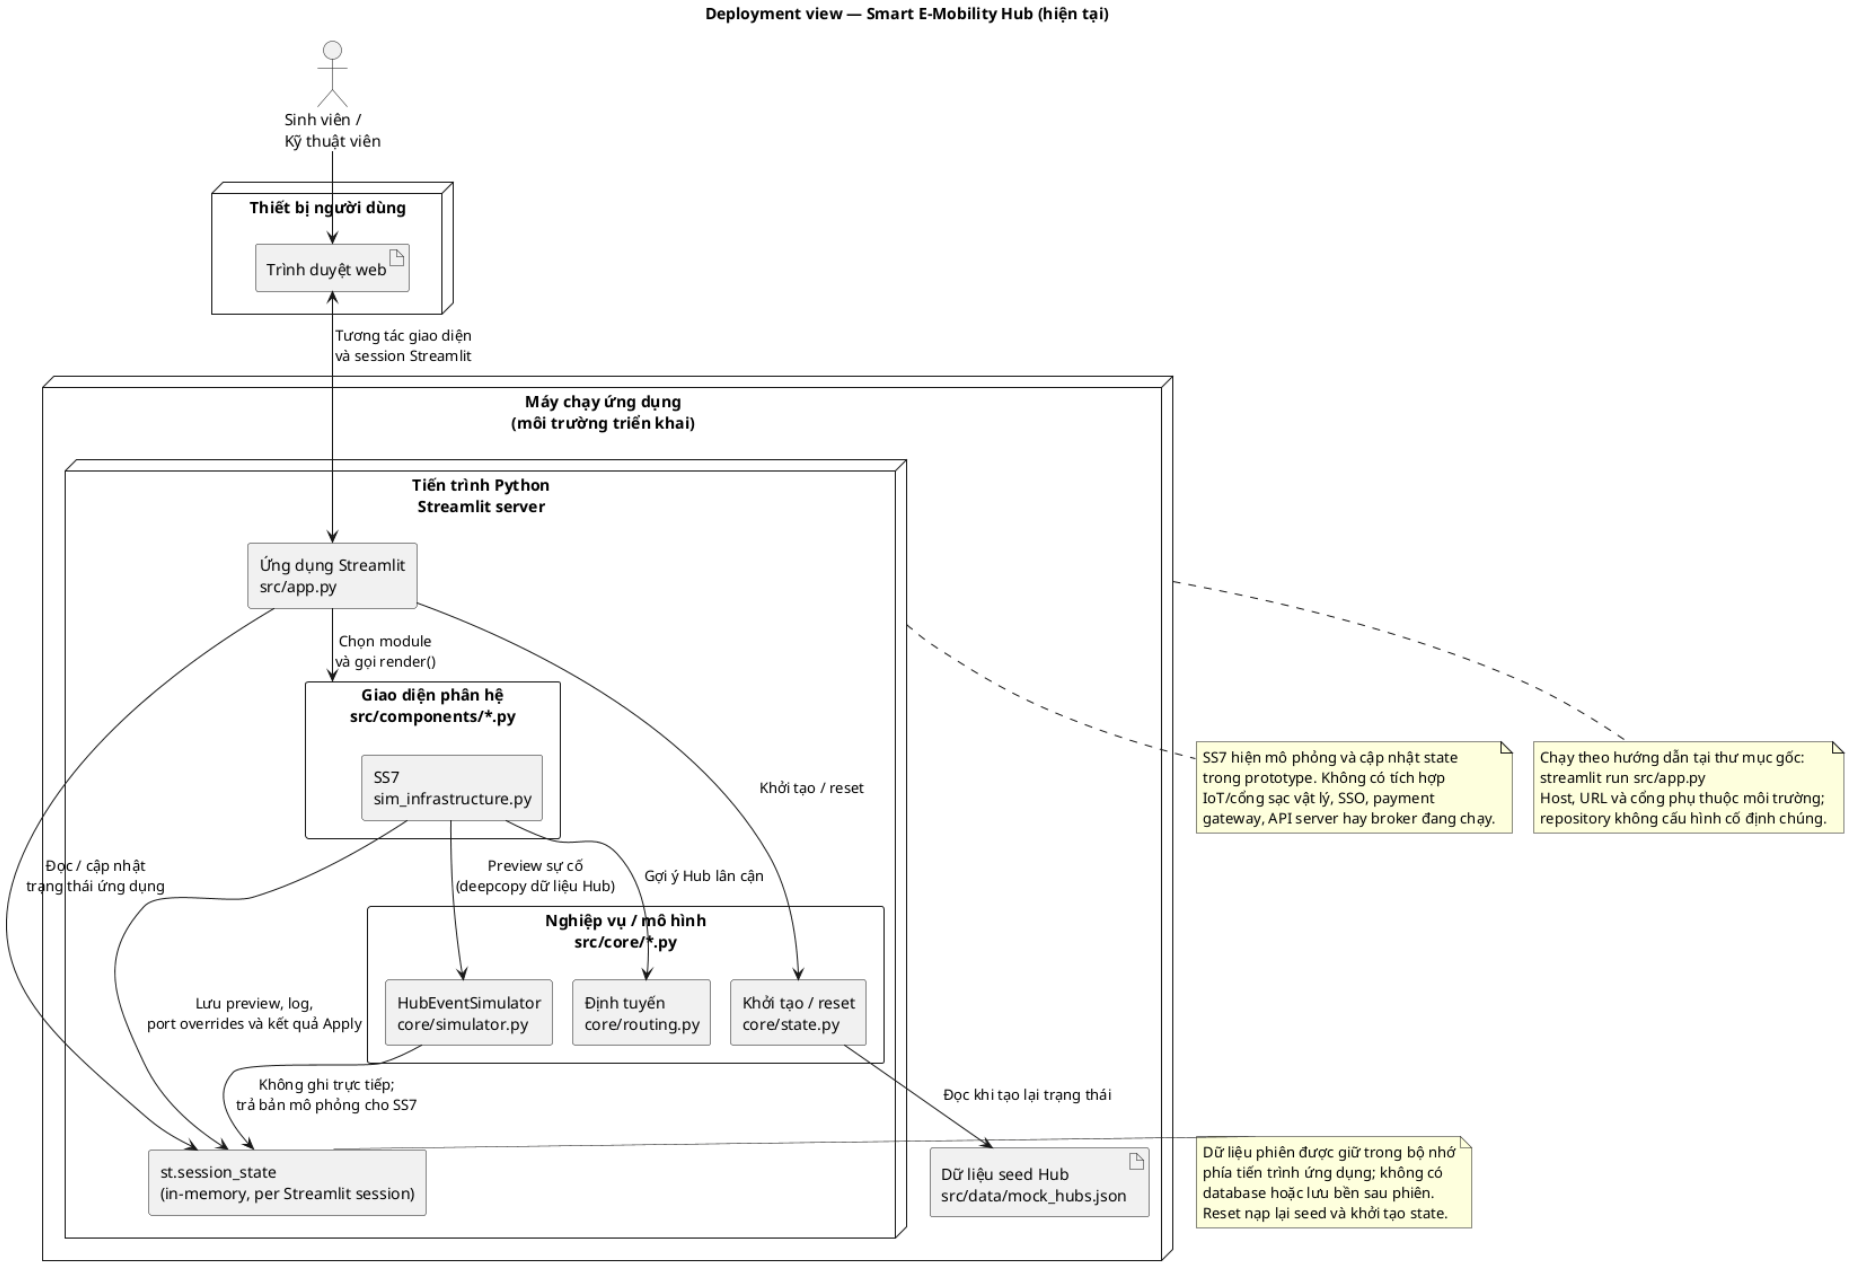

Nguồn vector: deployment.svg.

Thành phần và luồng chạy

• Người dùng thao tác trong trình duyệt; tiến trình Streamlit/Python chạy trên máy chủ hoặc máy phát triển do người chạy ứng dụng chọn. Hướng dẫn repo là `streamlit run src/app.py`; repository không chốt host, URL hoặc cổng.

• `src/app.py` khởi tạo session state, quét reservation hết hạn, dựng điều hướng và gọi `render()` của component được chọn.

• Với SS7, `src/components/sim_infrastructure.py` đọc dữ liệu Hub trong `st.session_state`, gọi `HubEventSimulator` hoặc hàm định tuyến, hiển thị preview/log và xử lý lựa chọn Apply/hủy.

• `src/core/state.py` nạp dữ liệu ban đầu từ `src/data/mock_hubs.json`. Dữ liệu Hub, `state_version`, `sim_preview_ss7`, `infra_log` và `port_overrides` được giữ trong `st.session_state` phía tiến trình ứng dụng.

• `HubEventSimulator.simulate_port_failure` sao chép sâu dữ liệu Hub, tính kết quả dự kiến và trả dữ liệu cho UI. Preview được lưu vào session; chỉ khi bấm Apply và phiên bản nền còn khớp thì component mới thay `hubs` trong session state.

• Reset gọi `init_session_state(..., force_reset=True)`, nạp lại seed và tạo lại trạng thái demo. Không có lưu bền nghiệp vụ vào database; session/memory mất khi tiến trình hoặc session tương ứng kết thúc.

Ranh giới triển khai

• **Đã có:** ứng dụng Streamlit, các module Python, dữ liệu seed JSON, xử lý trong bộ nhớ theo session, mô phỏng và thao tác UI Apply/hủy.


• **Chưa có tích hợp vận hành:** thiết bị/cảm biến/IoT, SSO, payment gateway, API server, message broker, database bền vững hoặc tự động phát hiện sự cố từ phần cứng. Nội dung IoT/SSO/wallet trong một số sơ đồ Sub2 không phải node đã triển khai.

• Cổng sạc trong dữ liệu hiện là bộ đếm `total`/`available`/có thể có `offline`, không phải danh mục cổng vật lý có định danh và telemetry riêng.

3. Development/Implementation view và ánh xạ code

Sơ đồ module chung: implementation.puml (TV3 tổng hợp). Bổ sung Implementation view SS7 để chỉ rõ module/lời gọi do TV7 phụ trách; sơ đồ này không thay thế view tổng hợp hệ thống của TV3.

Implementation view SS7

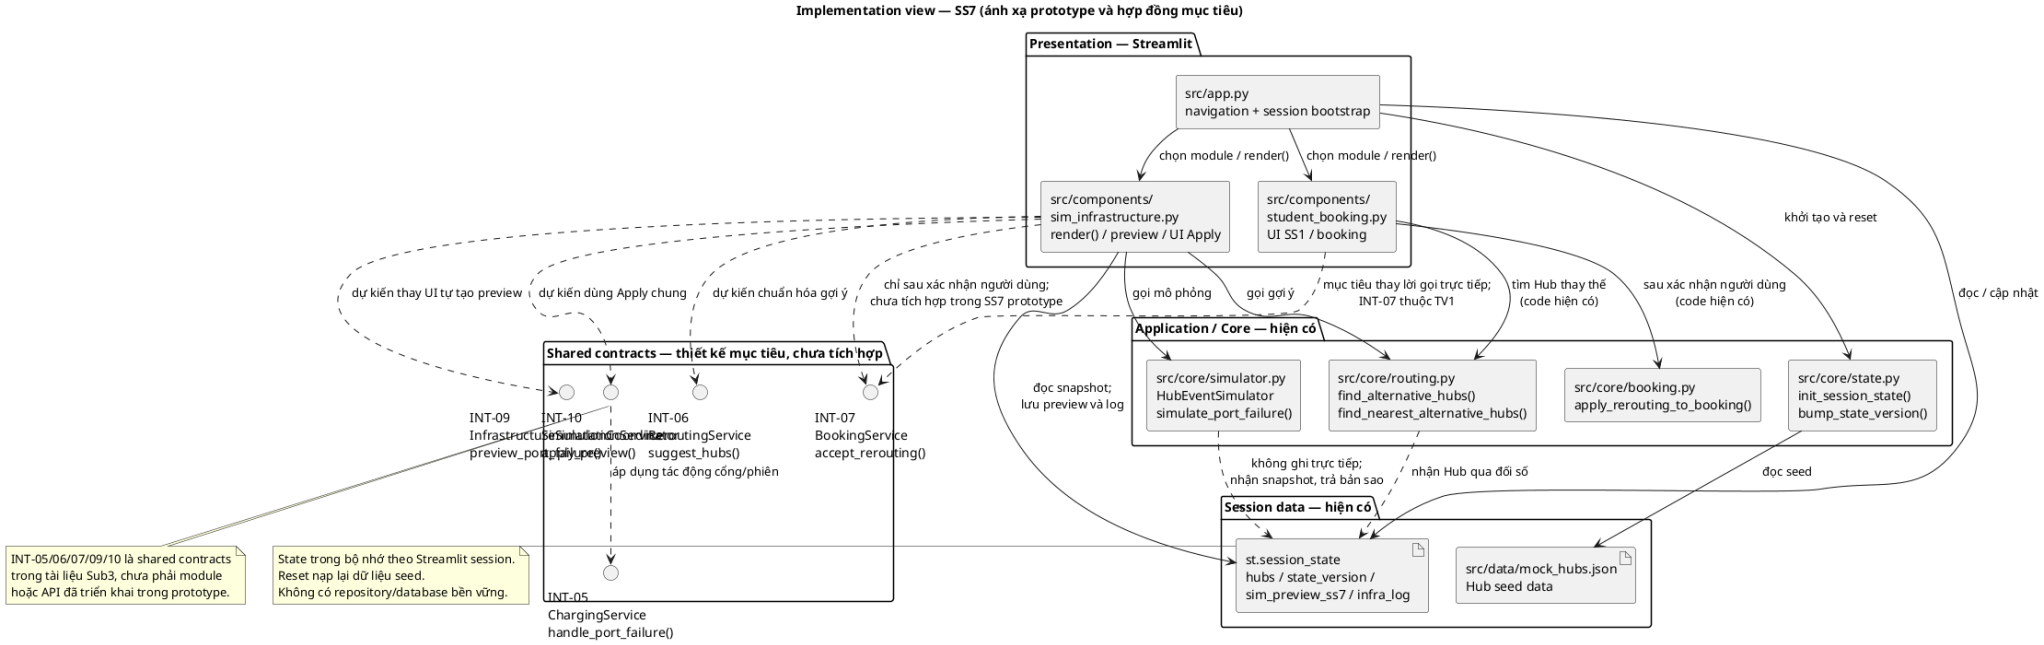

Nguồn vector: implementation_view.svg.

Implementation view chung cấp hệ thống vẫn thuộc TV3; hình SS7 bên trên hoàn thiện phần ánh xạ module cá nhân của TV7, không tuyên bố sơ đồ tổng hợp hệ thống đã hoàn thành.

Trách nhiệm	Hiện thực trong prototype	Trạng thái / giới hạn
UI SS7, preview, log, Apply/hủy	`src/components/sim_infrastructure.py` - `render`, `_init_ss7`	Đã triển khai bằng Streamlit; preview dictionary có `preview_id`, `baseline_version`, `target_hub_id`, `modified_hubs`, `event_log`, `metrics`.
Mô phỏng cổng lỗi	`src/core/simulator.py` - `HubEventSimulator.simulate_port_failure`	Đã triển khai trên bản sao sâu Hub; trả `(hubs, log, metrics)`. Chưa có ID cổng thật/định tuyến tới charging session theo port ID. Tham số seed hiện không quyết định kết quả trong hàm này.
Gợi ý Hub lân cận	`src/core/routing.py` - `find_alternative_hubs`, `find_nearest_alternative_hubs`, `haversine_distance_km`	Đã triển khai; lọc theo chỗ/cổng theo tham số rồi xếp khoảng cách. Chưa lọc một trạng thái hoạt động/offline chuẩn hóa của Hub.
Nạp/reset state và version	`src/core/state.py` - `load_and_normalize_hubs`, `init_session_state`, `bump_state_version`	Đã triển khai; state và version trong session, reset nạp JSON seed.
Đổi Hub booking sau xác nhận	UI `src/components/student_booking.py` gọi `src/core/booking.py` - `apply_rerouting_to_booking`	Luồng hiện có ở UI SS1 chuyển giữ chỗ nếu Hub mới còn slot, tăng version và chỉ cộng `REROUTING_EXTRA_FREE_MINUTES` (15 phút) nếu booking chưa nhận ưu đãi. `sim_infrastructure.py` không gọi hàm này; hợp đồng `BookingService.accept_rerouting` là thiết kế mục tiêu có kiểm soát version/idempotency chặt hơn.
Xử lý phiên/cổng bị lỗi	Hợp đồng `ChargingService.handle_port_failure` do TV5 sở hữu	**Chưa được gọi bởi SS7 prototype.** `src/core/scheduler.py` có model/lập lịch phiên nhưng chưa có adapter `ChargingService` theo `INT-05`.
Schema preview và Apply dùng chung	`SimulationPreview` / `SimulationCoordinator.apply_preview` do TV6 sở hữu	**Thiết kế mục tiêu.** UI hiện giữ `sim_preview_ss7` dictionary và tự kiểm tra `baseline_version`; chưa dùng coordinator chung hoặc đánh dấu Apply lặp theo `preview_id`.

Hành vi SS7 đang chạy

• `render()` hiển thị console bật/tắt cổng, mô phỏng sự cố, tổng quan và log.

• Nút tạo preview gọi `simulate_port_failure` với Hub và số cổng do UI chọn, seed truyền vào là `42`; kết quả mô phỏng không trực tiếp sửa `hubs` gốc.

• Trong tab preview, UI tìm tối đa hai Hub thay thế với `need_ports=True`, `need_slots=False`. Đây là gợi ý cho năng lực sạc, không phải chấp nhận chuyển booking.


• Nút Apply so `baseline_version` với `state_version`; nếu trùng, gán `modified_hubs` vào state và tăng version. Chưa có `SimulationCoordinator`, chưa gọi `ChargingService`, chưa có transaction toàn phần cho Hub và phiên sạc.

• Luồng đổi điểm đến booking riêng phải yêu cầu người dùng xác nhận và gọi nghiệp vụ SS1. Ưu đãi 15 phút không làm thay đổi TTL giữ chỗ 30 phút.


4. Class diagram cá nhân

Nguồn: class_diagram.puml. Đây là thiết kế đề xuất có ánh xạ prototype; nhãn `implemented` chỉ dùng cho lớp/module/hàm đang có. Shared classes được tham chiếu theo chủ sở hữu, không sao chép định nghĩa.


Class diagram SS7

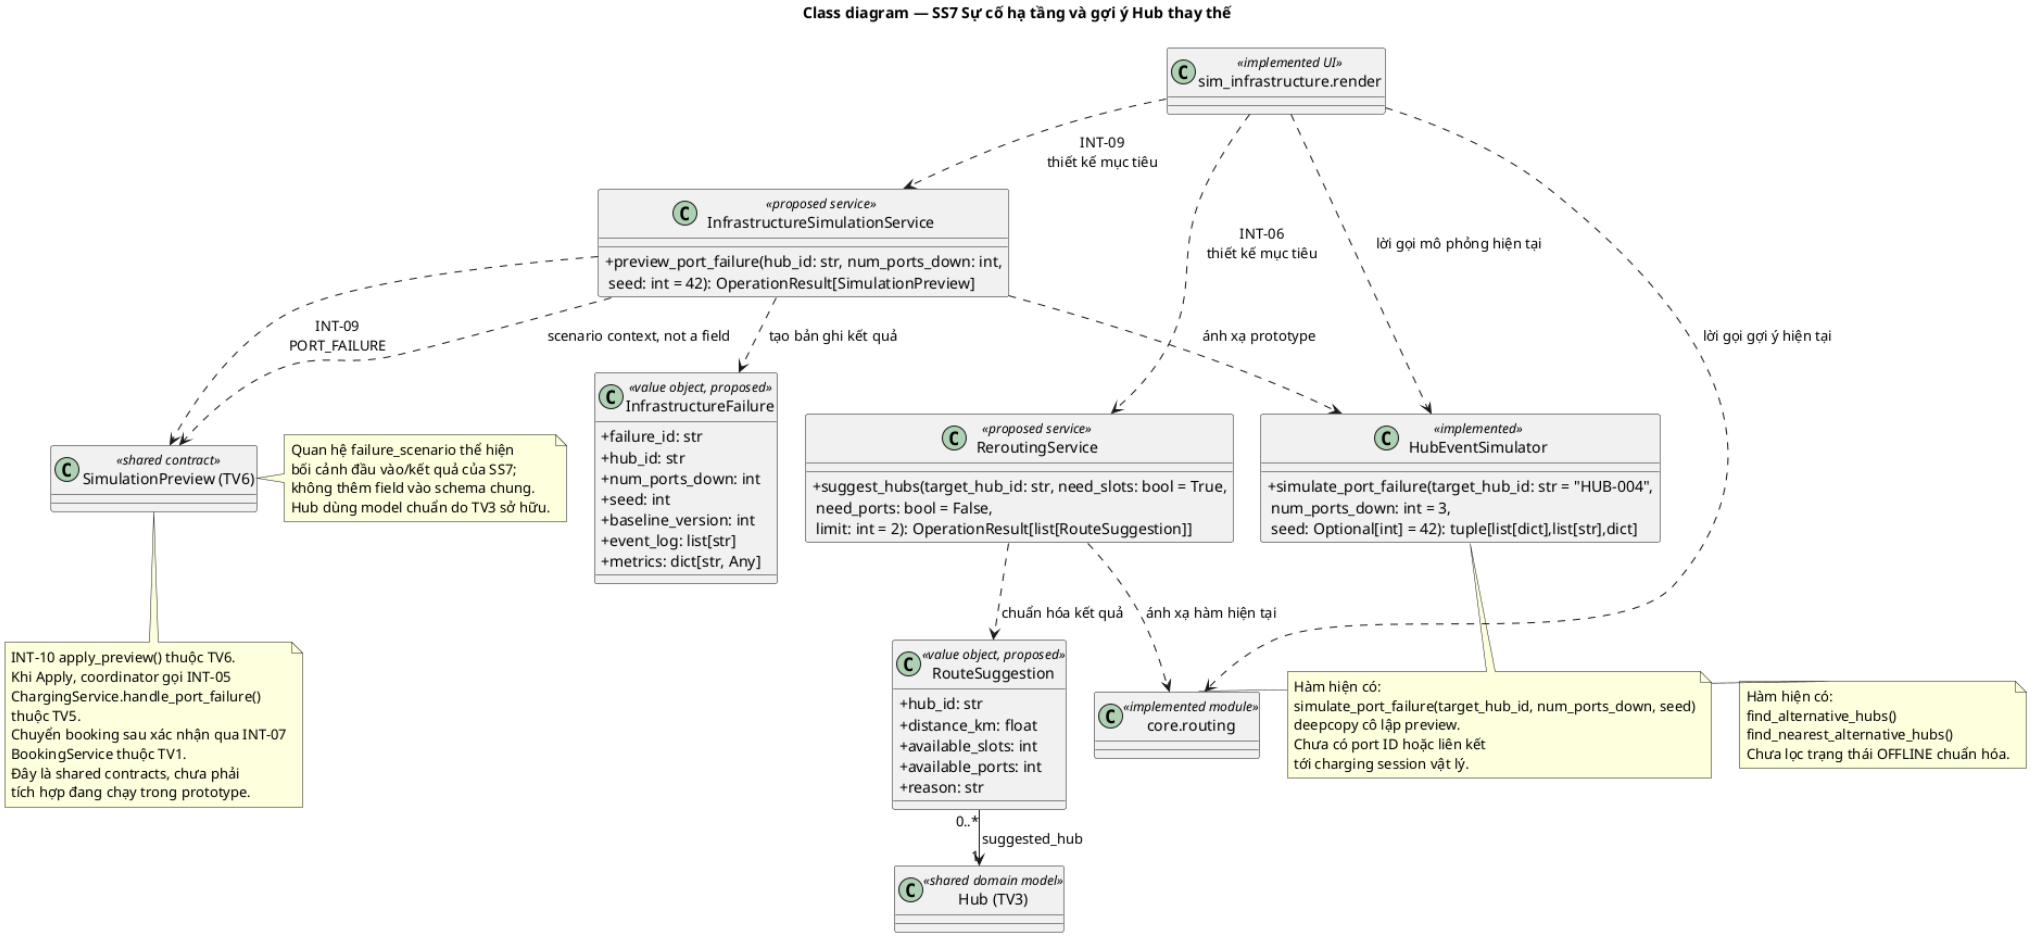


Chi tiết lớp: InfrastructureFailure

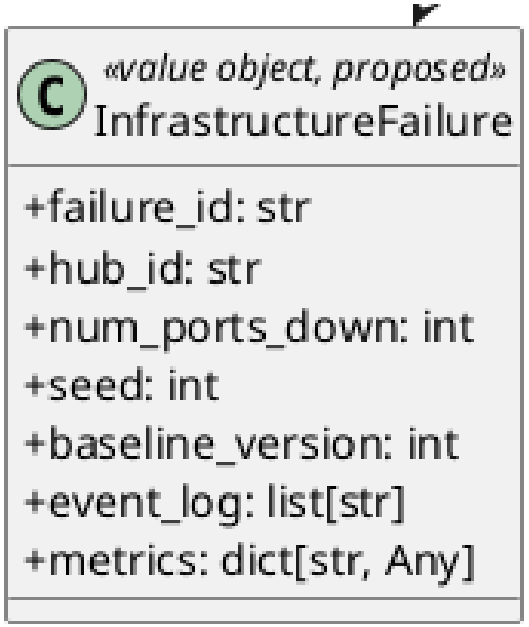


Chi tiết lớp: InfrastructureSimulationService

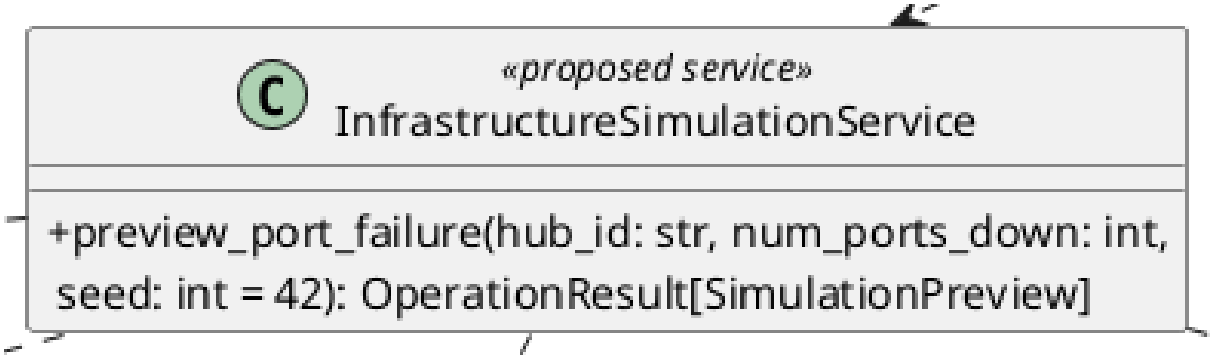


Chi tiết lớp: ReroutingService

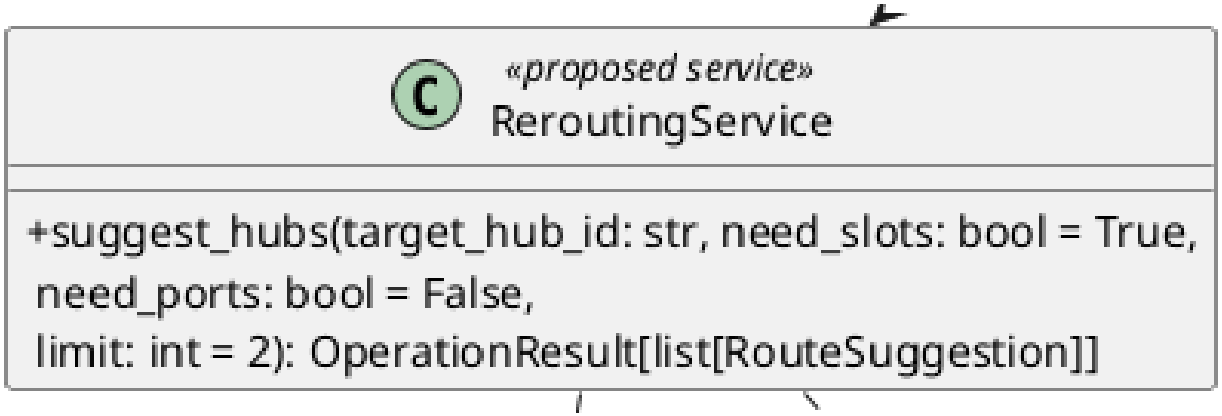

Chi tiết lớp: RouteSuggestion

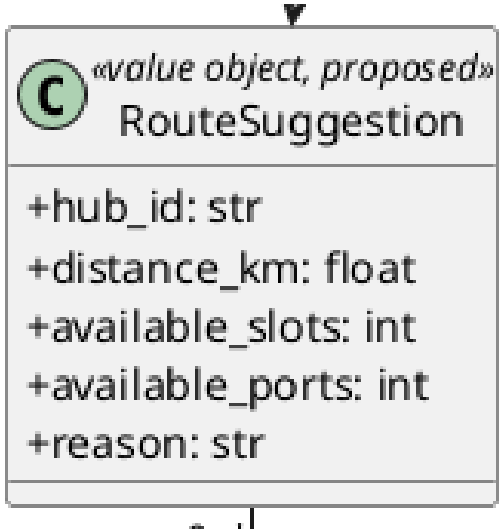

Chi tiết lớp: HubEventSimulator

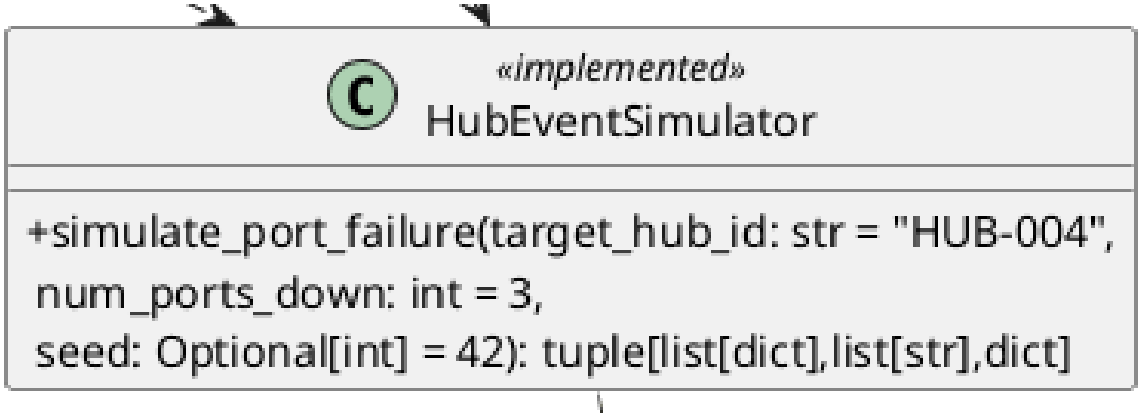

Nguồn vector: class_diagram.svg.

4.1. Mô tả lớp

Class ID / lớp	Chủ sở hữu, mức triển khai	Trách nhiệm, thuộc tính và ràng buộc	Quan hệ / truy vết
`SS7-CLS-01 InfrastructureFailure`	TV7; value object **đề xuất**, hiện ánh xạ một phần tới preview dictionary	`failure_id: str`; `hub_id: str`; `num_ports_down: int`; `seed: int`; `baseline_version: int`; `event_log: list[str]`; `metrics: dict[str, Any]`. Số cổng lỗi không âm; phạm vi thực tế không vượt tổng cổng. Bản ghi là kết quả/kịch bản, không đại diện sự kiện IoT thật.	Một kịch bản có thể làm đầu vào cho nhiều preview; UC_SS7_01.
`SS7-CLS-02 InfrastructureSimulationService`	TV7; **đề xuất** bọc hàm simulator hiện tại	Tạo preview `PORT_FAILURE` từ snapshot Hub; không sửa Hub thật trước Apply; dùng schema preview và cơ chế Apply chung.	Dùng `HubEventSimulator`; trả `SimulationPreview` của TV6; gọi `ChargingService` chỉ khi Apply qua coordinator. UC_SS7_01, INT-05/09/10.
`SS7-CLS-03 RouteSuggestion`	TV7; value object **đề xuất**, hiện chuẩn hóa dictionary routing	`hub_id: str`; `distance_km: float`; `available_slots: int`; `available_ports: int`; `reason: str`. Snapshot chỉ đúng tại thời điểm gợi ý, không bảo đảm capacity còn nguyên khi Apply.	Được tạo bởi `ReroutingService`; không tự thay booking. UC_SS7_02, INT-06.
`SS7-CLS-04 ReroutingService`	TV7; **đề xuất** bọc `core.routing`	Lọc Hub theo nhu cầu chỗ/cổng và trạng thái vận hành, xếp tăng dần theo Haversine, trả danh sách rỗng nếu không có ứng viên. Không ghi thay đổi vào booking hoặc capacity.	Đọc Hub chuẩn của TV3; đề xuất cho SS1/UI; sau xác nhận, TV1 xử lý booking qua INT-07. UC_SS7_02.
`HubEventSimulator`	Module core hiện có	`simulate_port_failure` làm bản sao sâu danh sách Hub, giảm cổng available, phân bổ cổng ảnh hưởng vào busy trước rồi free, chuyển số xe tương ứng `CHARGING` sang `WAITING`; trả log và metrics.	Được gọi từ component SS7; hiện không biết ID cổng hoặc phiên sạc cụ thể.
`core.routing`	Module core hiện có	Hàm khoảng cách Haversine và các hàm lọc/xếp Hub hiện trả dictionary, không phải `RouteSuggestion` có kiểu riêng.	`ReroutingService` tương lai chuẩn hóa kết quả.
`Hub`	TV3; shared domain model, **không định nghĩa lại bởi TV7**	Dùng tham chiếu tới Hub chuẩn và schema đã chốt; `RouteSuggestion.hub_id` định danh Hub đích, không tạo bản sao entity Hub thuộc SS7.	Mỗi `RouteSuggestion` liên kết đúng một Hub; một Hub có thể được gợi ý trong nhiều kết quả.
Class ID / lớp	Chủ sở hữu, mức triển khai	Trách nhiệm, thuộc tính và ràng buộc	Quan hệ / truy vết
`SimulationPreview`, `SimulationCoordinator`	TV6; shared contract, **không sở hữu bởi TV7**	Preview có `preview_id`, `scenario_type`, `baseline_version`, `modified_hubs`, `charging_effects`, `summary`, trạng thái Apply.	SS7 dùng INT-09/10; không tạo một cơ chế Apply thứ hai.

Class ID / lớp	Chủ sở hữu, mức triển khai	Trách nhiệm, thuộc tính và ràng buộc	Quan hệ / truy vết
		`apply_preview` kiểm tra version/invariant, commit đồng bộ và chống Apply lặp theo hợp đồng INT-10.	
`ChargingService`	TV5; shared contract, **không sở hữu bởi TV7**	`handle_port_failure(hub_id, port_ids, operation_key)` cập nhật cổng/phiên bị ảnh hưởng, trả công suất và danh sách phiên; không đổi số slot đỗ.	Coordinator gọi INT-05 khi Apply; prototype chưa triển khai adapter này.
`BookingService`	TV1; shared contract, **không sở hữu bởi TV7**	`accept_rerouting(booking_id, new_hub_id, expected_version, operation_key)` xác nhận lại trạng thái/version/capacity và chuyển giữ chỗ nguyên tử; thưởng tối đa một lần.	Chỉ gọi sau xác nhận của người dùng, INT-07.

Quan hệ và bội số thiết kế: một kịch bản `InfrastructureFailure` có thể làm đầu vào cho 0..N `SimulationPreview`; mỗi preview lỗi cổng gắn với đúng một kịch bản. Liên kết này mô tả bối cảnh đầu vào/kết quả SS7, không thêm thuộc tính vào schema `SimulationPreview` chung của TV6. Một `ReroutingService` tạo 0..N `RouteSuggestion` cho một Hub đích; mỗi suggestion tham chiếu đúng một `Hub` chuẩn do TV3 sở hữu. Một booking có thể được yêu cầu đổi đích nhiều lần, nhưng mỗi thao tác phải kiểm tra lại trạng thái/sức chứa; ưu đãi 15 phút không cộng dồn. Một `SimulationPreview` được Apply nhiều nhất một lần có hiệu lực.

4.2. Mô tả phương thức trên sơ đồ

`SS7-MTH-01 - HubEventSimulator.simulate_port_failure(target_hub_id: str = "HUB-004", num_ports_down: int = 3, seed: Optional[int] = 42) -> tuple[list[dict], list[str], dict]`

• **Trạng thái:** Đã triển khai tại `src/core/simulator.py`; gọi từ UI SS7.

• **Mục đích:** mô phỏng cổng sạc lỗi và tác động cơ bản trên bản sao Hub.

• **Tiền điều kiện:** `target_hub_id` có trong danh sách; `num_ports_down` là số lượng trong khoảng hợp lệ theo UI. Core hiện chưa có validate input đầy đủ; UI giới hạn số tối thiểu/tối đa.

• **Xử lý:** deepcopy dữ liệu; tính `actual_down = min(num_ports_down, total_ports)`; cổng đang bận bị ảnh hưởng trước, xe `CHARGING` tương ứng chuyển `WAITING`; phần còn lại làm giảm cổng available; trả danh sách Hub mô phỏng, log và metrics.

• **Hậu điều kiện:** dữ liệu Hub đầu vào không bị sửa; không có ghi nhận phiên/cổng vật lý hay side effect lên lịch sạc thật. Nếu không tìm thấy Hub, hàm trả snapshot, log lỗi và metrics rỗng theo hành vi hiện tại.

• **Lỗi/lặp:** hàm thuần trên dữ liệu đầu vào theo deepcopy; không có preview ID, idempotency key hoặc xử lý đồng thời bên trong. Tham số `seed` hiện không ảnh hưởng kết quả cổng lỗi.

• **Truy vết:** UC_SS7_01; test hiện có `test_port_failure_distinguishes_free_vs_busy_ports`.

`SS7-MTH-02 - InfrastructureSimulationService.preview_port_failure(hub_id: str, num_ports_down: int, seed: int = 42) -> OperationResult[SimulationPreview]`

• **Trạng thái:** Giao tiếp đề xuất theo INT-09; chưa tồn tại dưới dạng service trong code.

• **Mục đích/bên gọi:** UI SS7 yêu cầu tạo preview mô phỏng.

• **Tiền điều kiện:** Hub tồn tại; số cổng yêu cầu hợp lệ; lấy `baseline_version` từ state hiện tại.

• **Xử lý/hậu điều kiện:** gọi simulator trên snapshot; đóng gói `scenario_type=PORT_FAILURE`, `modified_hubs`, `charging_effects`, `summary` vào schema `SimulationPreview` của TV6; giữ dữ liệu gốc không đổi; lưu preview có ID trong session. Không sửa cổng/phiên vận hành.

• **Lỗi/lặp:** trả `NOT_FOUND` hoặc `INVALID_INPUT` theo `OperationResult`; preview mới là kết quả độc lập, chưa Apply. Không tự đổi dữ liệu nếu lỗi.

• **Truy vết:** UC_SS7_01, INT-09; ca `SS7-TC-02`.

```
SS7-MTH-03 - ReroutingService.suggest_hubs(target_hub_id: str, need_slots: bool = True, need_ports: bool = False, limit: int = 2) -> OperationResult[list[RouteSuggestion]]
```

• **Trạng thái:** Giao tiếp đề xuất INT-06; hiện ánh xạ một phần tới `find_alternative_hubs/find_nearest_alternative_hubs`.

• **Mục đích/bên gọi:** SS1 hoặc SS7 lấy danh sách Hub phù hợp; chỉ đọc, không đổi booking.

• **Tiền điều kiện:** Hub mục tiêu tồn tại; `limit >= 0`; yêu cầu slot/cổng lấy theo nghiệp vụ (trả xe cần slot, đổi nơi sạc cần cổng).

• **Xử lý:** bỏ Hub mục tiêu; lọc theo capacity cần thiết và trạng thái vận hành được xác nhận; xếp theo khoảng cách Haversine tăng dần; chuyển kết quả thành `RouteSuggestion`.

• **Hậu điều kiện:** trả 0..`limit` kết quả; state không đổi. Capacity là snapshot và phải kiểm tra lại ở thao tác Apply/đổi booking.

• **Lỗi/lặp:** Hub đích không tồn tại trả lỗi phù hợp; không có ứng viên trả danh sách rỗng. Gọi lặp không có side effect.

• **Giới hạn ánh xạ:** code hiện tại không lọc trạng thái hoạt động/offline của Hub; khi thiếu tọa độ dùng tọa độ mặc định trong hàm khoảng cách. Không tuyên bố lọc `OFFLINE` cho đến khi dữ liệu trạng thái có thật.

• **Hàm được bọc:** `find_alternative_hubs` chuyển `need_slots`/`need_ports` thành ngưỡng availability rồi gọi `find_nearest_alternative_hubs`; hàm lõi bỏ Hub nguồn, lọc capacity, tính khoảng cách Haversine, sắp xếp tăng dần và giới hạn số kết quả.

• **Truy vết:** UC_SS7_02, INT-06; ca `SS7-TC-04`.

`SimulationCoordinator.apply_preview` (INT-10), `ChargingService.handle_port_failure` (INT-05) và `BookingService.accept_rerouting` (INT-07) là giao tiếp được vẽ/tham chiếu nhưng thuộc TV6, TV5 và TV1. TV7 chịu trách nhiệm ánh xạ/kiểm thử lời gọi SS7 khi các chủ sở hữu tích hợp; không nhận chúng là code hiện có hoặc mô tả lại nội bộ của service chủ sở hữu.

5. Hợp đồng liên phân hệ và xử lý sự cố

Giao tiếp	Nội dung SS7	Quy tắc bắt buộc
INT-05 - TV5 `ChargingService.handle_port_failure`	Khi Apply, gửi Hub, các port ID và operation key; nhận danh sách phiên bị ảnh hưởng/công suất mới.	Không thay số chỗ đỗ vì lỗi cổng. Prototype chưa có port ID/adapter; không giả định tự động cập nhật phiên sạc.
INT-06 - TV7 `ReroutingService.suggest_hubs`	Chỉ trả gợi ý phù hợp với nhu cầu slot/cổng, khoảng cách và tình trạng.	Danh sách rỗng là kết quả hợp lệ; không thay booking; kiểm tra lại capacity khi nhận đề xuất.
INT-07 - TV1 `BookingService.accept_rerouting`	Chỉ gọi sau khi người dùng xác nhận điểm đến mới.	Kiểm tra version/trạng thái/sức chứa và chuyển giữ chỗ nhất quán; ưu đãi 15 phút tối đa một lần, độc lập TTL 30 phút.
INT-09 - TV7 `InfrastructureSimulationService.preview_port_failure`	Tạo preview cô lập theo schema chung `SimulationPreview`.	`scenario_type=PORT_FAILURE`; không cập nhật state thật trước Apply.
INT-10 - TV6 `SimulationCoordinator.apply_preview`	Apply theo `preview_id` và `expected_version`.	Kiểm tra version và invariant; cập nhật Hub/phiên đồng bộ, tăng version, chống Apply lặp; không ghi đè ví/booking bằng snapshot cũ.

Phân biệt loại sự cố và tác động

• **Cổng rảnh hỏng:** giảm khả dụng/công suất cổng; không làm đổi slot đỗ.

• **Cổng đang bận hỏng:** phiên sạc bị ảnh hưởng và phải được xác định qua `ChargingService`/port ID; prototype hiện chỉ chuyển tối đa số xe phù hợp từ `CHARGING` sang `WAITING`, chưa liên kết phiên sạc cụ thể.

• **Mất điện toàn Hub:** cần mô hình trạng thái hoạt động và cập nhật phiên/công suất nhất quán. Prototype không có tín hiệu điện lưới, trạng thái Hub chuẩn `OFFLINE` hoặc tự phát hiện outage; `simulate_port_failure` không phải tích hợp mất điện thật.

• **Gợi ý Hub thay thế:** đối với sạc, lọc cổng theo nhu cầu; đối với nơi trả xe/booking, cần slot. Không dùng một kết quả lọc cho mọi nhu cầu.

• **Không có ứng viên:** báo không có Hub đáp ứng, không tự chuyển booking hoặc khẳng định đã phục hồi hệ thống.

• **Preview cũ / Apply lặp:** thiết kế chung trả `STALE_STATE` nếu baseline không khớp, `already_applied` nếu cùng preview đã được áp dụng. UI prototype hiện có kiểm tra version cơ bản nhưng chưa có bảo vệ Apply lặp theo hợp đồng.

6. Truy vết Sub1-Sub2-Sub3

US / FR	UC	Thiết kế Sub3	Code/test
US-23, US-24 / FR-14, FR-15	UC_SS7_01 mô phỏng lỗi cổng/mất điện	`InfrastructureFailure`; `InfrastructureSimulationService`; preview tách khỏi Apply	`sim_infrastructure.py`; `HubEventSimulator.simulate_port_failure`; SS7-TC-01 đến SS7-TC-03; test hiện có về phân biệt free/busy
US-24, US-24b / FR-15, FR-15c	UC_SS7_02 gợi ý Hub và cảnh báo	`RouteSuggestion`; `ReroutingService.suggest_hubs`; booking chỉ đổi sau xác nhận qua TV1	`core.routing`; `core.booking.apply_rerouting_to_booking`; SS7-TC-04 đến SS7-TC-06; test hiện có chọn hai Hub và chuyển giữ chỗ

Nguồn chi tiết: scenario SS7, sequence UC_SS7_01, sequence UC_SS7_02, activity UC_SS7_01, activity UC_SS7_02.

sequence/activity Sub2 có nhắc đến IoT, SSO, xử lý offline, trạng thái Hub `OFFLINE`, tự động Apply/đổi Hub và (ở activity UC_SS7_02) khoảng cách Euclidean. Prototype hiện không triển khai tích hợp ngoài; routing dùng Haversine; mô phỏng không phát hiện outage từ phần cứng. Báo cáo Sub3 mô tả code thực tế và hợp đồng tương lai, không coi các bước cũ này là đã chạy.

7. Test case bonus

Test ID / use case	Dữ liệu và thao tác	Kết quả mong đợi	Trạng thái
`SS7-TC-01` / `UC_SS7_01`	Hub `H-1`: 4 cổng, 2 rảnh, 2 xe `CHARGING`; mô phỏng hỏng 3 cổng.	2 cổng bận bị ảnh hưởng, 1 cổng rảnh bị tắt; `available=1`; hai xe chuyển `WAITING`; dữ liệu gốc không đổi.	DESIGNED / NOT_RUN
`SS7-TC-02` / `UC_SS7_01`	Snapshot state khởi tạo; tạo preview lỗi cổng, chưa Apply hoặc hủy.	Hub, version, booking, ví và charging sessions không đổi; preview ghi đúng baseline và `PORT_FAILURE`.	DESIGNED / NOT_RUN; test hiện tại chỉ kiểm tra một phần deepcopy.
`SS7-TC-03` / `UC_SS7_01`	Apply preview tại version cũ, sau đó thử Apply preview hợp lệ hai lần.	Trường hợp cũ trả `STALE_STATE` không commit từng phần; Apply hợp lệ lần đầu, lần hai `already_applied`; slot đỗ không đổi do lỗi cổng.	DESIGNED / NOT_RUN; coordinator chưa triển khai.
`SS7-TC-04` / `UC_SS7_02`	Hub nguồn `H0`; `HA`/`HB` có chỗ và cổng; `HC` hết cổng; yêu cầu cả slot/cổng, limit 2.	Loại nguồn và `HC`; trả `HA`, `HB` theo Haversine tăng dần; kết quả không sửa capacity.	DESIGNED / NOT_RUN
`SS7-TC-05` / `UC_SS7_02`	Mọi Hub thay thế đều thiếu slot hoặc cổng theo nhu cầu.	Trả danh sách rỗng/cảnh báo; không đổi booking, holds, ví, Hub hoặc thời gian thuê.	DESIGNED / NOT_RUN
`SS7-TC-06` / `UC_SS7_02`	Booking có giữ chỗ Hub cũ; người dùng xác nhận Hub mới đang còn slot; thử thao tác lặp.	Nhả/giữ đúng một slot; không đổi ví; thưởng 15 phút tối đa một lần; Hub hết chỗ khi nhận thì không sửa state.	DESIGNED / NOT_RUN cho hợp đồng idempotent; test hiện tại xác nhận luồng chuyển một lần.

Kết quả test prototype thực sự chạy

Phạm vi	Lệnh	Kết quả
Mô phỏng cổng lỗi, deepcopy và metrics	`$env:PYTHONPATH = (Resolve-Path .\src).Path; python -m pytest -q tests/test_simulations.py`	**PASS - 2 passed.**
Gợi ý Hub và chuyển giữ chỗ booking	`$env:PYTHONPATH = (Resolve-Path .\src).Path; python -m pytest -q tests/test_submission_2_acceptance.py -k rerouting`	**PASS - 1 passed, 12 deselected.**

Các lệnh cần `PYTHONPATH=src` do repository không có pytest configuration đưa thư mục `src` vào import path. Kết quả này chỉ áp dụng cho test hiện có; sáu ca Sub3 phía trên vẫn là test được thiết kế/chưa chạy. Mô tả chi tiết từng ca nằm trong test_cases.md.

8. Giới hạn và vấn đề còn mở

• Không có danh mục port ID trong dữ liệu Hub; cần thống nhất cách ánh xạ số cổng mô phỏng sang ID ổn định trước INT-05.

• `simulate_port_failure` hiện không điều chỉnh/đối soát đầy đủ `offline` cũ, phiên sạc cụ thể hoặc toàn bộ invariant của Hub; không gọi kết quả như dự báo chính xác cho vận hành vật lý.

• Routing không loại Hub lỗi/offline dựa trên trạng thái chuẩn; thiếu tọa độ có thể rơi về giá trị mặc định. Bọc service cần validate dữ liệu trước khi đề xuất.

• `sim_preview_ss7` là dictionary riêng; UI chưa gọi `SimulationCoordinator`, chưa lưu lịch sử Apply/idempotency và chưa xử lý transaction SS7-SS5.

• Chưa có endpoint/port/hosting cấu hình trong repository; deployment view vì vậy không ghi số cổng hoặc topology cloud.

• Nguồn class diagram và Implementation view SS7 đã được cập nhật theo review PR #20; PNG/SVG được xuất lại từ cùng nguồn. PDF cá nhân đã được xuất, mở kiểm tra bố cục và đặt tại `output/submission_3/REPORT_SUB3_NguyenTrungNguyen_2011710.pdf`.

9. Tự kiểm tra, khai báo AI và đầu ra

• **Xác nhận nội dung:** TV7 xác nhận phần nội dung ban đầu ngày 30/10/2026; cập nhật tài liệu/sơ đồ theo review PR #20 ngày 03/11/2026.

• **Tự kiểm tra kỹ thuật:** ba sơ đồ TV7 đã qua PlantUML syntax check và được xuất PNG/SVG; hai test prototype nêu ở mục 7 đã chạy đạt. Các ca bonus ở mức thiết kế chưa chạy. PDF được xuất lại từ báo cáo đã cập nhật, gồm các ảnh sơ đồ hiện hành, rồi mở kiểm tra sau khi tạo.

• **Khai báo AI:** AI assistant using Copilot SDK in VS Code hỗ trợ đọc hướng dẫn/code, soạn và chỉnh báo cáo TV7, tạo nguồn sơ đồ Deployment/SS7 và Implementation SS7, truy vết, test case, khai báo/checklist và xuất bản PDF. TV7 rà soát và chấp nhận nội dung theo xác nhận nêu trên. Không sửa code triển khai. Tên model cụ thể không được cung cấp trong phiên làm việc.

• **Đóng góp và giới hạn:** TV7 phụ trách SS7 và Deployment view chung; class diagram hệ thống/Implementation view chung cấp hệ thống thuộc TV3. SimulationCoordinator thuộc TV6, ChargingService thuộc TV5, BookingService thuộc TV1. Phần chia sẻ và giao tiếp được ghi theo đúng chủ sở hữu.

• **Prompt history:** Bản ghi prompt Sub3 gồm prompt thực tế của phiên hỗ trợ và tóm tắt công việc; đây là bản ghi bổ sung, không phải transcript toàn bộ hội thoại.

• **Self-check:** Checklist và bằng chứng.

• **PDF cá nhân:** REPORT_SUB3_NguyenTrungNguyen_2011710.pdf - PDF đã xuất và kiểm tra, được bàn giao cùng nguồn trong cây repository.


• **LMS:** chưa xác nhận trạng thái nộp; TV7 phải tự tải đúng bộ file và kiểm tra biên nhận/trạng thái trên LMS.

Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp

Revision 06/11/2026. Một ứng dụng Python/Streamlit: trình duyệt -> app.py -> components/core -> dữ liệu seed và session ở tiến trình server. Không có database bắt buộc, SSO/IoT/payment thật hay các microservice đang vận hành. Session thuộc từng kết nối Streamlit; reset nạp lại seed; rerun làm mới giao diện, không tạo telemetry nền. Chạy từ repository: `streamlit run src/app.py`; host/cổng phụ thuộc cấu hình, không cố định trong dự án.

Hình Deployment view chung đã trình bày ở phần trước; dùng cùng phiên bản nguồn.

Development/Implementation view chung

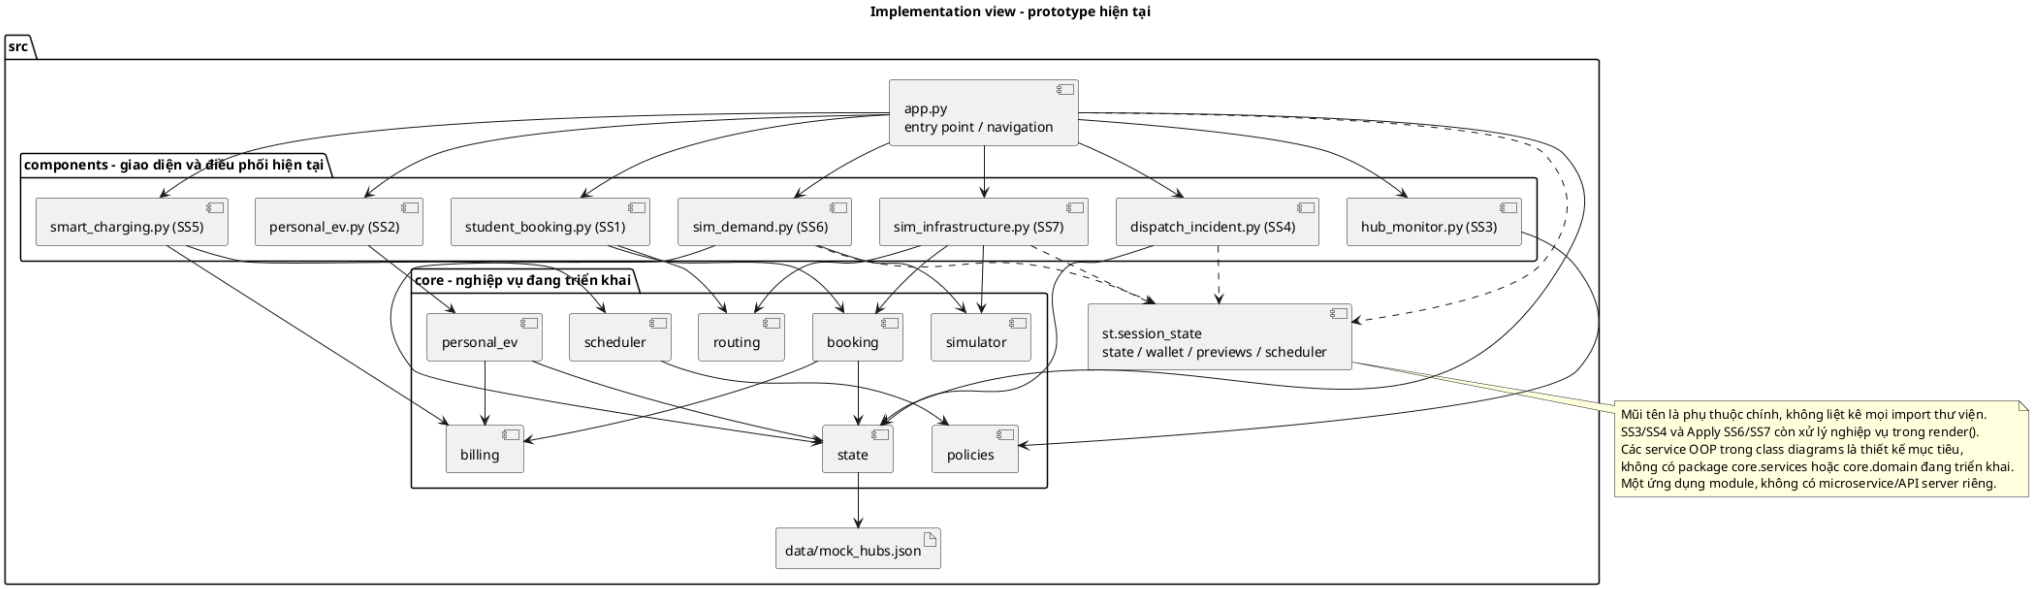

Sơ đồ hệ thống lược thuộc tính/phương thức nằm trong phụ lục chung. Tất cả mô tả chi tiết phải được đọc cùng danh mục phương thức, truy vết, test cases và khai báo AI; PDF build sẽ nhúng toàn bộ các phụ lục này. Không đánh đồng kiểm tra kỹ thuật với chữ ký xác nhận của tác giả hoặc biên nhận LMS.

Hiệu chỉnh tích hợp 06/11/2026

INT-08 thuộc DemandSimulationService/TV6, không phải nghĩa vụ hiện thực riêng của SS7; SS7 cần dùng schema/INT-10 chung và mô tả INT-05/06/07/09. Quan hệ failure_scenario là phụ thuộc bối cảnh, không phải thuộc tính thêm vào SimulationPreview. INT-07 version/key/ưu đãi một lần là hợp đồng mục tiêu; chưa có coordinator hay adapter cổng vật lý đang chạy.

Class diagram revision tích hợp

Hình Class diagram SS7 đã trình bày ở phần trước; dùng cùng phiên bản nguồn.

PHỤ LỤC: method_catalog.md

Danh mục mọi phương thức SS7 - revision 06/11/2026

Chữ ký dưới đây khớp class diagram. Mô tả bổ sung cho bản bàn giao; kiểu dữ liệu/đơn vị và class descriptions đọc cùng REPORT_SUB3.md. Không suy ra service đề xuất đã tồn tại từ test của hàm core.

`InfrastructureSimulationService.preview_port_failure`

Chữ ký: `preview_port_failure(hub_id: str, num_ports_down: int, seed: int = 42) -> OperationResult[SimulationPreview]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: INT-09 đề xuất. Hub tồn tại, số cổng nguyên không âm và không vượt tập cổng hoạt động hợp lệ; snapshot baseline_version, gọi engine/adapter rồi đóng gói PORT_FAILURE với charging_effects/summary/is_applied. Không commit Hub/phiên/booking trước Apply. Invalid/NOT_FOUND không tạo preview hợp lệ; dùng DTO/INT-10 TV6, không tạo coordinator thứ hai.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

`ReroutingService.suggest_hubs`

Chữ ký: `suggest_hubs(target_hub_id: str, need_slots: bool = True, need_ports: bool = False, limit: int = 2) -> OperationResult[list[RouteSuggestion]]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: INT-06 đề xuất. Hub gốc tồn tại, limit>0; lọc nhu cầu chỗ/cổng và operational status, loại Hub gốc, xếp khoảng cách Haversine km rồi ID để phá hòa. Trả list RouteSuggestion (rỗng là hợp lệ), không đổi booking/cọc. Prototype mapping find_alternative_hubs/find_nearest_alternative_hubs chưa lọc OFFLINE chuẩn. Khi nhận gợi ý phải kiểm tra lại capacity/version ở INT-07 sau xác nhận.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

`HubEventSimulator.simulate_port_failure`

Chữ ký: `simulate_port_failure(target_hub_id: str = "HUB-004", num_ports_down: int = 3, seed: Optional[int] = 42) -> tuple[list[dict],list[str],dict]`.

Điều kiện, hành vi, kết quả, lỗi và gọi lặp: Engine hiện có: deepcopy _original, xác định Hub, phân chia busy/free bị ảnh hưởng bằng số đếm, chuyển xe CHARGING ảnh hưởng sang WAITING, cập nhật available/offline và trả hubs/log/metrics. Không đổi slot đỗ hoặc dữ liệu nguồn. Hub không tồn tại trả metrics rỗng; core chưa chặn đầy đủ số âm/lỗi lặp/offline đã có, không có port-ID/session adapter.

Truy vết: các UC/method liên quan được dẫn trong traceability.md; test và trạng thái thực thi ở test_cases.md.

PHỤ LỤC: traceability.md

Truy vết SS7 - revision 06/11/2026

ID US/FR lấy từ SRS, UC và đường dẫn scenario/sequence/activity kế thừa manifest Sub2. Các tên alias cũ trong trường functions của Sub2 không chứng minh code có method tương ứng; bảng này dùng tên hiện tại.

UC_SS7_01 - Mô phỏng sự cố hạ tầng & Mất điện trạm sạc

• **Yêu cầu:** US-23, US-24, FR-14, FR-15.

• **Scenario:** UC_SS7_NguyenTrungNguyen.md.

• **Sequence:** UC_SS7_01_NguyenTrungNguyen_sequence.puml.

• **Activity:** UC_SS7_01_NguyenTrungNguyen_activity.puml.

• **Thiết kế:** `InfrastructureSimulationService.preview_port_failure`, `HubEventSimulator.simulate_port_failure`, `SimulationCoordinator.apply_preview`. Class diagram SS7, catalog cùng thư mục.

• **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.

• **Test prototype:** `tests/test_simulations.py::test_port_failure_distinguishes_free_vs_busy_ports`, `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_infrastructure_preview_isolated_apply_and_stale_rejected`.

• **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

UC_SS7_02 - Đề xuất gợi ý điều hướng tự động sang Hub lân cận & Cảnh báo

• **Yêu cầu:** US-24, US-24b, FR-15, FR-15c.

• **Scenario:** UC_SS7_NguyenTrungNguyen.md.

• **Sequence:** UC_SS7_02_NguyenTrungNguyen_sequence.puml.

• **Activity:** UC_SS7_02_NguyenTrungNguyen_activity.puml.

• **Thiết kế:** `ReroutingService.suggest_hubs`, `BookingService.accept_rerouting`. Class diagram SS7, catalog cùng thư mục.

• **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.

• **Test prototype:** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_rerouting_selects_two_hubs_and_transfers_hold_once`, `tests/test_core_state_and_billing.py::test_haversine_distance_accuracy`.

• **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

PHỤ LỤC: test_cases.md

Test case bonus - Nguyễn Trung Nguyên - SS7

Trạng thái: 6 ca được thiết kế; chưa thực thi riêng các ca trong bảng. Không ghi PASS trước khi có kết quả lệnh/test cụ thể. **Quy ước:** test thiết kế cho hợp đồng Sub3 được phân biệt với test prototype hiện có.

UC_SS7_01 - Mô phỏng sự cố hạ tầng

SS7-TC-01 - Sự cố ảnh hưởng cả cổng bận và cổng rảnh

• **Trạng thái:** DESIGNED / NOT_RUN.

• **Mức:** unit test cho HubEventSimulator.simulate_port_failure.

• **Dữ liệu:** Hub fixture H-1, total=4, available=2, offline=0; có hai xe trạng thái CHARGING; yêu cầu num_ports_down=3.

• **Bước:** giữ snapshot dữ liệu gốc; mô phỏng trên Hub này; đối chiếu output, metrics và snapshot ban đầu.

• **Kết quả mong đợi:** failed_ports_total=3; busy_ports_interrupted=2; free_ports_disabled=1; remaining_available_ports=1; hai xe đang sạc chuyển sang WAITING; Hub đầu vào vẫn có available=2 và hai xe giữ nguyên trạng thái.

• **Truy vết:** UC_SS7_01 / SS7-MTH-01.

SS7-TC-02 - Preview không làm thay đổi Hub gốc

• **Trạng thái:** DESIGNED / NOT_RUN (hợp đồng service tương lai; test prototype hiện có kiểm tra một phần).

• **Mức:** service/component, preview_port_failure / INT-09.

• **Dữ liệu:** state khởi tạo; chọn HUB-004; ghi deep copy hubs, state_version, booking, ví và charging sessions trước khi chạy preview.

• **Bước:** tạo preview lỗi một số cổng; chưa Apply hoặc bấm Hủy.

• **Kết quả mong đợi:** hubs, booking, ví, charging sessions và state_version không đổi; preview có scenario_type=PORT_FAILURE, baseline_version bằng version trước mô phỏng. Hủy preview không tạo side effect.

• **Truy vết:** UC_SS7_01 / INT-09; test hiện có test_port_failure_distinguishes_free_vs_busy_ports chỉ chứng minh simulator không sửa Hub gốc, không kiểm tra toàn bộ session/service này.

SS7-TC-03 - Từ chối Apply preview cũ và Apply lặp

• **Trạng thái:** DESIGNED / NOT_RUN (hợp đồng INT-10; chưa triển khai coordinator).

• **Mức:** integration SimulationCoordinator + ChargingService.

• **Dữ liệu:** một preview tại version v; một phiên sạc gắn với cổng chịu ảnh hưởng; state sau đó được tăng version thành v+1.

• **Bước A:** gọi apply_preview(preview_id, expected_version=v).

• **Kết quả A:** trả STALE_STATE; Hub, session/công suất, booking và ví không thay đổi một phần.

• **Bước B:** với state hợp lệ, Apply preview một lần rồi gọi Apply lại cùng preview.

• **Kết quả B:** lần đầu applied=true; lần sau already_applied=true; cổng/phiên chỉ bị tác động một lần; số slot đỗ không đổi chỉ vì lỗi cổng.

• **Truy vết:** UC_SS7_01 / INT-05 / INT-10.

UC_SS7_02 - Gợi ý Hub thay thế

SS7-TC-04 - Lọc theo nhu cầu và xếp gần nhất trước

• **Trạng thái:** DESIGNED / NOT_RUN.

• **Mức:** unit test cho RoutingService.suggest_hubs / core.routing.

• **Dữ liệu:** Hub nguồn H0 tại (10, 0); Hub HA tại (10, 1) còn slot và cổng; HB tại (11, 0) còn slot và cổng; HC tại (10, 0.5) không còn cổng; yêu cầu need_ports=true, need_slots=true, limit=2.

• **Bước:** truy vấn gợi ý từ H0.

• **Kết quả mong đợi:** loại H0 và HC; trả HA, HB theo thứ tự khoảng cách Haversine tăng dần; kết quả không sửa capacity. Sau khi một Hub bị lấp đầy trước thao tác xác nhận, acceptance phải từ chối/stale thay vì dùng snapshot cũ.

• **Truy vết:** UC_SS7_02 / INT-06.

SS7-TC-05 - Không có Hub đáp ứng nhu cầu

• **Trạng thái:** DESIGNED / NOT_RUN.

• **Mức:** unit test cho RoutingService.suggest_hubs.

• **Dữ liệu:** Hub nguồn tồn tại; tất cả Hub khác không còn chỗ hoặc không còn cổng theo nhu cầu.

• **Bước:** yêu cầu gợi ý với need_slots=true, need_ports=true.

• **Kết quả mong đợi:** thành công với danh sách rỗng (hoặc cảnh báo không có ứng viên ở UI); không đổi booking, holds, ví, Hub hoặc thời gian thuê; không tự chọn Hub không đủ điều kiện.

• **Truy vết:** UC_SS7_02 / INT-06.

SS7-TC-06 - Chuyển booking sau xác nhận, ưu đãi không cộng dồn

• **Trạng thái:** DESIGNED / NOT_RUN cho hợp đồng INT-07; test prototype hiện có xác nhận một lần chuyển.

• **Mức:** integration BookingService.accept_rerouting / core.booking.apply_rerouting_to_booking.

• **Dữ liệu:** booking hợp lệ có giữ chỗ tại Hub cũ; Hub mới còn slot; ghi snapshot holds, capacity, ví và extra_free_minutes.

• **Bước:** người dùng xác nhận Hub mới; sau thành công gọi lại cùng yêu cầu/booking (hoặc điều hướng lại) theo chính sách idempotency.

• **Kết quả mong đợi:** Hub cũ được nhả đúng một slot; Hub mới giữ đúng một slot; tiền/cọc không đổi; extra_free_minutes=15 tối đa một lần; yêu cầu lặp không làm giảm thêm capacity hoặc cộng thêm phút. Nếu Hub mới hết chỗ tại thời điểm nhận thì không sửa state.

• **Truy vết:** UC_SS7_02 / INT-07; test prototype test_rerouting_selects_two_hubs_and_transfers_hold_once kiểm tra luồng chuyển một lần hiện tại.

Bằng chứng chạy hiện có

Phạm vi test đã có	Lệnh	Kết quả trong lượt hỗ trợ
Mô phỏng cổng lỗi, cách ly deepcopy và metrics cơ bản	PowerShell: `$env:PYTHONPATH = (Resolve-Path .\src).Path; python -m pytest -q tests/test_simulations.py`	PASS - 2 passed.
Gợi ý 2 Hub và chuyển giữ chỗ	PowerShell: `$env:PYTHONPATH = (Resolve-Path .\src).Path; python -m pytest -q tests/test_submission_2_acceptance.py -k rerouting`	PASS - 1 passed, 12 deselected.

Hai lệnh cần `PYTHONPATH=src` vì repository không có pytest configuration đưa thư mục `src` vào import path. Các ca `SS7-TC-01` đến `SS7-TC-06` là test case bonus được thiết kế, không phải kết quả kiểm thử riêng; kết quả PASS ở trên chỉ áp dụng cho test hiện có được nêu trong bảng.

Đối chiếu thực thi 06/11/2026

Bộ49 test hiện có đã chạy PASS (log baseline chung). Các tên test dẫn trong traceability.md được đối chiếu với nguồn. Nhãn PASS của bản bàn giao chỉ có hiệu lực trong phạm vi các assert thực sự có trong test đó; các điều kiện mở rộng/operation_key/service đề xuất vẫn DESIGNED. Không dùng test của core để xác nhận service chưa tồn tại.

PHỤ LỤC: self_check.md

Tự kiểm tra SS7 - bản tích hợp 06/11/2026

Xác nhận của tác giả: CHỜ CHỦ SỞ HỮU XÁC NHẬN BẢN MỚI.

Checklist bản bàn giao trước được giữ trong lịch sử Git. Không chuyển SELF_CHECKED/FINAL hoặc PASS cũ sang revision mới như bằng chứng tác giả đã phê duyệt. Nội dung được review/chỉnh và bổ sung theo yêu cầu trưởng nhóm với Codex hỗ trợ.

Đã có bằng chứng kỹ thuật trong đợt tích hợp

• [x] Có báo cáo, hai view kiến trúc chung, class diagram SS và danh mục mọi phương thức được vẽ.

• [x] Có truy vết UC đúng ID/path SRS/Sub2, test source đang tồn tại; có khai báo AI đợt tổng hợp.

• [x] Bộ kiểm thử prototype hiện có:49/49 PASS; phạm vi core/UI, không thay cho test service đề xuất.

• [x] Nguồn/sơ đồ được kiểm tra cấu trúc và cú pháp; bằng chứng ở docs/audit/submission_3/review_20261106/.

Tác giả tự xác nhận trước nộp

• [ ] Đã đọc, hiểu và tự điều chỉnh toàn bộ nội dung revision mới, có thể giải thích từng quyết định thiết kế.

• [ ] Đã kiểm tra lớp/thuộc tính/method/đơn vị/quan hệ, code hiện có và phần đề xuất; chấp nhận các giới hạn được công khai.

• [ ] Đã đối chiếu chính sách/hợp đồng và phần mình sở hữu với revision chung.

• [ ] Đã khai báo công cụ/phạm vi/mức đóng góp AI trước đây và đợt tổng hợp đúng thực tế, không giả lập prompt thiếu.

• [ ] Đã mở đúng PDF build cuối, kiểm tra ảnh/bảng/chữ/phụ lục/tên/MSSV, xác nhận phiên bản có hash.

• [ ] Đã thực hiện trách nhiệm nộp theo quy định LMS đã xác minh; có biên nhận/trạng thái thành công thật.

Ngày/người xác nhận sẽ do tác giả ghi sau khi thực hiện. Không có chữ ký/biên nhận LMS do AI tạo thay.

PHỤ LỤC: ai_usage.md

Khai báo sử dụng AI - Nguyễn Trung Nguyên - SS7

Trạng thái: TV7 đã xem và xác nhận chấp nhận nội dung deployment view và class_diagram. TV7 tự tạo implementation view riêng để đối chiếu ánh xạ, không ảnh hưởng đến phần của TV3.

Công cụ và phạm vi

• **Công cụ:** AI assistant using Copilot SDK in VS Code.

• **Model:** phiên làm việc không cung cấp tên model cụ thể.

• **Phạm vi AI hỗ trợ:** đọc hướng dẫn Sub3, hợp đồng dùng chung, code SS7, sơ đồ Sub2 và test; tổng hợp ánh xạ prototype; soạn/chỉnh báo cáo, deployment view, implementation view SS7, class diagram SS7, truy vết, test case, self-check và tài liệu này; render/kiểm tra sơ đồ và xuất PDF.

• **Mức đóng góp:** AI thực hiện việc tổng hợp và soạn thảo tài liệu/sơ đồ trong lượt hỗ trợ. Không sửa code triển khai. Không coi các lớp/service đề xuất, tích hợp IoT/SSO/payment hoặc các test case bonus chưa chạy là chức năng đã triển khai.

Đóng góp và xác nhận của TV7

• TV7 phụ trách SS7 và Deployment view chung theo phân công.

• TV7 chịu trách nhiệm cuối cùng về tính đúng, sửa đổi theo nhận xét của nhóm/giảng viên, ký/xác nhận cá nhân và nộp bài.

• `SimulationPreview`/`SimulationCoordinator` thuộc TV6; `ChargingService` thuộc TV5; `BookingService` và nghiệp vụ chuyển booking thuộc TV1. Phần TV7 chỉ mô tả giao tiếp và cách SS7 tích hợp.

• Các lựa chọn thiết kế được giữ lại vì phản ánh chính xác mức prototype hoặc được đánh dấu là hợp đồng mục tiêu; không tuyên bố hệ thống đang tích hợp IoT, SSO, payment gateway hay database.

Prompt history

Bản ghi prompt Sub3 lưu các prompt thực tế nhìn thấy trong phiên hỗ trợ cùng phần tóm tắt công việc. Đây là bản ghi bổ sung, không phải transcript toàn bộ hội thoại hoặc bản export từ một nền tảng bên ngoài.

Bổ sung khi tổng hợp 06/11/2026

Codex (AI assistant trong phiên làm việc của trưởng nhóm) đọc đề giảng viên, SRS, code và bài bàn giao; hỗ trợ review, sửa/bổ sung Markdown/PlantUML, danh mục phương thức/truy vết, kiểm tra kỹ thuật và tạo PDF. Mức đóng góp AI trong đợt này là trực tiếp soạn/chỉnh nội dung và tự động hóa kiểm tra; không phải chỉ sửa chính tả. Trưởng nhóm yêu cầu công việc; chủ sở hữu chưa xác nhận đã đọc/hiểu mọi bản sửa. Lịch sử prompt trước giữ nguyên; bản ghi revision ở docs/prompt-history/submission_3_integration_20261106.md, không giả lập hội thoại cá nhân bị thiếu.

PHỤ LỤC KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

Kiến trúc chung revision 06/11/2026

Deployment view hiện tại

Hình Deployment đã trình bày ở phần trước; dùng cùng phiên bản nguồn.

Browser giao tiếp ứng dụng Streamlit/Python; server đọc seed từ src/data/mock_hubs.json khi khởi tạo/reset. st.session_state giữ hubs, ví/ledger, booking, scheduler, preview và version trong bộ nhớ server theo session. Rerun chạy lại script theo tương tác; không có một tiến trình IoT/polling/background riêng. Đổi tab không tự bảo đảm xóa preview. Session/reset/restart không là lưu bền; hai session không phải cùng một cơ sở dữ liệu mạng lưới.

Chạy `streamlit run src/app.py` từ repository. 8501 chỉ là giá trị mặc định công cụ nếu không bị cấu hình đổi, không phải endpoint cố định được triển khai bởi nhóm. SSO, QR/barie/IoT/payment thật là mô phỏng hoặc ngoài phạm vi prototype.


Development/Implementation view hiện tại

Hình Implementation đã trình bày ở phần trước; dùng cùng phiên bản nguồn.

app.py điều hướng tới bảy components; core.booking/personal_ev/billing/scheduler/simulator/routing/state/policies chứa phần nghiệp vụ đã tách. SS3/SS4 và Apply SS6/SS7 vẫn có xử lý trong render(). Các service OOP trong class diagram là thiết kế mục tiêu, không là import/package đang chạy. Thư viện Streamlit/Pandas/Plotly phụ trách UI/biểu đồ, không thay lớp miền nghiệp vụ.

Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu

System classes

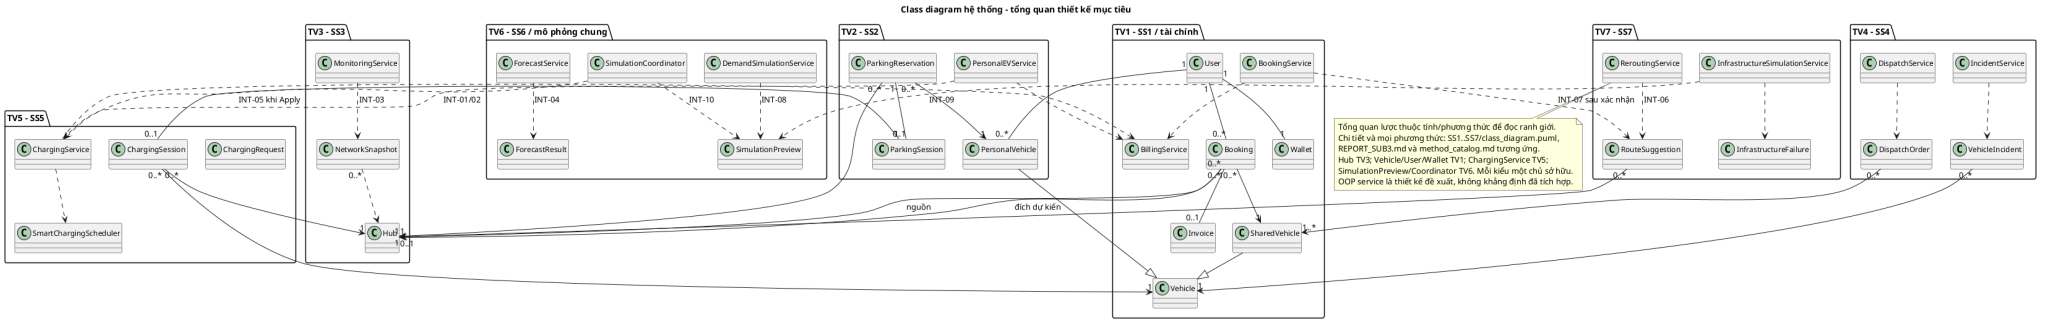

Sơ đồ tổng quan chỉ thể hiện quyền sở hữu và liên kết; từng SS có sơ đồ chi tiết, lớp/thuộc tính và catalog cho mọi phương thức. Không vẽ lược để né mô tả phương thức. Hub chuẩn TV3, Vehicle/User/tài chính TV1, sạc TV5, preview/coordinator TV6. INT01-10 trong shared_contracts.md là chữ ký thống nhất.

Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng

Kiểm tra capacity, quyền và version phải nằm tại ranh giới service, không chỉ ở UI. Commit thay đổi Hub/booking/wallet/charging phải nguyên tử trong thiết kế; cùng operation_key/charge_id không được gây tác động hai lần. Để hỗ trợ nhiều người dùng cần storage/version/transaction dùng chung và authentication/authorization thật. SRS về độ trễ, tải và availability cần kế hoạch benchmark/deploy riêng, chưa được chứng minh bởi unit test prototype. Đề giảng viên không bắt buộc database cho Sub3.