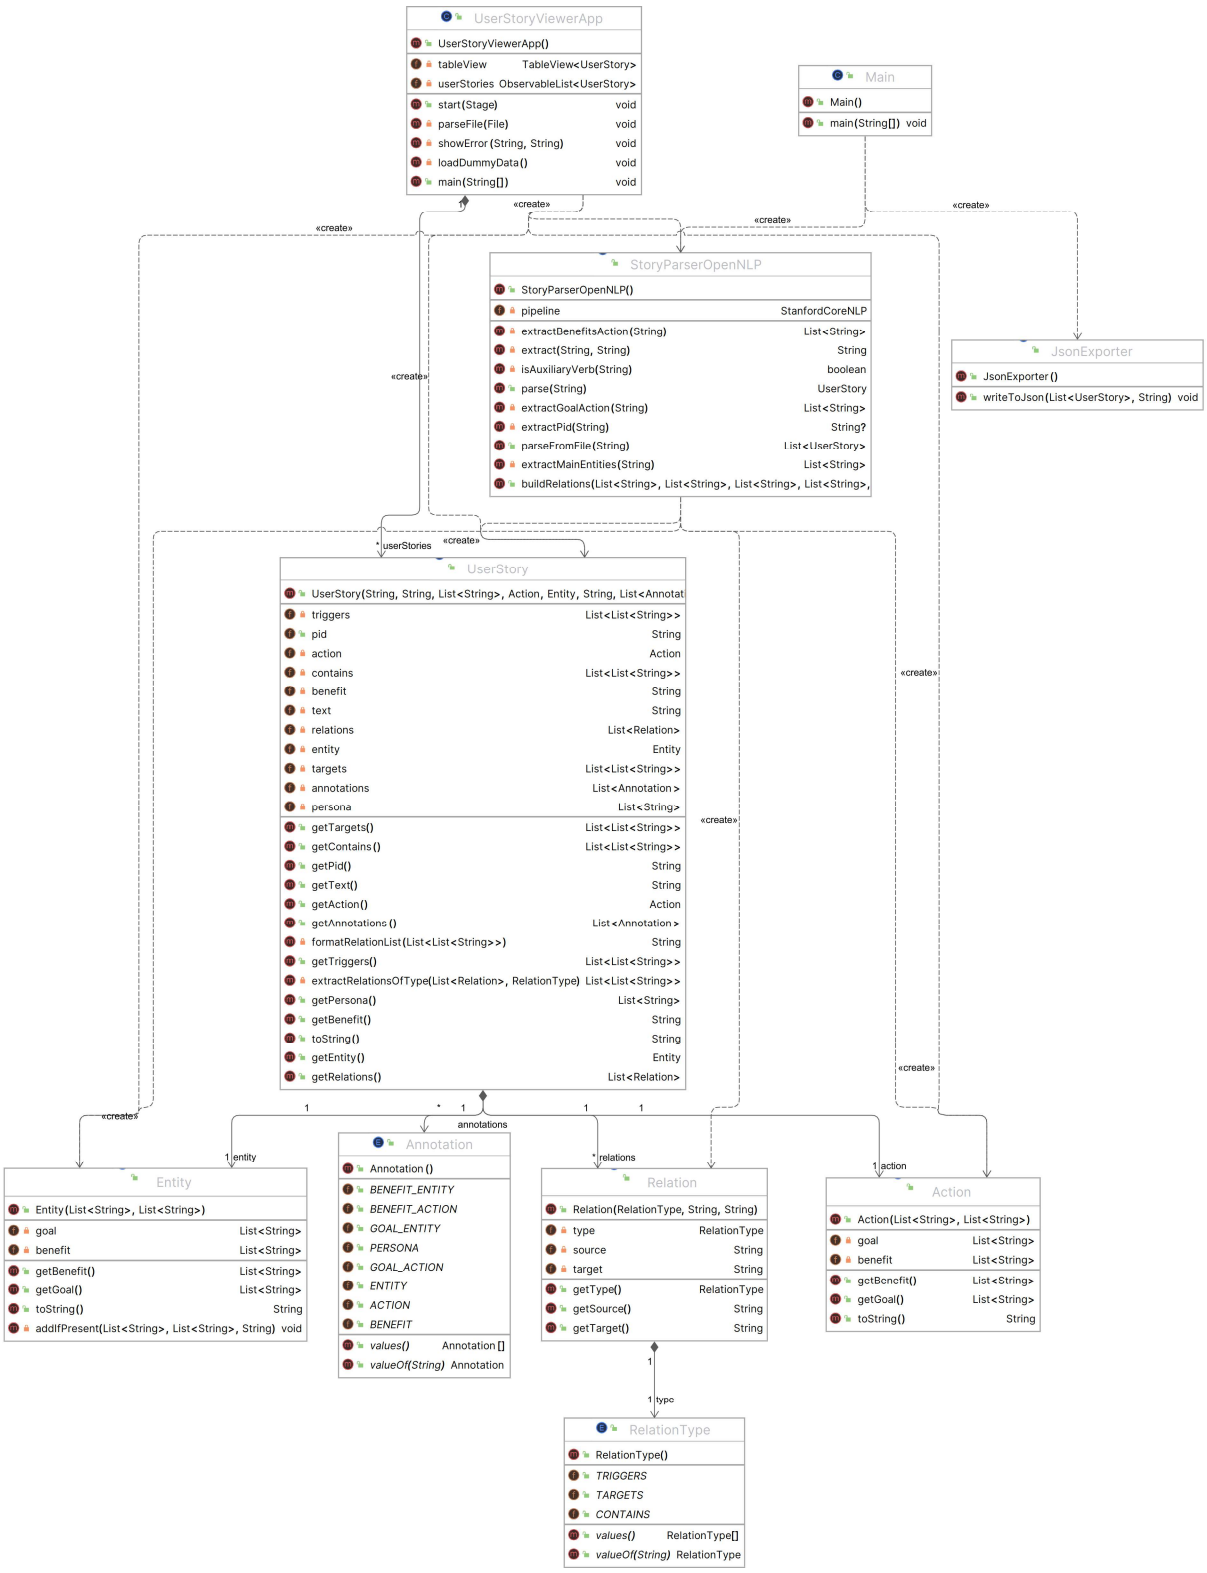
UserStoryViewerApp
UserStoryViewerApp()
tableView TableView<UserStory>
userStories ObservableList<UserStory>
start(Stage) void
parseFile(File) void
showError(String, String) void
loadDummyData() void
main(String[]) void
Main
Main()
main(String[]) void
StoryParserOpenNLP
StoryParserOpenNLP()
pipeline StanfordCoreNLP
extractBenefitsAction(String) List<String>
extract(String, String) String
isAuxiliaryVerb(String) boolean
parse(String) UserStory
extractGoalAction(String) List<String>
extractPid(String) String?
parseFromFile(String) List<UserStory>
extractMainEntities(String) List<String>
buildRelations(List<String>, List<String>, List<String>, List<String>,
JsonExporter
JsonExporter()
writeToJson(List<UserStory>, String) void
UserStory
UserStory(String, String, List<String>, Action, Entity, String, List<Annotat
triggers List<List<String>>
pid String
action Action
contains List<List<String>>
benefit String
text String
relations List<Relation>
entity Entity
targets List<List<String>>
annotations List<Annotation>
persona List<String>
getTargets() List<List<String>>
getContains() List<List<String>>
getPid() String
getText() String
getAction() Action
getAnnotations() List<Annotation>
formatRelationList(List<List<String>>) String
getTriggers() List<List<String>>
extractRelationsOfType(List<Relation>, RelationType) List<List<String>>
getPersona() List<String>
getBenefit() String
toString() String
getEntity() Entity
getRelations() List<Relation>
«create»
* userStories
1
*
1
annotations
1
1
1 entity
* relations
1 action
Entity
Entity(List<String>, List<String>)
goal List<String>
benefit List<String>
getBenefit() List<String>
getGoal() List<String>
toString() String
addIfPresent(List<String>, List<String>, String) void
Annotation
Annotation()
BENEFIT_ENTITY
BENEFIT_ACTION
GOAL_ENTITY
PERSONA
GOAL_ACTION
ENTITY
ACTION
BENEFIT
values() Annotation []
valueOf(String) Annotation
Relation
Relation(RelationType, String, String)
type RelationType
source String
target String
getType() RelationType
getSource() String
getTarget() String
Action
Action(List<String>, List<String>)
goal List<String>
benefit List<String>
getBenefit() List<String>
getGoal() List<String>
toString() String
1
1 type
RelationType
RelationType()
TRIGGERS
TARGETS
CONTAINS
values() RelationType[]
valueOf(String) RelationType