

Relatório de Desenvolvimento - Fase 1

Desenvolvimento de Software	INF01120
<u>Davi Santos</u>	<u>00599530</u>
<u>Gabriel Schons</u>	<u>00342020</u>
<u>Gabriel Copatti</u>	<u>00342808</u>
<u>Julio Augusto de Castilhos Borges</u>	<u>00590537</u>

Lista de Requisitos Funcionais

- O sistema deve:
- Fornecer um campo de entrada de texto para o usuário inserir ou colar sequências de caracteres.
 - Mapear caracteres específicos para instruções musicais definidas no sistema.
 - Permitir que o usuário defina parâmetros iniciais de reprodução através da interface, incluindo BPM, instrumento inicial, oitava padrão e volume padrão.
 - Sintetizar e reproduzir a sequência de áudio resultante no dispositivo de áudio padrão do sistema.
 - Exibir uma interface gráfica com controles para ajuste de parâmetros em tempo real.
 - Permitir que o usuário inicie, pause e reinicie a reprodução da sequência musical.
 - Validar a entrada de texto e fornecer feedback ao usuário sobre caracteres não reconhecidos.
 - Manter o estado atual do sistema, incluindo BPM, volume, oitava e instrumento ativo.

Requisitos Não Funcionais

- O sistema deve seguir os princípios SOLID de orientação a objetos.
- O código fonte deve ser gerenciado através do sistema de controle de versão Git.
- O sistema deve ser responsivo e não bloquear a interface durante a síntese de áudio.

Definição das Classes

Classe MusicMachine

- Atributos:**
- currentBPM: int - Armazena o tempo atual em batidas por minuto
 - currentVolume: float - Armazena o volume atual (0.0 a 1.0)
 - currentOctave: int - Armazena a oitava atual
 - currentInstrument: string - Armazena o instrumento ativo
 - audioEngine: Audio - Referência para o motor de áudio
 - tokenProcessor: TokenProcessor - Referência para o processador de tokens

- Métodos:**
- play(sequence: string): void - Inicia a reprodução da sequência musical
 - pause(): void - Pausa a reprodução atual
 - reset(): void - Reinicia todos os parâmetros para os valores padrão
 - setBPM(bpm: int): void - Define o tempo em batidas por minuto
 - setVolume(volume: float): void - Define o volume de reprodução
 - setOctave(octave: int): void - Define a oitava padrão
 - setInstrument(instrument: string): void - Define o instrumento ativo

Classe Audio

- Atributos:**
- sampleRate: int - Taxa de amostragem do áudio
 - bufferSize: int - Tamanho do buffer de áudio
 - isPlaying: bool - Indica se o áudio está sendo reproduzido

- Métodos:**
- initialize(): bool - Inicializa o motor de áudio
 - playNote(frequency: float, duration: float, instrument: string): void - Reproduz uma nota musical
 - stop(): void - Interrompe a reprodução atual
 - setSampleRate(rate: int): void - Define a taxa de amostragem
 - shutdown(): void - Finaliza o motor de áudio

Classe GUI

- Atributos:**
- musicMachine: MusicMachine - Referência para a máquina musical
 - textInput: TextField - Campo de entrada de texto
 - bpmSlider: Slider - Controle deslizante para BPM
 - volumeSlider: Slider - Controle deslizante para volume
 - octaveSelector: ComboBox - Seletor de oitava
 - instrumentSelector: ComboBox - Seletor de instrumento
 - playButton: Button - Botão de reprodução
 - pauseButton: Button - Botão de pausa
 - resetButton: Button - Botão de reinício


- Métodos:**
- initialize(): void - Inicializa a interface gráfica
 - onTextChanged(text: string): void - Manipula mudanças no texto de entrada
 - onBPMChanged(value: int): void - Manipula mudanças no BPM
 - onVolumeChanged(value: float): void - Manipula mudanças no volume
 - onPlayClicked(): void - Manipula o clique no botão de reprodução
 - onPauseClicked(): void - Manipula o clique no botão de pausa
 - onResetClicked(): void - Manipula o clique no botão de reinício
 - updateDisplay(): void - Atualiza a exibição da interface

Classe TokenProcessor

- Atributos:**
- mappingRules: dict - Dicionário de regras de mapeamento caractere-instrução
 - currentPosition: int - Posição atual na sequência de texto

- Métodos:**
- tokenize(input: string): list - Realiza a análise léxica da string de entrada
 - addMappingRule(character: char, instruction: Instruction): void - Adiciona uma nova regra de mapeamento
 - removeMappingRule(character: char): void - Remove uma regra de mapeamento existente
 - validateInput(input: string): bool - Valida a entrada do usuário
 - getInvalidCharacters(input: string): list - Retorna caracteres não reconhecidos na entrada

Croqui da Interface com Usuário (GUI)

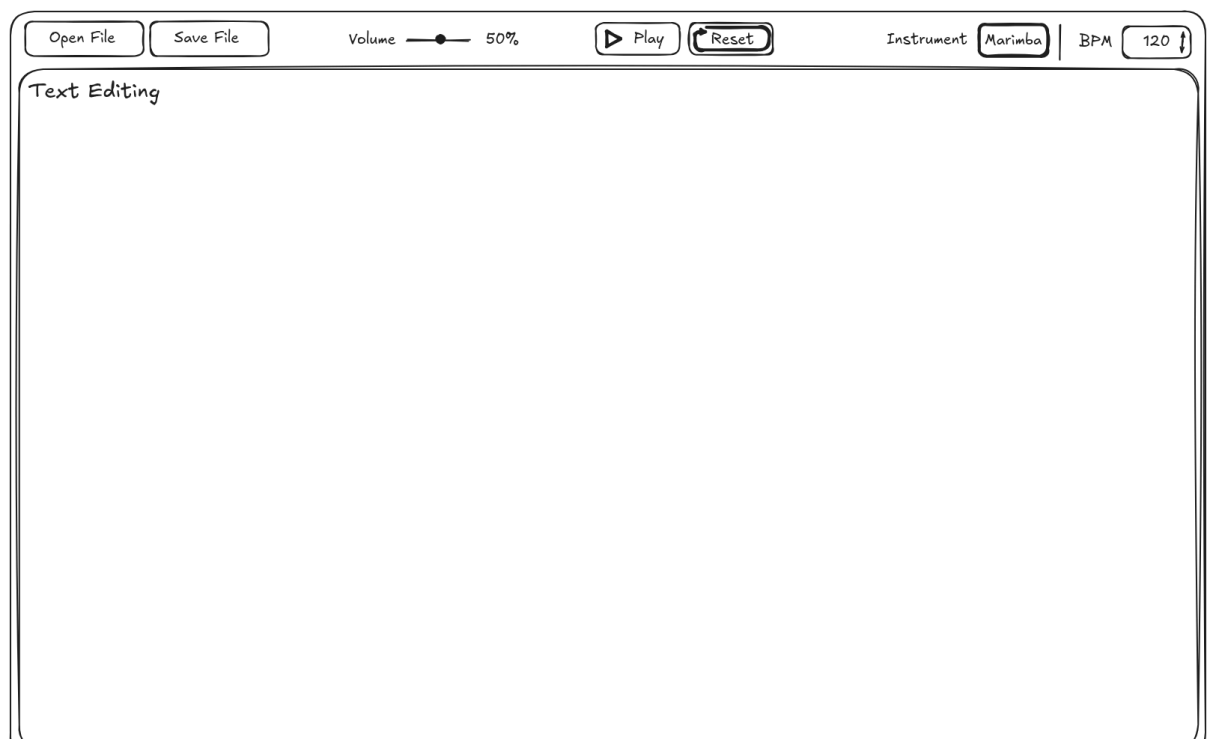

Arquitetura do Sistema

O sistema deve ser estruturado em torno de um design modular e orientado a objetos que separa estritamente as responsabilidades entre a camada de apresentação (GUI) e a lógica de negócio principal (camada tipo API). Para garantir manutenibilidade, extensibilidade e aderência aos princípios SOLID—especificamente Inversão de Dependência e Aberto/Fechado—as seguintes classes compõem a aplicação:

- MusicMachine:** Atua como o orquestrador central do sistema, responsável por coordenar interações entre todos os subsistemas, gerenciar o estado compartilhado (por exemplo, BPM atual, volume, oitava, instrumento ativo) e delegar fluxos de execução para componentes especializados. Esta classe serve como a interface primária para a GUI acionar a reprodução, reiniciar parâmetros ou consultar o status do sistema.
- Audio:** Encapsula todas as interações com o backend de síntese de áudio, fornecendo uma interface abstrata para geração de som, gerenciamento de instrumentos e ajustes de parâmetros em tempo real. Ao depender de abstrações em vez de implementações concretas, esta classe permite a substituição futura do motor de áudio sem impactar módulos de nível superior.
- GUI:** Implementa a interface do usuário, manipulando eventos de entrada do usuário (operações de arquivo, ajustes de parâmetros, controles de reprodução), atualizando elementos visuais em resposta a mudanças de estado do sistema e encaminhando ações do usuário para o MusicMachine através de sinais e slots bem definidos. Esta classe permanece desacoplada da lógica de negócio, dependendo apenas de interfaces expostas pela camada principal.
- TokenProcessor** (título provisório para “Módulo 1”): Responsável pela análise léxica da string de entrada, mapeando caracteres para comandos semânticos de acordo com regras configuráveis e emitindo eventos estruturados para o MusicMachine executar. Projetado de acordo com o Princípio Aberto/Fechado, esta classe permite que novas regras de mapeamento texto-música sejam adicionadas através de extensão em vez de modificação do motor de processamento principal.

Todas as classes concretas devem depender de interfaces abstratas, permitindo injeção de dependência e facilitando testes unitários. A arquitetura garante que novos recursos—como mapeamentos adicionais de tokens, backends de áudio alternativos ou componentes de UI estendidos—possam ser integrados com impacto mínimo no código existente, promovendo manutenibilidade e escalabilidade a longo prazo.