Skevia · Agendamento multi-tenant

Contratos tipados ligam duas experiências React aos módulos de negócio e aos adaptadores de infraestrutura.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída

Cloudflare



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Compõe a experiência pública
2. Fornece a prévia do editor
3. Envia operações tipadas
4. Executa operações de gestão
5. HTTP / JSON · contrato comum
6. Consulta catálogo e horários
7. Executa o ciclo da marcação
8. Atualiza conteúdo e media
9. Consulta dados de catálogo
10. Persiste o estado da marcação
11. Solicita a comunicação
12. Lê e grava os ficheiros

LEITURA DE ENGENHARIA

Contrato como referência

OpenAPI alinha a API e o cliente TypeScript.

Reutilização da apresentação

O mesmo renderer serve o website e a prévia do editor.

Evolução dos dados

Repositories e migrações separam persistência e casos de uso.

Marta · Her Legacy

O formulário atravessa a camada Next.js e um serviço de aplicação, chegando ao email por uma abstração de envio.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída

Cloudflare Workers



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Compõe as páginas comerciais
2. HTTP / JSON · submete o pedido
3. Valida os dados de entrada
4. Encaminha o contexto do contacto
5. Solicita as mensagens
6. Delega o transporte
7. SMTP · entrega as mensagens
8. Devolve o resultado da operação
9. Apresenta o resultado da submissão

LEITURA DE ENGENHARIA

Porta e adaptador

A aplicação depende de uma abstração de envio.

Pedido e confirmação

O fluxo prepara comunicação para ambos os destinatários.

Sem persistência de pedidos

O percurso atual encaminha as solicitações por email.

Coimbra MMA

Conteúdo multilingue e componentes Astro produzem páginas estáticas, complementadas por interações locais no browser.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Alimenta os componentes
2. Verifica a cobertura de traduções
3. Apoia a validação do build
4. Fornece os recursos visuais
5. Gera HTML e recursos estáticos
6. Produz metadados e sitemap
7. Disponibiliza a seleção de idioma
8. Ativa o assistente local
9. Ativa a consulta de horários

LEITURA DE ENGENHARIA

Geração estática

A apresentação pública funciona sem uma API de negócio.

Internacionalização

Uma estrutura comum suporta oito conjuntos de textos.

Interações pontuais

O browser executa os fluxos de modalidade e horários.

Dalliany Tavares Advocacia

Uma aplicação multipágina organiza conteúdo editorial e media responsiva, com melhoria progressiva no browser.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Compõe as páginas por tema
2. Fornece originais e metadados
3. Gera os documentos estáticos
4. Exporta variantes de imagem
5. Integra os metadados
6. Serve conteúdo e navegação
7. Serve as imagens responsivas
8. Apresenta os canais confirmados
9. Ativa melhorias progressivas

LEITURA DE ENGENHARIA

Multipágina estática

Conteúdo e navegação permanecem disponíveis sem JavaScript.

Media tratada no build

AVIF e WebP adaptam as imagens aos contextos de apresentação.

Pré-lançamento

Integração CRM e publicação dependem de confirmação do cliente.

Thiago Santos English Platform

O conteúdo é compilado por Eleventy; o browser reúne a seleção e o servidor coordena o percurso comercial.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Compila os templates
2. Gera páginas comerciais
3. Permite selecionar produtos
4. Submete o pedido de compra
5. Prepara a integração
6. Envia a operação ao fornecedor
7. Comunica eventos da operação
8. Entrega a atualização ao servidor

LEITURA DE ENGENHARIA

Conteúdo pré-compilado

Eleventy mantém as páginas comerciais separadas do servidor.

Integração por adaptador

A aplicação coordena o percurso com o fornecedor de pagamentos.

Âmbito da demonstração

O portfólio exercita catálogo e carrinho; não realiza transações.

503

Duas aplicações de apresentação usam os serviços editoriais; persistência e publicação ficam sob responsabilidade da API.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída

Cloudflare

Microsoft Azure



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Consulta o conteúdo público
2. HTTP / JSON · gere a publicação
3. Executa consultas de leitura
4. Persiste as alterações editoriais
5. Mapeia as entidades relacionais
6. Aplica a evolução do esquema
7. Solicita atualização da apresentação
8. Aciona o fluxo de publicação

LEITURA DE ENGENHARIA

Separação de responsabilidades

Leitura pública e operação editorial têm interfaces próprias.

Publicação coordenada

A API concentra as regras e solicita a atualização do website.

Execução documentada

Azure para a API; Cloudflare na distribuição web.

AssessFlow

O domínio de avaliações combina operações HTTP, eventos de sessão e persistência; o modo Local Live reutiliza a aplicação.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída

Cloudflare Pages

Azure Container Apps

Local Live



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. HTTP / JSON · autoria e controlo
2. Distribui eventos da sessão
3. Executa as operações de autoria
4. Executa as ações da sessão
5. Publica atualizações de estado
6. Persiste perguntas e avaliações
7. Regista participantes e respostas
8. Consolida o resultado da sessão
9. Transporta o pacote de avaliação
10. HTTP / JSON · envia as respostas

LEITURA DE ENGENHARIA

Dois modos de comunicação

Operações HTTP e eventos WebSocket servem a sessão ao vivo.

Domínio modular

Autoria, sessão e Local Live têm responsabilidades próprias.


Cloud e execução local

A mesma lógica de negócio suporta os dois contextos.

Distributed Quiz

Descoberta, pedidos e replicação usam canais distintos para coordenar clientes desktop e servidores de quiz.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída

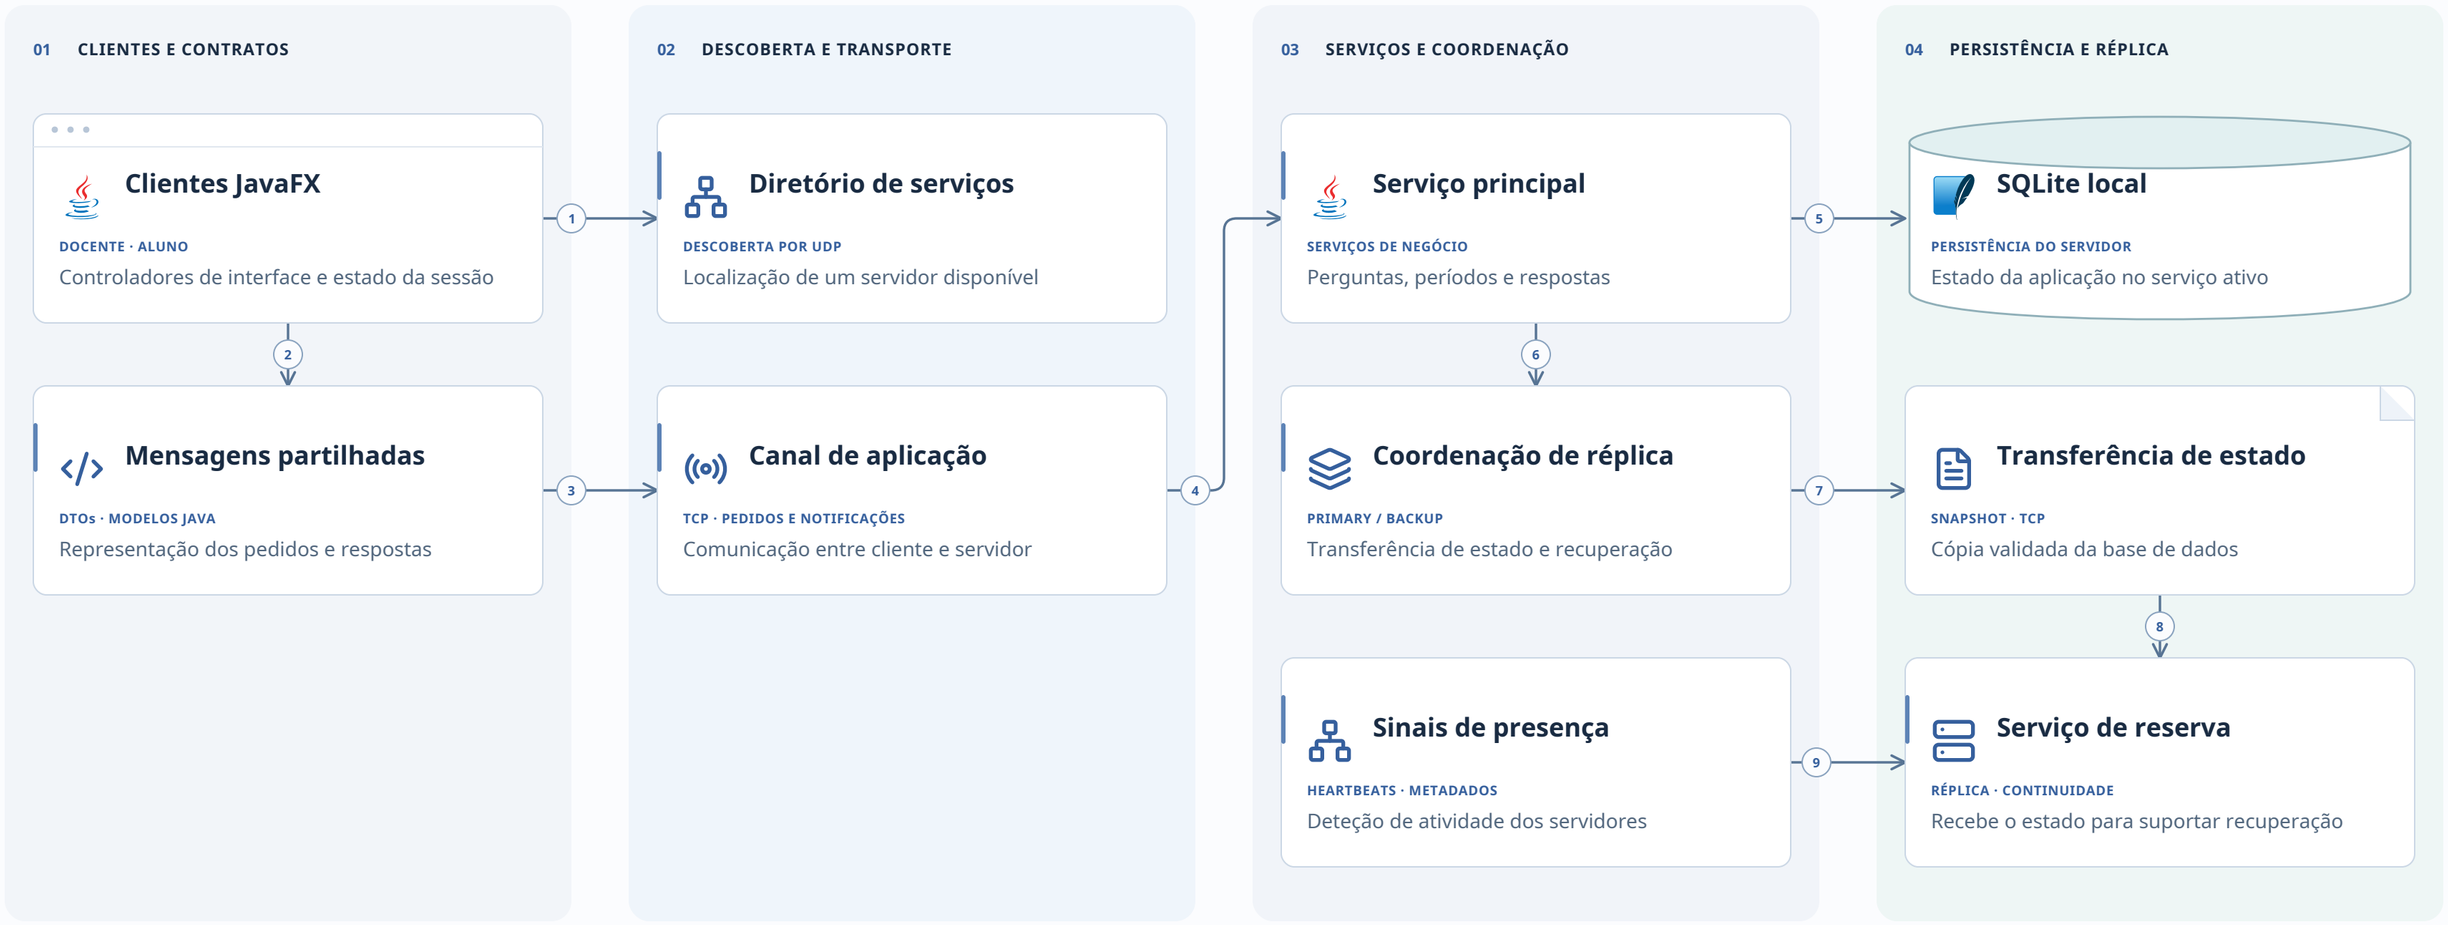

CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. UDP · localiza o serviço
2. Constrói operações tipadas
3. Transporta pedidos e respostas
4. Encaminha as operações de quiz
5. Lê e persiste o estado
6. Coordena a cópia do estado
7. TCP · transfere snapshot
8. Atualiza a réplica disponível
9. Comunica atividade dos servidores

LEITURA DE ENGENHARIA

Canais com funções distintas

Descoberta, pedidos e presença têm responsabilidades separadas.

Estado replicado

Snapshots de SQLite apoiam a sincronização da réplica.

Validação da demonstração

A captura da UI não comprova failover ou transporte de rede.

MyMEDIA Marketplace

Clientes web e híbridos partilham contratos HTTP, repositórios e um modelo relacional de marketplace.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Envia operações da loja
2. Partilha os contratos de dados
3. Executa operações de gestão
4. HTTP / JSON · representa os dados
5. Delega o acesso ao modelo
6. Executa consultas e alterações
7. Mapeia e persiste as entidades
8. Evolui o esquema relacional

LEITURA DE ENGENHARIA

Repositórios por domínio

Interfaces de acesso isolam a API dos detalhes de persistência.

Vários clientes

Loja, backoffice e cliente híbrido usam a mesma API.

Referência local

Vista baseada na revisão local; branch remota por confirmar.

JavaFX Chess

MVC, Facade e Memento organizam a interação, as regras da partida e a recuperação de estados.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Solicita operações do jogo
2. Executa ações de edição
3. Coordena o estado do domínio
4. Aplica as regras das peças
5. Emite alterações do modelo
6. Atualiza a apresentação
7. Preserva snapshots reversíveis
8. Guarda a partida completa
9. Representa as peças da posição

LEITURA DE ENGENHARIA

MVC e fachada

A UI acede ao domínio através de operações concentradas.

Memento

Estados completos permitem regressar e avançar no histórico.

Observer

Mudanças no modelo conduzem a atualização da interface.

SurpriseMe

A interface coordena destinatários e eventos; persistência e geração de sugestões usam componentes separados.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Executa ações sobre os dados
2. Recolhe o contexto escolhido
3. Coordena o modelo de domínio
4. Serializa e recupera o estado
5. Notifica alterações do modelo
6. Atualiza os elementos da UI
7. Fornece os critérios da sugestão
8. Entrega o pedido ao adaptador

LEITURA DE ENGENHARIA

Separação de responsabilidades

UI, modelo, persistência e integração têm funções distintas.

Contexto explícito

Critérios e histórico orientam a preparação da sugestão.

Âmbito da demonstração

A UI foi exercitada; a inferência externa não foi executada.

Unix Topic Message Broker

Vista técnica dos mecanismos documentados: processos clientes, IPC POSIX, coordenação e mensagens persistentes.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Publica conteúdo num tópico
2. Solicita uma subscrição
3. Transporta as operações locais
4. Entrega pedidos ao gestor
5. Atualiza o estado dos tópicos
6. Mantém as associações
7. Gere o conteúdo persistente
8. Coordena a distribuição

LEITURA DE ENGENHARIA

Aplicação de sistemas

A experiência é de terminal e comunicação entre processos.

IPC POSIX

Os named pipes são apresentados sem nomes ou configuração.

Código e execução

Fontes recuperadas; execução local documentada na ficha do projeto.

Windows IPC Word Game

Vista técnica do jogo multiprocesso: mensagens, estado partilhado, coordenação e observação em Win32.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Envia ações do jogador
2. Participa através de IPC
3. Transporta as operações do jogo
4. Atualiza o progresso da sessão
5. Coordena alterações concorrentes
6. Partilha informação da execução
7. Integra a participação
8. Apresenta a evolução observada

LEITURA DE ENGENHARIA

Comunicação Win32

Mensagens e memória partilhada ligam os processos locais.

Coordenação explícita

A vista destaca a relação entre concorrência e estado.


Código e execução

Fontes recuperadas; execução local documentada na ficha do projeto.

SafetySec Android

ViewModels Kotlin e StateFlow ligam a interface aos serviços Firebase e aos serviços Android de localização e sensores.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída

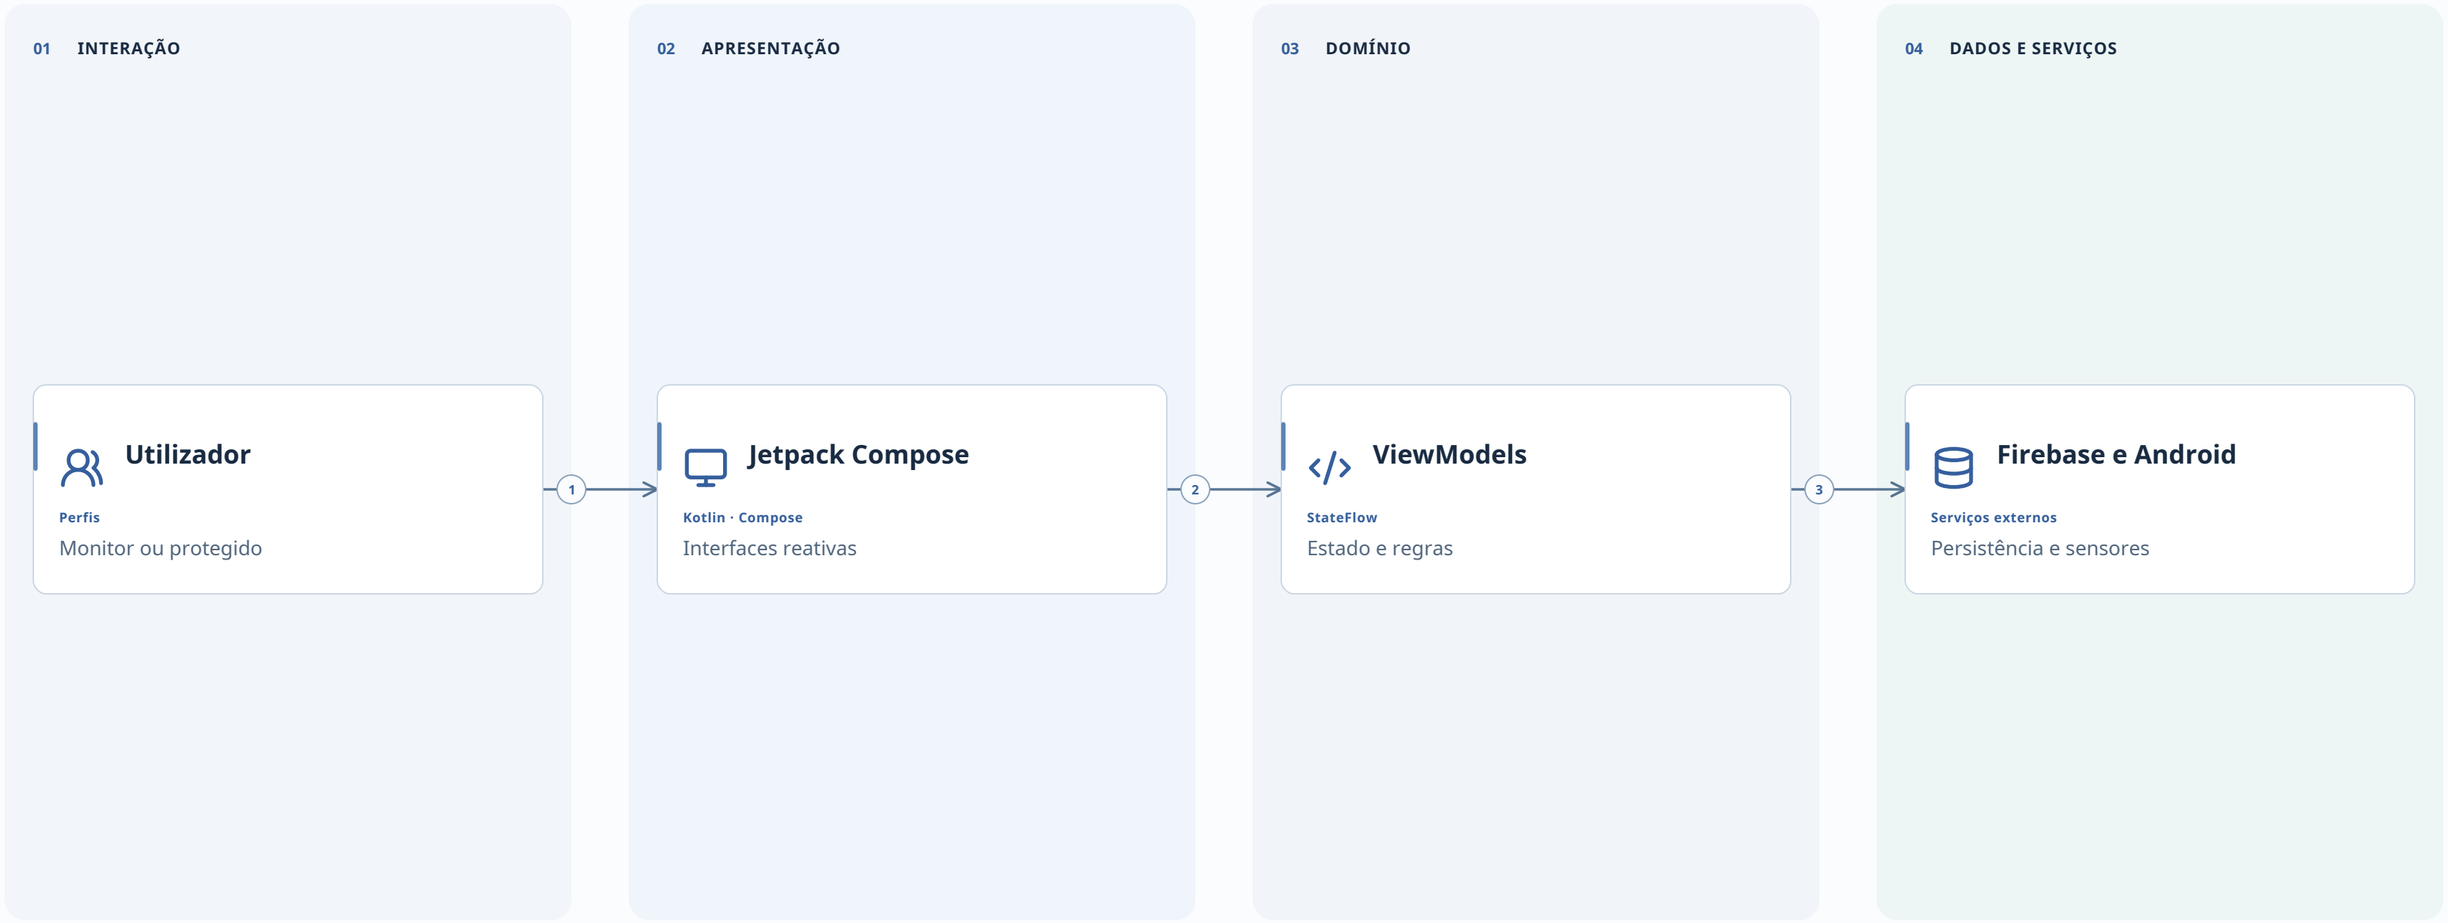

CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Interage
2. Executa ações
3. Consulta e atualiza

LEITURA DE ENGENHARIA

Código original

Jetpack Compose apresenta o estado exposto pelos ViewModels.

Demonstração

Interface original com estado fictício no emulador.

Âmbito

Serviços cloud e sensores não validados nesta captura.

Desert Caravan Simulator

Simulador, mapa, caravanas e comandos organizados em classes C++; ficheiros de configuração definem o cenário.

Módulos lógicos · dependências selecionadas · implantação abstraída



CONTRATOS E DEPENDÊNCIAS

1. Interage
2. Executa ações
3. Consulta e atualiza

LEITURA DE ENGENHARIA

Código original

Comandos e entidades do domínio separam a interação da evolução do simulador.

Demonstração

Simulador original executado localmente.

Âmbito

Capturas e gravação dos comandos e turnos.