

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE**FACULTAD DE INGENIERÍA****CARRERA:** Ingeniería de sistemas computacionales**CURSO:** Introducción a la ingeniería de sistemas computacionales**DOCENTE:** Ing. José Castillo Zumarán**TEMA:** Estructura condicional doble

Índice de contenidos

Capítulo 1. Estructura condicional doble (pag 3-4)

Capítulo 2. Bibliografía (pag 5)

Estructura condicional doble

La estructura condicional doble es una herramienta fundamental en la programación que **permite ejecutar una acción u otra dependiendo de si una condición es verdadera o falsa.**

A diferencia de la estructura condicional simple (que solo ejecuta un bloque si la condición se cumple), la condicional doble añade una segunda alternativa para cuando la condición no se cumple.

Esta estructura se usa cuando se deben tomar dos caminos posibles, por ejemplo:

Si un número es mayor que cero, mostrar "Positivo"; en caso contrario, mostrar "Negativo".

En resumen:

- 1º Se evalúa una condición lógica (verdadera o falsa).
- 2º Si la condición se cumple, se ejecuta el bloque de instrucciones del "sí".
- 3º Si no se cumple, se ejecuta el bloque de instrucciones del "sino".

Esta estructura permite controlar el flujo del programa de manera más flexible y adaptativa según las decisiones o datos del usuario.


Sintaxis pseudocódigo (PSeInt)

```
1  Algoritmo sin_titulo
2      Si (condición) Entonces
3          // Bloque de instrucciones si la condición es verdadera
4      Sino
5          // Bloque de instrucciones si la condición es falsa
6      FinSi
7  FinAlgoritmo
8
```

Ejemplo en PSeInt

```
1  Algoritmo EjemploCondicionalDoble
2      Definir numero Como Entero
3      Escribir "Ingrese un número:"
4      Leer numero
5
6      Si numero ≥ 0 Entonces
7          Escribir "El número es positivo."
8      Sino
9          Escribir "El número es negativo."
10     FinSi
11 FinAlgoritmo
```

Fluxograma

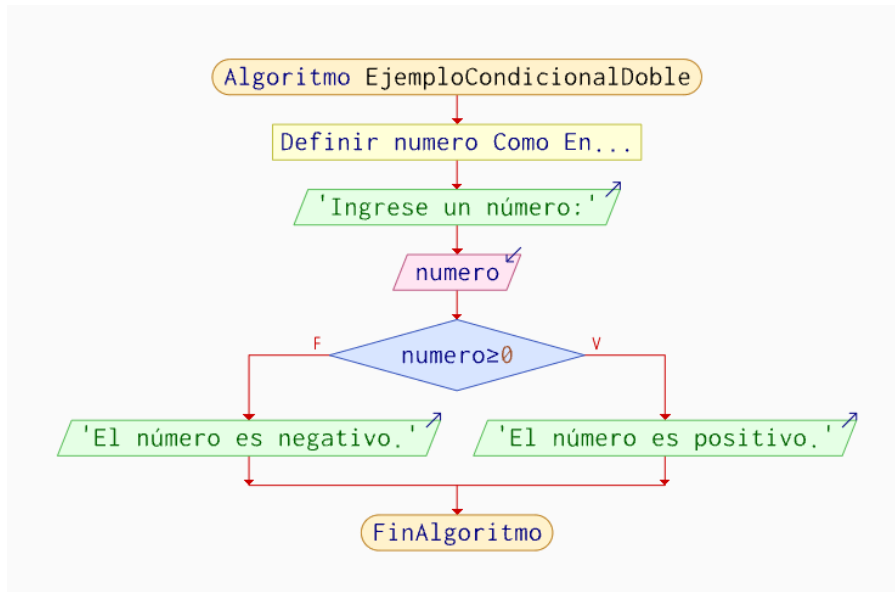

Condicionales dobles en C#

```

namespace Condicionales_dobles
{
    0 referencias
    internal class Program
    {
        0 referencias
        static void Main(string[] args)
        {
            int numero; //definimos "numero como entero"
            Console.WriteLine("Ingrese un numero");
            numero = int.Parse(Console.ReadLine());

            if (numero >= 0) //"Si el numero es >= a 0"
            {
                Console.WriteLine("El numero es positivo");
            }
            else
            {
                Console.WriteLine("El numero es negativo");
            }

            Console.ReadKey(); // Para mantener la consola abierta
        }
    }
}
  
```

Bibliografía

Aula Black Board UPN (Semana 10)

PPT Semana 10 (Estructura Condicional Doble (DFD, pseudocódigo y código) Solución de problemas)