

Estudo Autodidata HTML e CSS

CSS



HTML



Aula: 13

Tema: Listas OL e UL

Listas em HTML

Durante o desenvolvimento de páginas web, é comum a necessidade de organizar informações de maneira clara e estruturada. Para isso, o HTML disponibiliza diferentes tipos de listas, que permitem apresentar conteúdos em sequência, agrupar itens relacionados e melhorar tanto a organização visual quanto a interpretação do código pelos navegadores e mecanismos de busca.

Cada tipo de lista possui uma finalidade específica, sendo importante escolher a estrutura mais adequada para cada situação.

Onde usar listas?

As listas podem ser utilizadas em diversas situações dentro de um site. Alguns exemplos são:

- * Menus de navegação;
- * Relação de produtos em uma loja virtual;
- * Passo a passo de um tutorial;
- * Lista de materiais;
- * Índices de conteúdo;
- * Perguntas frequentes (FAQ);
- * Agrupamento de informações relacionadas.

Além de facilitar a leitura para o usuário, as listas tornam o código HTML mais organizado e semântico, contribuindo para a acessibilidade da página.

Iniciando um exemplo de lista

Toda lista em HTML é composta por uma tag que define seu tipo e pela tag `<li>` (List Item), responsável por representar cada item da lista.

Exemplo:

```
7  </head>
8  <body>
9
10 <ul>
11   <li>Mouse</li>
12   <li>Teclado</li>
13   <li>Monitor</li>
14 </ul>
15
16 </body>
17 </html>
18
```

Nesse exemplo, cada item é delimitado pela tag `- `, enquanto a tag `
` indica que a lista será exibida sem uma ordem numérica.

Listas ordenadas

As listas ordenadas são utilizadas quando a sequência dos elementos possui importância. Elas são criadas utilizando a tag `

` (Ordered List).

Esse tipo de lista é muito utilizado em:

- * Tutoriais;
- * Receitas;
- * Passos para instalação de programas;
- * Classificações;
- * Rankings.

Exemplo:

```
7   </head>
8   <body>
9
10  <ol>
11    <li>Ligar o computador</li>
12    <li>Acessar o navegador</li>
13    <li>Abrir o site</li>
14  </ol>
15
16  </body>
17  </html>
18
```

1. Ligar o computador
2. Acessar o navegador
3. Abrir o site

O navegador exibe automaticamente a numeração dos itens.

Personalizando listas ordenadas

O HTML permite alterar o estilo da numeração utilizando o atributo `type`.

Os valores mais comuns são:

Valor	Resultado
1	Números (padrão)
A	Letras maiúsculas
a	Letras minúsculas
I	Algarismos romanos maiúsculos
i	Algarismos romanos minúsculos

Exemplo:

```

0  <ol type="A">
1    <li>HTML</li>
2    <li>CSS</li>
3    <li>JavaScript</li>
4  </ol>

```

A. HTML
B. CSS
C. JavaScript

Também é possível iniciar a contagem a partir de outro número utilizando o atributo `start`.

Exemplo:

```

9
10 <ol start="5">
11   <li>Capítulo</li>
12   <li>Capítulo</li>
13   <li>Capítulo</li>
14 </ol>

```

5. Capítulo
6. Capítulo
7. Capítulo

Listas não ordenadas

As listas não ordenadas são utilizadas quando a sequência dos itens não possui importância. Elas são criadas utilizando a tag `

` (Unordered List).

São muito comuns em:

- * Listas de compras;
- * Materiais escolares;
- * Recursos de um sistema;
- * Categorias de produtos;
- * Menus de navegação.

Exemplo:

```
10 <ul>
11   <li>HTML</li>
12   <li>CSS</li>
13   <li>JavaScript</li>
14 </ul>
```

- HTML
- CSS
- JavaScript

O navegador utiliza marcadores (bolinhas) para identificar cada item.

Personalizando listas não ordenadas

Assim como ocorre nas listas ordenadas, é possível alterar o tipo de marcador.

Os estilos mais utilizados são:

Valor	Resultado
disc	Bola <u>preenchida (padrão)</u>
circle	Bola <u>vazada</u>
square	<u>Quadrado</u>

Exemplo:


```

10 <ul type="square">
11   <li>Notebook</li>
12   <li>Mouse</li>
13   <li>Teclado</li>
14 </ul>

```

Embora o atributo `type` ainda funcione em diversos navegadores, atualmente a recomendação é realizar essa personalização utilizando CSS, pois separa a estrutura da aparência da página.

Exemplo em CSS:

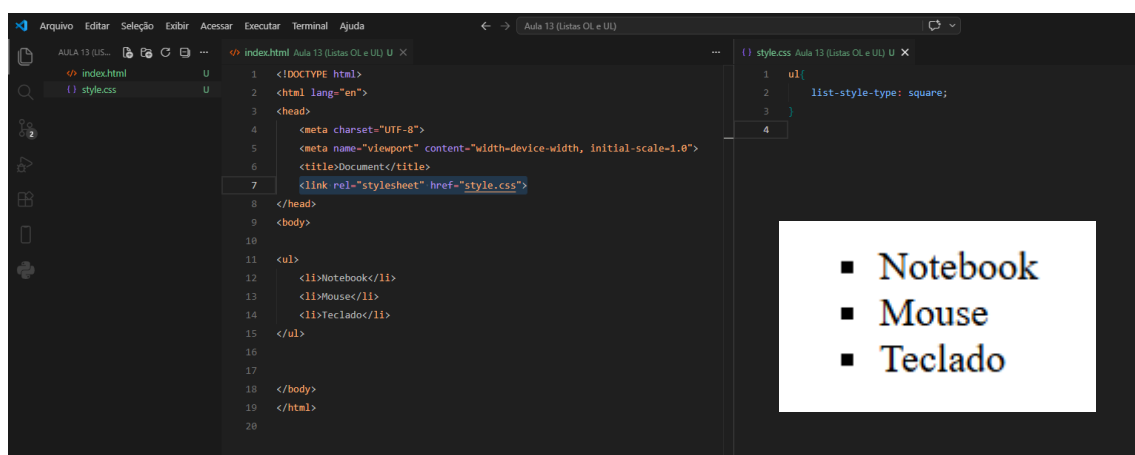

Essa abordagem facilita a manutenção do código e segue as boas práticas de desenvolvimento web.

Outros tipos de lista

Além das listas ordenadas e não ordenadas, o HTML também oferece as listas de definição, utilizadas para apresentar termos e suas respectivas descrições.

Esse tipo de lista utiliza três tags:

- * `<dl>` (Description List);
- * `<dt>` (Description Term);
- * `<dd>` (Description Description).

Exemplo:

```

10  <dl>
11      <dt>HTML</dt>
12      <dd>Linguagem utilizada para estruturar páginas web.</dd>
13
14      <dt>CSS</dt>
15      <dd>Linguagem responsável pela estilização das páginas.</dd>
16
17      <dt>JavaScript</dt>
18      <dd>Linguagem utilizada para adicionar interatividade aos sites.</dd>
19  </dl>
20

```

HTML

Linguagem utilizada para estruturar páginas web.

CSS

Linguagem responsável pela estilização das páginas.

JavaScript

Linguagem utilizada para adicionar interatividade aos sites.

Esse formato é bastante utilizado para glossários, dicionários, documentação técnica e páginas de perguntas e respostas.

Também é possível criar listas aninhadas, ou seja, inserir uma lista dentro de outra para representar níveis diferentes de informação.

Exemplo:

```
<ul>
  <li>Hardware
    <ul>
      <li>Processador</li>
      <li>Memória RAM</li>
    </ul>
  </li>

  <li>Software
    <ul>
      <li>Sistema Operacional</li>
      <li>Navegador</li>
    </ul>
  </li>
</ul>
```

- Hardware
 - Processador
 - Memória RAM
- Software
 - Sistema Operacional
 - Navegador

As listas aninhadas são muito utilizadas em menus, categorias e estruturas hierárquicas.

Conclusão

As listas são elementos fundamentais da linguagem HTML e desempenham um papel importante na organização das informações de uma página. A escolha entre listas ordenadas, não ordenadas ou de definição depende da finalidade do conteúdo apresentado. Além de melhorar a estrutura do documento, o uso correto dessas tags contribui para a acessibilidade, a semântica do código e uma melhor experiência para o usuário. Conhecer as possibilidades de personalização e organização das listas é um passo importante para a construção de páginas web mais profissionais e bem estruturadas.