ETEC de Cidade Tiradentes

Nome: Cauã Euzébio e Davi Wilson **Nºs:** **Turma: 1º infonet**
Professora: Aline Mendoça Data: 10/04/2026 **Menção Obtida:**

LISTA II: EXERCÍCIOS DE PROGRAMAÇÃO E ALGORITMOS

Entregar em 19/05/2026

Critérios de Avaliação: Pontualidade, Cumprimento das tarefas individuais, Coerência e Coesão, Relacionamento de Conceitos.

CRIAR O ALGORITMO, DIAGRAMA DE BLOCOS, CÓDIGO EM PORTUGOL E CÓDIGO EM JAVA DOS SEGUINTES ESTUDOS DE CASO:

1) Criar um programa que leia quatro notas de um usuário, calcule e apresente a sua média aritmética.

Algoritmo:

1) Leia a primeira nota (nota1)
2) Leia a segunda nota (nota2)
3) Leia a terceira nota (nota3)
4) Leia a quarta nota (nota4)
5) Calcule a média aritmética (media← nota1+nota2+nota3+nota4)/4
6) Apresente a media aritmética (media)


Portugol:

```
programa: somamedia

var
        nota1, nota2, nota3, nota4, media: real

Inicio
        leia (nota1)
        leia (nota2)
        leia (nota3)
        leia (nota4)
        media←nota1+nota2+nota3+nota4/4
        escreva (media)
fim.
```

Diagrama de blocos:

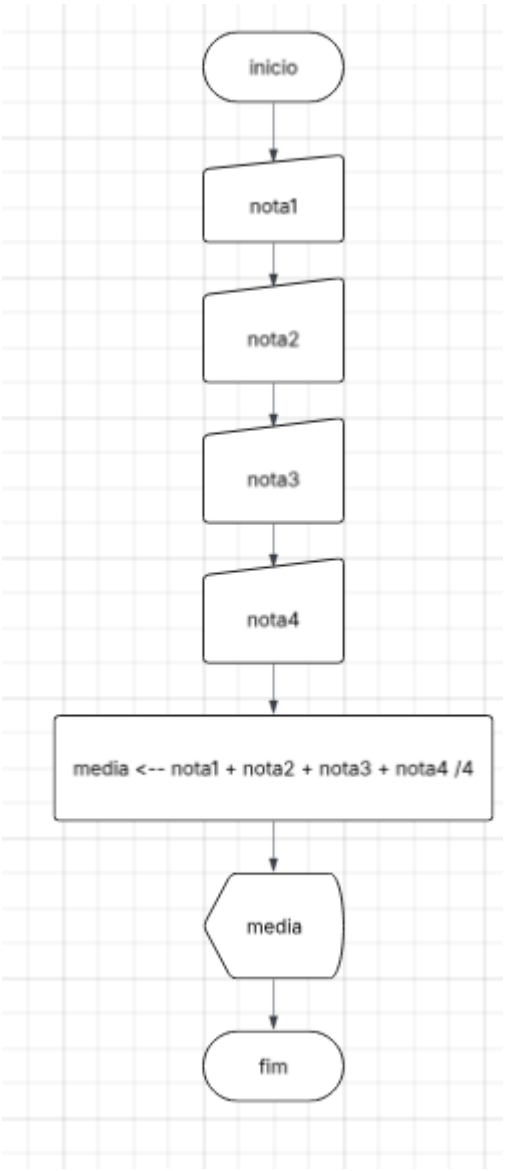

Javascript:

index.html > script

```
<script>
    var nota1=parseFloat(prompt("entre com a 1 nota"));
    var nota2=parseFloat(prompt("entre com a 2 nota"));
    var nota3=parseFloat(prompt("entre com a 3 nota"));
    var nota4=parseFloat(prompt("entre com a 4 nota"));
    var media = (nota1+nota2+nota3+nota4)/4;
    document.write("a media ="+media);
</script>
```

2) Efetuar o cálculo de uma prestação em atraso utilizando a fórmula:

PRESTACAO ← VALOR + (VALOR * (TAXA/100)*TEMPO)

Onde:

VALOR é o valor original da prestação

TAXA é a taxa de juros aplicada ao dia para correção da prestação

TEMPO é a quantidade de dias que a prestação está atrasada

Algoritmo:

1) Leia o valor (valor)
2) Leia o tempo (tempo)
3) Leia a taxa (taxa)
4) Calcule a PRESTACAO ← VALOR + (VALOR * (TAXA/100)*TEMPO)
5) Apresente a prestacao (PRESTACAO)

Java script:


prestacao.html > script

```
<script>
    var valor=parseFloat(prompt("Entre com o valor"));
    var tempo=parseFloat(prompt("entre com o tempo de atraso"));
    var taxa=parseFloat(prompt("entre com a taxa de atraso"));
    var prestacao = valor+(valor*valor(taxa/100)*tempo);
    document.write("o calculo da prestacao e"+prestacao);
</script>
```

Portugol:

```
programa:prestacao
var
        valor,taxa,tempo,prestacao:real
inicio
        leia(valor)
        leia(tempo)
        leia(taxa)
        prestacao←valor+(valor*(taxa/100)*tempo)
        escreva (prestacao)
fim.
```

Diagrama de blocos:

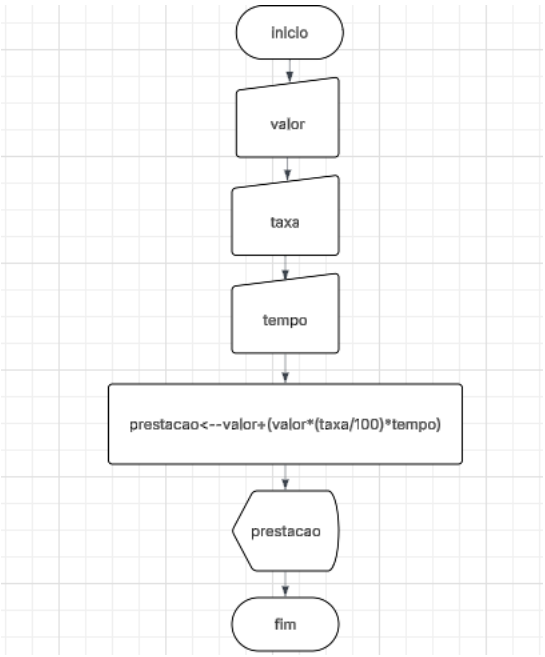

3) Criar um programa que leia uma temperatura em escala Fahrenheit e apresentá-la convertida em graus Celsius utilizando a fórmula:

$$C = (F-32) * (5/9)$$

onde F é a temperatura em Fahrenheit e C em Celsius.

Algoritmo:

1)leia a temperatura em Fahrenheit (fahrenheit)
2)Efetue o calculo C←(F-32)*(5/9)
3)Apresente a temperatura em Celsius (celsius)

Portugol:

Programa: fahrenheit

Var
Fahrenheit,celsius:real

Inicio

Leia(fahrenheit)
Celsius←(F-32)*(5/9)
Escreva (celsius)
Fim.

Java script:

```
<script>
    var fahrenheit=parseFloat(prompt("entre com o valor do fahrenheit"));
    var celsius = celsius=(fahrenheit-32)*(5/9);
    document.write("os graus em celsius sao"+celsius);
</script>
```

Diagrama de blocos:

