ANALIZADOR DE PSEUDOCODIGO

MANUAL DE USUARIO

Descripción de la Aplicación

La aplicación consiste en un Aplicación que interpreta Pseudocodigo y genera el Diagrama de Flujo representativo que a su vez se podrá personalizar al gusto del usuario. Además de tener más funcionalidades que se explicaran durante este documento.

Inicio de la Aplicación

Al iniciar la aplicación se mostrará la siguiente pantalla:

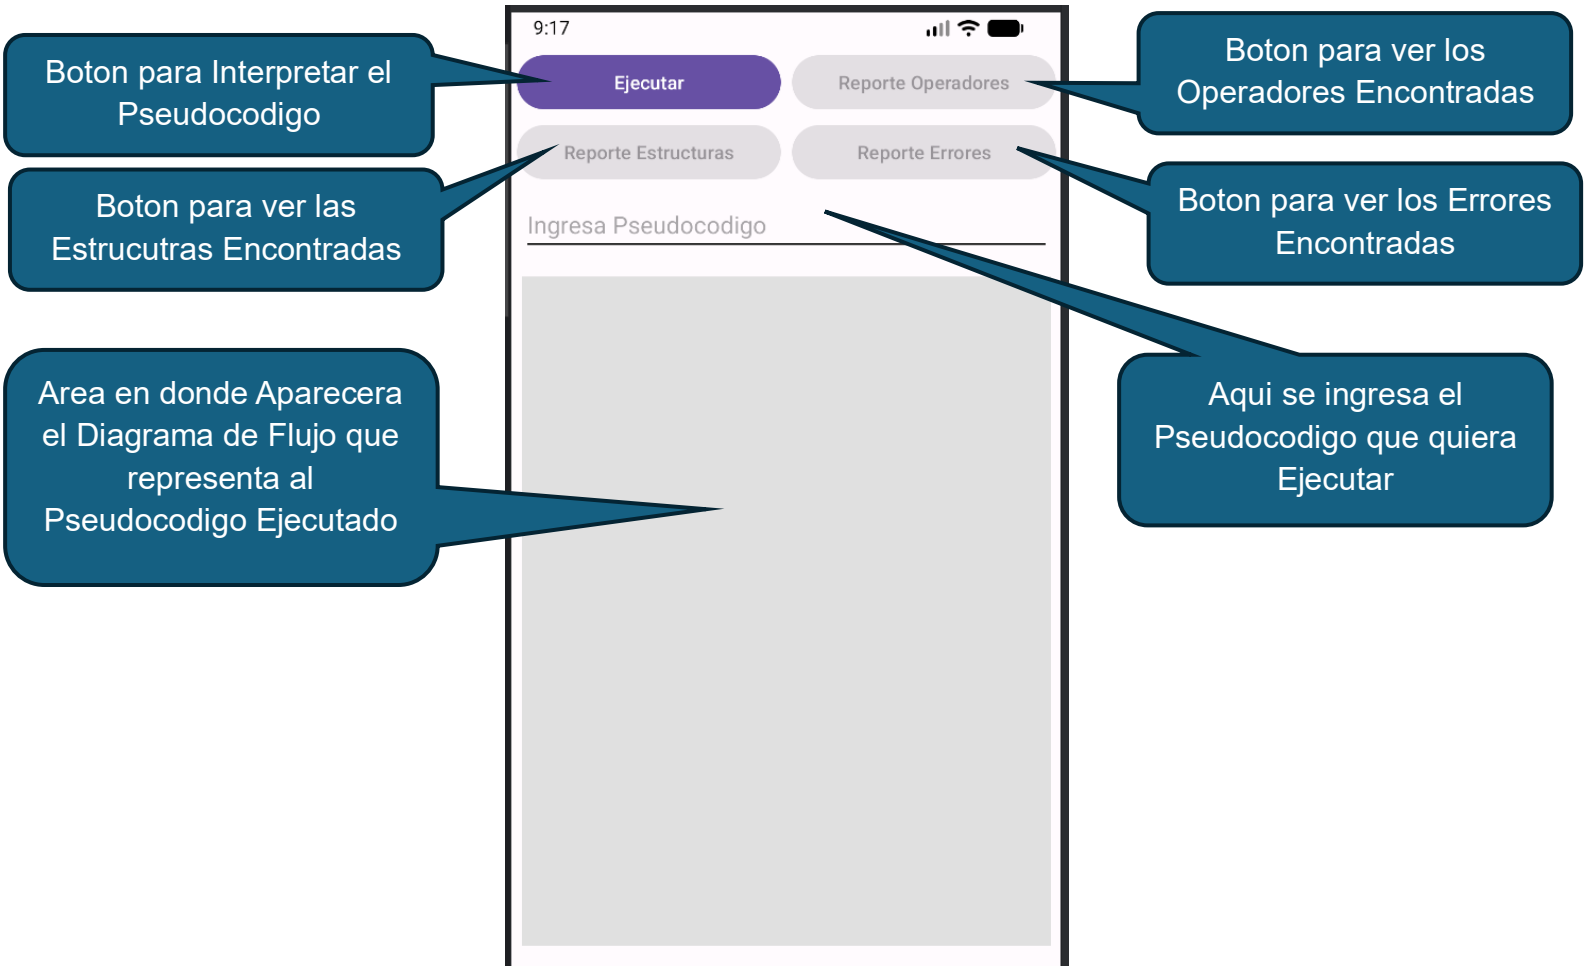

Ejecución de Pseudocodigo

A continuación, se explicará este proceso en la Aplicación: para ello se ingresa el Pseudocodigo junto con las configuraciones que uno quiera en el apartado para ingresar, después de ello entonces se presiona el botón “Ejecutar” y aparecerá el Diagrama de Flujo (Si no hay errores) que representa al Pseudocodigo ingresado, además que se habilitaran los botones para el Reporte de Operadores y para el Reporte de Estructuras.

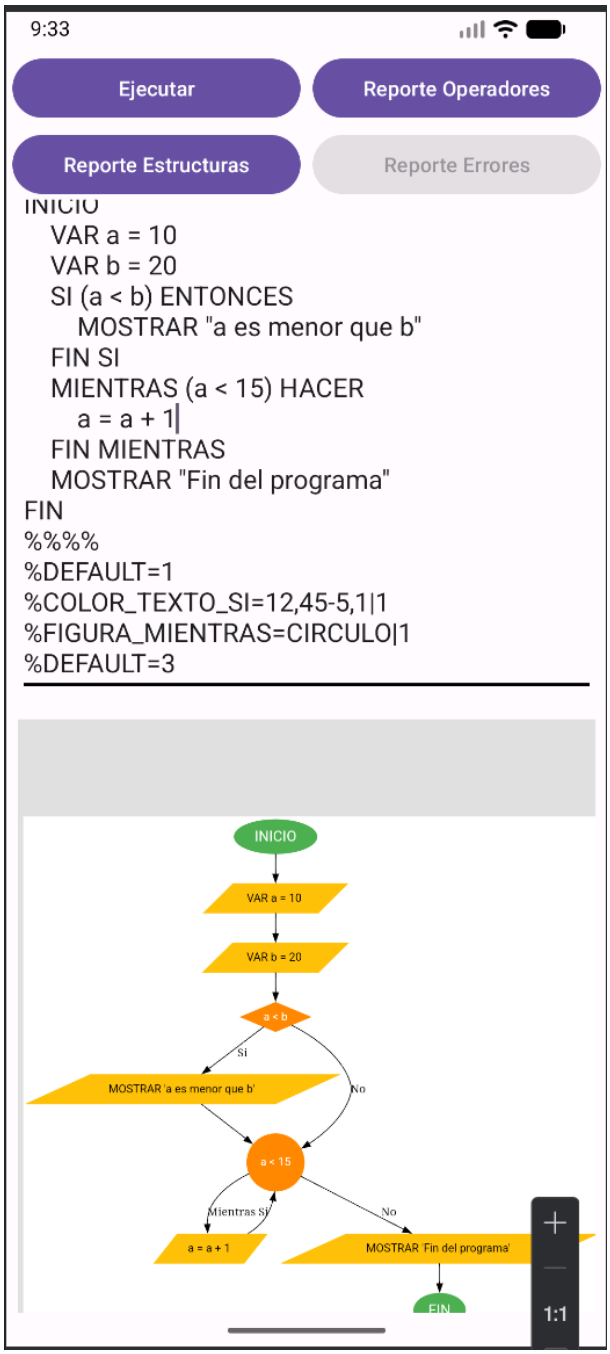

Vista de Reporte de Operadores

A continuación, se explicará este proceso en la Aplicación: Al haber Ejecutado el Pseudocodigo sin ningún problema/error, entonces se habilitará el botón de “Reporte Operadores”, el cual lo redirigirá a una nueva pantalla en donde parecerá el reporte de los operadores encontrados en formato tabular.

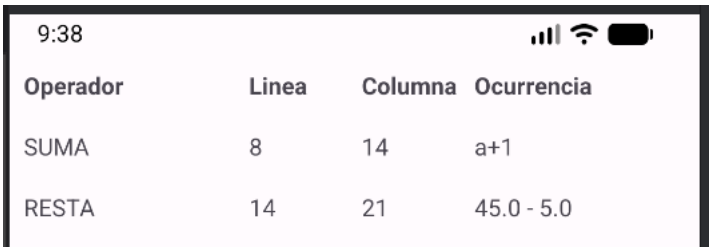

Vista de Reporte de Estructuras

A continuación, se explicará este proceso en la Aplicación: Al haber Ejecutado el Pseudocodigo sin ningún problema/error, entonces se habilitará el botón de “Reporte Estructuras”, el cual lo redirigirá a una nueva pantalla en donde parecerá el reporte de los operadores encontrados en formato tabular.

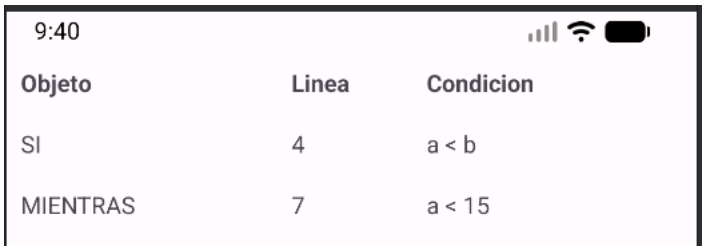

Vista de Reporte de Errores

A continuación, se explicará este proceso en la Aplicación: Al haber Ejecutado el Pseudocodigo, y si hay algún problema/error, entonces se habilitará el botón de “Reporte Errores” y se deshabilitará los botones de los demás reportes, después de esto también aparecerá un gráfico de error, al presionar el botón de “Reporte Error” lo redirigirá a una nueva pantalla en donde aparecerá el reporte de los errores encontrados en formato tabular.

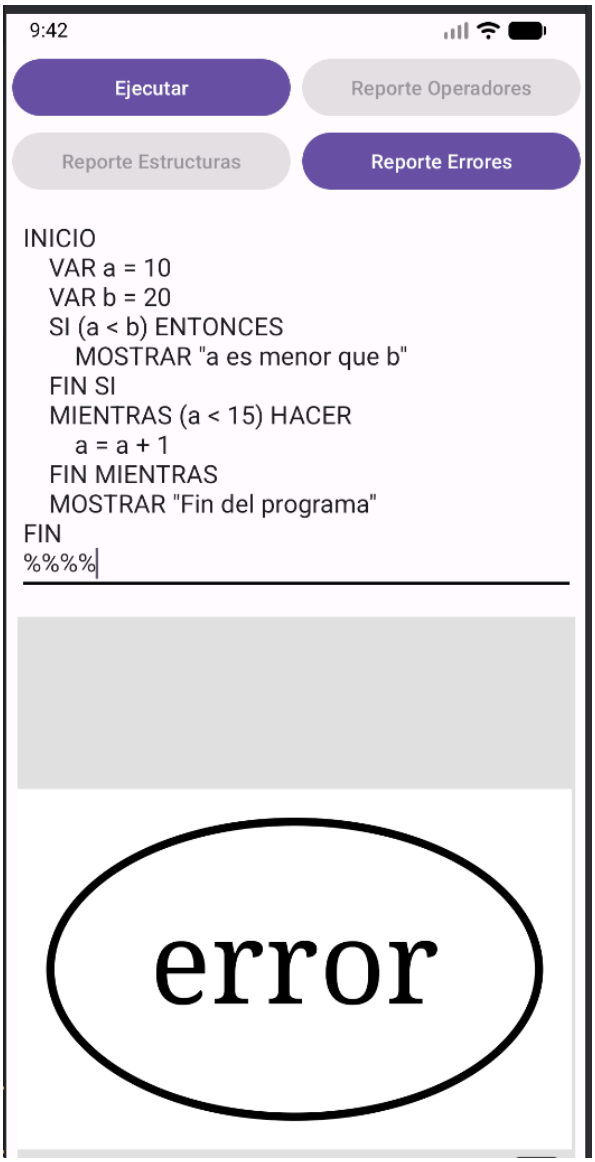

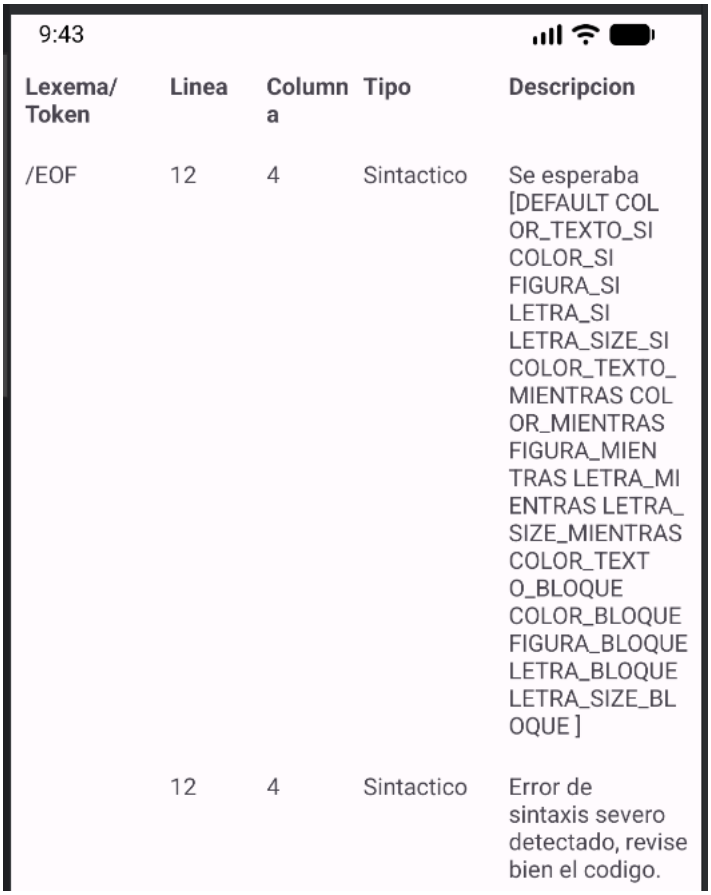

Lexema/ Token	Linea	Column a	Tipo	Descripcion
/EOF	12	4	Sintactico	Se esperaba [DEFAULT COL OR_TEXTO_SI COLOR_SI FIGURA_SI LETRA_SI LETRA_SIZE_SI COLOR_TEXTO_ MIENTRAS COL OR_MIENTRAS FIGURA_MIEN TRAS LETRA_MI ENTRAS LETRA_ SIZE_MIENTRAS COLOR_TEXT O_BLOQUE COLOR_BLOQUE FIGURA_BLOQUE LETRA_BLOQUE LETRA_SIZE_BL OQUE]
	12	4	Sintactico	Error de sintaxis severo detectado, revise bien el codigo.

Sintaxis del Lenguaje de Pseudocodigo

- Definición de operadores aritméticos

Dentro del lenguaje se podrán utilizar expresiones aritméticas que incluyen literales numéricas e identificadores de variables.

- Variables y asignación de variables

  Dado que es un lenguaje muy simple, las variables se definen usando la palabra reservada VAR y sólo pueden almacenar valores numéricos incluido enteros y decimales.

  La asignación se hace mediante el operador =

  VAR a

  a = 25 * 1.1

- Definición de comentarios

  Los comentarios de texto son muy importantes en cualquier lenguaje por lo que podremos definir comentarios en cualquier parte de nuestro archivo, estos comentarios serán de una línea y empezarán con el símbolo #, el comentario puede tener cualquier tipo de texto. ejemplo:

  # esto es un comentario!! :)

- Definición de instrucciones de flujo
  - INICIO: Marca el inicio del diagrama.
  - FIN: Marca el final.
  - SI (condición) ENTONCES: Representa a una condicional
  - MIENTRAS (condición) HACER: Representa a un ciclo.
  - MOSTRAR "texto": Muestra un mensaje en consola.
  - LEER variable: Representa la lectura de un valor para una variable.

  Importante: No se pueden anidar ciclos ni condiciones.

- Bloque de código

  Un bloque de código es un conjunto de una o más instrucciones consecutivas. Las instrucciones son: VAR, asignación, MOSTRAR o LEER

- Definición de Operadores Relacionales

Símbolo	**Descripción**
==	igualdad
!=	diferente
>	mayor que
<	menor que
>=	mayor o igual que
<=	menor o igual que

- Definición de Operadores Lógicos

Símbolo	Descripción
&&	And
||	Or
!	Not

- Definición de Operadores Matemáticos

Símbolo	Descripción
+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
( )	Paréntesis

Sintaxis del Lenguaje de Configuración

Para cada instrucción siguiente se puede especificar un índice, el cual indica el elemento que se verá afectado. si el índice no corresponde con algún objeto entonces se ignora. El índice inicia en 1.

- Instrucción DEFAULT

  %DEFAULT=<índice>

  Se aplican los estilos y formatos por defecto para el objeto indicado en el índice. Queda a criterio del desarrollador definir los estilos y formatos por defecto.
- Instrucción COLOR_TEXTO_SI

  %COLOR_TEXTO_SI=<rgb> o <hexadecimal>|<índice>

  Aplica el color al texto de la figura condicional
- Instrucción COLOR_SI

  %COLOR_SI=<rgb> o <hexadecimal>|<índice>

  Aplica el color al fondo de la figura condicional
- Instrucción FIGURA_SI

%FIGURA_SI=<NOMBRE_FIGURA>|<índice>
Aplica la figura seleccionada a la figura que representa al condicional

- Instrucción LETRA_SI
  %LETRA_SI=<NOMBRE_LETRA>|<índice>
  Aplica la letra seleccionada al texto de la figura condicional
- Instrucción LETRA_SIZE_SI
  %LETRA_SIZE_SI=<expresión decimal>|<índice>
  Aplica el tamaño de letra seleccionada al texto de la figura condicional
- Instrucción COLOR_TEXTO_MIENTRAS
  %COLOR_TEXTO_MIENTRAS=<rgb> o <hexadecimal>|<índice>
  Aplica el color al texto de la figura condicional del elemento MIENTRAS
- Instrucción COLOR_MIENTRAS
  %COLOR_MIENTRAS=<rgb> o <hexadecimal>|<índice>
  Aplica el color al fondo de la figura condicional del elemento MIENTRAS
- Instrucción FIGURA_MIENTRAS
  %FIGURA_MIENTRAS=<NOMBRE_FIGURA>|<índice>
  Aplica la figura seleccionada a la figura que representa al condicional del elemento MIENTRAS
- Instrucción LETRA_MIENTRAS
  %LETRA_MIENTRAS=<NOMBRE_LETRA>|<índice>
  Aplica la letra seleccionada al texto de la figura condicional del elemento MIENTRAS
- Instrucción LETRA_SIZE_MIENTRAS
  %LETRA_SIZE_MIENTRAS=<expresión decimal>|<índice>
  Aplica el tamaño de letra seleccionada al texto de la figura condicional del elemento MIENTRAS
- Instrucción COLOR_TEXTO_BLOQUE
  %COLOR_TEXTO_BLOQUE=<rgb> o <hexadecimal>|<índice>
  Aplica el color al texto de la figura BLOQUE
- Instrucción COLOR_BLOQUE
  %COLOR_BLOQUE=<rgb> o <hexadecimal>|<índice>
  Aplica el color al fondo de la figura BLOQUE
- Instrucción FIGURA_BLOQUE
  %FIGURA_BLOQUE=<NOMBRE_FIGURA>|<índice>
  Aplica la figura seleccionada a la figura que representa a un BLOQUE
- Instrucción LETRA_BLOQUE
  %LETRA_BLOQUE=<NOMBRE_LETRA>|<índice>
  Aplica la letra seleccionada al texto de la figura BLOQUE
- Instrucción LETRA_SIZE_BLOQUE
  %LETRA_SIZE_BLOQUE=<expresión decimal>|<índice>