

Université de Genève  
—  
Sciences Informatiques



13X005 Intelligence Artificielle  
Projet – Regression Logistique / Naive Bayes  
[Repository Github: 13X005-AI-Project](#)

Gregory Sedykh, Leandre Catogni, Noah Peterschmitt, Noah Munz

Janvier 2024

# Contents

<b>1 – Introduction &amp; Rappels théoriques</b>	<b>1</b>
1.1 – Régression Logistique . . . . .	1
1.2 – Naive Bayes . . . . .	1
<b>2 – Méthodologie</b>	<b>2</b>
<b>2.0 – Choix du dataset &amp; outils utilisés</b>	<b>2</b>
2.1 – Gradient Descent . . . . .	3
2.2 – Régression Logistique . . . . .	4
2.3 – Naive Bayes . . . . .	4
<b>3 – Résultats</b>	<b>5</b>
<b>Références</b>	<b>5</b>

# Projet – Regression Logistique / Naive Bayes

## 1 – Introduction & Rappels théoriques

Dans ce document, nous approfondirons des techniques de regression logistique et “Naive Bayes” comme outils d’apprentissage supervisés.

Dans le cadre de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage supervisé, la compréhension et la classification précises des données revêtent une importance capitale. Parmi les diverses méthodologies existantes, la Régression Logistique et “Naive Bayes” se distinguent par leur efficacité et leur applicabilité dans de nombreux contextes. Ce document se propose d’étudier ces deux techniques, en mettant l’accent sur leur mise en œuvre pratique, et leur efficacité comparative dans divers scénarios.

### 1.1 – Régression Logistique

En statistiques, la régression logistique, s’inscrit dans le cadre des modèles de régression pour les variables binaires.

Ce type de modèle vise à expliquer de manière optimale une variable binaire, qui représente la présence ou l’absence d’une caractéristique spécifique, à l’aide d’un ensemble conséquent de données réelles et d’un modèle mathématique.

Autrement dit, il s’agit de relier une variable aléatoire de Bernoulli, généralement notée  $y$ , aussi appelé “label” à un vecteur constitué de plusieurs variables aléatoires,  $(x_1, \dots, x_K)$ , aussi appelés “features”. [4].

La régression logistique s’appuie sur un classifieur linéaire [2] i.e. un classifieur dont la sortie (pour un vecteur de feature  $x \in \mathbb{R}^n$ ) est donnée par:

$$g(x) = f(\langle w, x \rangle + b)$$

où  $w \in \mathbb{R}^n$  est le vecteur de poids,  $b \in \mathbb{R}$  le biais et  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  le produit scalaire usuel.  $f$  est une fonction dite de seuillage qui va séparer nos résultats. Un choix commun pour  $f$  est la sigmoïde ou la fonction signe [2].

Par exemple, dans notre cas, on suppose le modèle suivant:

$$y_i \sim \text{Bernoulli}(p_i), \quad p_i = \sigma(\langle w, x_i \rangle + b), \quad \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

où  $x_i$  représente un vecteur (ligne) de  $K$  valeurs pour les  $K$  features (aussi appelé un *sample*), et  $y_i$  la variable aléatoire qui représente le label qui leur est associé.

### 1.2 – Naive Bayes

“Naive Bayes” se présente comme une méthode de classification probabiliste basée sur le [théorème de Bayes](#), caractérisée par l’adoption d’une hypothèse d’indépendance forte entre les features (attributs), qualifiée de “naïve”.

Plus simplement, le classifieur est classifié de “naïf” car il part du principe que chaque feature (attribut) est indépendante des autres et a un poids égal quant à la probabilité qu’un point appartienne à une classe.

Ce modèle est dit génératif contrairement à la regression logistique étant considéré comme “méthode discriminante” [2] et consiste à modéliser les probabilités conditionnelles  $P(X|\text{classe})$  pour chaque classe  $y$  et vecteur de features  $X$  afin de trouver celle qui maximise cette probabilité.

En d’autres termes, le problème revient à trouver, pour des attributs  $X_1, \dots, X_k$ , la classe  $\tilde{y}$  telle que:

$$\tilde{y} = \arg \max_{Y \in \mathcal{Y}} \left[ P(Y) \prod_{k=1}^K P(X_k|Y) \right]$$

Citation Test: [1]



## 2 – Méthodologie

### 2.0 – Choix du dataset & outils utilisés


Pour la suite de ce projet les outils suivants ont été utilisés dans chaque parties:

- [python](#)
- [numpy](#)
- [sklearn](#)
- [matplotlib](#)
- [ucmlrepo](#)

Le package `ucmlrepo` a été utilisé pour charger les données de notre dataset depuis la base de donnée du [UC Irvine Machine Learning Repository](#).

Le dataset que nous avons choisi est le fameux dataset “Iris” [3], un des plus anciens et connus dataset de classification. Il contient 150 observations de 3 espèces différentes d’iris (Iris setosa, Iris virginica et Iris versicolor) avec 4 features (longueur et largeur des sépales et pétales).

Voici un aperçu des points-clés du dataset:

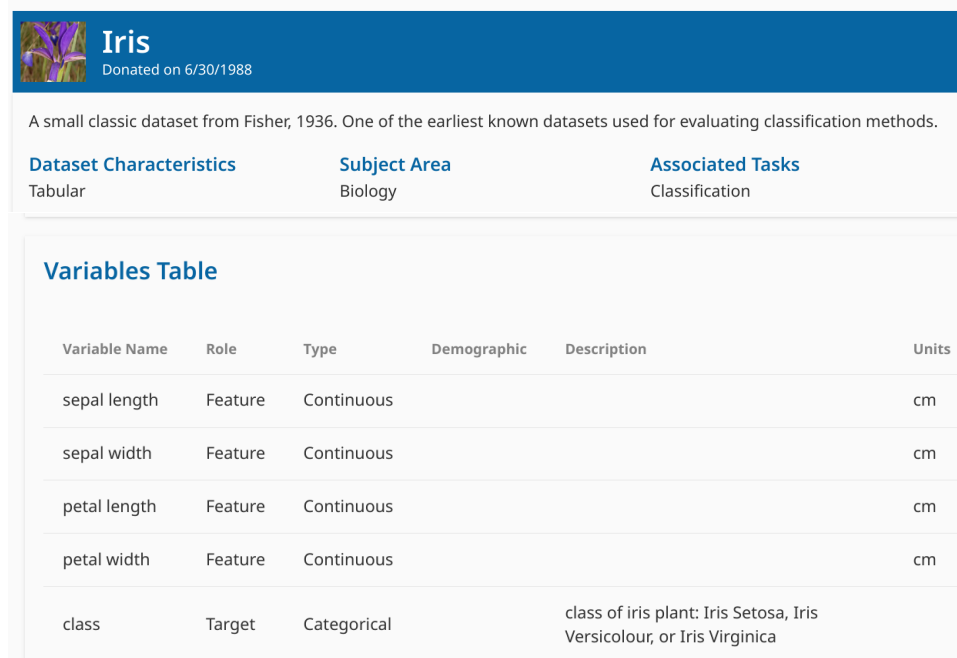

The screenshot shows the Iris dataset page on the UCMLRepo website. It includes a header with the dataset name 'Iris' and a description: 'A small classic dataset from Fisher, 1936. One of the earliest known datasets used for evaluating classification methods.' Below this, there are three sections: 'Dataset Characteristics' (Tabular), 'Subject Area' (Biology), and 'Associated Tasks' (Classification). The main part of the page is a 'Variables Table' with the following columns: Variable Name, Role, Type, Demographic, Description, and Units. The table lists five variables: sepal length, sepal width, petal length, petal width, and class. The first four are features, and the last one is the target variable.

Variable Name	Role	Type	Demographic	Description	Units
sepal length	Feature	Continuous			cm
sepal width	Feature	Continuous			cm
petal length	Feature	Continuous			cm
petal width	Feature	Continuous			cm
class	Target	Categorical		class of iris plant: Iris Setosa, Iris Versicolour, or Iris Virginica	

Figure 1: Iris descriptive table

Le label que nous allons prédire sera donc *class*, i.e. l’espèce de l’iris.

## 2.1 – Gradient Descent

Dans cette section, une implémentation de la “descente en gradient” a été réalisée. La fonction a la signature suivante

```
1 def gradient_descent(df, params: NDArray, alpha: float, num_iters: int) -> NDArray:
```

Elle calcule de manière itérative le(s) paramètre(s) `params` qui minimisent la fonction dont `df` est le gradient avec un “taux de convergence” `alpha`.

La fonction a été testée avec la fonction `scipy.optimize.fmin` [5] de la librairie `scipy` sur la fonction suivante:

$$f(x) = x \cdot \cos(\pi(x + 1))$$

avec différents  $x_0 \in \{-\pi, 0, \pi\}$  (valeur initiale de `params`, i.e. `NDArray` avec `D=0`).

Les minimas locaux trouvés par les deux fonctions sont les suivants:

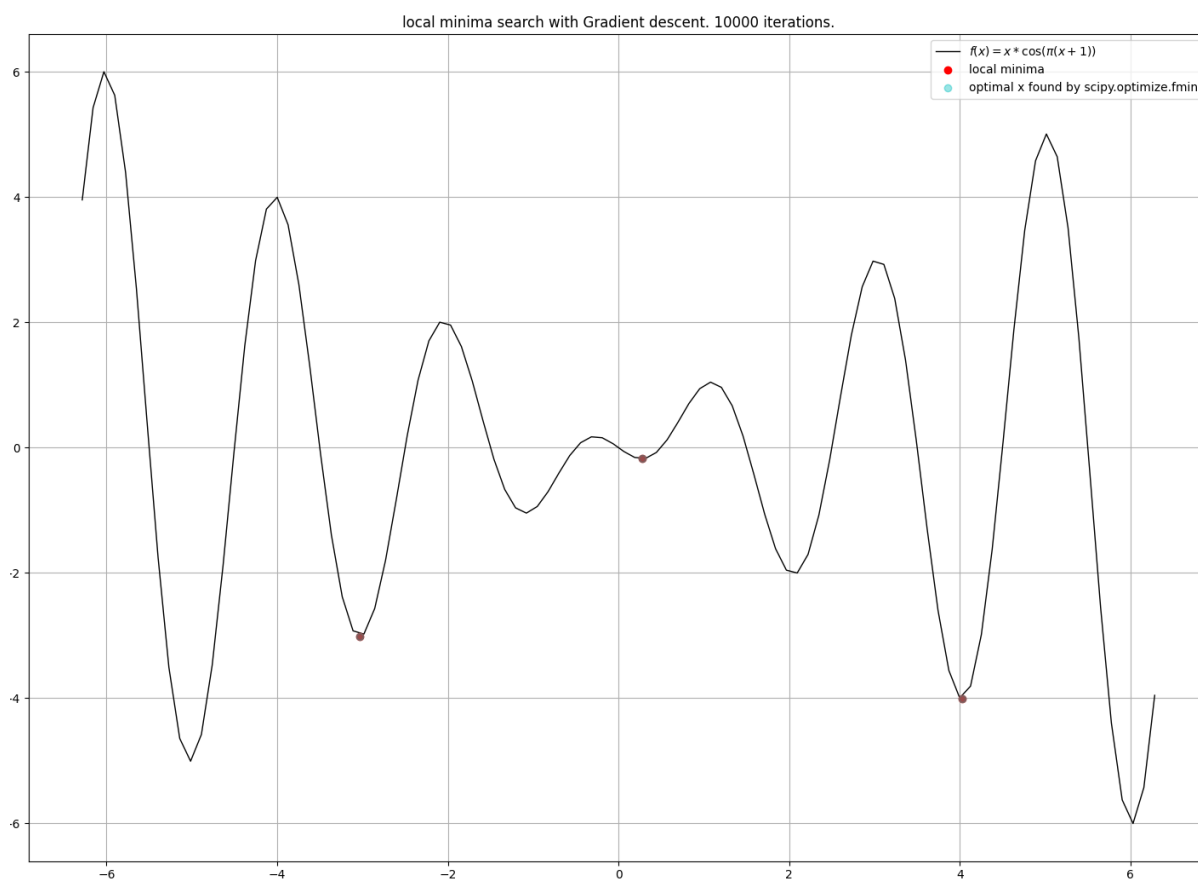


Figure 2: minimas locaux\_gradient descent

Ce résultat illustre bien 2 choses: la première est que l’implémentation de la descente en gradient fonctionne correctement puisque pour chaque points trouvé par notre fonction est confondu avec celui trouvé par la fonction de `scipy` (c’est ce qui donne cette teinte “grise”). La deuxième est que la “qualité” du minima local (i.e. la distance avec le minima globale) dépend fortement de la valeur initiale et ce pour les deux fonctions.

## 2.2 – Régression Logistique

---

## 2.3 – Naive Bayes

Dans section, une implémentation d'un classifieur bayésien (naive bayes) a été réalisée. La fonction de prédiction a la signature suivante:

---

```
1  # TODO
```

---

et calcule la classe qui maximise la probabilité conditionnelle définie en section [1.2](#).

Dans cette implémentation, étant données que toutes nos features sont continues, nous avons considéré que *sepal length*, *sepal width*, *petal length* et *petal width* seront représenté comme 4 variables aléatoires  $X_0, \dots, X_3$  suivant 4 lois normales normales de paramètre  $(\mu_k, \sigma_k)$ .

C'est à dire:

$$X_k \sim \mathcal{N}(\mu_k, \sigma_k) \quad k \in \llbracket 0, 3 \rrbracket$$

## 3 – Résultats

### Références

- [1] *1.1. Linear Models*. scikit-learn. URL: [https://scikit-learn/stable/modules/linear\\_model.html](https://scikit-learn/stable/modules/linear_model.html).
  - [2] *Classifieur linéaire*. In: *Wikipédia*. URL: [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Classifieur\\_lin%C3%A9aire&oldid=189518969](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Classifieur_lin%C3%A9aire&oldid=189518969) (visited on 01/05/2024).
  - [3] R. A. Fisher. *Iris*. 1936. DOI: [10.24432/C56C76](https://doi.org/10.24432/C56C76). URL: <https://archive.ics.uci.edu/dataset/53> (visited on 01/07/2024).
  - [4] *Régression logistique*. In: *Wikipédia*. URL: [https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9gression\\_logistique&oldid=210479759](https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%A9gression_logistique&oldid=210479759) (visited on 01/05/2024).
  - [5] *Scipy.Optimize.Fmin* — *SciPy v1.11.4 Manual*. URL: <https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.fmin.html#scipy.optimize.fmin>.
- TODO: ajouter les autres références des documentations utilisées