


b) Bestimmen Sie die Routingtabellen in jedem Schritt, indem Sie den Distanz-Vektor-basierten Algorithmus anwenden. Geben Sie danach den **kostengünstigsten Weg von Router „z“ zu Router „x“** an. Sie können die Lösungen einfach direkt in die Tabellen der PDF einfügen und diese in den Pull Request hinzufügen.

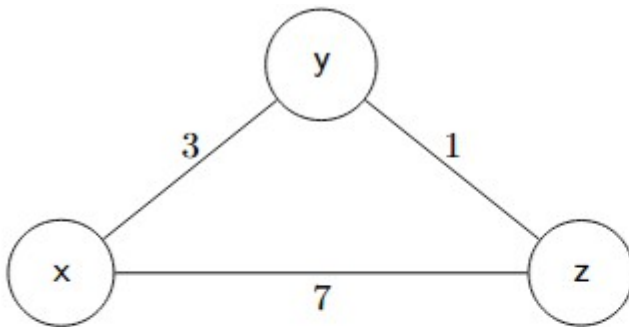

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		3	
Zu z			7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		
Zu y			
Zu z			1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y		1	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		3	8
Zu z		4	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		8
Zu y			
Zu z	10		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	4	
Zu y	10	1	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		3	8
Zu z		4	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	3		5
Zu y			
Zu z	7		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	4	
Zu y	10	1	
Zu z			

c) Die Kosten zwischen „x“ und „y“ steigen nun von 3 auf 7. Berechnen Sie die neuen Routingtabellen. Ändert sich der **kostengünstigste Pfad von „z“ nach „x“**?

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		7	
Zu z			7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y			
Zu z			1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		
Zu y		1	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		7	8
Zu z		8	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		8
Zu y			
Zu z	14		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	8	
Zu y	14	1	
Zu z			

Von x	Via x	Via y	Via z
Zu x			
Zu y		7	8
Zu z		8	7

Von y	Via x	Via y	Via z
Zu x	7		8
Zu y			
Zu z	14		1

Von z	Via x	Via y	Via z
Zu x	7	8	
Zu y	14	1	
Zu z			

d) Sehen Sie sich den unteren Graphen an. Router „D“ fällt nun auf einmal aus. Vergleichen Sie, für Distanz-Vektor basierte Verfahren und Link-State basierte Verfahren, ob und wann die anderen Router merken, dass keine Verbindung mehr zu „D“ möglich ist.

