



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Conoce qué son los preprocesadores

Clase 1




```
| - _variables.scss      # Sass Variables
| - _functions.scss     # Sass Functions
| - _mixins.scss        # Sass Mixins
| - _placeholders.scss  # Sass Placeholders
|
| - base/
|   | - _reset.scss      # Reset/normalize
|   | - _typography.scss # Typography rules
|   | ...                # Etc.
|
| - components/
|   | - _buttons.scss    # Buttons
|   | - _carousel.scss   # Carousel
|   | - _cover.scss      # Cover
```



¿Para qué un **pre-procesador** de CSS?

- Resuelven las limitaciones de CSS
- Permite escribir CSS en un lenguaje alternativo
- Añade funcionalidades adicionales, permite ser más eficiente y añade escalabilidad
- Puede ser usado en conjunto con una metodología CSS

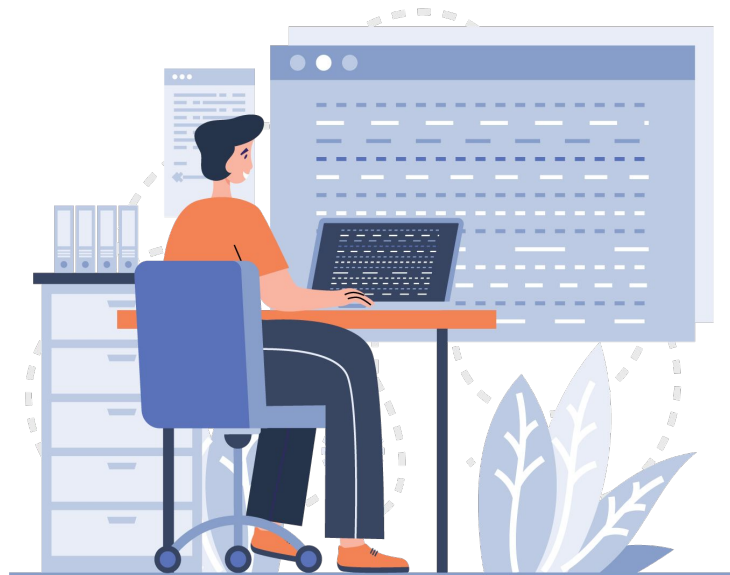



Ejemplos de pre-procesadores CSS

Sass

4

{less}

stylus



Sass

```
sass/  
|  
├─ abstracts/ (or utilities/)  
|   ├── _variables.scss // Sass Variables  
|   ├── _functions.scss // Sass Functions  
|   └── _mixins.scss    // Sass Mixins  
|  
├─ base/  
|   ├── _reset.scss    // Reset/normalize  
|   └── _typography.scss // Typography rules  
|  
├─ components/ (or modules/)  
|   ├── _buttons.scss  // Buttons  
|   ├── _carousel.scss // Carousel  
|   └── _slider.scss    // Slider  
|  
├─ layout/  
|   ├── _navigation.scss // Navigation  
|   └── _grid.scss        // Grid system
```