



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Explora las funciones con JavaScript

Clase 1

```


    }
    } else {
        header1.css('padding-top', '' + header1_initialPadding + 'px');
    }

    if ($(window).scrollTop() > header2_initialDistance) {
        if (parseInt(header2.css('padding-top'), 10) > header2_initialPadding) {
            header2.css('padding-top', '' + $(window).scrollTop() - header2_initialDistance + 'px');
        }
    }

```

¿Qué es una función?

Una función en JavaScript es un bloque de código reutilizable que realiza una tarea específica. Puedes pensar en las funciones como pequeños programas dentro de tu programa principal, diseñados para realizar una tarea específica cuando se las llama.

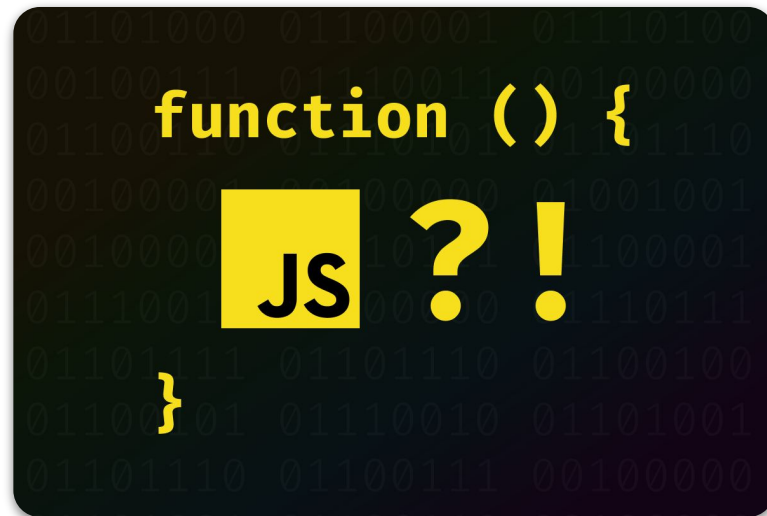



Sintaxis básica de una **función**:

javascript

 Copy code


```
function nombreDeLaFuncion(parametro1, parametro2, ...) {  
  // Cuerpo de la función  
  // Puede contener una o varias instrucciones  
  return resultado; // Opcional, devuelve un valor  
}
```



EJEMPLO

Función que saluda

```
function saludar(nombre) {  
    return "¡Hola, " + nombre + "!";  
}  
console.log(saludar("Juan")); // Imprime: ¡Hola, Juan!
```

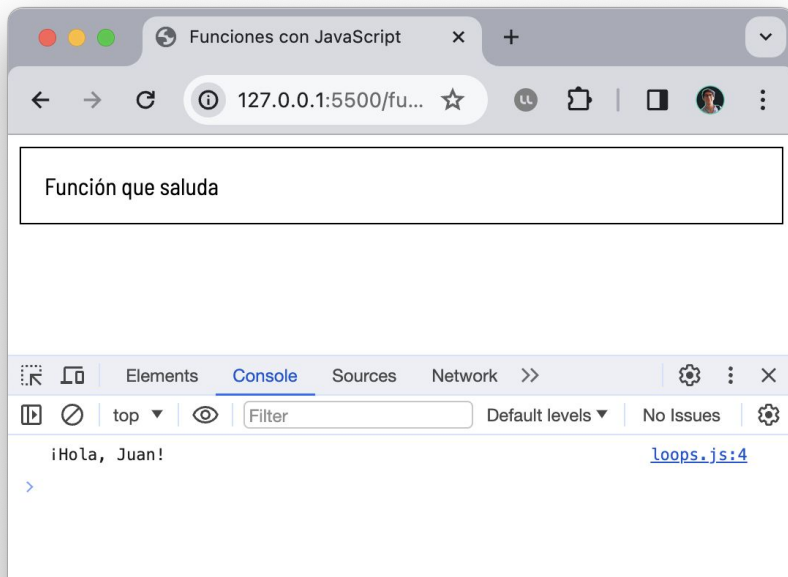

Este código define una función llamada **saludar** que toma un parámetro **nombre** y devuelve un saludo personalizado:

- **function saludar(nombre) { ... }:** Se define una función llamada **saludar** que tiene un parámetro llamado **nombre**. Dentro de la función, se construye un saludo concatenando la cadena "¡Hola, " con el valor de **nombre** y "!".
- **return "¡Hola, " + nombre + "!";**: La función devuelve la cadena resultante del saludo personalizado. La variable **nombre** se inserta en el mensaje de saludo utilizando concatenación de cadenas.
- **console.log(saludar("Juan"));**: Se llama a la función **saludar** pasando el argumento "Juan". La función devuelve el saludo personalizado "¡Hola, Juan!", que luego se imprime en la consola utilizando **console.log()**.

