



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Aplica for in de JavaScript

Clase 3

```

<ul>
  <li><a href="index.html">Home</a></li>
  <li><a href="home-events.html">Home Events</a></li>
  <li><a href="multi-col-menu.html">Multiple Column Men</a></li>
  <li class="has-children"> <a href="#" class="current">
    <ul>
      <li><a href="tall-button-header.html">Tall But</a></li>
      <li><a href="image-logo.html">Image Logo</a></li>
      <li class="active"><a href="tall-logo.html">Ta

```



¿Qué es **for in**?

El bucle 'for...in' en JavaScript te permite **iterar sobre las propiedades enumerables de un objeto**.

Es útil cuando necesitas **recorrer todas las propiedades de un objeto y realizar alguna operación con ellas**.

A large, bold, black 'JS' logo centered on a solid yellow square background.



Sintaxis básica de **for in**:

javascript

 Copy code

```
for (variable in objeto) {  
    // Código a ejecutar  
}
```


- **‘variable’**: Es una variable que representa cada una de las propiedades del objeto mientras se recorre.
- **‘objeto’**: Es el objeto sobre el cual se desea iterar.



EJEMPLO

Recorrer y nombrar propiedades

```
let persona = {  
  nombre: "Juan",  
  edad: 30,  
  ciudad: "Madrid"  
};  
  
for (let propiedad in persona) {  
  console.log(propiedad + ": " + persona[propiedad]);  
}
```

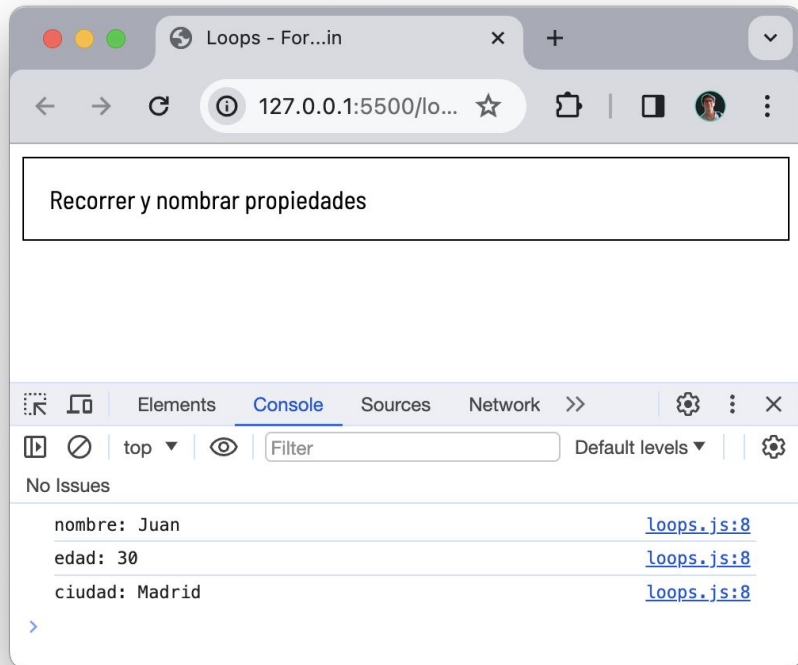



EJEMPLO

Recorrer y nombrar propiedades

Este código utiliza un bucle `for...in` para iterar sobre todas las propiedades de un objeto persona:

- **`let persona = { nombre: "Juan", edad: 30, ciudad: "Madrid" };`** Se define un objeto llamado persona con tres propiedades: nombre, edad y ciudad, cada una con un valor asociado.
- **`for (let propiedad in persona) {`** Se inicia un bucle `for...in` que recorre todas las propiedades enumerables del objeto persona. En cada iteración, la variable `propiedad` contendrá el nombre de una propiedad del objeto.
- **`console.log(propiedad + ": " + persona[propiedad]);`** Dentro del bucle, se imprime en la consola el nombre de la propiedad seguido de su valor correspondiente. Para acceder al valor de la propiedad, se utiliza la notación de corchetes (`[]`) con la variable `propiedad` como clave.

