



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

String Methods

Clase 2

```

</div>
</div>
<div class="col-lg-8 col-md-6 text-center">
  <div class="service-box">
    <i class="fa fa-da fa-paper-plane text-primary w-100">
      <h3>Ready to Ship</h3>
      <p class="text-muted">You can use this theme as fly, or you can make something
    </div>
  </div>
  <div class="col-lg-8 col-md-6 text-center">
    <div class="service-box">
      <i class="fa fa-da fa-newspaper-o text-primary w-100">
        <h3>Up to Date</h3>
        <p class="text-muted">We update dependencies to keep things fresh
      </div>
    </div>
    <div class="col-lg-8 col-md-6 text-center">
      <div class="service-box">
        <i class="fa fa-da fa-heart text-primary w-100">
          <h3>Made with Love</h3>
          <p class="text-muted">You have to make your selection with love these days
        </div>
      </div>
    </div>
  </div>

```



¿Qué son los **string methods**?

Los métodos de cadenas (string methods) en JavaScript son herramientas poderosas para manipular y trabajar con texto.

Permiten realizar diversas operaciones como búsqueda, reemplazo, extracción y manipulación de cadenas de caracteres.





Sintaxis básica de un **string method**:

La sintaxis general para llamar a un método de cadena en JavaScript es:

SCSS

 Copy code

```
cadena.metodo(parametros);
```




length

- **Definición:** Devuelve la longitud de la cadena.
- **Sintaxis:** cadena.length

Ejemplo de uso:

```
const mensaje = "Hola, mundo!";  
const longitud = mensaje.length;  
console.log("La longitud del mensaje es:", longitud);  
// Salida: La longitud del mensaje es: 12
```

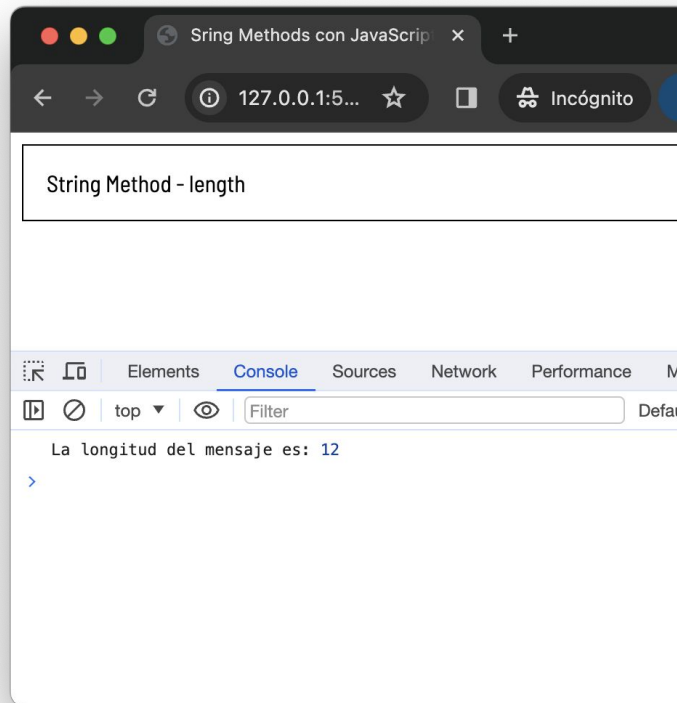




toLowerCase

- **Definición:** Convierte la cadena a minúsculas.
- **Sintaxis:** cadena.toLowerCase()

Ejemplo de uso:

```
const texto = "HOLA";  
const textoMinusculas = texto.toLowerCase();  
console.log(textoMinusculas); // Salida: hola
```

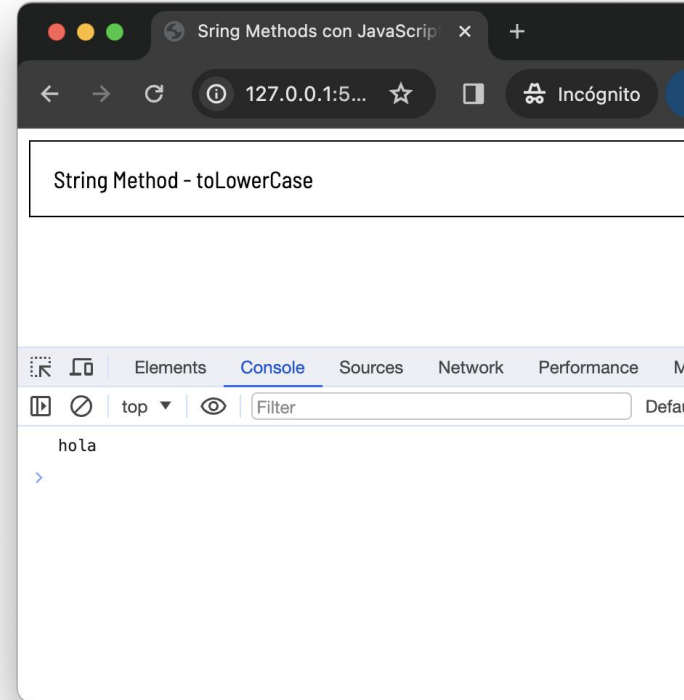




toUpperCase

- **Definición:** Convierte la cadena a mayúsculas.
- **Sintaxis:** cadena.toUpperCase()

Ejemplo de uso:

```
const texto = "adiós";  
const textoMayusculas = texto.toUpperCase();  
console.log(textoMayusculas); // Salida: ADIÓS
```

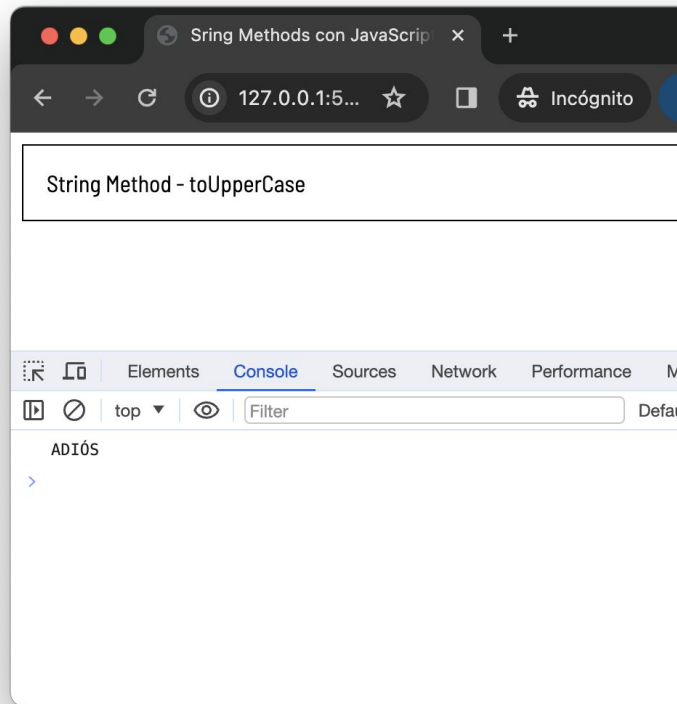




indexOf

- **Definición:** Devuelve la posición de la primera aparición de un valor especificado dentro de la cadena.
- **Sintaxis:** cadena.indexOf(valor)

Ejemplo de uso:

```
const frase = "La vida es bella";  
const posicion = frase.indexOf("vida");  
console.log("La palabra 'vida' comienza en la  
posición:", posicion); // Salida: La palabra 'vida'  
comienza en la posición: 3
```

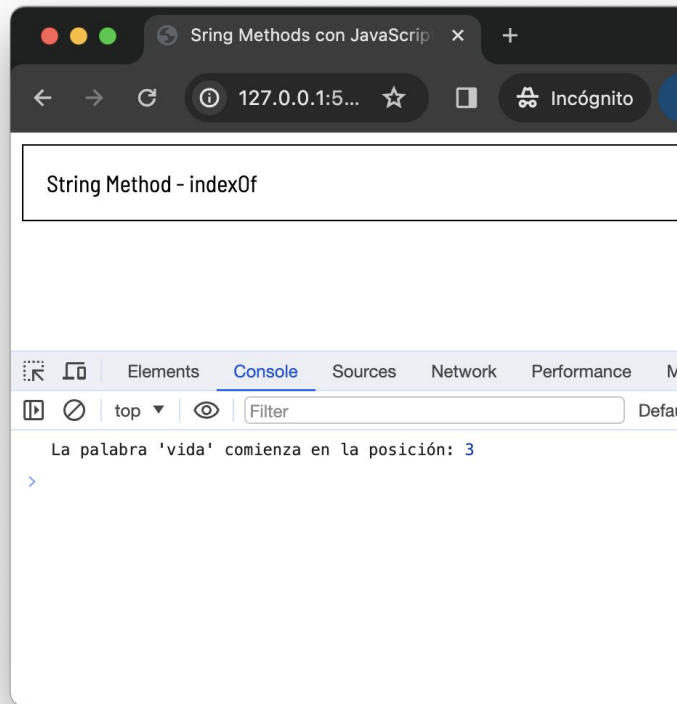





slice

- **Definición:** Extrae una sección de una cadena y devuelve una nueva cadena.
- **Sintaxis:** cadena.slice(inicio, fin)

Ejemplo de uso:

```
const frase = "JavaScript es poderoso";  
const subcadena = frase.slice(0, 10);  
console.log(subcadena); // Salida: JavaScript
```

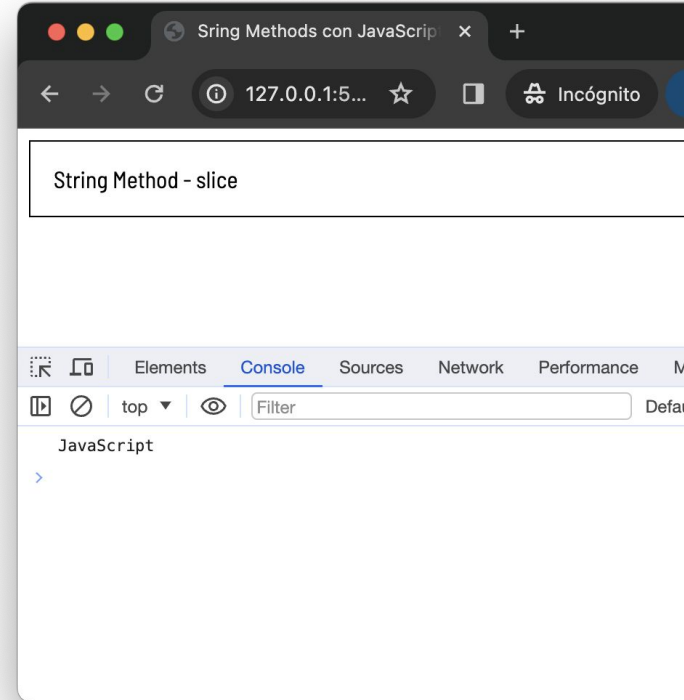

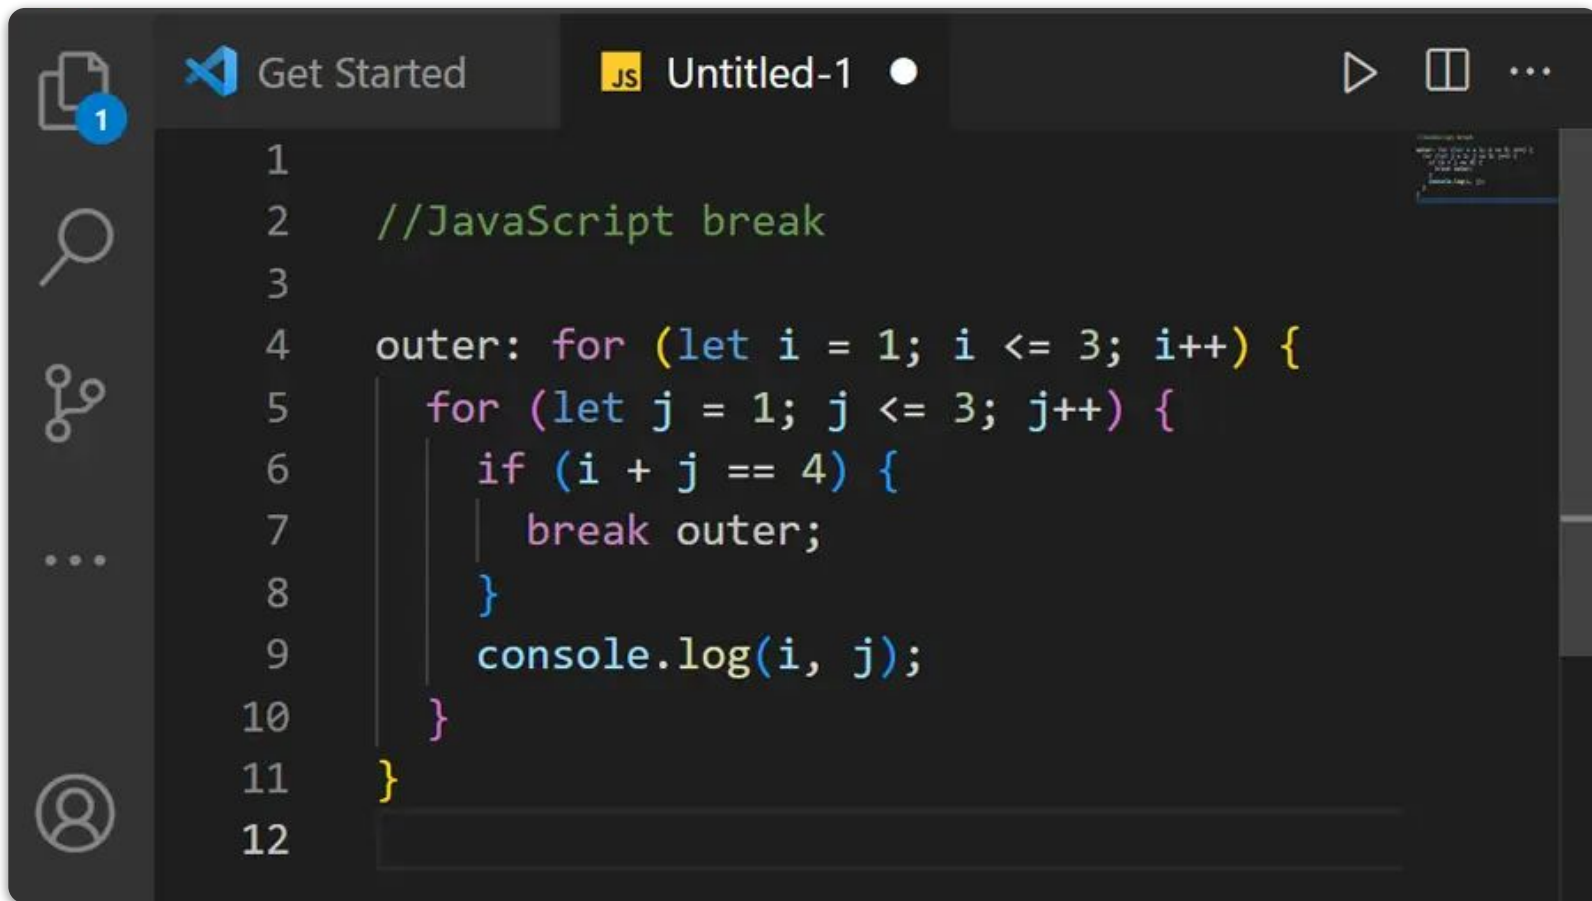

The image shows a screenshot of a code editor interface. The top bar includes a 'Get Started' button, a file icon with a '1' badge, and a tab labeled 'Js Untitled-1'. The editor area contains the following JavaScript code:

```
1
2  //JavaScript break
3
4  outer: for (let i = 1; i <= 3; i++) {
5      for (let j = 1; j <= 3; j++) {
6          if (i + j == 4) {
7              break outer;
8          }
9          console.log(i, j);
10     }
11 }
12
```

The code demonstrates a nested loop where the 'break outer;' statement is used to exit the outer loop when the sum of i and j equals 4. The editor has a dark theme and a sidebar on the left with icons for Explorer, Search, Source Control, and Run and Debug.