

Number Methods

Clase 3

The screenshot displays a web browser's developer tools interface. On the left, a file explorer shows a project structure with folders for 'static', 'images', 'javascript', 'stylesheets', and 'templates'. The 'home.html' file is selected. The main area is split into three panes: the top pane shows the HTML code of the selected file, the middle pane shows the 'Sources' tab with a file system view, and the right pane shows the JavaScript source code for 'main.js'. The JavaScript code includes a 'pawToggled' variable, a 'callbackToggle' function, and a 'togglePaw' function. A red dot indicates a breakpoint set on line 7 of 'main.js' at the 'document.getElementById' call. The right sidebar shows the 'Paused on' state, a 'Watch' section, and a 'Scope' section with 'this: Window' and 'Global' objects.

```

6 <link href="http
7 <link rel="style
8 | integrity="s
9 <link rel="style
10 <link rel='style
11 </head>
12
13 <body class="preload
14 <div class="cent
15
16 <button type
17 | onclick=
18 <div cla
19 </button>
20 <div class="
21 | <img cla
22 </div>

```

```

1 pawToggled = false;
2 var myTimeout;
3
4 function callbackToggle() {
5   return function () {
6     if (pawToggled) {
7     document.getElementById("main-bu
8   }
9 }
10
11
12 function togglePaw() {
13   if (!pawToggled) {
14     // Runs when we toggle the button
15     document.getElementsByClassName("catpaw-
16     myTimeout = setTimeout(callbackToggle(),
17   } else {
18     document.getElementsByClassName("catpaw-
19     clearTimeout(myTimeout);

```



¿Qué son los **number methods**?

Los métodos de números (number methods) en JavaScript son herramientas fundamentales para realizar operaciones matemáticas y manipular valores numéricos.

Permiten realizar diversas operaciones como redondeo, conversión y verificación de números.



Sintaxis básica de un **number method**:

La sintaxis general para llamar a un método de número en JavaScript es:

scss

Copy code

```
numero.metodo(parametros);
```




toFixed

- **Definición:** Devuelve una cadena que representa el número con un número fijo de decimales.
- **Sintaxis:** `numero.toFixed(decimales)`

Ejemplo de uso:

```
const numero = 3.14159265359;  
const numeroFormateado = numero.toFixed(2);  
console.log(numeroFormateado); // Salida: 3.14
```

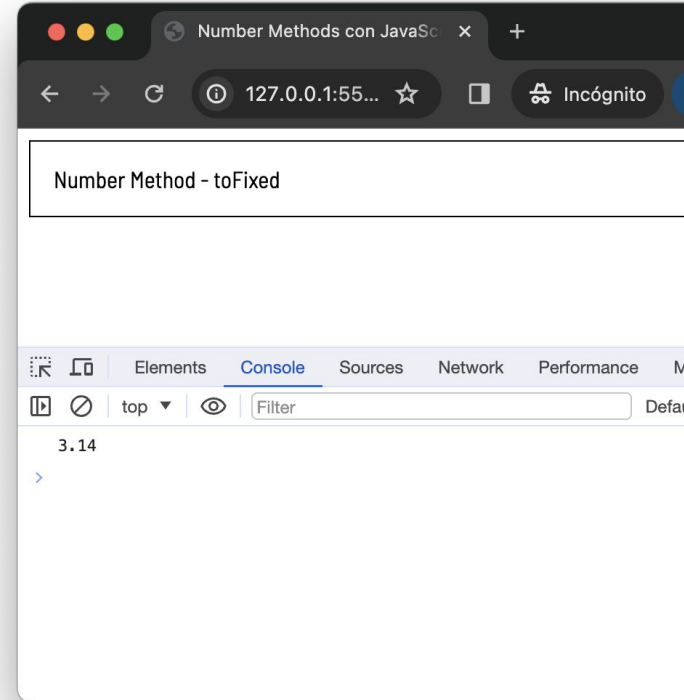




toString

- **Definición:** Devuelve una cadena que representa el número.
- **Sintaxis:** `numero.toString(base)`

Ejemplo de uso:

```
const numero = 42;  
const numeroComoString = numero.toString();  
console.log(numeroComoString); // Salida: "42"
```

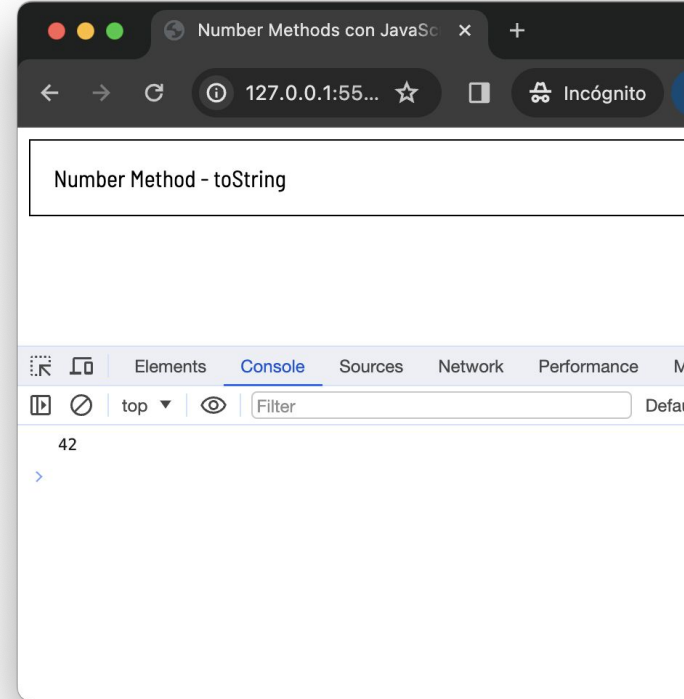




parseInt

- **Definición:** Convierte una cadena en un entero.
- **Sintaxis:** `parseInt(cadena, base)`

Ejemplo de uso:

```
const cadena = "42";  
const numero = parseInt(cadena);  
console.log(numero); // Salida: 42
```

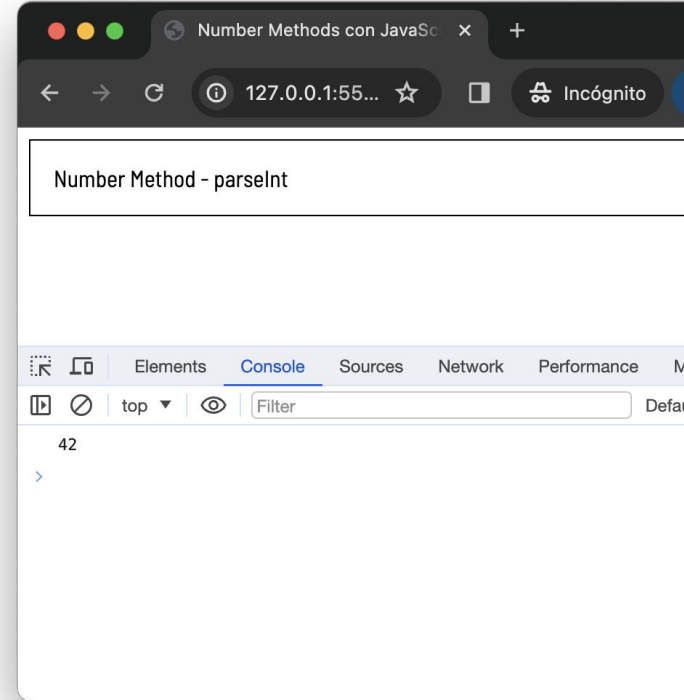




parseFloat

- **Definición:** Convierte una cadena en un número de punto flotante.
- **Sintaxis:** parseFloat(cadena)

Ejemplo de uso:

```
const cadena = "3.14";  
const numero = parseFloat(cadena);  
console.log(numero); // Salida: 3.14
```

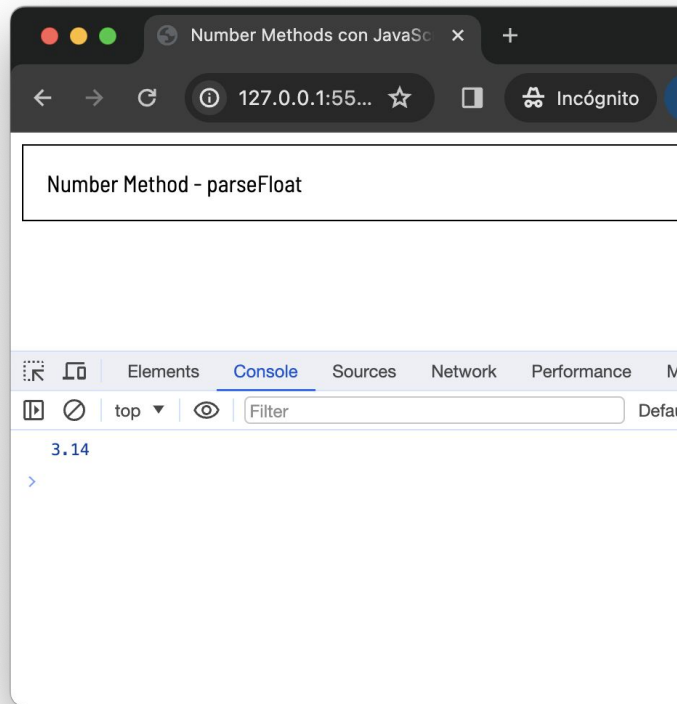



isNaN

- **Definición:** Determina si un valor es NaN (no es un número).
- **Sintaxis:** isNaN(valor)

Ejemplo de uso:

```
let numero = 123; console.log(isNaN(numero)); //  
Imprime "false" en la consola
```



```
let cadena = "Hola"; console.log(isNaN(cadena)); //  
Imprime "true" en la consola
```

