



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Array Methods

Clase 4

```
<ul>
```

```
<li><a href="index.html">Home</a></li>
```

```
<li><a href="home-events.html">Home Events</a></li>
```

```
<li><a href="multi-col-menu.html">Multiple Column Menu</a></li>
```

```
<li class="has-children"> <a href="#" class="current">
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="tall-button-header.html">Tall Button Header</a></li>
```

```
<li><a href="image-logo.html">Image Logo</a></li>
```

```
<li class="active"><a href="tall-logo.html">Tall Logo</a></li>
```



¿Qué es **Array Methods**?

Los métodos de arrays (array methods) en JavaScript son herramientas esenciales para manipular y trabajar con listas de elementos.

Permiten realizar diversas operaciones como añadir, eliminar, filtrar y transformar elementos en arrays.





Sintaxis básica de un **array method**:

La sintaxis general para llamar a un método de array en JavaScript es:

```
array.metodo(parametros);
```

Copy code




push

- **Definición:** Añade uno o más elementos al final del array y devuelve la nueva longitud del array.
- **Sintaxis:** `array.push(elemento1, elemento2, ...)`

Ejemplo de uso:

```
const frutas = ['manzana', 'banana', 'cereza'];  
const nuevaLongitud = frutas.push('naranja');  
console.log(frutas); // Salida: ['manzana', 'banana',  
                           'cereza', 'naranja']  
console.log(nuevaLongitud); // Salida: 4
```

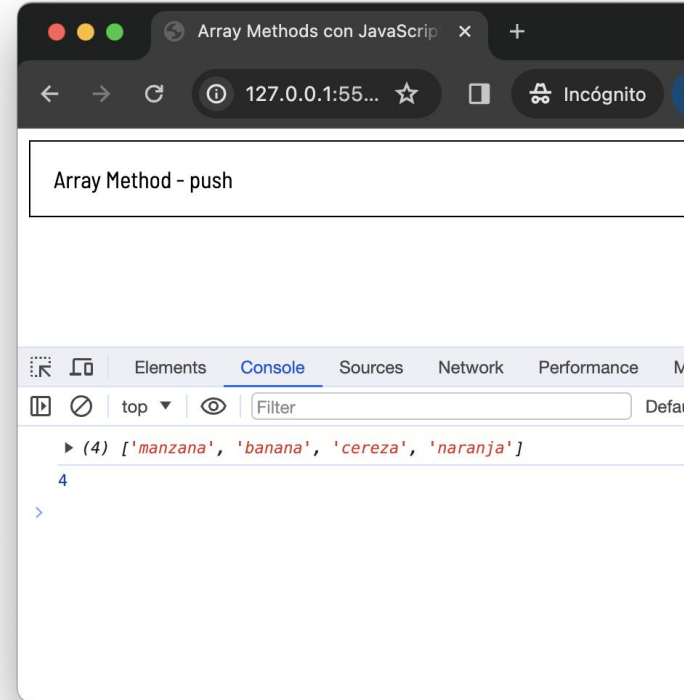




Ejemplos Array Methods

pop

- **Definición:** Elimina el último elemento de un array y devuelve ese elemento.
- **Sintaxis:** `array.pop()`

Ejemplo de uso:

```
const frutas = ['manzana', 'banana', 'cereza'];  
const ultimaFruta = frutas.pop();  
console.log(frutas); // Salida: ['manzana', 'banana']  
console.log(ultimaFruta); // Salida: 'cereza'
```

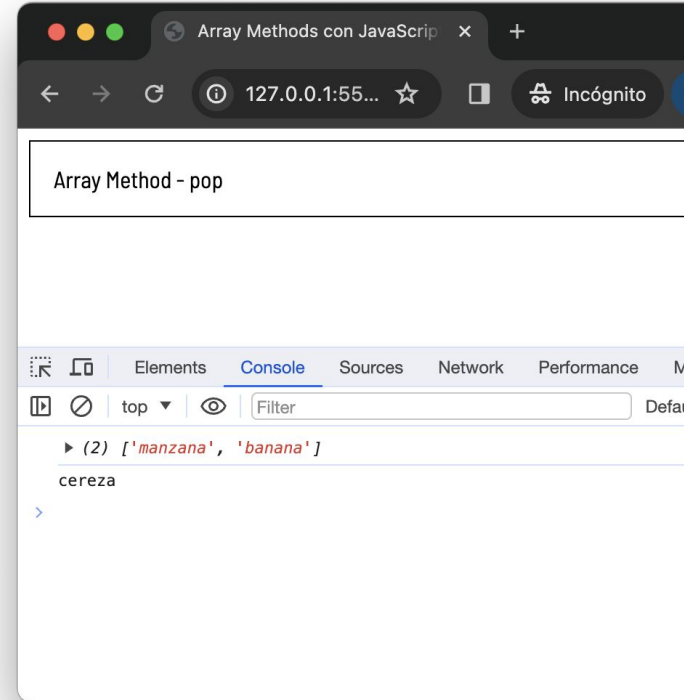




splice

- **Definición:** Cambia el contenido de un array eliminando elementos existentes y/o agregando nuevos elementos en su lugar.
- **Sintaxis:** `array.splice(indice, cantidadAEliminar, elemento1, elemento2, ...)`

Ejemplo de uso:

```
const numeros = [1, 2, 3, 4, 5];  
numeros.splice(2, 1, 'a', 'b');  
console.log(numeros); // Salida: [1, 2, 'a', 'b', 4, 5]
```

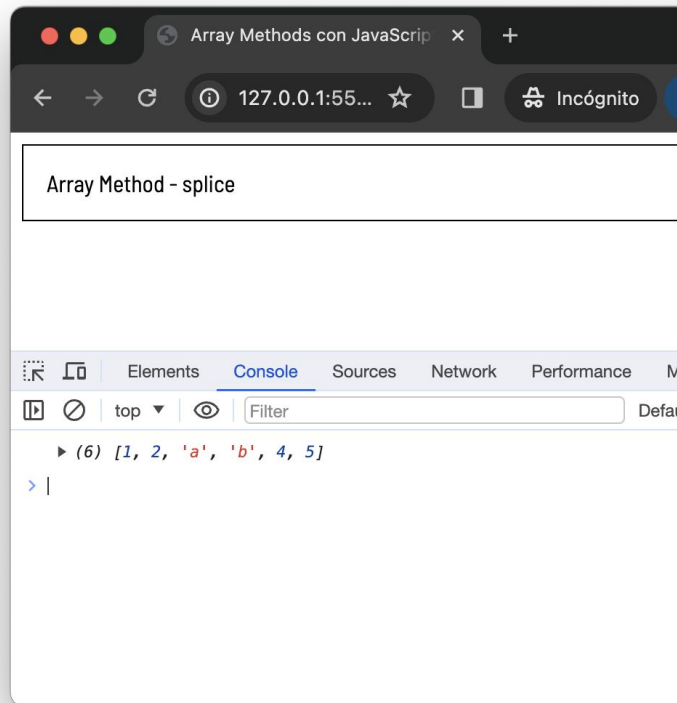




slice

- **Definición:** Devuelve una copia de una parte del array dentro de un nuevo array.
- **Sintaxis:** `array.slice(inicio, fin)`

Ejemplo de uso:

```
const numeros = [1, 2, 3, 4, 5];  
const subArray = numeros.slice(1, 3);  
console.log(subArray); // Salida: [2, 3]
```

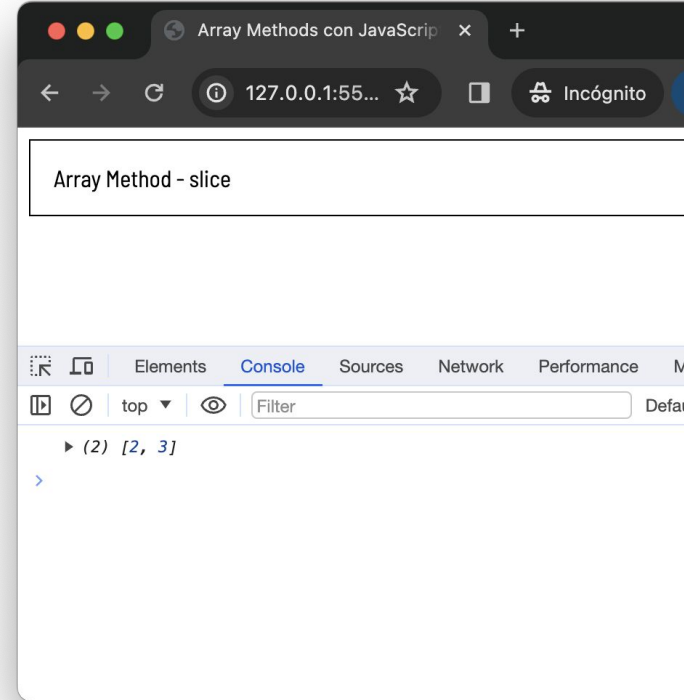



forEach

- **Definición:** Ejecuta una función dada una vez por cada elemento del array.
- **Sintaxis:** `array.forEach(funcion(elemento, indice, array))`

Ejemplo de uso:

```
const frutas = ['manzana', 'banana', 'cereza'];  
frutas.forEach(function(fruta) {  
  console.log(fruta);  
});  
// Salida:  
// manzana  
// banana  
// cereza
```

