





escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Object Methods

Clase 5

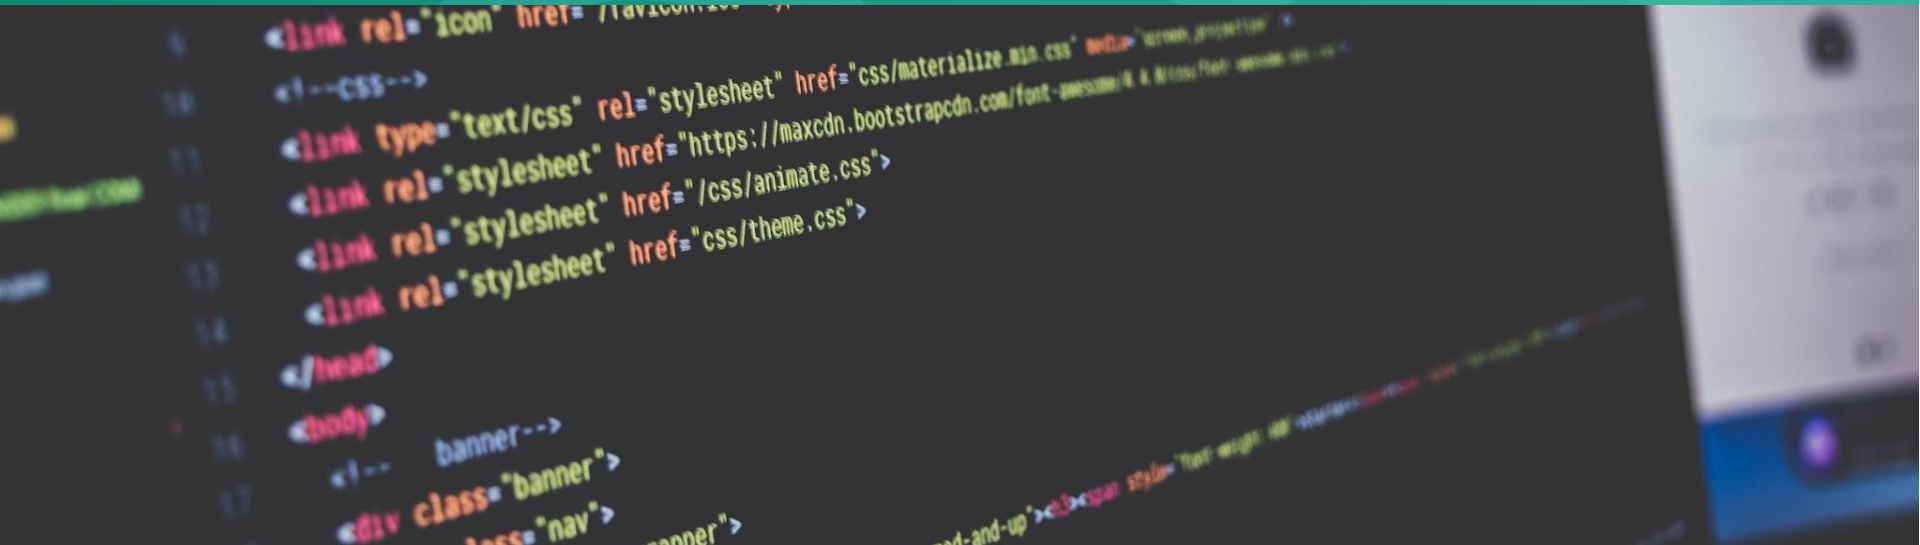

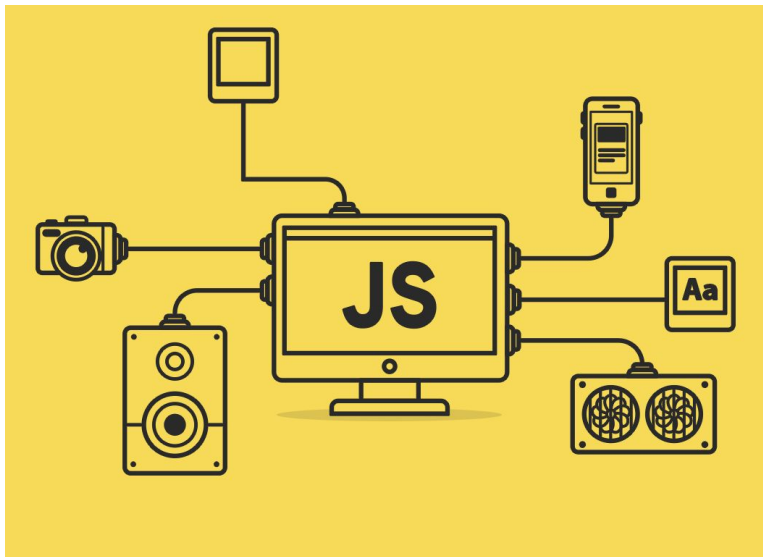

¿Qué son los **Object Methods**?

Los métodos de objetos (object methods) en JavaScript son herramientas fundamentales para trabajar con propiedades y comportamientos de objetos.

Permiten realizar diversas operaciones como agregar propiedades, acceder a ellas, y manipular el objeto de diversas formas.



Sintaxis básica de un **object method**:

La sintaxis general para llamar a un método de objeto en JavaScript es:

scss

 Copy code

```
objeto.metodo(parametros);
```




Object.keys

- **Definición:** Devuelve un array con las claves (propiedades) de un objeto.
- **Sintaxis:** Object.keys(objeto)

Ejemplo de uso:

```
const persona = {  
  nombre: 'Juan',  
  edad: 30,  
  profesion: 'Ingeniero'  
};  
const claves = Object.keys(persona);  
console.log(claves); // Salida: ['nombre', 'edad',  
  'profesion']
```

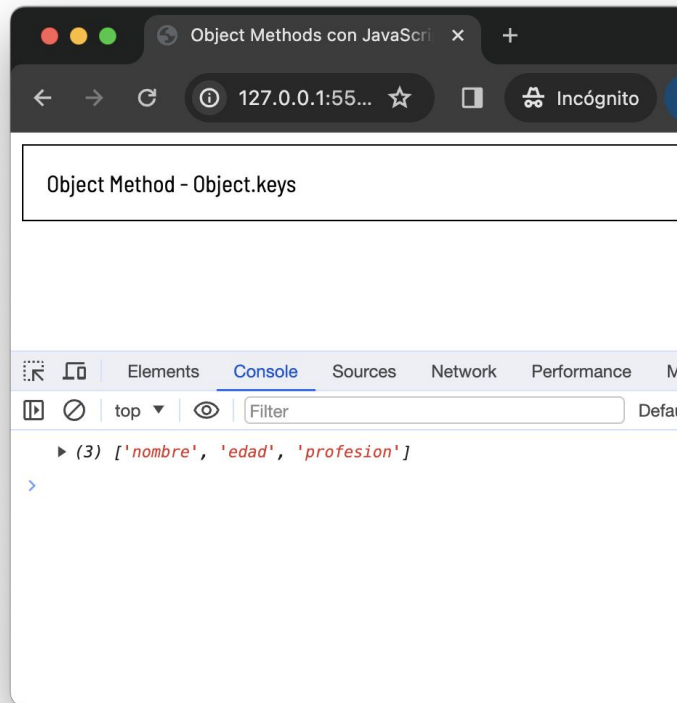




Object.values

- **Definición:** Devuelve un array con los valores de las propiedades de un objeto.
- Sintaxis: `Object.values(objeto)`

Ejemplo de uso:

```
const persona = {  
  nombre: 'Juan',  
  edad: 30,  
  profesion: 'Ingeniero'  
};  
const valores = Object.values(persona);  
console.log(valores); // Salida: ['Juan', 30,  
'Ingeniero']
```

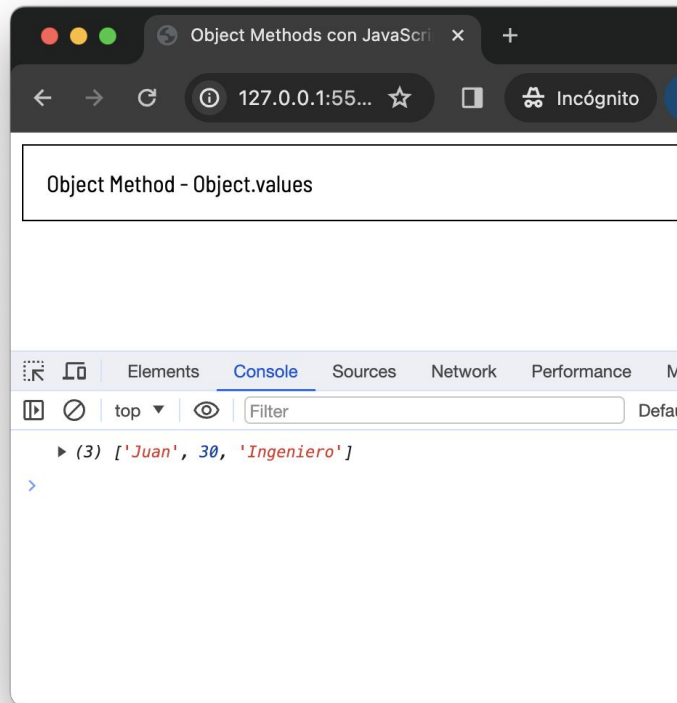




Object.entries

- **Definición:** Devuelve un array con pares clave-valor de todas las propiedades enumerables de un objeto.
- **Sintaxis:** Object.entries(objeto)

Ejemplo de uso:

```
const persona = {  
  nombre: 'Juan',  
  edad: 30,  
  profesion: 'Ingeniero'  
};  
const entradas = Object.entries(persona);  
console.log(entradas); // Salida: [['nombre', 'Juan'],  
['edad', 30], ['profesion', 'Ingeniero']]
```

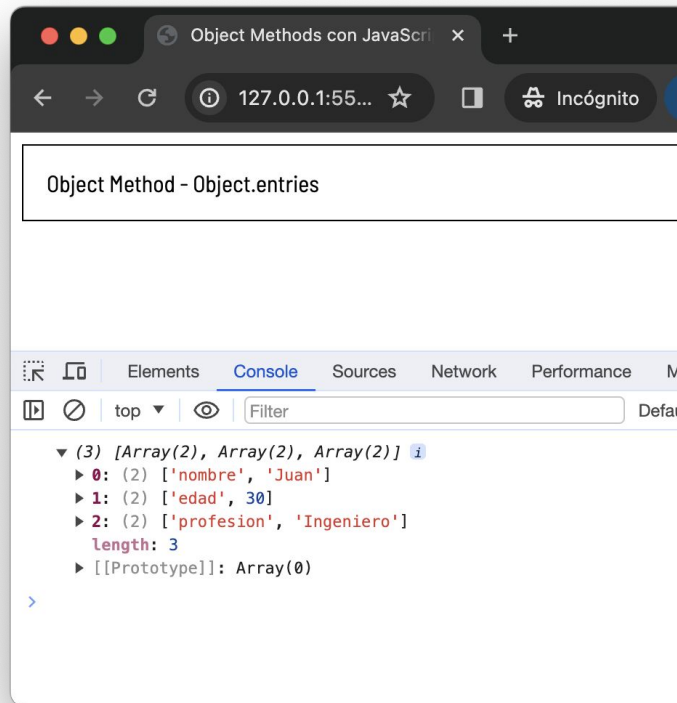




Object.assign

- **Definición:** Copia los valores de todas las propiedades enumerables de uno o más objetos fuente a un objeto destino.
- **Sintaxis:** `Object.assign(objetoDestino, objetoFuente1, objetoFuente2, ...)`

Ejemplo de uso:

```
const destino = { a: 1, b: 2 };  
const fuente = { b: 3, c: 4 };  
const resultado = Object.assign(destino, fuente);  
console.log(resultado); // Salida: { a: 1, b: 3, c: 4 }
```

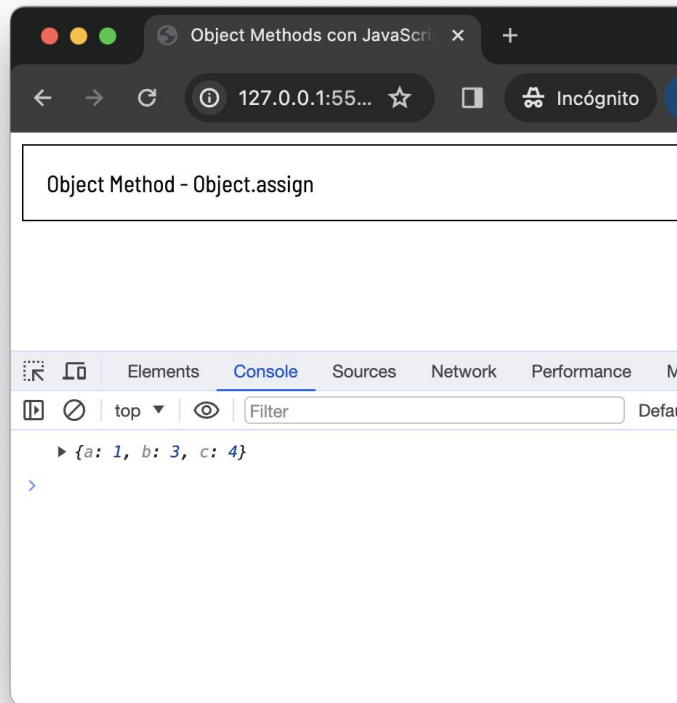



Object.freeze

- **Definición:** Congela un objeto, lo que significa que sus propiedades existentes no se pueden modificar, eliminar ni añadir nuevas propiedades.
- **Sintaxis:** Object.freeze(objeto)

Ejemplo de uso:

```
const persona = {  
  nombre: 'Juan',  
  edad: 30  
};  
Object.freeze(persona);  
persona.nombre = 'Pedro';  
console.log(persona.nombre); // Salida: 'Juan' (no se  
modifica)
```

