




escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Scope Local y de Funciones

Clase 2

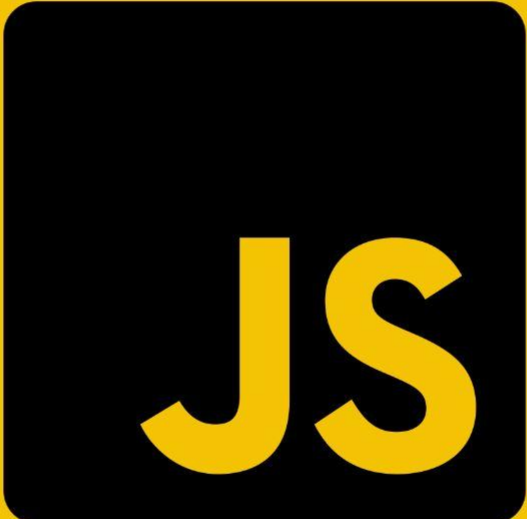The JavaScript logo, featuring the letters 'JS' in a bold, yellow, sans-serif font, centered within a black rounded square. This logo is positioned in the lower half of the slide, which has a solid yellow background.



¿Qué es **scope local** y el **scope de funciones**?

El **Scope Local** en JavaScript se refiere al alcance de las variables declaradas dentro de una función. Estas variables solo son accesibles dentro de la función en la que fueron declaradas.


El **Scope de Funciones** es un tipo especial de Scope Local, donde las variables también son accesibles dentro de funciones internas anidadas.





Sintaxis básica

Las variables locales se declaran utilizando las palabras clave **let** o **const** dentro de una función. Las funciones también pueden tener su propio Scope de Funciones, lo que significa que las variables declaradas dentro de una función también son accesibles dentro de funciones internas anidadas.

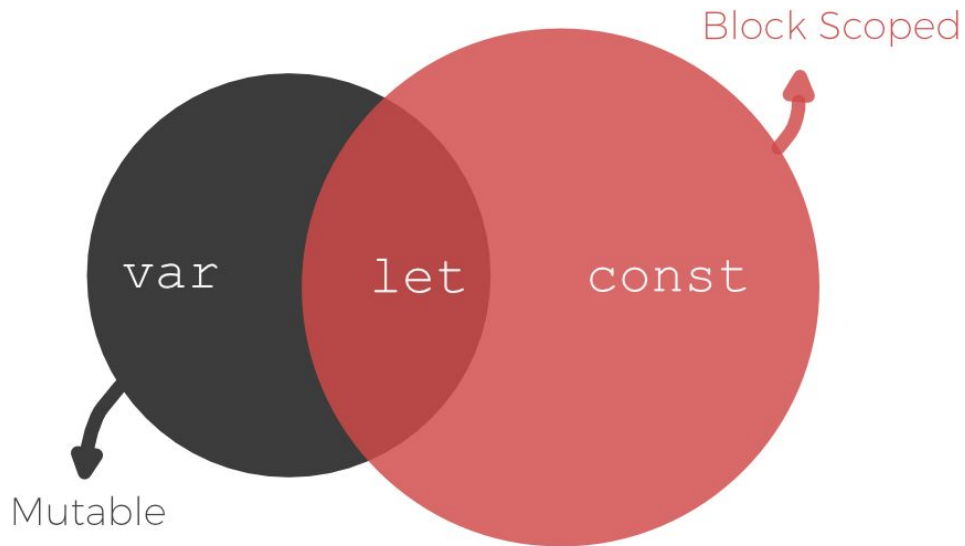




Ejemplo de uso Scope Local

Scope Local

Variables declaradas dentro de una función solo son accesibles dentro de esa función.

Ejemplo de uso:

```
function miFuncion() {  
  let mensaje = "Hola, mundo!";  
  console.log(mensaje); // Accediendo a la variable  
  local dentro de la función  
}  
  
miFuncion(); // Salida: Hola, mundo!  
console.log(mensaje); // Error: mensaje is not defined
```

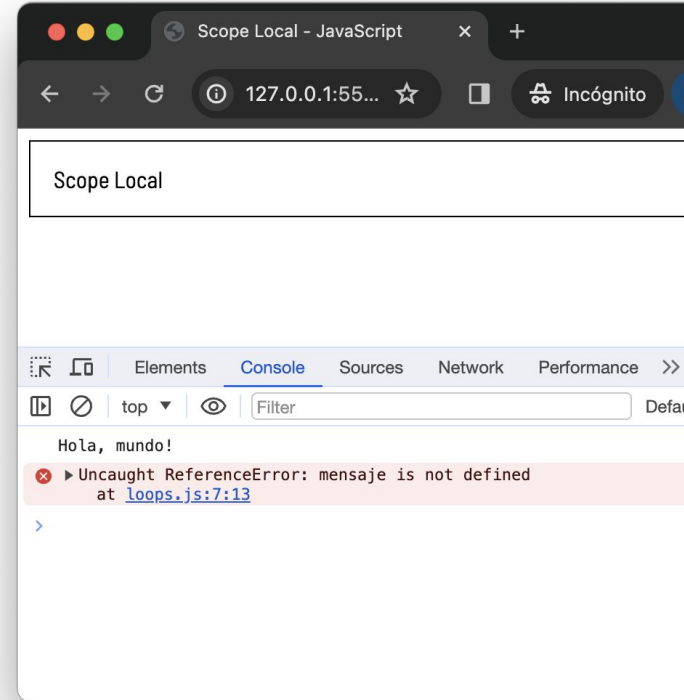




Ejemplos de uso Scope de Funciones

Scope de Funciones

Las variables declaradas dentro de una función son accesibles tanto dentro de la función como dentro de las funciones internas anidadas.

Ejemplo de uso:

```
function funcionExterna() {  
  let mensaje = "Hola, mundo!";  
  
  function funcionInterna() {  
    console.log(mensaje); // Accediendo a la variable de la  
    función externa  
  }  
  
  funcionInterna();  
}  
  
funcionExterna(); // Salida: Hola, mundo!
```

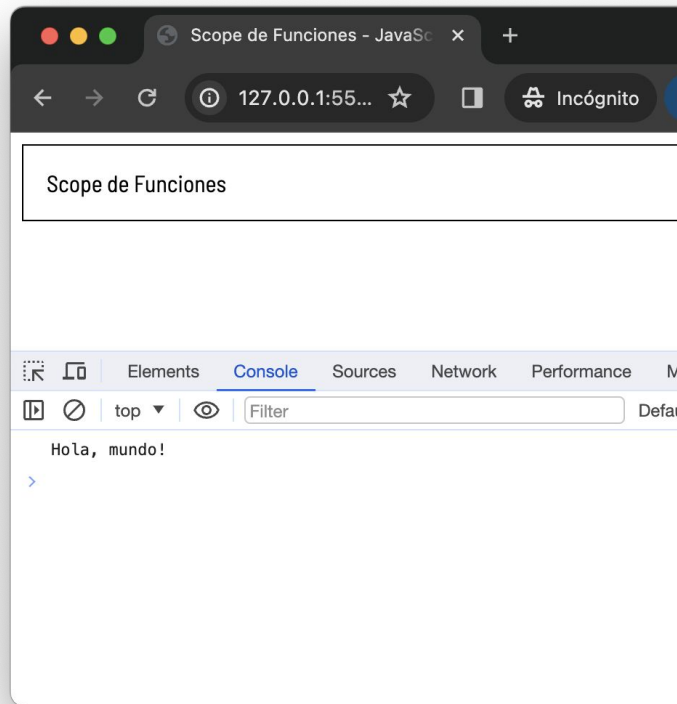



Impacto de Modificar Variables Globales

Las variables locales protegen el alcance de las variables, evitando colisiones o cambios no deseados desde fuera de la función.

Ejemplo de uso:

```
let mensaje = "Hola, mundo!"; // Variable global

function miFuncion() {
  let mensaje = "Hola, JavaScript!"; // Variable local con el
  mismo nombre

  console.log(mensaje); // Accediendo a la variable local dentro
  de la función
}

miFuncion(); // Salida: Hola, JavaScript!
console.log(mensaje); // Salida: Hola, mundo! (sin cambios en la
variable global)
```

