



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Comprende Spread Operator y Rest Operator

Clase 3

```
<ul>
```

```
<li><a href="index.html">Home</a></li>
```

```
<li><a href="home-events.html">Home Events</a></li>
```

```
<li><a href="multi-col-menu.html">Multiple Column Menu</a></li>
```

```
<li class="has-children"> <a href="#" class="current">
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="tall-button-header.html">Tall Button Header</a></li>
```

```
<li><a href="image-logo.html">Image Logo</a></li>
```

```
<li class="active"><a href="tall-logo.html">Tall Logo</a></li>
```



Destructuring

La desestructuración es una característica de ES6 que permite extraer valores de arrays o propiedades de objetos de una manera más concisa.

A large, bold, black 'JS' logo centered on a solid yellow square background, which is a common branding for JavaScript.




Destructuring

```
const animals = ["perro", "gato", "ave"];
const animal1 = animals[0];
const animal2 = animals[1];

const [ an1, an2, an3 ] = animals;

const obj = {
  name: "Dog",
  species : "Perro",
}
const name2 = obj.name;
const { name: nombre, species } = obj;

console.log(nombre + species);
```

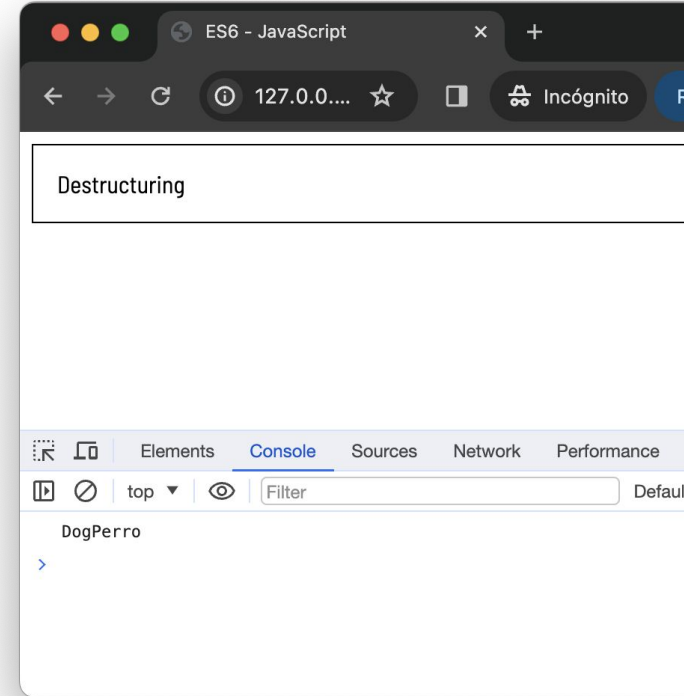



Spread Operator

El operador de expansión, o spread operator, es una característica que permite expandir elementos de un array o propiedades de un objeto en lugares donde se esperan múltiples argumentos.


Spread Operator

```
// SPREAD OPERATOR
const arr = [1, 2, 3, 4, 5];
const arr2 = [...arr, "q", "d", false]; // Utilizando spread
operator para concatenar elementos a un nuevo array
const newArr = [...arr2]; // Utilizando spread operator para
crear una copia de un array

console.log(newArr); // Imprime: [1, 2, 3, 4, 5, "q", "d",
false]

const obj = { name: "Juan", age: 30 };
const obj2 = {
  ...obj, // Utilizando spread operator para copiar las
propiedades de un objeto
  age: 23, // Modificando la propiedad age
  country: "Mexico", // Agregando una nueva propiedad
};

console.log(obj2); // Imprime: { name: "Juan", age: 23, country:
"Mexico" }
```

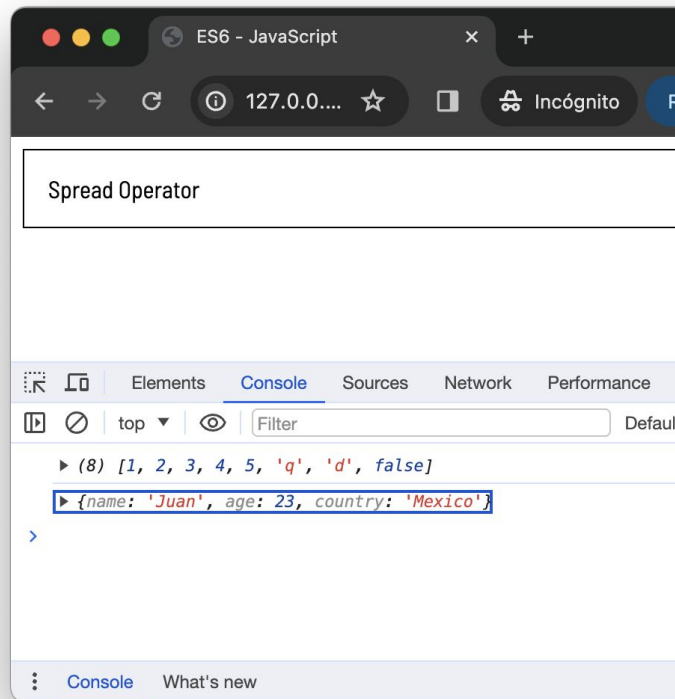



Rest Operator

El operador rest es una característica que permite capturar múltiples elementos de un array o propiedades de un objeto en un solo elemento.

A large, bold, black 'JS' logo centered on a solid yellow square background.



Rest Operator

```
const loopArr = (...ex) => {  
  console.log(ARRAY: `${ex}`)  
  for(val of ex) {  
    console.log(val);  
  }  
}  
  
loopArr("vitod", "luis", "samantha", "karla", "jos",  
"juan", "lupita");
```

