



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Usa DOM Events

Clase 3

```
<ul>
```

```
<li><a href="index.html">Home</a></li>
```

```
<li><a href="home-events.html">Home Events</a></li>
```

```
<li><a href="multi-col-menu.html">Multiple Column Menu</a></li>
```

```
<li class="has-children"> <a href="#" class="current">
```

```
<ul>
```

```
<li><a href="tall-button-header.html">Tall Button Header</a></li>
```

```
<li><a href="image-logo.html">Image Logo</a></li>
```


```
<li class="active"><a href="tall-logo.html">Tall Logo</a></li>
```



Eventos en el DOM

Los eventos del DOM son acciones que ocurren en el navegador, como hacer clic en un elemento, mover el cursor sobre un elemento o cargar una página.

Estos eventos permiten a los desarrolladores crear interactividad en las páginas web al permitir que el código JavaScript responda a las acciones del usuario.

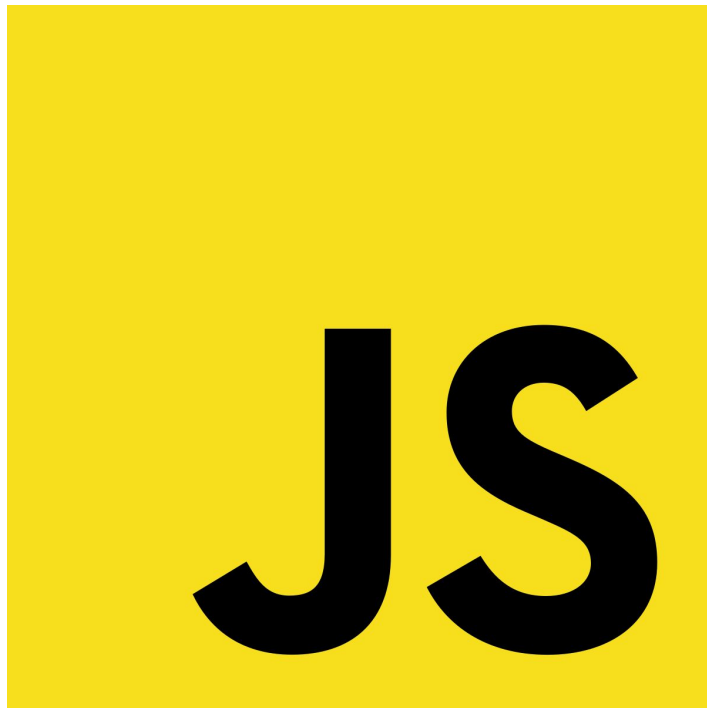



addEventListener

Para registrar un evento en un elemento HTML, se utiliza el método `addEventListener`. La sintaxis básica es la siguiente:

```
element.addEventListener(eventType, handlerFunction);
```

Donde:


- **element** es el elemento HTML al que se quiere agregar el evento.
- **eventType** es el tipo de evento que se desea escuchar, como "click", "mouseover", "submit", etc.
- **handlerFunction** es la función que se ejecutará cuando ocurra el evento.



Ejemplo 1: Evento de clic en un enlace

Este ejemplo registra un evento de clic en un enlace y muestra un mensaje cuando se hace clic en él.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de Evento de Clic</title>
</head>
<body>
  <a href="#" id="miEnlace">Haz clic aquí</a>
  <script>
    var enlace = document.getElementById("miEnlace");
    enlace.addEventListener("click", function(event) {
      event.preventDefault(); // Evitar el comportamiento
      // predeterminado del enlace
      alert("¡Has hecho clic en el enlace!");
    });
  </script>
</body>
</html>
```

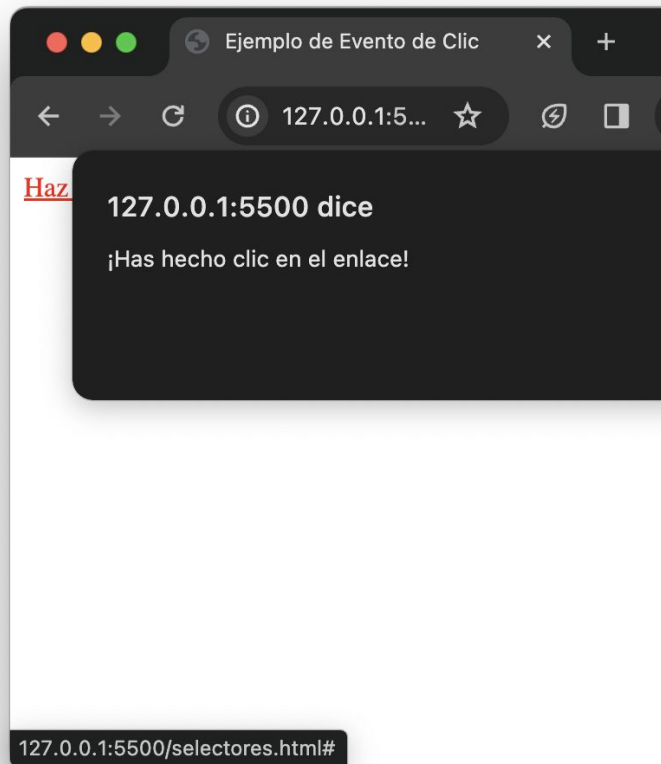




Ejemplo 2: Evento de cambio en un campo de texto

Este ejemplo registra un evento de cambio en un campo de texto y muestra el valor ingresado cuando cambia el contenido del campo.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de Evento de Clic</title>
</head>
<body>
  <a href="#" id="miEnlace">Haz clic aquí</a>
  <script>
    var enlace = document.getElementById("miEnlace");
    enlace.addEventListener("click", function(event) {
      event.preventDefault(); // Evitar el comportamiento
      // predeterminado del enlace
      alert("¡Has hecho clic en el enlace!");
    });
  </script>
</body>
</html>
```

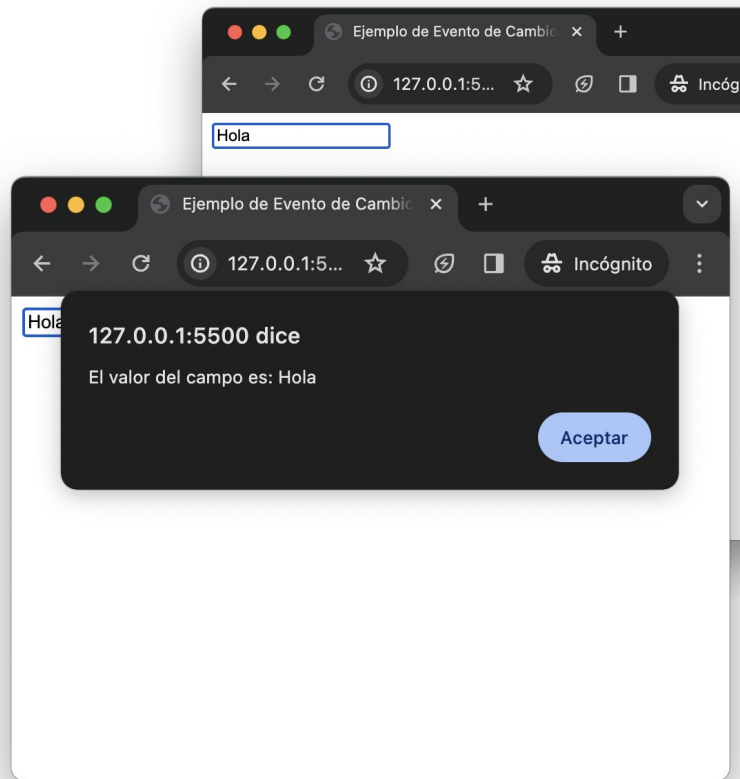




Ejemplo 3: Evento de doble clic en una imagen

Este ejemplo registra un evento de doble clic en una imagen y cambia su src cuando se hace doble clic en ella.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de Evento de Doble Clic</title>
</head>
<body>
  
  <script>
    var imagen = document.getElementById("miImagen");
    imagen.addEventListener("dblclick", function() {
      if (imagen.src.endsWith("imagen1.jpg")) {
        imagen.src = "imagen2.jpg";
      } else {
        imagen.src = "imagen1.jpg";
      }
    });
  </script>
</body>
</html>
```

NOTA: Tú debes agregar las imágenes, las cuales deben coincidir con el nombre.

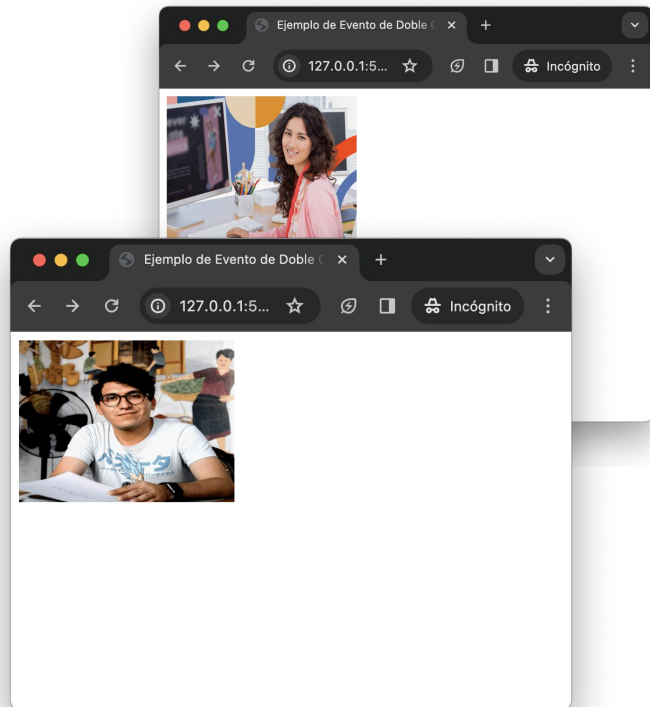



Ejemplo 4: Evento de teclado para detectar pulsaciones de teclas

Este ejemplo registra un evento de teclado para detectar las pulsaciones de teclas y muestra el código de la tecla presionada.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Ejemplo de Evento de Teclado</title>
</head>
<body>
  <input type="text" id="miInput" placeholder="Presiona una tecla">
  <script>
    var input = document.getElementById("miInput");
    input.addEventListener("keydown", function(event) {
      alert("Tecla presionada: " + event.key);
    });
  </script>
</body>
</html>
```

