



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End

Conoce qué es la asincronía en Javascript y las funciones callback


Clase 1

ASINCRONÍA JS



¿Qué es la asincronía?

La asincronía en JavaScript se refiere a la capacidad del lenguaje para ejecutar tareas de forma no secuencial, permitiendo que ciertas operaciones se realicen en segundo plano sin detener la ejecución del código.

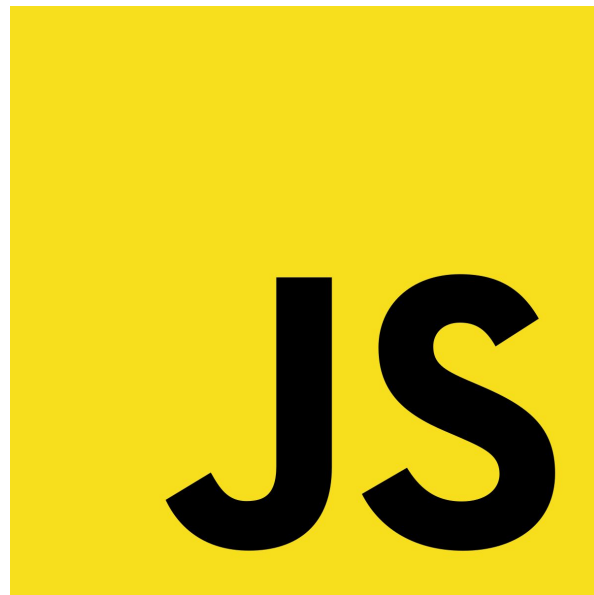

Synchronous

vs.

Asynchronous



JS

 @tapasadhikary



¿Qué son las funciones callback?

La asincronía en JavaScript se refiere a la capacidad del lenguaje para ejecutar tareas de forma no secuencial, permitiendo que ciertas operaciones se realicen en segundo plano sin detener la ejecución del código.

Las funciones de callback son funciones que se pasan como argumentos a otras funciones y se ejecutan después de que una operación asíncrona haya sido completada.



```
firstTask(data, function(err, result) {  
  secondTask(data, function(err, result) {  
    thirdTask(data, function(err, result) {  
      fourthTask(data, function(err, result) {  
        fifthTask(data, function(err, result) {  
          // Code  
        });  
      });  
    });  
  });  
});
```



Sintaxis básica

```
function operacionAsincronica(argumentos, callback) {  
    // Realizar la operación asíncrona  
    // Llamar al callback cuando la operación haya sido completada  
    callback(resultados);  
}  
  
function miCallback(resultados) {  
    // Manejar los resultados de la operación asíncrona  
}
```



Ejemplo de Funciones Callback

```
// Ejemplo de una función de callback
function descargarArchivo(url, callback) {
    // Simulando una descarga asíncrona con un tiempo de espera de 2 segundos
    setTimeout(function() {
        // Llamada al callback después de la descarga
        callback("Archivo descargado: " + url);
    }, 2000); // 2000 milisegundos (2 segundos)
}

// Función de callback
function mostrarMensaje(mensaje) {
    console.log(mensaje);
}

// Uso de la función de callback
descargarArchivo("https://ejemplo.com/archivo.pdf", mostrarMensaje);
```

Explicación:

- En este ejemplo, la función `descargarArchivo` simula una operación asíncrona de descarga de un archivo desde una URL.
- Se utiliza `setTimeout` para simular la demora de la descarga durante 2 segundos.
- Después de que la descarga haya finalizado (es decir, después de 2 segundos), se llama a la función de callback `mostrarMensaje` con el mensaje "Archivo descargado: [URL]".

```
// Callback Hell
```

```
a(function (resultsFromA) {
  b(resultsFromA, function (resultsFromB) {
    c(resultsFromB, function (resultsFromC) {
      d(resultsFromC, function (resultsFromD) {
        e(resultsFromD, function (resultsFromE) {
          f(resultsFromE, function (resultsFromF) {
            console.log(resultsFromF);
          })
        })
      })
    })
  })
});
```