



escuela
británica de
artes creativas
y tecnología

Profesión: Ingeniero Front End


Identifica cómo realizar promesas con JavaScript

Clase 2

```

2  setTimeout(() => resolve('promises'), 1000);
3  }).then(function(result) {
4    console.log(result); // 'promises'
5    return new Promise(resolve => {
6      setTimeout(() => resolve(`${result} are`), 1000);
7    });
8  }).then(function(result) {

```

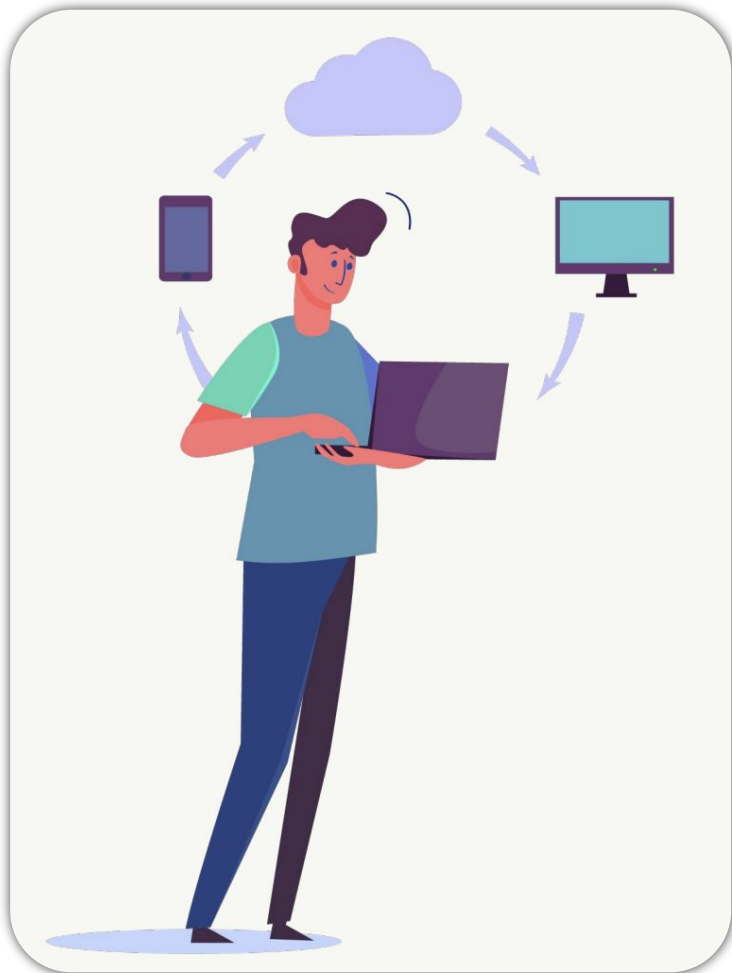

¿Qué son las **promesas** en JS?

- Las promesas son un mecanismo en JavaScript para manejar operaciones asíncronas de manera más limpia y fácil de entender.
- Permiten trabajar con código asíncrono de una manera más estructurada, evitando el "callback hell" o "infierno de callbacks".



Sintaxis básica

```
// Crear una nueva promesa
const miPromesa = new Promise((resolve, reject) => {
  // Realizar la operación asíncrona
  if (operacionExitosa) {
    resolve(resultados); // Si la operación es exitosa, llamar a resolve
  } else {
    reject(error); // Si hay un error, llamar a reject
  }
});

// Consumir una promesa
miPromesa.then(resultados => {
  // Manejar el éxito de la promesa
}).catch(error => {
  // Manejar el error de la promesa
});
```



Ejemplo de Promesas en JS

```
// Ejemplo de una función que retorna una promesa
function descargarArchivo(url) {
    return new Promise((resolve, reject) => {
        // Simulando una descarga asíncrona con un tiempo de espera de 2
        segundos
        setTimeout(() => {
            // Si la descarga es exitosa, llamar a resolve con los resultados
            resolve("Archivo descargado: " + url);
        }, 2000); // 2000 milisegundos (2 segundos)
    });
}

// Uso de la promesa
descargarArchivo("https://ejemplo.com/archivo.pdf")
    .then(resultado => {
        // Manejar el resultado
        console.log(resultado);
    })
    .catch(error => {
        // Manejar errores
        console.error("Error al descargar el archivo:", error);
    });
```

Explicación:

- En este ejemplo, la función `descargarArchivo` retorna una promesa que simula la descarga de un archivo desde una URL.
- Dentro de la promesa, se utiliza `setTimeout` para simular la demora de la descarga durante 2 segundos.
- Después de que la descarga haya finalizado (es decir, después de 2 segundos), se llama a la función `resolve` con el mensaje "Archivo descargado: [URL]".
- En el bloque `.then()`, se maneja el resultado de la promesa, imprimiendo el mensaje en la consola si la descarga fue exitosa.
- En caso de error durante la descarga, se maneja en el bloque `.catch()` imprimiendo un mensaje de error en la consola.

Do you Promise?

JS Promises: The right way!