


Crea tu aplicación React

Clase 2



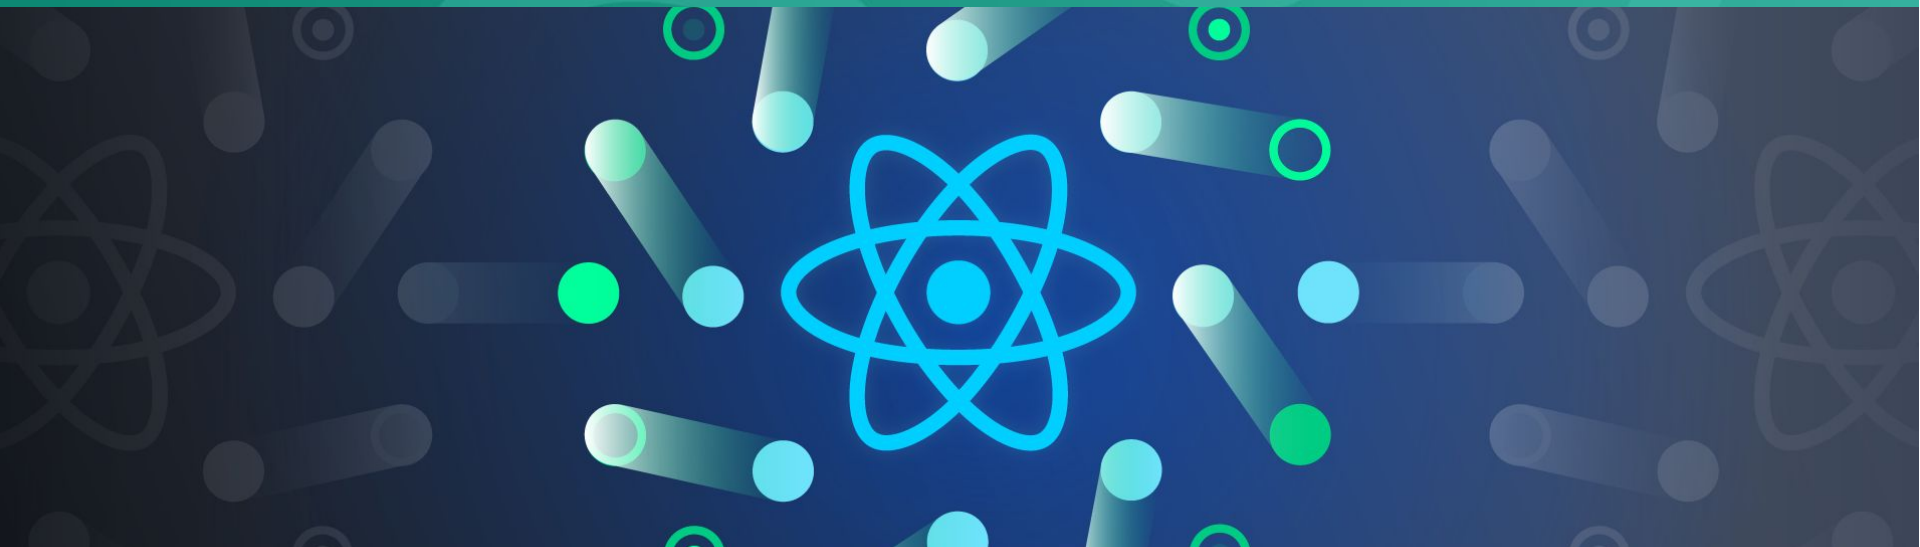

¡Comienza tu proyecto con **React!**

1)

Antes de comenzar, asegúrate de tener **Node.js** y **npm** (Node Package Manager) instalados en tu sistema.

Puedes descargar e instalar Node.js desde su sitio web oficial.

Instalar Node.js





¡Comienza tu proyecto con **React**!

2)

Una vez que Node.js y npm estén instalados, puedes crear una nueva aplicación React utilizando la herramienta de línea de **comandos** create-react-app.

Abre tu **terminal** y ejecuta el siguiente comando:

```
npx create-react-app mi-aplicacion-react
```

Este comando creará una nueva carpeta llamada **mi-aplicacion-react** y generará la estructura inicial de tu aplicación React dentro de esta carpeta.






¡Comienza tu proyecto con **React!**

¿Ya ejecutaste el comando?

Pues es hora de... **¡coffee break!**

Seguro tomará unos minutos en terminar de inicializar, así que puedes estirarte un poco o llenar tu taza de café (una vez más)

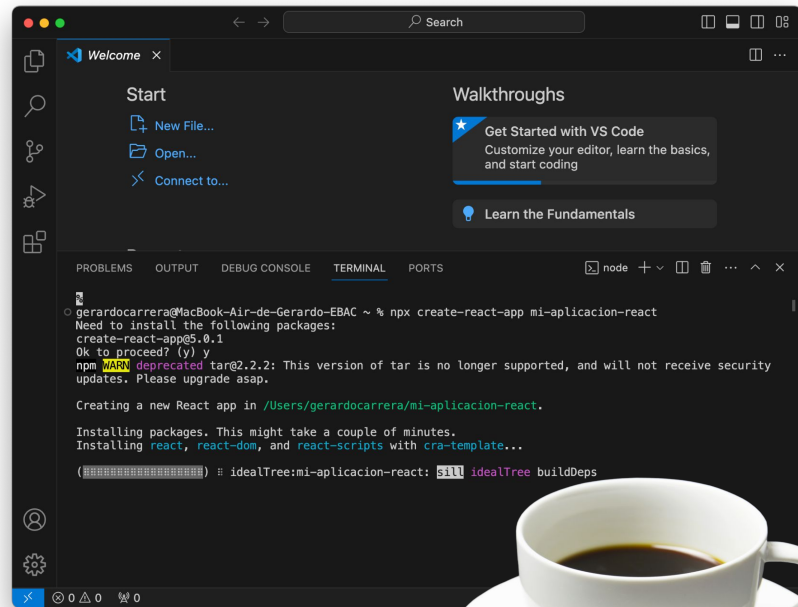




¡Comienza tu proyecto con **React!**

3)

Una vez que se haya creado la aplicación, navega hasta la carpeta **mi-aplicacion-react** con el comando:

```
cd mi-aplicacion-react
```

Dentro de esta carpeta, encontrarás todos los **archivos necesarios para tu aplicación React**, incluidos los archivos de configuración y los componentes iniciales.

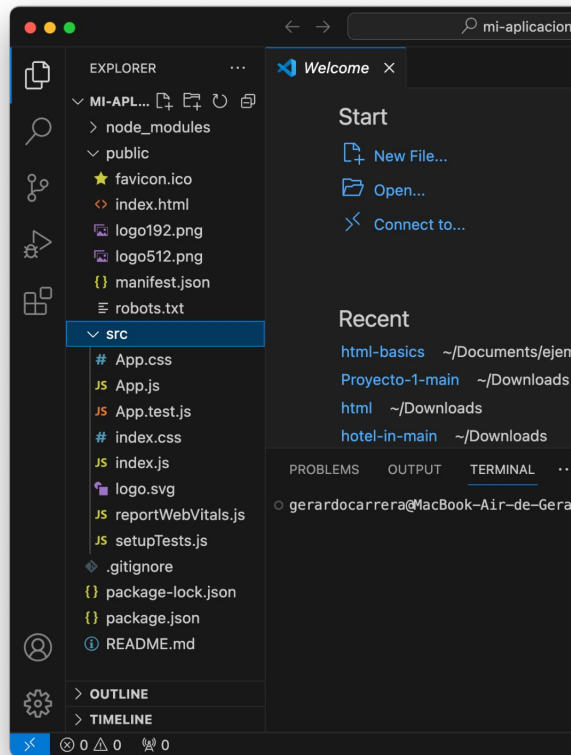




¡Comienza tu proyecto con **React!**

4)

Una vez dentro de la carpeta, para **ejecutar tu aplicación** React en un servidor local, simplemente ejecuta el siguiente comando dentro de la carpeta de tu proyecto:

```
npm start
```

Esto **iniciará el servidor de desarrollo** y abrirá tu aplicación en el navegador web predeterminado.

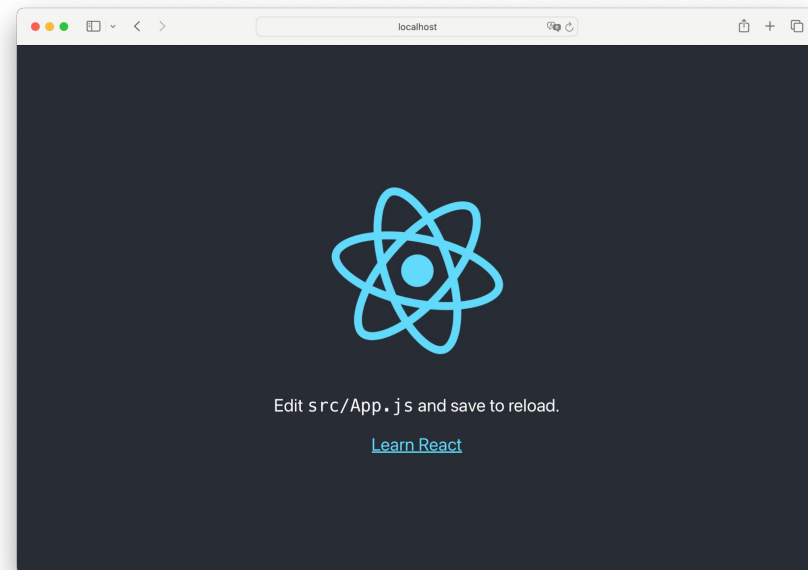




¿Qué contienen las carpetas?

Ahora expliquemos las carpetas....


- **node_modules:** Esta carpeta contiene todas las dependencias de npm que tu aplicación necesita para funcionar. No necesitas editar nada aquí, ya que npm se encarga de gestionar todas las dependencias por ti.
- **public:** Esta carpeta contiene archivos estáticos que se servirán tal cual al navegador, como el archivo HTML principal y otros recursos estáticos como imágenes, iconos, etc.
 - **index.html:** Este es el archivo HTML principal de tu aplicación React. Contiene un elemento `<div>` con un id de root, que es donde se montará tu aplicación React.

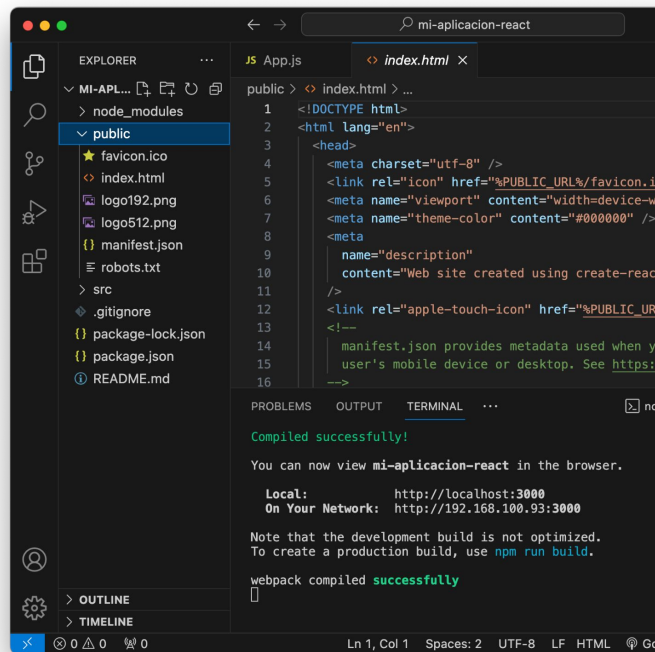



¿Qué contienen las carpetas?

- **src:** Esta es la carpeta principal de tu código fuente, donde trabajarás en el desarrollo de tu aplicación React. Aquí es donde se encuentran los archivos JavaScript y CSS de tu aplicación.
 - **index.js:** Este es el punto de entrada principal de tu aplicación React. Aquí es donde se importa el componente principal de tu aplicación (generalmente llamado App) y se lo renderiza en el DOM.
 - **App.js:** Este es el componente principal de tu aplicación. Es un componente funcional o de clase que representa la estructura principal de tu aplicación y contiene otros componentes y lógica necesarios para su funcionamiento.
 - **App.css:** Este archivo contiene estilos CSS específicos para el componente App y sus componentes hijos.
 - **index.css:** Este archivo contiene estilos CSS globales que se aplican a toda la aplicación.

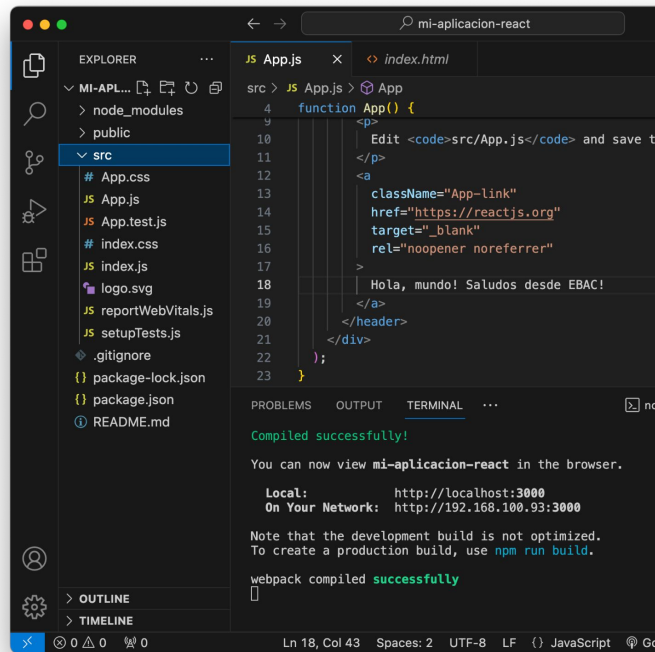



¿Qué contienen las carpetas?

- **package.json:** Este archivo es el archivo de configuración de tu proyecto Node.js. Contiene información sobre las dependencias de tu proyecto, scripts de npm para ejecutar comandos útiles, como iniciar el servidor de desarrollo, y otra configuración importante.
- **README.md:** Este es un archivo de documentación que proporciona información básica sobre tu proyecto. Es un buen lugar para incluir instrucciones de instalación, descripciones de funcionalidades, y cualquier otra información relevante para los desarrolladores que trabajen en el proyecto.

Estos son algunos de los archivos y carpetas más importantes que encontrarás al crear un proyecto React utilizando create-react-app. Cada uno de estos archivos y carpetas juega un papel crucial en el desarrollo y funcionamiento de tu aplicación React.

The screenshot shows a code editor with the Explorer sidebar on the left, displaying a file tree for a project named 'mi-aplicacion-react'. The file tree includes folders like 'node_modules', 'public', and 'src', and files like '.gitignore', 'package-lock.json', 'package.json', and 'README.md'. The 'package.json' file is selected and its content is displayed in the main editor area. The content of 'package.json' is as follows:

```
{
  "name": "mi-aplicacion-react",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  "dependencies": {
    "@testing-library/jest-dom": "^5.17.0",
    "@testing-library/react": "^13.4.0",
    "@testing-library/user-event": "^13.5.0",
    "react": "^18.2.0",
    "react-dom": "^18.2.0",
    "react-scripts": "5.0.1",
    "web-vitals": "^2.1.4"
  },
  "scripts": {
    "start": "react-scripts start",
  }
}
```

Below the code editor, the terminal output shows the following messages:

```
Compiled successfully!

You can now view mi-aplicacion-react in the browser.

Local:      http://localhost:3000
On Your Network:  http://192.168.100.93:3000

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, use npm run build.

webpack compiled successfully
```

