

Utiliza React Router

Clase 4

```

    </nav>
    <Switch>
      <Route path = "/" exact component = {Home}></Route>
      <Route path = "/contact" component = {Contact}></Route>
      <Route path = "/about" component = {About}></Route>
      <Route path = "/services" component = {Services}></Route>
    </Switch>
  </div>
</Router>
):


```



¿Qué es React Router?

React Router es una biblioteca dentro del ecosistema de React que facilita la gestión de la navegación en aplicaciones de una sola página o **Single Page Applications** (SPA).

Permite agregar navegación entre diferentes componentes sin necesidad de recargar la página.

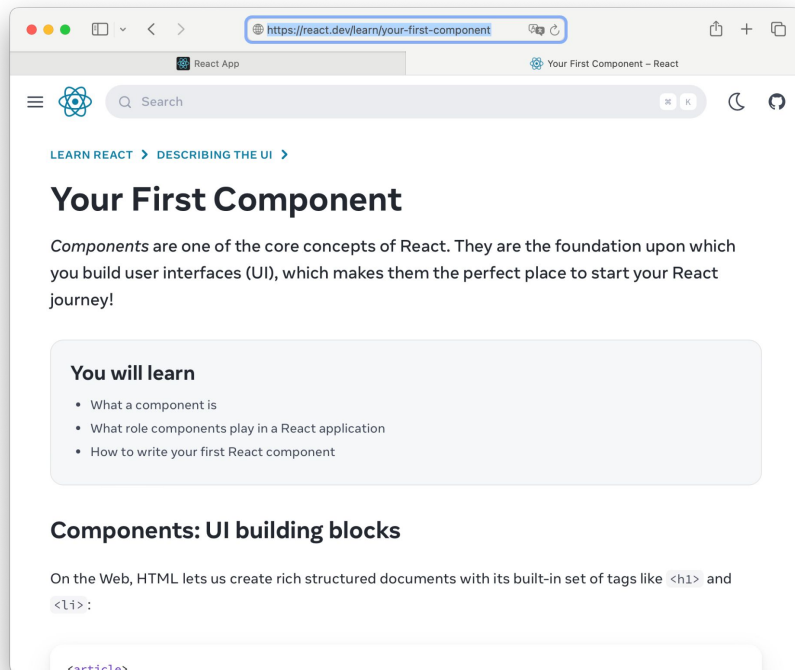




Single Page Application


Las SPAs son aplicaciones web que cargan una única página HTML y actualizan dinámicamente su contenido sin recargar la página completa.

Proporcionan una experiencia de usuario más fluida al evitar los refrescos de página completos.

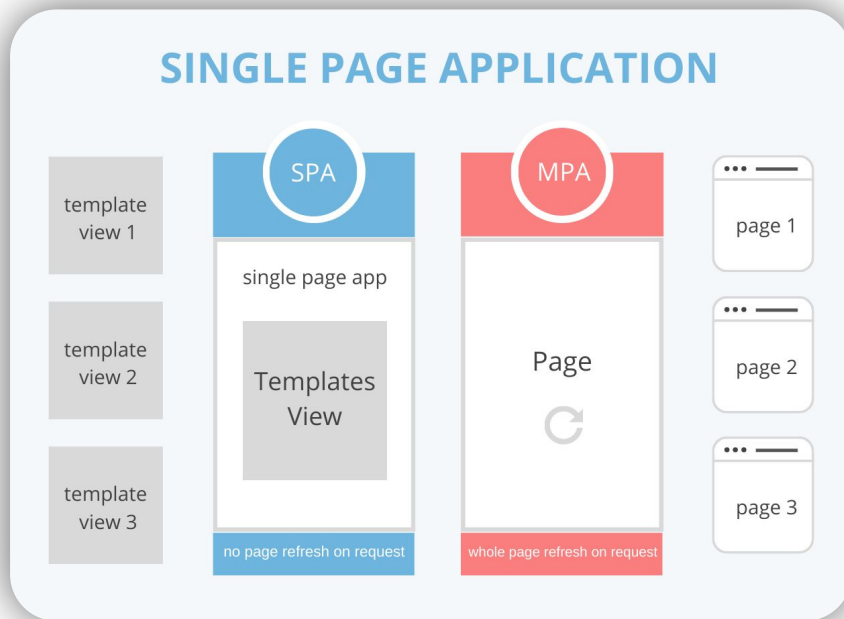


Single Page Applications Work Differently

Traditional Page Lifecycle

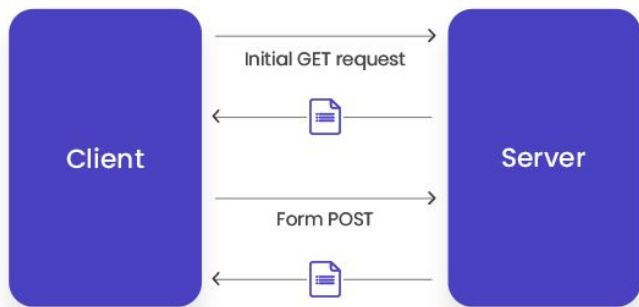

SPA Lifecycle



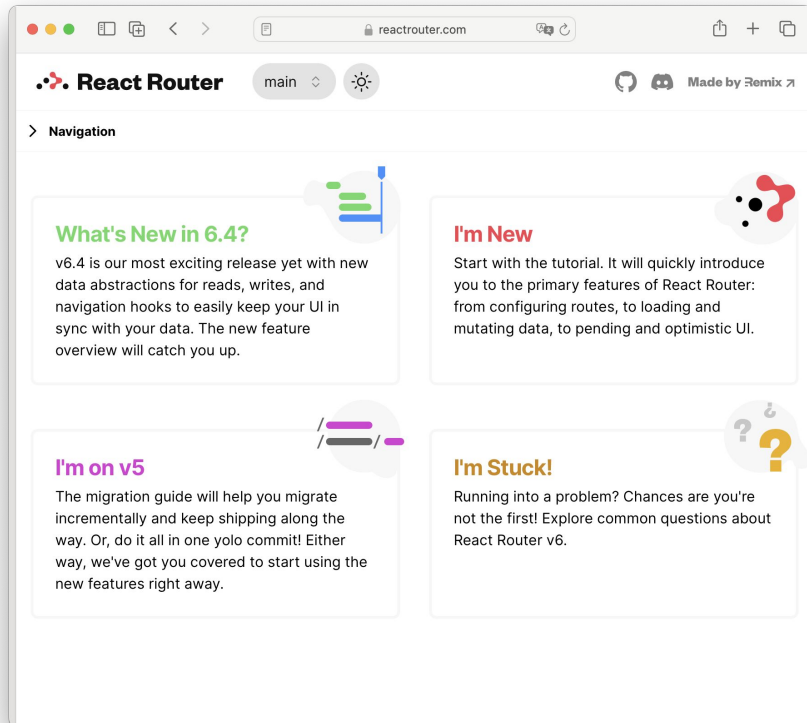

Versiones de React Router:

A partir de la versión 6, se han realizado cambios en los nombres de algunos componentes. Es importante tener en cuenta la versión utilizada al implementar React Router en una aplicación.

Ver documentación

Si no funciona el botón entra a:

<https://reactrouter.com/en/main>



Instalación

1. Primero para tu servidor con option+C
2. En la consola de VSCode ejecuta:

```
npm i react-router-dom
```

3. Verifica en tu package.json que esté instalado correctamente.

```

package.json
1 {
2   "name": "mi-aplicacion-react",
3   "version": "0.1.0",
4   "private": true,
5   "dependencies": {
6     "@testing-library/jest-dom": "^5.17.0",
7     "@testing-library/react": "^13.4.0",
8     "@testing-library/user-event": "^13.5.0",
9     "react": "^18.2.0",
10    "react-dom": "^18.2.0",
11    "react-router-dom": "^6.22.2",
12    "react-scripts": "5.0.1",
13    "web-vitals": "2.1.4"
14  },
15  "scripts": {
16    "start": "react-scripts start",
17    "build": "react-scripts build",
18    "test": "react-scripts test",
19    "eject": "react-scripts eject"
20  },
21  "eslintConfig": {
22    "extends": [
23      "react-app",

```



Componentes principales de React Router:

- **BrowserRouter:**
Componente que envuelve toda la aplicación para habilitar el enrutamiento.
- **Routes:**
Componente donde se definen las rutas y sus componentes asociados.
- **Route:**
Componente que define una ruta específica con su correspondiente componente.

```

index.js .../MoviesList U  JS index.js src M  App.js M  index.js .../Login
rc > App.js > App
You, 2 minutes ago | 1 author (You)
1  import { Route, Routes } from "react-router-dom";
2  import Header from "../components/Header";
3  import Login from "../components/Login";
4  import MoviesList from "../components/MoviesList";
5
6  function App() {
7    return (
8      <div className="App">
9        <Header appName="CinemaApp"/>
10       <Routes>
11         <Route path="/movies" element={<MoviesList />} />
12         <Route path="/" element={<Login />} />
13       </Routes>
14     </div>
15   );
16
17   You, last month • Initialize project using Create React App
18   export default App;
19

```



Navegación entre rutas:

Utilizando el componente **Link** de React Router, se pueden crear enlaces que permiten la navegación entre diferentes rutas sin recargar la página completa.

Los enlaces se definen con la etiqueta **<Link>** y especifican la ruta a la que se desea navegar.

```

index.js .../MoviesList U  index.js src M  App.js M  index.js .../Header U X
src > components > Header > index.js > [0] Header
1  import React from "react";
2  import { Link } from "react-router-dom";
3
4  const Header = ({ appName }) => {
5
6    return (
7      <header>
8        <h1>{appName}</h1>
9        <nav>
10         <Link to="/movies">Movies List</Link> | <Link to="/">Login</Link>
11        </nav>
12      </header>
13    );
14  };
15
16  export default Header;
17

```

