

Aplica Lists y keys con React

Clase 2

Efficient Debugging




Dom Virtuality



Seo Friendly



Reusability

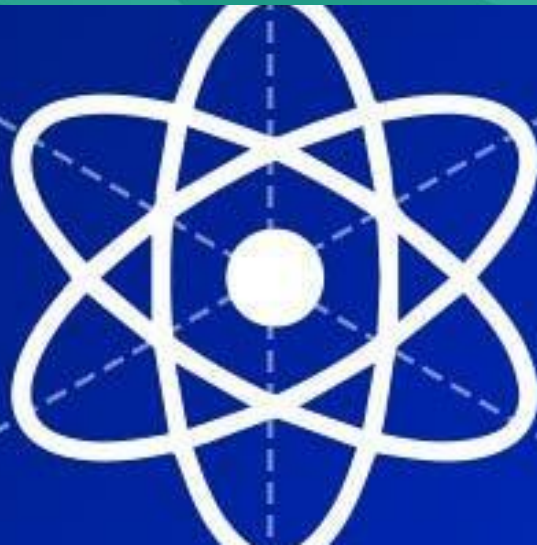




Listas y Keys

Renderizar listas dinámicamente es esencial para aplicaciones con datos variables. Las keys ayudan a React a identificar cambios en los elementos de la lista, optimizando el rendimiento y evitando problemas en el renderizado.

Ver más

Si no sirve el botón, visita:

<https://es.react.dev/learn/rendering-lists>

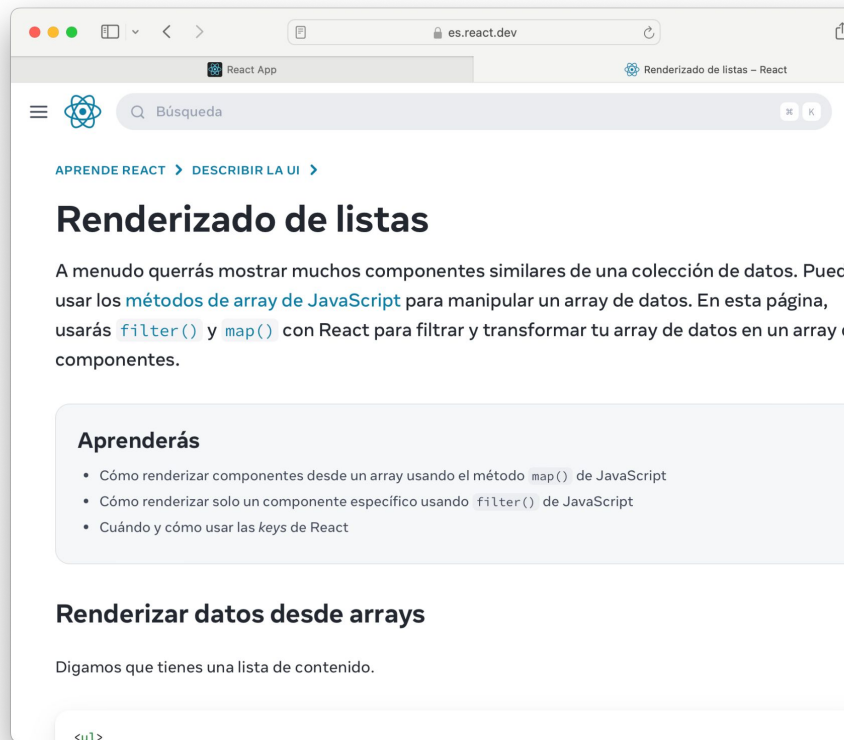



Creación de un componente MovieList:

```
import React from 'react';

const MovieList = () => {
  // Array de películas estático
  const movies = [
    { id: 1, title: 'Pulp Fiction', year: 1994 },
    { id: 2, title: 'The Shawshank Redemption', year: 1994 },
    { id: 3, title: 'Inception', year: 2010 }
  ];

  return (
    <div>
      <h2>Películas</h2>
      <div>
        {movies.map(movie => (
          <article key={movie.id}>
            <h3>{movie.title}</h3>
            <p>Año: {movie.year}</p>
          </article>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
};

export default MovieList;
```

Uso de método map para renderizar listas:

- Se utiliza el método map para iterar sobre un array de objetos de películas y renderizarlos dinámicamente. Cada película se representa como un artículo en JSX, con su título y año.

Aplicación de keys únicas en elementos de lista:

- Se explica que las keys son identificadores únicos asignados a cada elemento de una lista en React. Se recomienda usar el ID como key para cada elemento de lista, ya que es único y estable.



Creación de un componente MovieList:

