SPRINT 1 · ORIENTACIÓN FRONTEND

Un primer sprint que el equipo pueda explicar

SGV INCUBUNT · Acceso, cuentas, contexto institucional y fichas de voluntarios.

La información del voluntariado debe continuar entre gestiones.

Este sprint construye la base para entrar, encontrar a las personas y consultar su trayectoria con los permisos correctos.

Para quién

Voluntarios, GTH, directores, Presidencia y Administrador.

Qué entrega Frontend

Recorridos funcionales, formularios, estados, navegación y vistas por permiso.

Para usar este material: proyecta estas láminas y trabaja los criterios de cada tarea en la guía editable. Los wireframes y los contratos son propuestas; el diseño final corresponde a UI/UX.

Fuente: plan adjunto, pp. 1-3 y 53-63. Alcance: nueve tareas de la captura.

El alcance lo definen las nueve tareas de tu imagen

El PDF incluye proyectos en su Sprint 1. Este briefing respeta el recorte de tu captura.

01 Inicializar aplicación

Layouts, navegación y componentes

02 Modelo de datos y migraciones

Backend + contratos para Frontend

03 Crear usuario según jerarquía

Formulario, permisos y activación

04 Iniciar sesión con Google

Acceso y resultados de OAuth

05 Configurar gestión y periodos

Contexto anual y Q1/Q2/Q3/Cierre

06 Consultar mi ficha

Vista propia de consulta

07 Buscar y filtrar voluntarios

Directorio autorizado y paginado

08 Efectos de inactividad o retiro

Confirmación y resultado consistente

09 Consultar ficha integral

Detalle autorizado con pestañas

Fuera de estas tarjetas: nuevos flujos de proyectos, horas, asistencia, rifas y finanzas. Su información puede aparecer en la ficha si Backend ya la entrega.

Fuente: captura de tareas; diferencia con el roadmap del plan, pp. 56-58.

Ficha de voluntario y cuenta de acceso son distintas

Esta distinción evita errores en listados, permisos y cambios de estado.

Ficha del voluntario

DNI único obligatorio
Identidad, área y trayectoria
Estado institucional
Puede existir sin cuenta

vínculo

Cuenta de usuario

Correo Google registrado
Permisos y ámbito
Estado de acceso
Activación y sesión

Gestión y periodos

Contexto anual
Cargos y registros
Q1, Q2, Q3 y Cierre
Fechas configurables

En el directorio

Mostrar dos etiquetas: estado del voluntario y estado de su cuenta. «Sin cuenta» es un caso válido.

En la ficha

Área base y cargo institucional son distintos al rol en proyectos. Seleccionar otra gestión cambia el contexto de consulta.

Fuente: plan, pp. 8, 16 y 43-44. Cardinalidad completa del vínculo: por acordar con Backend.

Quién puede crear usuarios

Backend entrega las opciones permitidas; Frontend las muestra sin ampliar la jerarquía.

Administrador	Roles base / configuración inicial
Presidente	Vicepresidente · Coordinador General · Director de Área · DP
Director de Área	Subdirector de su área · Director de Proyecto
Demás roles	No crean cuentas según el catálogo

Por resolver con PO: quién crea una cuenta con rol genérico Voluntario. El plan permite vincular cuentas a fichas, pero su jerarquía no explica ese alta. No concederlo por suposición.

Fuente: plan, pp. 4-6 y 41-42. Creación del rol Voluntario genérico: no explicitada.

Cómo trabaja Frontend con Backend y UI/UX

Arquitectura del plan: Laravel + Inertia.js + React + TypeScript + Tailwind.

Frontend · experiencia

React renderiza props
Inertia navega y envía formularios
Estados y mensajes
Controles según capacidades

Backend · decisión

Laravel enruta y valida
Actions ejecutan reglas
Policies autorizan
Persistencia, tokens y auditoría

UI/UX · diseño

Flujos y componentes
Tokens y estilos en Figma
Revisión de vistas temporales
Design QA al integrar

Contrato del Día 1

auth.can + contexto de gestión + sesión sensible + datos de página + catálogos + errores.
Frontend usa fixtures con esa forma mientras Backend entrega cada flujo.

Fuente: plan, pp. 18-29 y 53-57. No se ha inspeccionado una implementación SGV.

T1 · Una base común para todas las pantallas

Wireframe propuesto. La navegación y sus acciones cambian según los permisos.



1 Layouts compartidos

GuestLayout para acceso; AppLayout para páginas privadas.

2 Contexto persistente

Gestión y periodo visibles. Al cambiar, refrescar datos y permisos.


3 Componentes base

Inputs, tablas, tabs, estados y confirmaciones reutilizables.

Fuente: plan, pp. 26-28 y 55-57. Distribución y estilos: propuesta.

T4 · Google y activación, sin autorregistro

Wireframe propuesto con resultados de acceso que deben tener su propia respuesta visual.

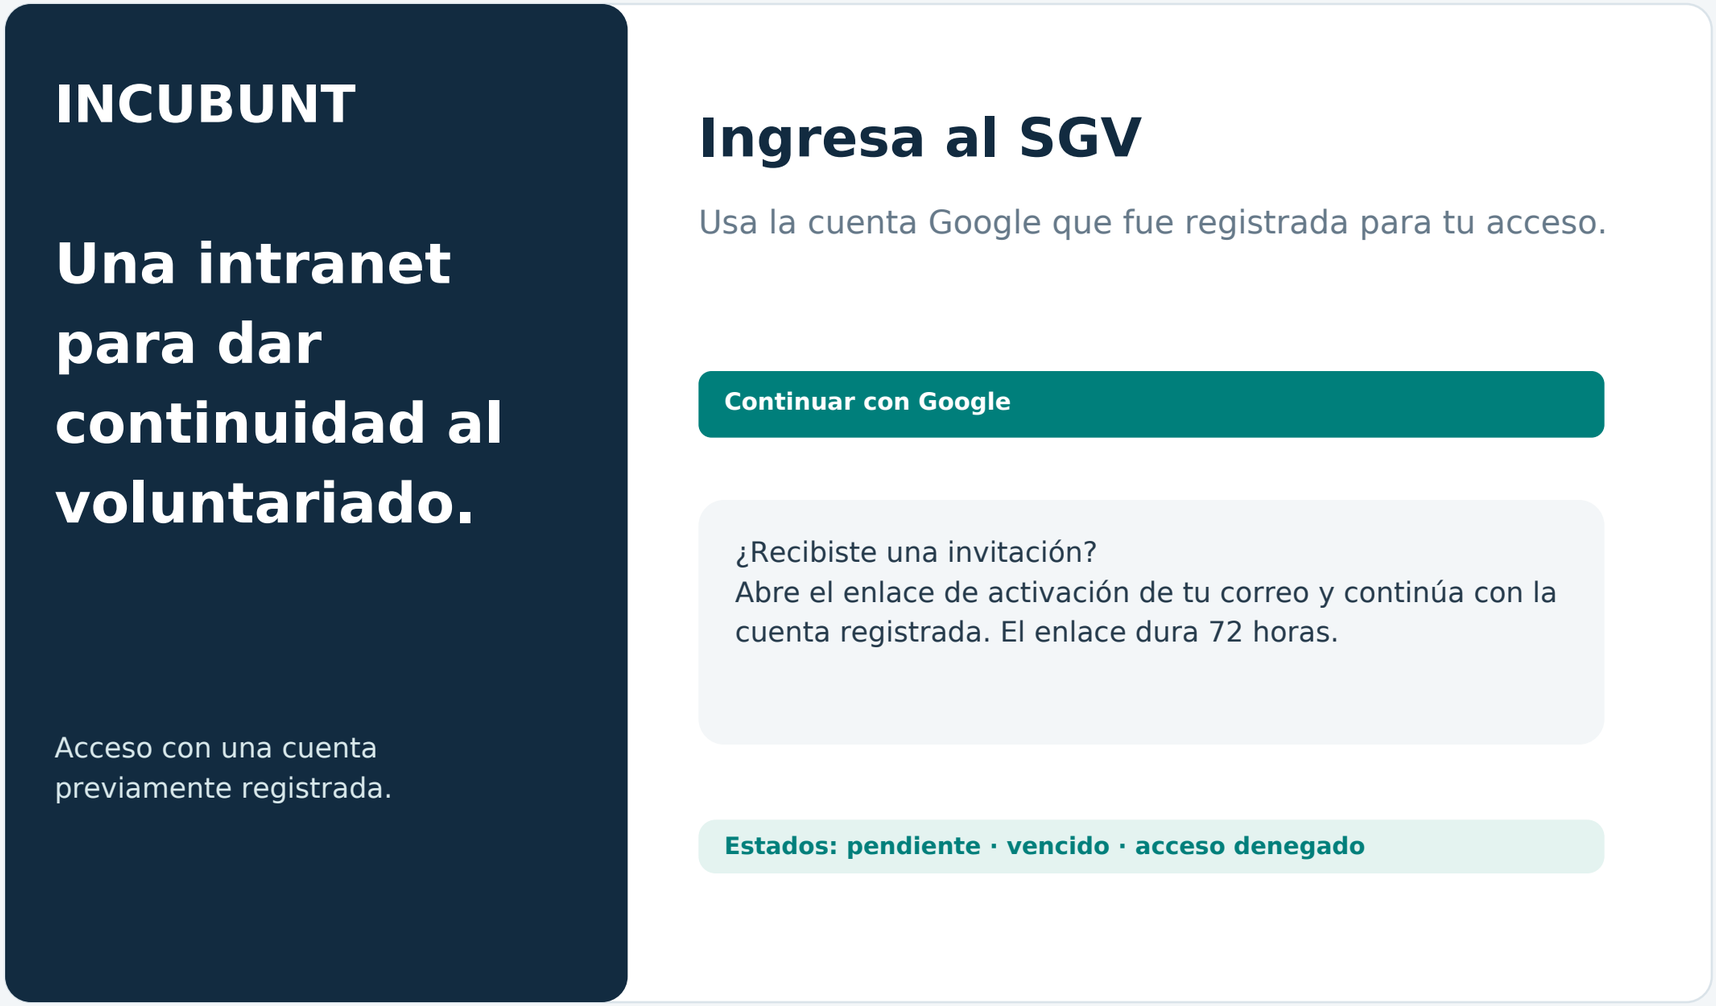

1 OAuth desde Backend

El botón redirige al flujo del servidor; no administra tokens en React.

2 Correo exacto

Gmail o institucional son válidos si coinciden con el registro.

3 Estados de acceso

Token usado/vencido, cuenta desactivada y cancelación de Google.

Fuente: plan, pp. 2, 7 y 41-42. Contenido y distribución: propuesta.

T3 · Crear una cuenta dentro de la jerarquía

Wireframe propuesto para un Director de Área. Las opciones las determina Backend.



1 Roles por actor

Director de Área: Subdirector de su área o DP. Otras opciones no se ofrecen.

2 Operación sensible

Solicitar confirmación si no hay elevación. Conservar el formulario.

3 Resultado real

Mostrar errores por campo, pendiente de activación y auditoría del servidor.

Fuente: plan, pp. 41-43. Vínculo de ficha y estados de correo: propuesta de contrato.

T5 · Configurar la gestión y sus periodos

Wireframe propuesto. Las fechas reales y reglas de edición se acuerdan con PO.



1 Contexto explícito

Los registros y cargos pertenecen a una gestión; la UI conserva ese contexto.

2 Q1 / Q2 / Q3 / Cierre

No inventar fechas ni convertir el cierre automáticamente en Q4.

3 Guardar con validación

Mostrar errores de fechas y restricciones devueltas por Backend.

Fuente: plan, pp. 1, 11, 16 y 39. Validaciones y diseño de configuración: propuesta.

T7 · Buscar y filtrar sin salir del ámbito autorizado

Wireframe propuesto. Datos ficticios; filtros y paginación se ejecutan en servidor.



1 Búsqueda combinada

Gestión, área y estado; reiniciar página al modificar filtros.

2 Dos estados distintos

Activo en la ficha y estado de cuenta no significan lo mismo.

3 Vacío, carga y error

Sin resultados, procesando o fallo con reintento sin perder filtros.

Fuente: plan, pp. 8, 27-28 y 43-44. Filtros concretos y tabla: propuesta.

T6 · Mi ficha es una consulta de mi información

Wireframe propuesto. Backend selecciona la ficha propia desde la sesión.



1 Solo consulta

No añadir edición o carga de foto por existir esos campos.

2 Ficha propia

Sin vínculo mostrar un estado vacío útil. No confiar en un ID del cliente.

3 Tabs autorizadas

Sanciones y datos restringidos no se muestran al voluntario por suposición.

Fuente: plan, pp. 5-8, 43-45. Tabs de ficha propia sujetas a política.

T9 · La ficha integral muestra el contexto completo

Wireframe propuesto para un gestor autorizado. No todas las pestañas son visibles para todos.



1 Misma composición

Reutilizar la ficha de consulta propia con campos y capacidades por recurso.

2 Sin cifras ficticias

Ausencia de información no equivale a cero. Mostrar disponibilidad real.


3 Información restringida

Backend omite campos sin permiso; no basta con esconder la pestaña.

Fuente: plan, pp. 8 y 43-45; módulos posteriores, pp. 58-62.

T8 · Explicar las consecuencias antes de confirmar

Wireframe propuesto. El actor, la elevación y las transiciones disponibles los entrega Backend.

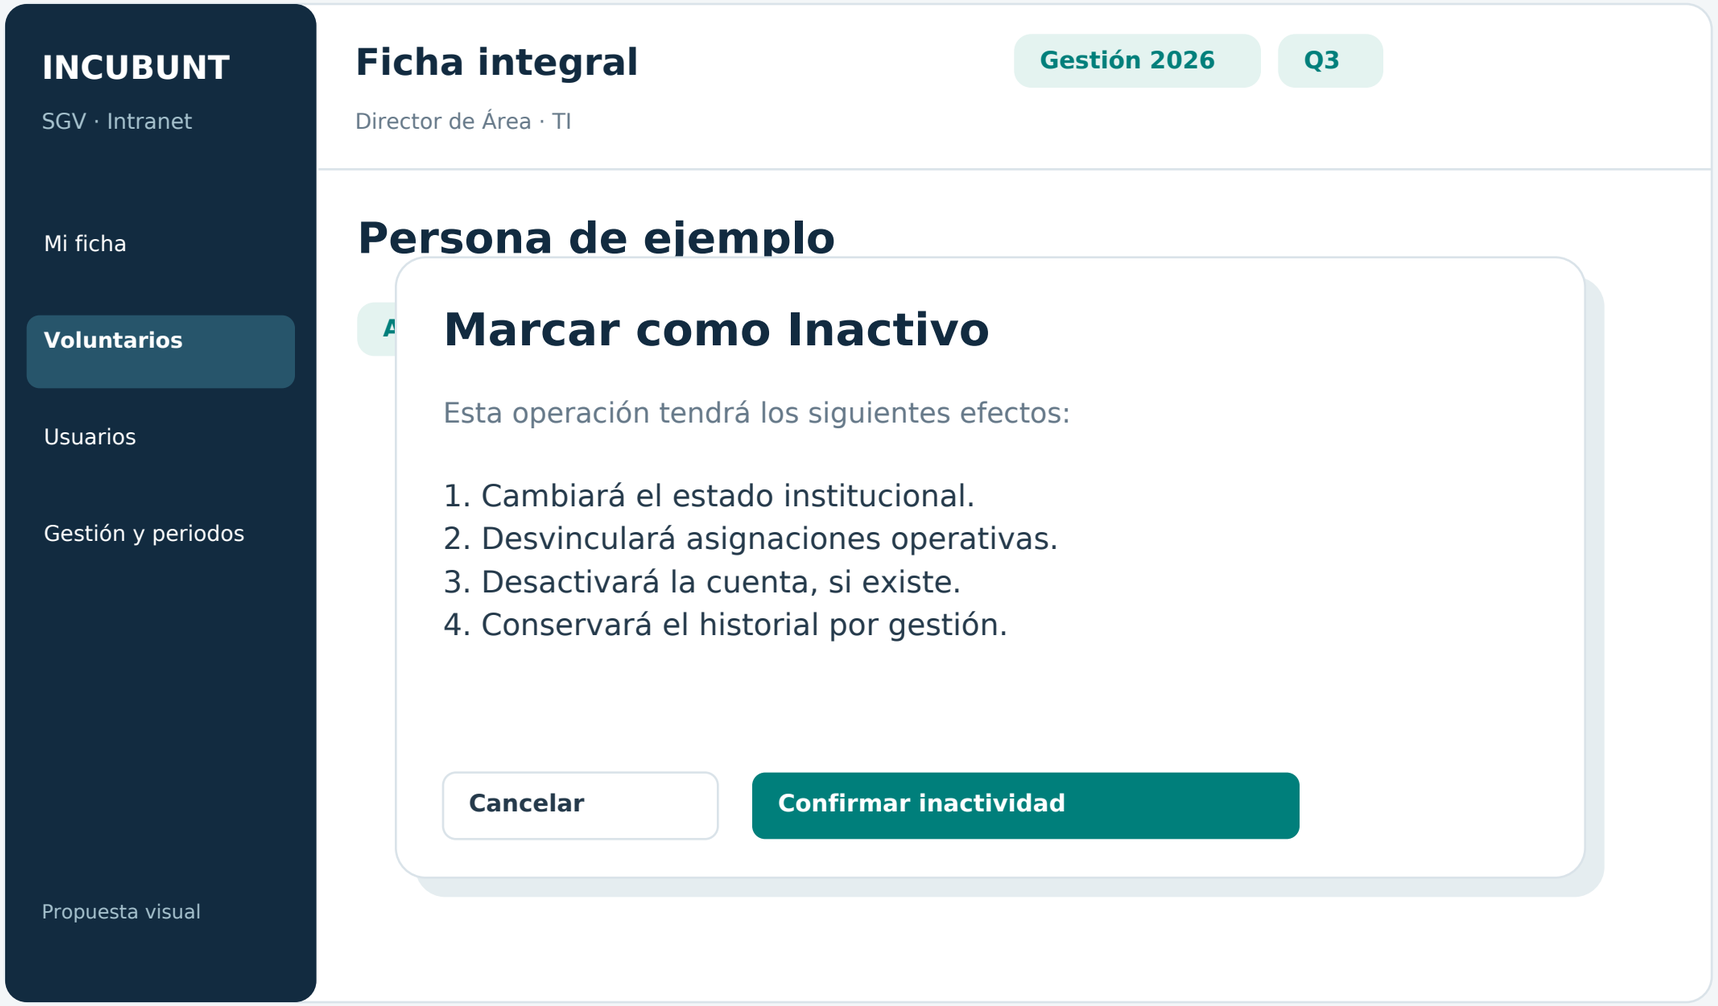

1 Antes de ejecutar

Mostrar persona, estado destino y consecuencias concretas.

2 Un solo comando

Servidor aplica todos los efectos. React no encadena cada cambio.

3 Después de ejecutar

Actualizar ficha/listado y comprobar pérdida de acceso e historia conservada.

Fuente: plan, p. 44. Confirmación y sesión sensible de este caso: propuesta por acordar.

Inactivo o Retirado: cambia la operación, queda la historia

Estado del voluntario y efectos automáticos definidos por el documento.



Secuencia de estados del plan; no habilita cualquier transición sin política.

Desvincular asignaciones

El servidor aplica los efectos sobre las asignaciones operativas del voluntario.

Desactivar la cuenta

Solo si existe. El acceso previo debe dejar de funcionar según la sesión del servidor.

Conservar trayectoria

No borrar la ficha ni el historial institucional vinculado a cada gestión.

Casos a probar: con cuenta, sin cuenta, sin asignaciones, conflicto de estado, doble envío y fallo de servidor. React muestra el resultado confirmado; no anuncia éxito antes de persistir.

Fuente: plan, p. 44. Política de autorización y sesión sensible: pendiente de precisión.

Tres tiempos, tres propósitos distintos

El temporizador de operaciones sensibles no define la duración normal de la sesión de acceso.

72 h

Activar la cuenta

Enlace de bienvenida de un solo uso. Vincula el acceso con Google.

10 min

Confirmar la acción

Enlace sensible de un solo uso enviado al actor autorizado.

15 min

Operar con elevación

Ventana para acciones sensibles permitidas. Puede finalizarse manualmente.

PBAC sigue vigente: tener una sesión elevada no autoriza un rol, área o recurso que el actor no podía operar. El reloj del navegador no concede permisos.

Fuente: plan, pp. 6-7 y 40-42. Sesión normal: duración no especificada.

La confirmación sensible también es un recorrido

Componente transversal necesario para crear usuarios y otras operaciones críticas.

Intentar
Capacidad autorizada

→

Solicitar
Conservar borrador

→

Confirmar
Correo · enlace 10 min

→

Continuar
Elevar 15 min y resolver

Modo de operaciones sensibles habilitado

14:59 restante

Finalizar sesión sensible

Una sola operación pendiente
Acordar cómo se conserva y se ejecuta al abrir el correo. Evitar enviar dos veces el mismo cambio.

Contador sincronizado
Usar vencimiento del servidor; resincronizar al volver a la pestaña. Backend vuelve a validar al ejecutar.

Fuente: plan, pp. 6, 34-35 y 40-42. Control de intención/duplicados: propuesta técnica.

T2 · Acordar datos permite avanzar desde el Día 1

Las migraciones pertenecen a Backend; los tipos y ejemplos se revisan entre ambos equipos.

Contrato compartido

Actor + capacidades
Gestión y periodo
Vencimiento de sesión sensible
Flash, catálogos y validaciones

Contrato por pantalla

Ficha propia/integral y tabs autorizadas
Roles creables y ámbito
Tabla paginada + filtros
Transiciones + resultado de efectos

Fixtures que no deben faltar

Con cuenta y sin cuenta
Pendiente, activo, inactivo y retirado
Sin datos y módulo aún no disponible
Otra área y otra gestión

Qué acordar por escrito

null frente a cero; códigos canónicos
Fechas/zona horaria; errores
Campos omitidos por permiso
Intención sensible y doble envío

Fuente: plan, pp. 20-28, 43-44 y 53-56. Tipos adjuntos: propuesta no aprobada.

Construir por recorridos y con revisión continua

Plan relativo de 10-11 días calendario. La capacidad real depende de la disponibilidad del equipo.

Día 1	Contratos, fixtures, base y dudas de negocio
Días 2-4	Acceso, usuarios y confirmación sensible
Días 4-7	Gestión, directorio, fichas y transiciones
Días 8-10/11	Integración, Figma, QA y demo

Máximo 10 h por semana por estudiante: un techo, no una cuota. Asignar responsable y revisión por bloque; reservar tiempo para aprendizaje, pruebas y transferencia.

Fuente: plan, pp. 53-56. Orden de ejecución y bloques: propuesta de orientación.

Qué debe estar probado para darlo por terminado

Una pantalla renderizada todavía necesita demostrar permisos, estados y reglas.

Acceso

Google registrado, no registrado, activación vencida y cuenta desactivada.

Jerarquía

Roles permitidos, petición manipulada y ámbito de otro director.

Consulta

Ficha propia, sin cuenta, sin datos, filtros combinados y otra gestión.

Seguridad

Token de 10 min, elevación de 15 min y payload sin datos restringidos.

Efectos

Inactivo/Retirado: cuenta, asignaciones e historial verificados.

Experiencia

Móvil, teclado, foco de diálogo, carga, error y doble envío.

Fuente: criterios derivados de las nueve tareas y reglas del plan, pp. 6-8 y 41-44.

Guion para orientar y cerrar acuerdos con el equipo

Reunión de arranque sugerida: 35 minutos. Demo de cierre: 20 minutos + feedback.

Arranque · entender y repartir

5 min: propósito y conceptos
5 min: alcance y jerarquía
10 min: pantallas y flujos
10 min: contratos y tareas
5 min: responsables y dudas

Decisiones con PO / Backend

Quién crea el rol Voluntario
Acceso a datos restringidos
Política de Inactivo/Retirado
Fechas y reglas de periodos
Qué tabs tienen datos en este sprint

Demo: entrar → crear y activar → cambiar gestión → buscar y consultar → inactivar/retirar y verificar efectos.

Cada responsable presenta un recorrido completo. La guía editable contiene criterios por tarea, casos de QA, dependencias y contratos propuestos.

Fuente: sesión de validación del plan, p. 55. Agenda de arranque y acuerdos: propuesta.