Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

GC-F-004v.08

Servicio Nacional de Aprendizaje

TABLA DE **CONTENIDO**

01 FLUTTER - TEXT EDITING CONTROLLER

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

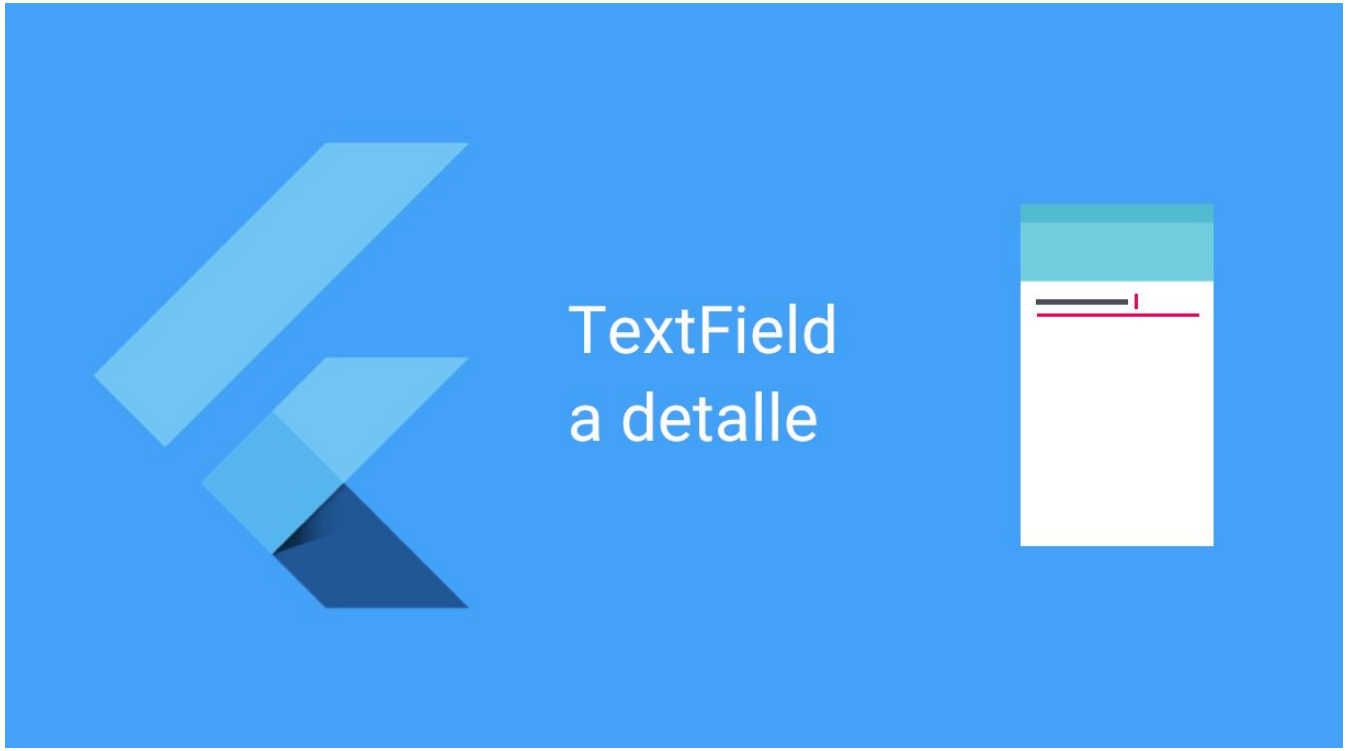

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Introducción a TextEditingController en Flutter

Controla y manipula el contenido de un campo de texto en Flutter

Nos sumergimos en el mundo de TextEditingController en Flutter.

Exploramos su propósito, funcionalidades y cómo podemos utilizarlo para controlar y manipular el contenido de un campo de texto en nuestras aplicaciones Flutter.

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

¿Qué es TextEditingController?

- **Clase de Flutter:** Proporciona control sobre el contenido de un campo de texto.
- **Manipula el texto:** Permite insertar, eliminar, seleccionar y reemplazar texto.
- **Eventos de escucha:** Notifica cambios en el texto y la interacción del usuario.
- **Integración con otras funciones:** Funciona con validación, formato y otras características de Flutter.

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

¿Qué es TextEditingController?

En el corazón de la interacción del usuario con las aplicaciones Flutter se encuentra el campo de texto. TextEditingController emerge como una herramienta fundamental para controlar y manipular el contenido de estos campos de texto.

Esta clase nos ofrece un conjunto de funcionalidades que van desde la simple inserción y eliminación de texto hasta la selección, reemplazo y escucha de eventos de interacción.

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Creando un TextEditingController

```dart
TextEditingController controller = TextEditingController();
```

- **Instanciar un objeto:** Inicializa un controlador de campo de texto.
- **Opcional:** Asignar texto inicial.
- **Tipos de controladores:** TextEditingController para texto general, NumberTextEditingController para números y GsmTextEditingController para números de teléfono.

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Creando un TextEditingController

El primer paso para aprovechar el poder de TextEditingController es crear una instancia del objeto.

Esto se logra mediante una simple declaración que inicializa el controlador.

- Podemos optar por proporcionar texto inicial al momento de la creación, lo que resulta útil para establecer valores predeterminados o mensajes informativos.
- Cabe destacar que Flutter ofrece diferentes tipos de controladores especializados, como NumberTextEditingController para manejar números y GsmTextEditingController específicamente para números de teléfono.

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Accediendo y manipulando el texto

Propiedades útiles:

- **text**: Obtiene o establece el texto actual del campo de texto.
- **value**: Obtiene o establece el valor actual del campo de texto (útil para formularios).
- **selection**: Controla la selección de texto actual.

Métodos clave:

- **clear():** Borra todo el texto del campo de texto.
- **valueListens:** Agrega un escucha para las actualizaciones del valor del texto.
- **selectionChanged:** Agrega un escucha para los cambios en la selección de texto.

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Accediendo y manipulando el texto

Propiedades útiles:

La propiedad text nos permite obtener o establecer el texto actual del campo, mientras que value se enfoca en el valor del campo, lo que resulta útil en el contexto de formularios. Para controlar la selección de texto, contamos con la propiedad selection y métodos como select() y selectAll().

Además, podemos aprovechar los métodos clear() para borrar todo el texto y addListener() para recibir notificaciones sobre cambios en el texto o la selección.

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Ejemplo de uso de TextEditingController

```
class MiPantalla extends StatefulWidget {
  @override
  _MiPantallaState createState() => _MiPantallaState();
}

class _MiPantallaState extends State<MiPantalla> {
  final _controlador = TextEditingController();

  @override
  void dispose() {
    _controlador.dispose();
    super.dispose();
  }
```

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Ejemplo TextEditingController'),
      ),
      body: Column(
        children: [
          TextField(
            controller: _controlador,
            decoration: InputDecoration(
              labelText: 'Ingrese su nombre',
            ),
          ),
          SizedBox(height: 20),
          ElevatedButton(
            onPressed: () {
              final texto = _controlador.text;
              // Procesar o mostrar el texto ingresado
              print('Nombre ingresado: $texto');
            },
            child: Text('Procesar'),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

El siguiente código ilustra la implementación básica de TextEditingController:

```
class MiPantalla extends StatefulWidget {
  @override
  _MiPantallaState createState() => _MiPantallaState();
}

class _MiPantallaState extends State<MiPantalla> {
  final _controlador = TextEditingController();

  @override
  void dispose() {
    _controlador.dispose();
    super.dispose();
  }
```

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: Text('Ejemplo TextEditingController'),
      ),
      body: Column(
        children: [
          TextField(
            controller: _controlador,
            decoration: InputDecoration(
              labelText: 'Ingrese su nombre',
            ),
          ),
          SizedBox(height: 20),
          ElevatedButton(
            onPressed: () {
              final texto = _controlador.text;
              // Procesar o mostrar el texto ingresado
              print('Nombre ingresado: $texto');
            },
            child: Text('Procesar'),
          ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Ejemplo 2

- Crear una clase llamada **TextFieldInput**

lib > widgets > TextFieldInput.dart > TextFieldInput > build

```dart
// ignore_for_file: file_names
import 'package:flutter/material.dart';

class TextFieldInput extends StatelessWidget {
  const TextFieldInput({super.key});
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
// todo: implement build
  const appTitle = "Demonstration of get data input";
  return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text(appTitle),
      ), // AppBar
      body: const MyCustomForm()); // Scaffold
  }
}
```

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Ejemplo 2

- Crear una clase llamada **MyCustomForm**

```
18  class MyCustomForm extends StatefulWidget {
19    const MyCustomForm({super.key});
20    @override
21    State<StatefulWidget> createState() => _MyCustomFormState();
22  }
23
```

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Ejemplo 2

- Crear una clase llamada **_MyCustomFormState**

```
class _MyCustomFormState extends State<MyCustomForm> {
  final myController = TextEditingController();
  @override
  void dispose() {
// Clean up the controller when the widget is disposed.
    myController.dispose();
    super.dispose();
  }

```

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
// todo: implement build
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text('Recover text entry'),
      ), // AppBar
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(16),
        child: TextField(
          controller: myController,
        ), // TextField
      ), // Padding
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
// When the user presses the button, show an alert dialog containing
// the text that the user has entered into the text field.
        onPressed: () {
          showDialog(
            context: context,
            builder: (context) {
              return AlertDialog(
// Retrieve the text the that user has entered by using the
// TextEditingController.
                content: Text(myController.text),
              ); // AlertDialog
            },
          );
        },
        tooltip: 'Show me the value!',
        child: const Icon(Icons.text_fields),
      ), // FloatingActionButton
    ); // Scaffold
  }
}
```

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Ejemplo 2

- Llamando la clase en el main u otra
  - Se llama dentro de la vista que se va a renderizar

```
@override
Widget build(BuildContext context) {
  return const GetMaterialApp(
    debugShowCheckedModeBanner: false,
    title: 'Flutter Demo',
    home: TextFieldInput(),
  ); // GetMaterialApp
}
}
```

FLUTTER - TEXTEDITINGCONTROLLER

Ejemplo 2

- Vista gráfica

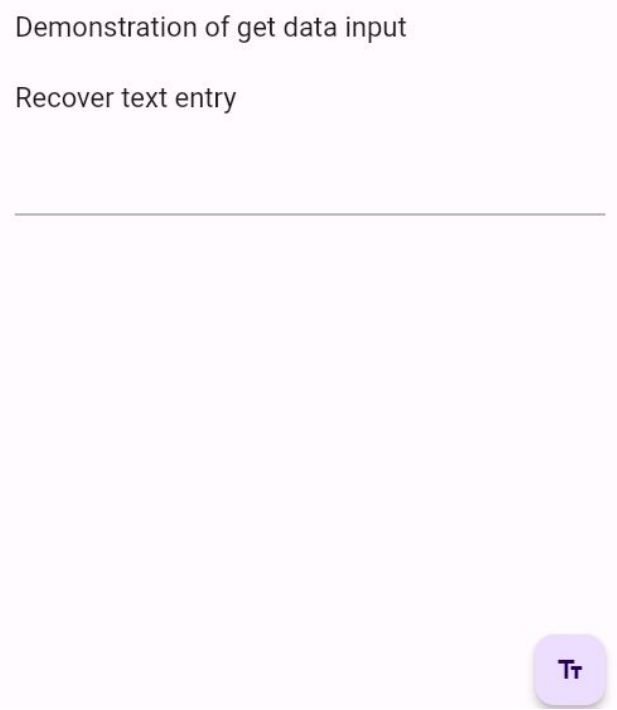

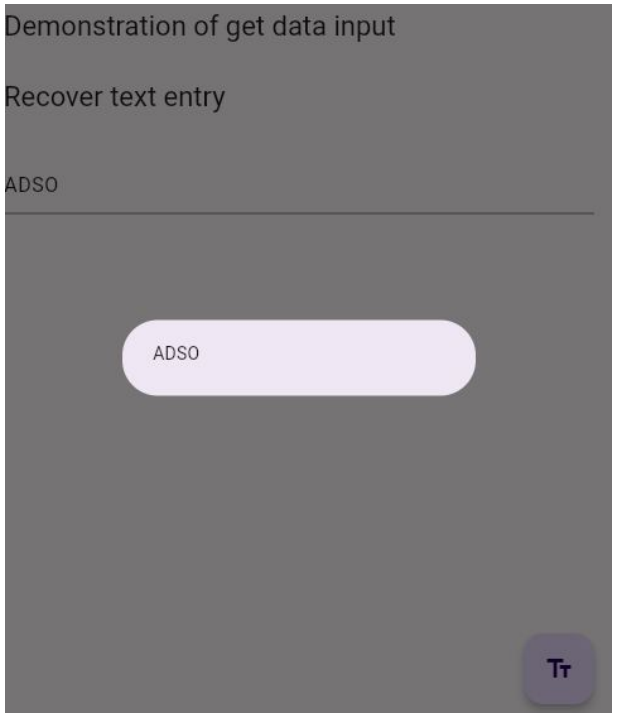

Servicio Nacional de Aprendizaje

G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 01 8000 910270
Línea de atención al empresario: 01 8000 910682

@SENAComunica

www.sena.edu.co