Complément: « $ » et « on »

- Vous vous rappelez de ces alias :

```
document.querySelector("#id_elem").addEventListener('click', ma_fonction );

$("#id_elem").on('click', ma_fonction );
```

- Dans ce TP noté, ils ont été un peu amélioré pour gérer de multiples éléments.

JS

Complément: « $ » et « on »

```
function dire_bonjour() {
  alert( this.innerHTML );
}

<button>coucou</button>
<button>salut</button>
<button>ca va</button>
<button>hey</button>

$('button').on('click', dire_bonjour);
```

JS

Complément: « $ » et « on »

```
function dire_bonjour() {
  alert( this.innerHTML );
}

<a class="lien">coucou</a>
<a class="lien">salut</a>
<a class="lien">ca va</a>
<a class="lien">hey</a>

$('.lien').on('click', dire_bonjour);
```

JS

Complément: La variable « this »

```
function dire_bonjour() {
  alert( this.innerHTML );
}

<a class="lien">coucou</a>
<a class="lien">salut</a>
<a class="lien">ca va</a>
<a class="lien">hey</a>

$('.lien').on('click', dire_bonjour);
```

- La variable « **this** » représente l'élément HTML qui a été cliqué. Comme si on l'avait sélectionné avec « **$** ». On peut donc utiliser toutes les propriétés des éléments HTML comme « **value** » ou « **innerHTML** »

JS

https://davidbabel.github.io/

TP Noté

- Réaliser une « calculatrice » en HTML / JavaScript / CSS :

- Enoncé disponible sur le cours : https://davidbabel.github.io/

Envoyer le TP

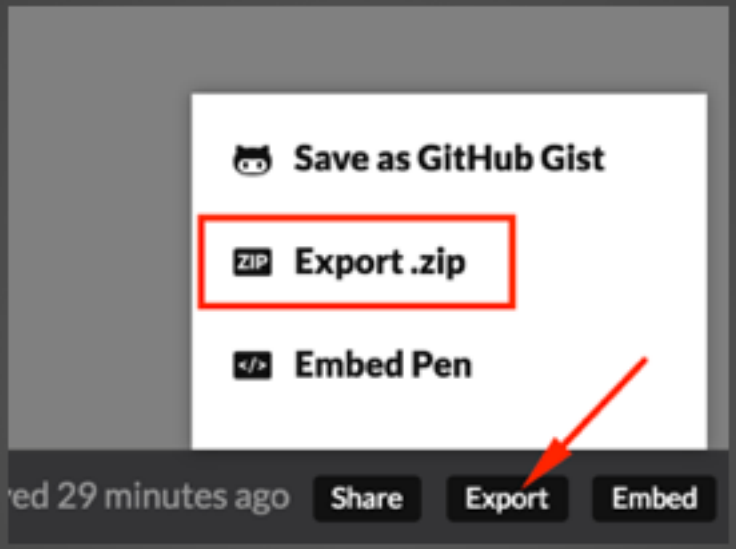

- envoyer à : **sendto.babel.david@gmail.com**
- retard : -5 points
- non rendu : 0